

Edition 9th

*Ridex*  
heating design



---

# BATH COLLECTION

---

Innovare senza dimenticare.

Per chi ama la tradizione la linea BATH propone scaldasalviette iconici rivisitati nello stile e nelle performance. Qualità ed attenzione ai dettagli le caratteristiche principali dei prodotti.

Innovate without forgetting.

For those who love tradition the Bath collection proposes iconic towel warmers revisited in style and performance, with greater attention to details.

## TOWEL BAR

Design by Ridea



Il futuro del comfort per il bagno. Geometrico ed essenziale con funzionalità touch. Sfiorando il comando annegato nel fianco si possono comandare l'accensione, lo spegnimento ed il funzionamento temporizzato intuitibili attraverso un segnale sonoro ed un'indicazione led che cambia colore al variare dello stato di funzionamento. Disponibile nelle misure 60-90-120 cm perfette per essere combinate sulla parete.

The future of the bathroom comfort. Geometric and essential with touch functionality. By touching the thermostat in the side it is possible to command the power-on, shut-off and timed operation that can be guided through a sound signal and a LED indicator that changes colour when the operating state changes. Available in sizes 60-90-120 cm perfect to be combined on the wall.







# ROUND-AL BATH

Design by Ridea



Il classico scaldasalviette dal tubo tondo, ma con una maniacale cura nelle finiture. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate. Adatto ad ogni ambiente, dal classico al moderno ed ideale anche per ristrutturazioni.

The classical towel warmer with rounded tubes but with maniacal attention to details and quality. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.



Alluminio Lucidato  
Polished Aluminium

## OV-AL BATH

Design by Ridea



Ideale per chi ama le forme sinuose ed attraenti grazie al particolare tubo ovale. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate.

Ideal for those who love sinuous and attractive shapes thanks to the particular oval tubes. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.



Alluminio Lucidato  
Polished Aluminium









# CUBE-AL BATH

Design by Ridea



Scaldasviette dal design più spinto grazie al tubo quadro che rende l'oggetto unico e non convenzionale. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate.

Design driven towel warmer with cube tubes that makes the object unique and unconventional. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.






RAL 9016 matt

# 133. TOWEL BAR



**Accessori di serie:** staffe - comando touch on/off/timer

**Standard parts:** brackets - touch control on/off/timer

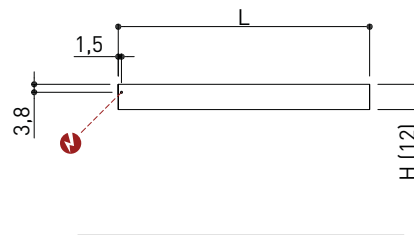

## Accessori consigliati Suggested accessories

**Lista completa accessori a pag. 116**  
Full list of accessories at page 116

**Lista colori/finiture a pag. 121**  
Full list of finishes at page 121

| Codice / Code | Descrizione / Description  |
|---------------|--|
| 301.10        | Cronotermostato via cavo da incasso con interruttore estate/inverno - settimanale completo di armatura per placche b-Ticino, Gewiss, Vimar, finitura bianco<br>Built-in wired chronothermostat with weekly summer/winter switch - compatible with b-Ticino, Gewiss, Vimar, white finish. |


| codice<br>code  | versione<br>feeding | n                                  | H                 | L                  | Qs   |         | Q                                     | peso a vuoto<br>weight empty | contenuto d'acqua<br>water content |  |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
|                 |                     | numero elementi<br>elements number | altezza<br>height | larghezza<br>width | resa termica versione acqua<br>thermal yield |         | potenza elettrica<br>electrical power |                              |                                    |  |
|                 |                     |                                    | (mm)              | (mm)               | Dt 30°C                                      | Dt 50°C | (watt)                                |                              |                                    |  |
| 133.2.012060.22 |                     |                                    |                   | 600                |  |         | 60                                    | 2,9                          |                                    |  |
| 133.2.012080.22 | ⚡                   | 1                                  | 120               | 900                |  |         | 90                                    | 3,7                          |                                    |  |
| 133.2.012120.22 |                     |                                    |                   | 1200               |  |         | 120                                   | 4,5                          |                                    |  |

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


|     |  |      |
|-----|--|------|
| .19 | verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue          | +15% |
| .20 | verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue | +20% |
| .04 | verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue  | +30% |
| .15 | finitura "anodizzato" / "anodized" finish  | +30% |
| .16 | finitura "sfumato" / "faded" finish  | +30% |

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.





# O20. ROUND-AL BATH




**Accessori di serie:** staffe - regolatore manuale di temperatura a comando manuale nella versione elettrica, finitura bianco

**Standard parts:** brackets - manual temperature controller for electric version, white finish

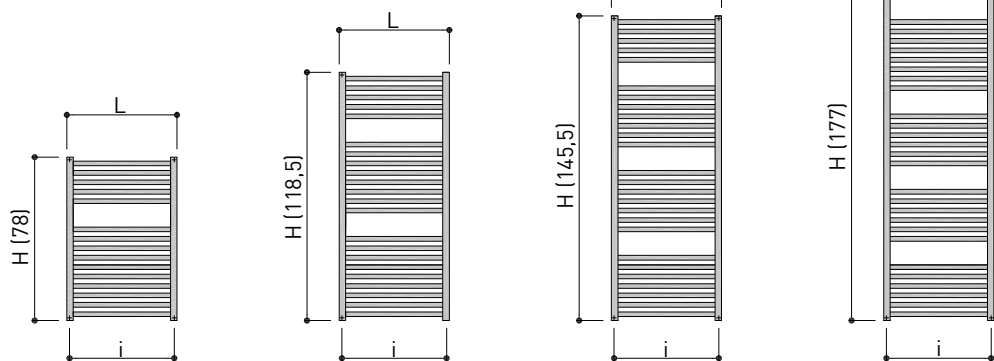


Allacci disponibili  
Connections available

## STANDARD



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

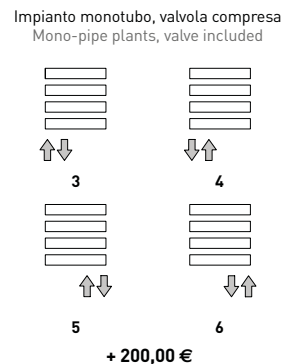

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

| Codice / Code | Descrizione / Description   |
|---------------|---|
| 106.103       | Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo<br>Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish  |
| 102.103       | Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo<br>Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish   |
| 206.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117   |
| 207.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117   |
| 208.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117  |
| 103.301       | Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto<br>Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish  |
| 111.301       | Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo<br>Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe |
| 209.xx.xx     | Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119<br>Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119  |
| 049.00x       | Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119<br>Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119  |

| codice<br>code  | versione<br>feeding | n<br>numero elementi<br>elements number | H                 | L                  | i                                      | Qs   |        | Q                                     | peso a vuoto<br>weight empty | contenuto d'acqua<br>water content |  |  |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|--------------------|--|--|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
|                 |                     |   | altezza<br>height | larghezza<br>width | interasse<br>center to center distance | resa termica versione acqua<br>thermal yield |        | potenza elettrica<br>electrical power |                              |                                    |  |  |
|                 |                     | (mm)                                    | (mm)              | (mm)               | Dt 30°C                                | Dt 50°C                                      | (watt) | (kg)                                  | (lt)                         |                                    |  |  |
| 020.1.080045.22 | ⊕                   | 15                                      | 780               | 476                | 450                                    | 186  | 349    |                                       | 5,8                          | 2,2                                |  |  |
| 020.1.080050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 203  | 380    |                                       | 6,0                          | 2,3                                |  |  |
| 020.1.080055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 219  | 410    |                                       | 6,3                          | 2,5                                |  |  |
| 020.1.120045.22 |                     | 22                                      | 1185              | 476                | 450                                    | 277  | 518    |                                       | 8,6                          | 3,2                                |  |  |
| 020.1.120050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 302  | 564    |                                       | 9,0                          | 3,5                                |  |  |
| 020.1.120055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 328  | 611    |                                       | 9,4                          | 3,7                                |  |  |
| 020.1.120060.22 |                     | 26                                      | 1455              | 626                | 600                                    | 354  | 657    |                                       | 9,7                          | 4,0                                |  |  |
| 020.1.150045.22 |                     |   |                   | 476                | 450                                    | 336  | 627    |                                       | 10,4                         | 3,8                                |  |  |
| 020.1.150050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 366  | 682    |                                       | 10,9                         | 4,1                                |  |  |
| 020.1.150055.22 |                     | 576                                     | 550               | 397                | 738                                    | 11,3   | 4,4    |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.1.150060.22 |                     | 626                                     | 600               | 428                | 794                                    | 11,8   | 4,8    |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.1.180045.22 |                     | 31                                      | 1770              | 476                | 450                                    | 404  | 751    |                                       | 12,6                         | 4,5                                |  |  |
| 020.1.180050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 439  | 815    |                                       | 13,1                         | 4,9                                |  |  |
| 020.1.180055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 473  | 879    |                                       | 13,7                         | 5,3                                |  |  |
| 020.1.180060.22 |                     |   |                   | 626                | 600                                    | 508  | 944    |                                       | 14,2                         | 5,7                                |  |  |
| 020.2.080045.22 | ⚡                   | 15                                      | 780               | 476                |  |  |        | 300                                   | 8,0                          |                                    |  |  |
| 020.2.080050.22 |                     |   |                   | 526                |  |  |        | 300                                   | 8,3                          |                                    |  |  |
| 020.2.080055.22 |                     |   |                   | 576                |  |  |        | 400                                   | 8,8                          |                                    |  |  |
| 020.2.120045.22 |                     | 22                                      | 1185              | 476                | 500                                    | 11,8   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.120050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 12,5   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.120055.22 |                     |   |                   | 576                | 600                                    | 13,1   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.120060.22 |                     | 626                                     | 600               | 13,7               |  |  |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.150045.22 |                     | 26                                      | 1455              | 476                | 600                                    | 14,2   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.150050.22 |                     |   |                   | 526                | 600                                    | 15,0   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.150055.22 |                     |   |                   | 576                | 700                                    | 15,7   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.150060.22 |                     | 626                                     | 700               | 16,6               |  |  |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.180045.22 |                     | 31                                      | 1770              | 476                | 700                                    | 17,1   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.180050.22 |                     |   |                   | 526                | 800                                    | 18,0   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.180055.22 |                     |   |                   | 576                | 800                                    | 19,0   |        |                                       |                              |                                    |  |  |
| 020.2.180060.22 |                     |   |                   | 626                | 800                                    | 19,9   |        |                                       |                              |                                    |  |  |

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| <b>.19</b> | verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____          | <b>+15%</b> |
| <b>.20</b> | verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____ | <b>+20%</b> |
| <b>.04</b> | verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____  | <b>+30%</b> |
| <b>.30</b> | finitura "alluminio lucidato" / inish "lux" _____  | <b>+30%</b> |

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**020.1.080045.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (i) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**020.1.080045.22**


modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (i) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

# 030. 0V-AL BATH



**Accessori di serie:** staffe - regolatore manuale di temperatura a comando manuale nella versione elettrica, finitura bianco


**Standard parts:** brackets - manual temperature controller for electric version, white finish

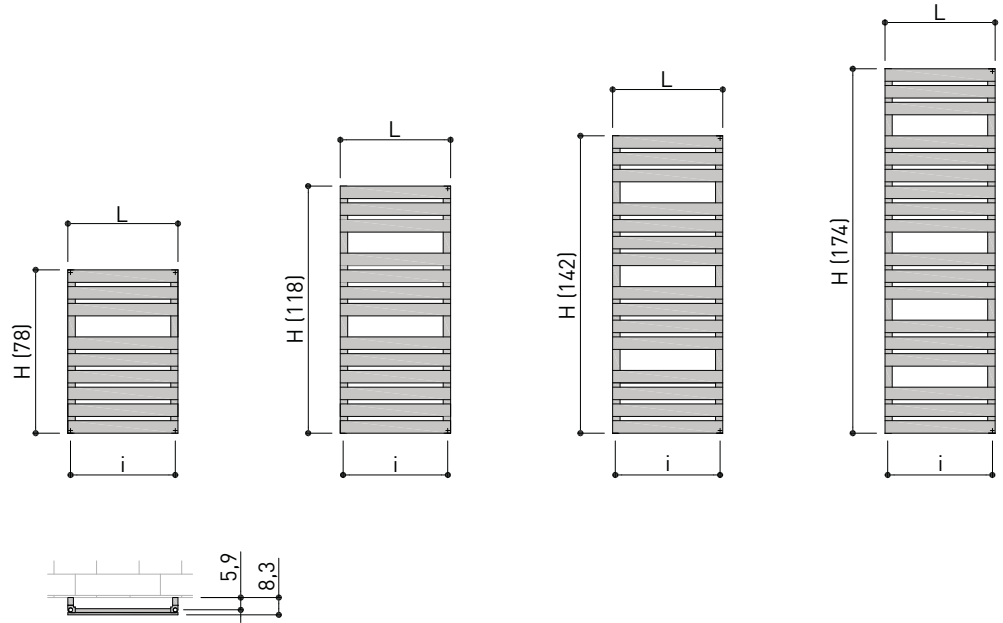

Allacci disponibili  
Connections available


## STANDARD

Impianto bitubo  
Double-pipes plant



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

Impianto monotubo, valvola compresa  
Mono-pipe plants, valve included



+ 200,00 €

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

| Codice / Code | Descrizione / Description   |
|---------------|---|
| 106.103       | Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo<br>Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish  |
| 102.103       | Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo<br>Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish   |
| 206.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117   |
| 207.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117   |
| 208.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117  |
| 103.301       | Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto<br>Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish  |
| 111.301       | Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo<br>Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe |
| 209.xx.xx     | Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag 119<br>Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119   |
| 049.00x       | Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119<br>Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119  |




| codice<br>code  | versione<br>feeding | n<br>numero elementi<br>elements number | H                 | L                  | i                                      | Qs   |        | Q                                     | peso a vuoto<br>weight empty | contenuto d'acqua<br>water content |      |  |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|--------------------|--|--|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|--|
|                 |                     |   | altezza<br>height | larghezza<br>width | interasse<br>center to center distance | resa termica versione acqua<br>thermal yield |        | potenza elettrica<br>electrical power |                              |                                    |      |  |
|                 |                     | (mm)                                    | (mm)              | (mm)               | Dt 30°C                                | Dt 50°C                                      | (watt) | (kg)                                  | (lt)                         |                                    |      |  |
| 030.1.080045.22 | ⊕                   | 9                                       | 780               | 476                | 450                                    | 197  | 364    |                                       | 5,9                          | 1,2                                |      |  |
| 030.1.080050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 217  | 398    |                                       | 6,2                          | 1,2                                |      |  |
| 030.1.080055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 238  | 433    |                                       | 6,5                          | 1,3                                |      |  |
| 030.1.120045.22 |                     | 13                                      | 1180              | 476                | 450                                    | 291  | 536    |                                       | 8,8                          | 1,7                                |      |  |
| 030.1.120050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 319  | 583    |                                       | 9,2                          | 1,8                                |      |  |
| 030.1.120055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 348  | 630    |                                       | 9,6                          | 1,9                                |      |  |
| 030.1.120060.22 |                     | 15                                      | 1420              | 626                | 600                                    | 377  | 676    |                                       | 10,0                         | 2,0                                |      |  |
| 030.1.150045.22 |                     |   |                   | 476                | 450                                    | 348  | 641    |                                       | 10,4                         | 2,0                                |      |  |
| 030.1.150050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 380  | 694    |                                       | 10,9                         | 2,1                                |      |  |
| 030.1.150055.22 |                     | 576                                     | 550               | 414                | 748                                    | 11,4   | 2,3    |                                       |                              |                                    |      |  |
| 030.1.150060.22 |                     | 18                                      | 1740              | 626                | 600                                    | 447  | 802    |                                       | 11,8                         | 2,4                                |      |  |
| 030.1.180045.22 |                     |   |                   | 476                | 450                                    | 426  | 783    |                                       | 12,7                         | 2,4                                |      |  |
| 030.1.180050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 464  | 846    |                                       | 13,2                         | 2,6                                |      |  |
| 030.1.180055.22 |                     | 576                                     | 550               | 502                | 909                                    | 13,8   | 2,7    |                                       |                              |                                    |      |  |
| 030.1.180060.22 |                     | 626                                     | 600               | 541                | 972                                    | 14,3   | 2,9    |                                       |                              |                                    |      |  |
| 030.2.080045.22 |                     | ⚡                                       | 9                 | 780                | 476                                    |  |        |                                       |                              | 300                                | 7,1  |  |
| 030.2.080050.22 |                     |   |                   |                    | 526                                    |  |        |                                       |                              | 300                                | 7,4  |  |
| 030.2.080055.22 |                     |   |                   |                    | 576                                    |  |        |                                       |                              | 400                                | 7,8  |  |
| 030.2.120045.22 |                     |   | 13                | 1180               | 476                                    |  |        |                                       |                              | 500                                | 10,5 |  |
| 030.2.120050.22 |                     |   |                   |                    | 526                                    |  |        |                                       |                              | 500                                | 11,0 |  |
| 030.2.120055.22 |                     |   |                   |                    | 576                                    |  |        |                                       |                              | 600                                | 11,5 |  |
| 030.2.120060.22 |                     |   | 15                | 1420               | 626                                    |  |        |                                       |                              | 600                                | 12,0 |  |
| 030.2.150045.22 |                     |   |                   |                    | 476                                    |  |        |                                       |                              | 600                                | 12,4 |  |
| 030.2.150050.22 |                     |   |                   |                    | 526                                    |  |        |                                       |                              | 600                                | 13,0 |  |
| 030.2.150055.22 | 576                 |   | 700               | 13,7               |  |  |        |                                       |                              |                                    |      |  |
| 030.2.150060.22 | 18                  |   | 1740              | 626                | 800                                    |  |        | 14,2                                  |                              |                                    |      |  |
| 030.2.180045.22 |                     |   |                   | 476                | 700                                    |  |        | 15,1                                  |                              |                                    |      |  |
| 030.2.180050.22 |                     |   |                   | 526                | 800                                    |  |        | 15,8                                  |                              |                                    |      |  |
| 030.2.180055.22 | 576                 |   | 800               | 16,5               |  |  |        |                                       |                              |                                    |      |  |
| 030.2.180060.22 | 626                 |   | 800               | 17,2               |  |  |        |                                       |                              |                                    |      |  |

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| <b>.19</b> | verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____          | <b>+15%</b> |
| <b>.20</b> | verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____ | <b>+20%</b> |
| <b>.04</b> | verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____  | <b>+30%</b> |
| <b>.30</b> | finitura "alluminio lucidato" / inish "lux" _____  | <b>+30%</b> |

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.





# 040. CUBE-AL BATH



**Accessori di serie:** staffe - regolatore manuale di temperatura a comando manuale nella versione elettrica, finitura bianco


**Standard parts:** brackets - manual temperature controller for electric version, white finish

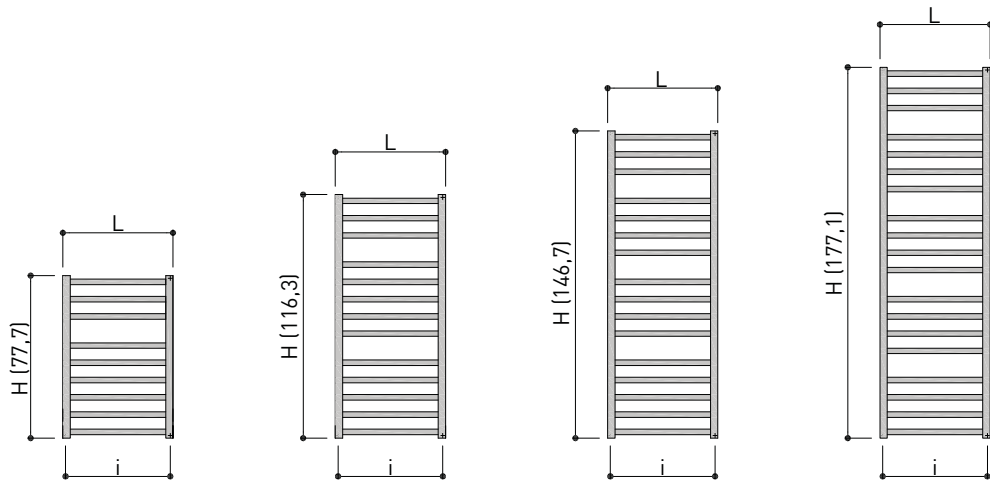

Allacci disponibili  
Connections available


## STANDARD

Impianto bitubo  
Double-pipes plant



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

Impianto monotubo, valvola compresa  
Mono-pipe plants, valve included



+ 200,00 €

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

| Codice / Code | Descrizione / Description   |
|---------------|---|
| 106.103       | Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo<br>Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish  |
| 102.103       | Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo<br>Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish   |
| 206.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117   |
| 207.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117   |
| 208.xx.xx     | Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117<br>Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117  |
| 103.301       | Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto<br>Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish  |
| 111.301       | Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo<br>Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe |
| 209.xx.xx     | Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119<br>Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119  |
| 049.00x       | Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119<br>Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119  |

| codice<br>code  | versione<br>feeding | n<br>numero elementi<br>elements number | H                 | L                  | i                                      | Qs   |        | Q                                     | peso a vuoto<br>weight empty | contenuto d'acqua<br>water content |      |  |  |  |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|--------------------|--|--|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|--|--|--|
|                 |                     |   | altezza<br>height | larghezza<br>width | interasse<br>center to center distance | resa termica versione acqua<br>thermal yield |        | potenza elettrica<br>electrical power |                              |                                    |      |  |  |  |
|                 |                     | (mm)                                    | (mm)              | (mm)               | Dt 30°C                                | Dt 50°C                                      | (watt) | (kg)                                  | (lt)                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.1.080045.22 | ⊕                   | 9                                       | 777               | 476                | 450                                    | 171  | 318    |                                       | 7,7                          | 1,6                                |      |  |  |  |
| 040.1.080050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 183  | 340    |                                       | 8,2                          | 1,7                                |      |  |  |  |
| 040.1.080055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 194  | 362    |                                       | 8,7                          | 1,8                                |      |  |  |  |
| 040.1.120045.22 |                     | 13                                      | 1163              | 476                | 450                                    | 249  | 464    |                                       | 11,4                         | 2,3                                |      |  |  |  |
| 040.1.120050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 266  | 495    |                                       | 12,0                         | 2,5                                |      |  |  |  |
| 040.1.120055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 283  | 527    |                                       | 12,7                         | 2,7                                |      |  |  |  |
| 040.1.120060.22 |                     | 16                                      | 1467              | 626                | 600                                    | 300  | 558    |                                       | 13,4                         | 2,9                                |      |  |  |  |
| 040.1.150045.22 |                     |   |                   | 476                | 450                                    | 312  | 581    |                                       | 14,1                         | 2,9                                |      |  |  |  |
| 040.1.150050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 334  | 622    |                                       | 15,0                         | 3,1                                |      |  |  |  |
| 040.1.150055.22 |                     | 576                                     | 550               | 356                | 662                                    | 15,8   | 3,3    |                                       |                              |                                    |      |  |  |  |
| 040.1.150060.22 |                     | 626                                     | 600               | 379                | 702                                    | 16,7   | 3,6    |                                       |                              |                                    |      |  |  |  |
| 040.1.180045.22 |                     | 19                                      | 1771              | 476                | 450                                    | 381  | 712    |                                       | 16,9                         | 3,4                                |      |  |  |  |
| 040.1.180050.22 |                     |   |                   | 526                | 500                                    | 405  | 753    |                                       | 17,9                         | 3,7                                |      |  |  |  |
| 040.1.180055.22 |                     |   |                   | 576                | 550                                    | 434  | 804    |                                       | 18,9                         | 4,0                                |      |  |  |  |
| 040.1.180060.22 |                     |   |                   | 626                | 600                                    | 463  | 854    |                                       | 19,9                         | 4,2                                |      |  |  |  |
| 040.2.080045.22 |                     | ⚡                                       | 9                 | 777                | 476                                    |  |        |                                       |                              | 300                                | 9,3  |  |  |  |
| 040.2.080050.22 |                     |   |                   |                    | 526                                    |  |        |                                       |                              | 300                                | 9,9  |  |  |  |
| 040.2.080055.22 |                     |   |                   |                    | 576                                    |  |        |                                       |                              | 400                                | 10,5 |  |  |  |
| 040.2.120045.22 |                     |   | 13                | 1163               | 476                                    |  |        |                                       |                              | 500                                | 13,7 |  |  |  |
| 040.2.120050.22 | 526                 |   |                   |                    |  |  |        | 500                                   | 14,5                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.120055.22 | 576                 |   |                   |                    |  |  |        | 600                                   | 15,4                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.120060.22 | 16                  |   | 1467              | 626                |  |  |        | 600                                   | 16,3                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.150045.22 |                     |   |                   | 476                |  |  |        | 600                                   | 17,0                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.150050.22 |                     |   |                   | 526                |  |  |        | 600                                   | 18,1                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.150055.22 | 576                 |   |                   |                    |  | 700  | 19,1   |                                       |                              |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.150060.22 | 626                 |   |                   |                    |  | 700  | 20,3   |                                       |                              |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.180045.22 | 19                  |   | 1771              | 476                |  |  |        | 700                                   | 20,3                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.180050.22 |                     |   |                   | 526                |  |  |        | 800                                   | 21,6                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.180055.22 |                     |   |                   | 576                |  |  |        | 800                                   | 22,9                         |                                    |      |  |  |  |
| 040.2.180060.22 |                     |   |                   | 626                |  |  |        | 800                                   | 24,1                         |                                    |      |  |  |  |

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| <b>.19</b> | verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____          | <b>+15%</b> |
| <b>.20</b> | verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____ | <b>+20%</b> |
| <b>.04</b> | verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____  | <b>+30%</b> |
| <b>.30</b> | finitura "alluminio lucidato" / inish "lux" _____  | <b>+30%</b> |

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**040.1.080045.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (i) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**040.1.080045.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (i) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

# COLORI DISPONIBILI / COLORS AVAILABLE


## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHES .22




Bianco RAL 9016 sablè

## FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA / FINISHES AVAILABLE ON REQUEST


### A) VERNICIATURE RAL / RAL PAINTS\* .19




RAL 7035  
Grigio luce




RAL 7005  
Grigio topo




RAL 7025  
Grigio perla




RAL 9002  
Bianco grigiastro



RAL 7032  
Grigio ghiaia



RAL 7044  
Grigio seta



RAL 7023  
Grigio calcestruzzo




RAL 7006  
Grigio beige



RAL 7039  
Grigio quarzo




RAL 6014  
Oliva giallastro



RAL 7016  
Grigio antracite




RAL 9016  
Bianco traffico



RAL 9010  
Bianco puro



RAL 1013  
Bianco perla



RAL 9005  
Nero profondo

\* +15% sul prezzo standard / +15% on std. Price \_ +30% Colori RAL non a catalogo / +30% RAL Colors not on catalogue

### B) VERNICIATURE SPECIALI / SPECIAL PAINTS\*\* .20



SW327F  
Blu 500 sablè



SW305F  
Blu 700 sablè



YW357F  
Violet 2100 sablè



MW136E  
Gold




SW205F  
Bronze




SW208F  
Marron d'Inde




SAP 10020  
Champagnafrosty




M3000I  
Nickel




SAP 13931  
Silver satin




MX302L  
Bismuth



SW306F  
Noir 200 sablè




SN351F  
Noir 900 sablè



RAL 9010 sablè  
Bianco puro

\*\* +20% sul prezzo standard / +20% on std. Price


## FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES



Anodizzato (.15)  
Anodized (.15)



Sfumato (.16)  
Faded (.16)



Lucidato (.30)  
Lux (.30)



Foglia oro (.02)  
Gold leaf (.02)



Foglia argento (.03)  
Silver leaf (.03)

# AVVERTENZE WARNING

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo / Listino Prezzi sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo, secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate a pag. 123. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Listino Prezzi, contattateci per avere fattibilità, prezzi e tempi di consegna.

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti ed è in vigore da Ottobre 2017.

The models listed and coded in this catalogue / price list are available in the dimensions and finishing specified in the description of each item, as per the General Sales Conditions stated at page 123. For products with features, dimensions and finishing different from those stated in this price list, please contact us in order to have confirmation of feasibility, prices and delivery times.

The present document list makes void and replaces the previous ones and come into force on October 2017.

# IMPORTANTE IMPORTANT

## Da specificare sempre al momento dell'ordine:

- Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 sablé;
- I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco è da specificare;
- Gruppo composto da valvola e detentore o valvola e detentore separati, non forniti di serie;
- Tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro, non forniti di serie;
- Interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

## Always to specify at the order:

- Colour list finish or RAL painting upon request, if different from standard painting RAL 9016 sablé;
- All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify;
- Group composed by valve and lock-shield or separated valve and lock-shield (it isn't a standard supply);
- Type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply);
- Centre to centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.

La potenza massima assorbita (espressa in Watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo listino è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.

**tmax:** temperatura massima d'esercizio 90°C

**pmax:** pressione massima d'esercizio

Classic Collection = 6 Bar (16 Bar a richiesta)

Othello Collection = 6 Bar

Extró Collection = 6 Bar (16 Bar a richiesta)

Piano Collection = 6 Bar

Bath Collection = 6 Bar

**pTest:** pressione di test 9 Bar

**pH:** 6,5 ÷ 8,0

**Durezza dell'acqua:** 12,0 ÷ 14,0°f

The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.

The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this price list refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.

**tmax:** max working temperature 90°C

**pmax:** max working pressure:

Classic Collection = 6 Bar (16 Bar upon request)

Othello Collection = 6 Bar

Extró Collection = 6 Bar (16 Bar upon request)

Piano Collection = 6 Bar

Bath Collection = 6 Bar

**pTest:** pressure test 9 Bar

**pH:** 6,5 ÷ 8,0

**Hardness in water:** 12,0 ÷ 14,0°f

# TRASFORMAZIONE $\Delta T$ / CONVERSION $\Delta T$

Per resa diversa da  $\Delta T$  50°C utilizzare la seguente formula

Resa a  $\Delta T$ 50°C x (nuovo  $\Delta T$ /50)<sup>n</sup>

For Thermal yield other than  $\Delta T$  50°C use this formula

yield at  $\Delta T$ 50°C x (new  $\Delta T$ /50)<sup>n</sup>

Ridea è un marchio di:

**Radiatori 2000 S.p.A.**

Via Francesca 54/a  
24040 Ciserano (Bergamo) Italy  
Tel. +39 035 4810174  
Fax +39 035 4821852

C-RIDEA rev. 09-10/2017

**Credits**

Grafica e Stampa: Grafo srl  
Fotografie: Gianni Canali

**Ridea è anche social!**

**Ridea is on social media too!**



Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Ridea può applicare modifiche senza preavviso.  
Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Ridea reserves the right to change or modify them at any time without notice.

*Ridea*  
heating design