

Wellness Experience





tecnologie per centri benessere



fatto a mano, con il cuore, in Italia

Tecnologie e attrezzature per il benessere realizzate su misura,
secondo le esigenze del singolo Cliente.

La qualità secondo Stenal: eccellenza del made in Italy ed esperienza
dei maestri artigiani che vi lavorano da sempre.

Nel nostro DNA: la tradizione millenaria di benessere e termalismo
del parco nazionale dei Colli Euganei.





Dal 1980. Due generazioni, una storia di famiglia.

1980 - Nel cuore del distretto termale Abano – Montegrotto viene fondata quella che diventerà una delle poche realtà storiche nel panorama del wellness italiano.

1985 - Acquisizione del primo impianto produttivo per saune onde poter dare vita con facilità e cura del dettaglio ai progetti specifici di clienti e designers.

1990 - Fondazione del reparto elettromeccanico per la produzione delle tecnologie per bagno turco.

2001 - Il nuovo secolo comincia con nuove sfide. L'attività si espande anche fuori dall'Europa.

2006 - La costante crescita comporta un nuovo ampliamento e la società si sposta nel nuovo stabilimento produttivo ed espositivo di 2500 mq.

2007 - Si conclude il passaggio generazionale e si aprono nuove prospettive per il futuro, con importanti investimenti in ricerca e sviluppo.

2008 - Viene fondata la divisione **Contract civile**, per dare la necessaria consulenza progettuale e supporto produttivo ai nostri Partner.

2012 - Viene fondata la divisione **Contract navale**, frutto dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni riguardo le tecniche e le normative di costruzione a bordo.

2016 - 36 anni di attività, una squadra di 30 persone, 36 anni età media dello staff, 14 anni l'anzianità media lavorativa in azienda, installazioni in 5 continenti e 32 paesi.

Ascoltiamo con grande attenzione i nostri clienti, e li affianchiamo con successo nell'analisi delle esigenze progettuali al fine di proporre soluzioni sempre mirate e personali.

Impegno, passione, determinazione. Orgoglio per un lavoro ben fatto. Questi siamo noi.


Amore per l'ambiente, per un futuro sostenibile.



Le nostre saune sono costruite nel rispetto dell'ambiente: adottiamo materiali e sistemi produttivi che non creano squilibri ambientali.

I legnami utilizzati provengono da piantagioni ecologiche certificate, e le nostre creazioni vengono realizzate interamente nei nostri stabilimenti, rispettando in ogni passaggio l'etica del lavoro artigianale e della qualità premium dell'autentico prodotto italiano.

Scegliere Stenal significa portare nel mondo un'esperienza di benessere costruita con la conoscenza di due generazioni e con l'orgoglio di realizzare un prodotto sempre su misura, sempre unico.

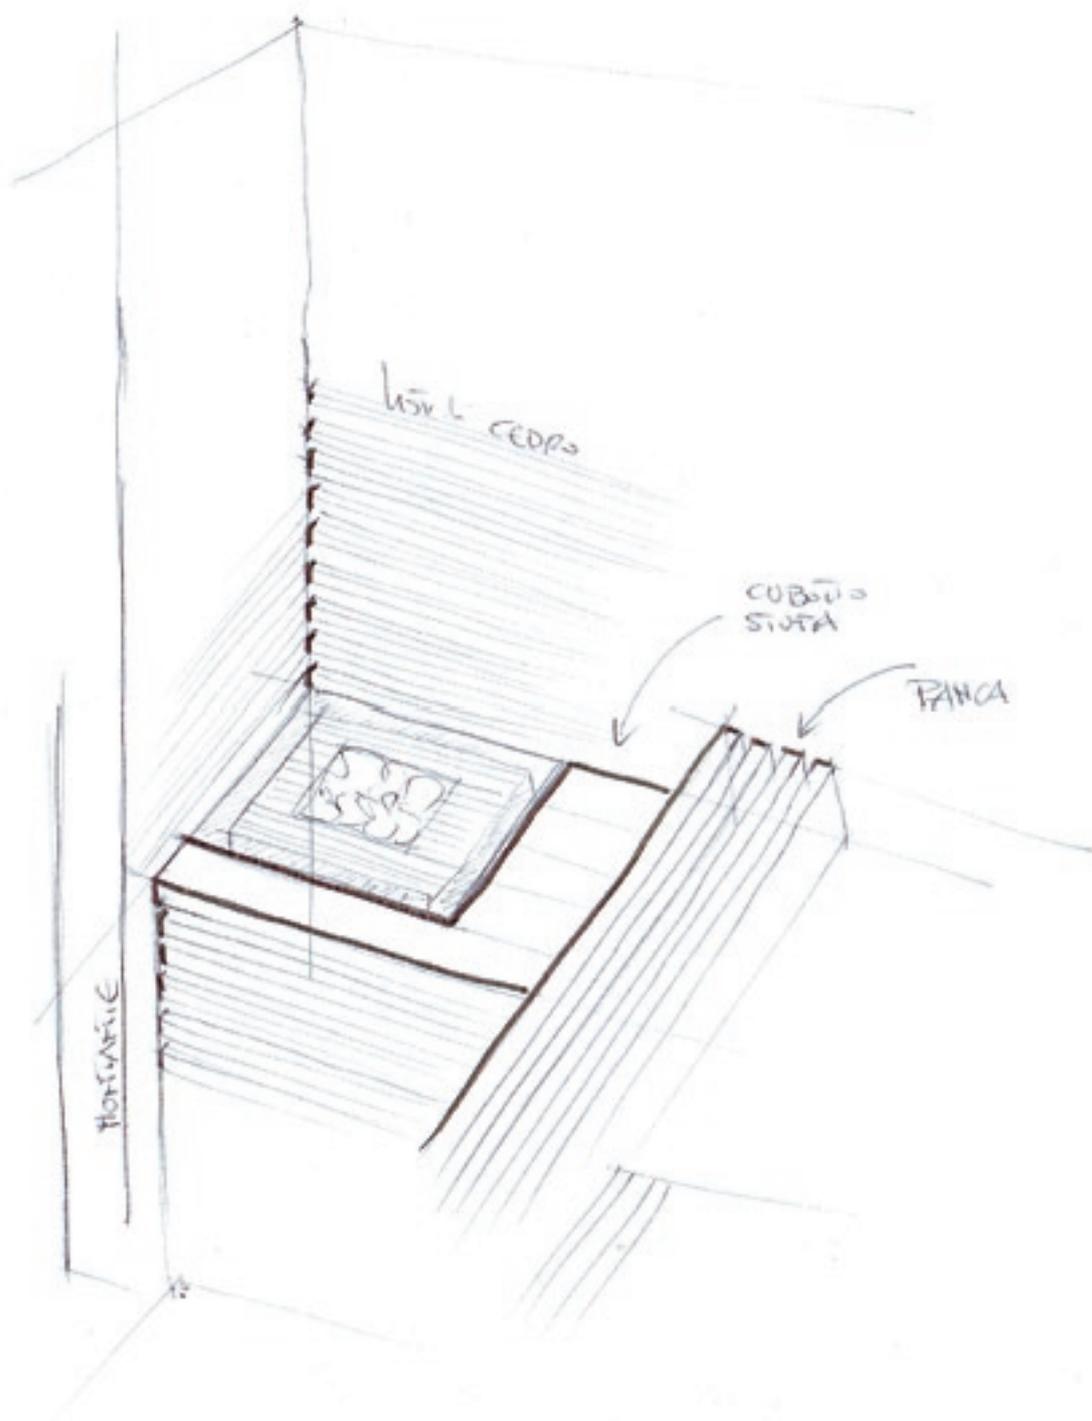



Il calore
delle saune
p. 12 - 93



Il tepore
dei bagni turchi
p. 94 - 117




La magia
degli effetti d'acqua
p. 119 - 153



Le soluzioni
per il relax
p. 154 - 167



Le ispirazioni
per il benessere
p. 168 - 177

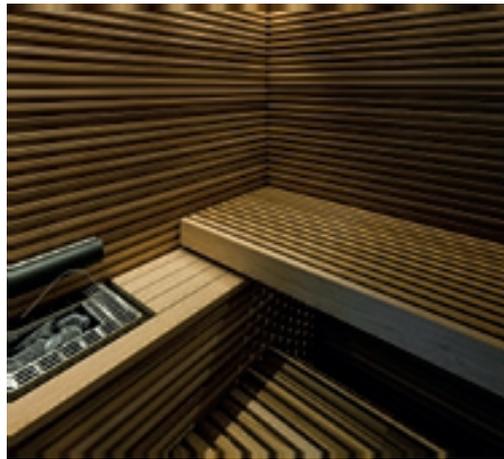




Il calore delle saune

Il sistema di circolazione dell'aria

Ottimale ricambio dell'aria

Un aspetto fondamentale per il corretto funzionamento di una sauna è il ricircolo dell'aria, che deve cambiare 6 volte ogni ora, al fine di garantire un ambiente sempre sano e piacevole. Per questo motivo ogni sauna Stenal è sempre progettata tenendo conto dello spazio in cui andrà inserita.

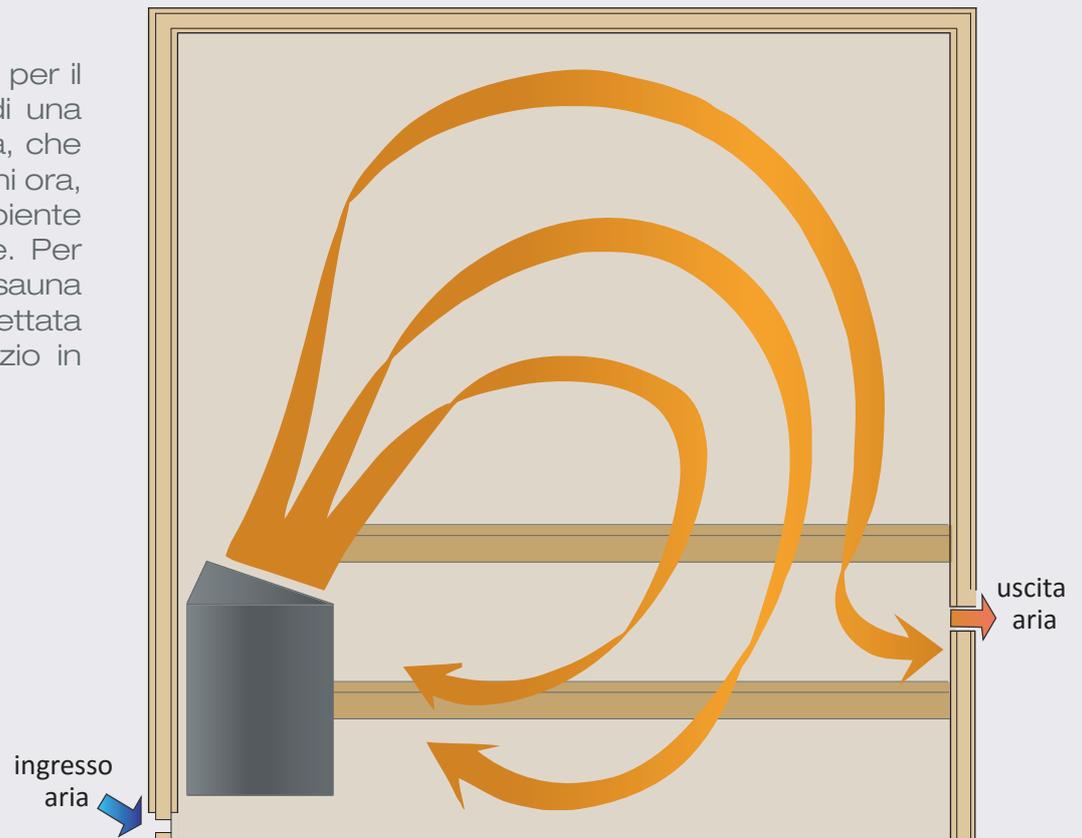


Flusso d'aria regolabile

La perfetta sessione di sauna è quella che puoi personalizzare. Per questo ogni sauna Stenal è dotata di un elegante regolatore che permette di variare il flusso dell'aria all'interno della cabina.



La qualità superiore di una sauna Stenal


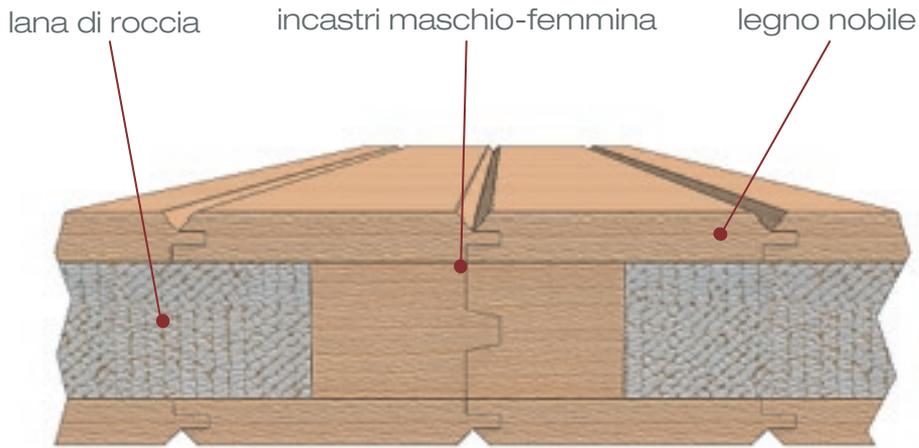


Pareti:

L'isolamento è realizzato in lana di roccia, che assicura un'ottima performance termoisolante ed è un prodotto eco-compatibile.

Esclusivo sistema Stenal QuickFIX:

Stenal QuickFIX è il sistema di montaggio veloce studiato appositamente per diminuire drasticamente i tempi di lavorazione in cantiere. Ogni singolo componente è già stato collaudato precedentemente in fabbrica e tutti i pezzi si incastrano in modo veloce ed univoco tra di loro per garantire un montaggio a regola d'arte.

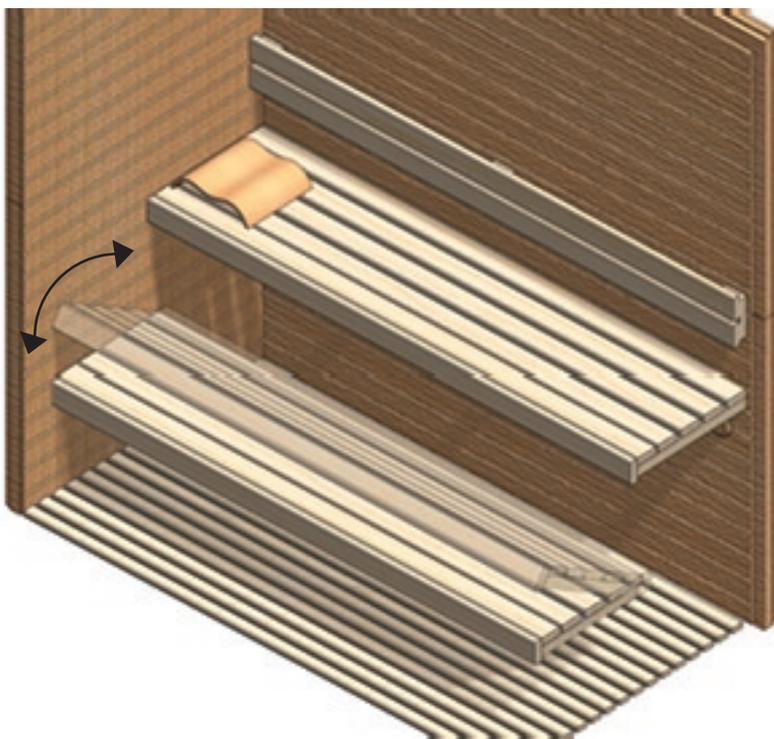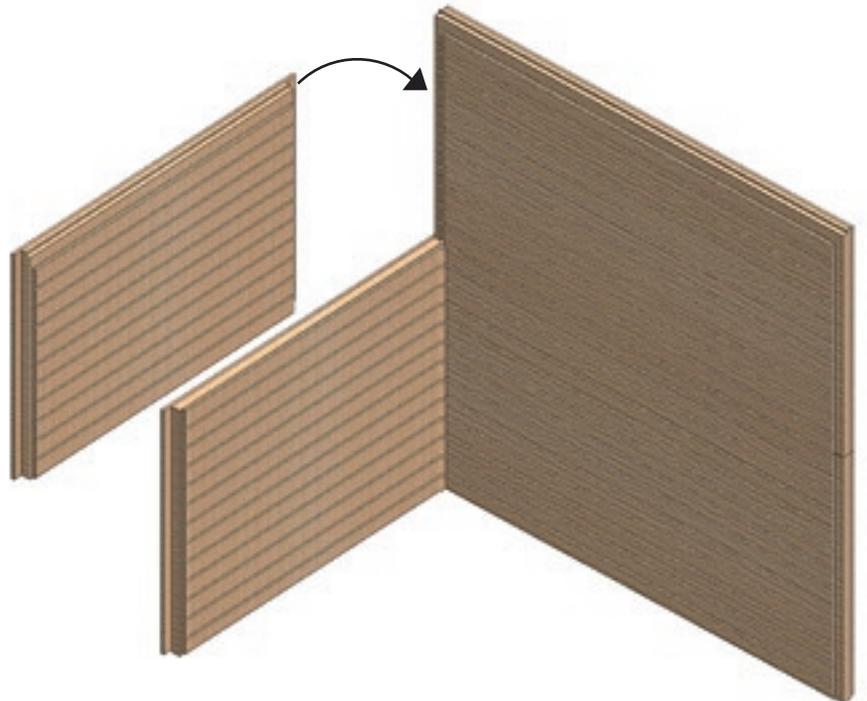

Spazio sottopanca facilmente accessibile:

Il sistema di apertura delle panche consente di ispezionare l'interno per una facile pulizia di tutte le parti della sauna senza alcuno sforzo.

Il sistema di riscaldamento delle saune finlandesi



Heat Slim

Stufa di piccole dimensioni, contiene fino a 10 kg di pietre peridotitiche.

Potenze disponibili: 3,0 / 4,5 Kw.



Heat PRO

Stufa di medie dimensioni; contiene fino a 15 kg di pietre peridotitiche.

Potenze disponibili: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 Kw.



Heat Plus

Stufa di grandi dimensioni; contiene fino a 60 kg di pietre peridotitiche.

Potenze disponibili: 12,0 / 15,0 Kw.

Il sistema di riscaldamento delle biosaune



Heat Slim Bio

Stufa di piccole dimensioni, contiene fino a 10 kg di pietre peridotitiche.

Potenze disponibili: 3,0 / 4,5 Kw.



Heat PRO Bio

Stufa di medie dimensioni; contiene fino a 15 kg di pietre peridotitiche.


Potenze disponibili: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 Kw.



Heat Plus Bio


Stufa di grandi dimensioni; contiene fino a 60 kg di pietre peridotitiche.

Potenze disponibili: 12,0 / 15,0 Kw.

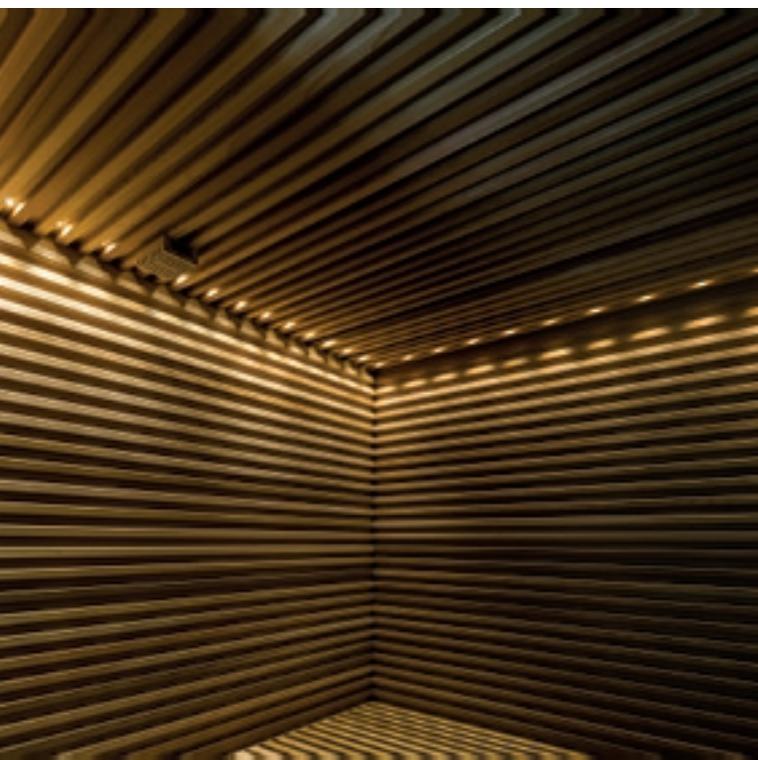

Illuminazione perimetrale a soffitto

In un ambiente dedicato al perfetto relax di corpo e mente la luce gioca un ruolo fondamentale: i punti luce bianco caldo disposti a soffitto lungo il perimetro della sauna illuminano e scaldano lo spazio con eleganza e accentuano il prestigio dei materiali.

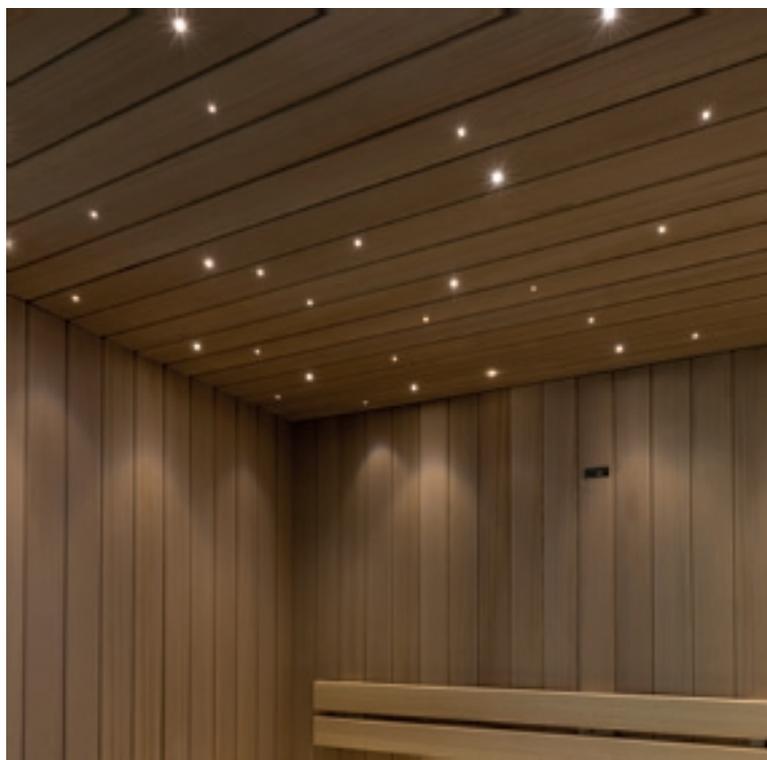

Cielo stellato con cromoLux


La disposizione a soffitto di una miriade di puntini luminosi che passano delicatamente da un colore all'altro crea inediti effetti di luce e atmosfere personalizzabili grazie alla possibilità di fermo colore.

La tecnologia dell'illuminatore, estremamente silenzioso, assicura un'atmosfera suggestiva, nel massimo comfort di una sauna Stenal.



Schienale retroilluminato

Una luce continua e omogenea dietro lo schienale della panca superiore proietta verso l'alto un'illuminazione soffusa e indiretta, che gioca con la texture dei materiali ed enfatizza la tridimensionalità dei volumi.

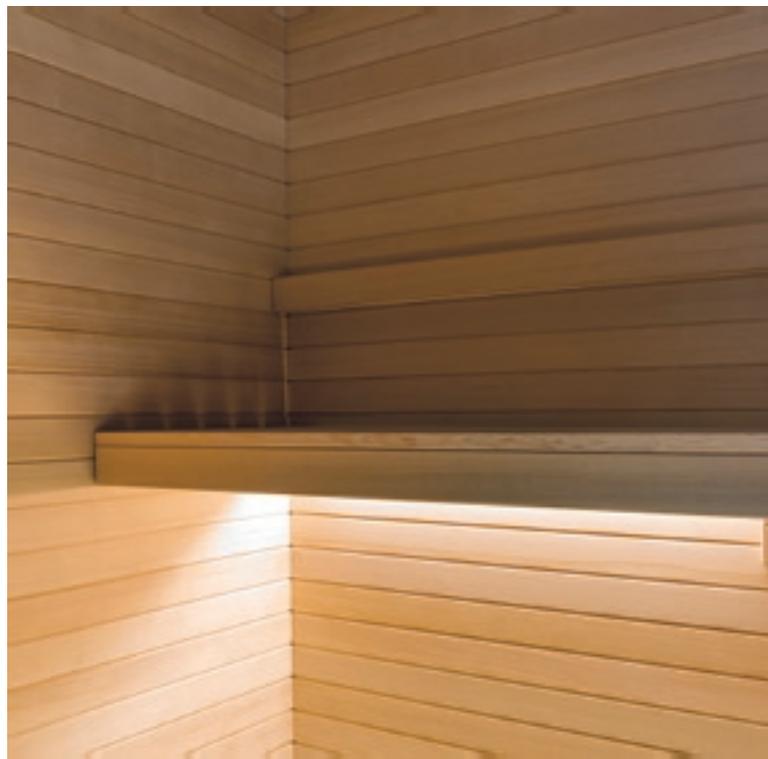

Illuminazione sottopanca

L'illuminazione rivolta verso il basso dona un effetto scenografico e accattivante. La luce indiretta mantiene l'atmosfera di quieta intimità dell'ambiente.

Accessori & optionals



Centralina remotabile di serie

Funzioni: Accensione manuale oppure programmata, sia con timer che con calendario settimanale. On/off luce. Termolimitatore di sicurezza. Spegnimento automatico di sicurezza programmabile a 6/12 ore. Compatibilità con accensione domotica tramite interfaccia acquistabile separatamente. Misure cm 17x17.



Centralina remotabile Touch (optional)

Funzioni: Accensione manuale oppure programmata, sia con timer che con calendario settimanale. On/off di due luci. Gestione colori RGB per LED ove disponibile. Termolimitatore di sicurezza. Spegnimento automatico di sicurezza programmabile a 6/12 ore. Compatibilità con accensione domotica. Misure cm 20x10.



Biosauna (optional)

Dispositivo aggiuntivo che permette di utilizzare la cabina in due modi: come classica sauna finlandese a calore secco oppure come ambiente intermedio tra sauna e bagno turco, dove la temperatura è più bassa e il grado di umidità più elevato.

Aroma (optional)

Nella sauna le essenze rivestono un ruolo molto importante: attraverso l'olfatto, uno dei sensi umani più sviluppati, comunicano emozioni piacevoli, stimolanti o rilassanti. Il gocciolatoio per le essenze aggiunge al benessere le note avvolgenti di fragranze esotiche o balsamiche.

Accessori & optionals



Mastello e mestolo

Il tradizionale mastello, abbinato al mestolo in legno, permette di versare l'acqua aromatizzata con essenze balsamiche sopra le pietre laviche allo scopo di aumentare improvvisamente l'umidità nella cabina.



Termoigrometro

Indicatore di temperatura e umidità per sauna dal nuovo design, specifico per le alte temperature. Le lancette indicano la temperatura da 0°C a 120°C e la percentuale di umidità da 0% a 100%.



Clessidra

Clessidra con tre tacche segnate da 5 minuti, 10 minuti e 15 minuti, resistente alle alte temperature e coordinabile con la linea di accessori per sauna. Con elegante cornice in legno per l'affissione a parete, si intona perfettamente alle migliori saune finlandesi.





Poggiatesta

Cuscino per sauna ideale per un completo relax, l'accessorio tradizionale dal design moderno che consente una corretta e completa distensione della schiena e del collo, rendendo la permanenza in sauna ancora più piacevole.



Pulsante di chiamata (optional)

Pulsante di chiamata resistente alle alte temperature, da collegare a una suoneria esterna (non fornita).




Sensore di sicurezza (optional)

Il sensore inibisce l'accensione della stufa se viene appoggiato un oggetto sopra le pietre, o se teli e asciugamani vi rimangono a contatto.




Configurazioni


Freestanding SX

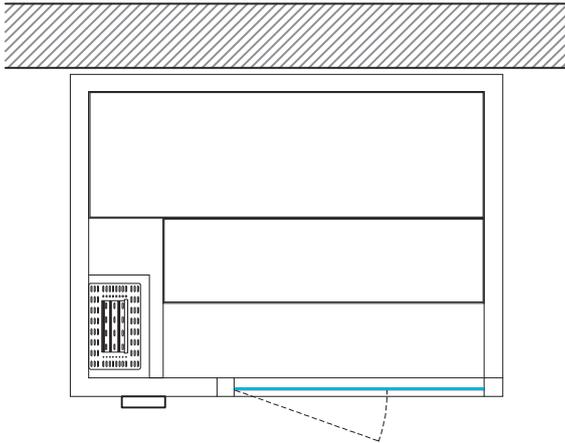


Freestanding DX

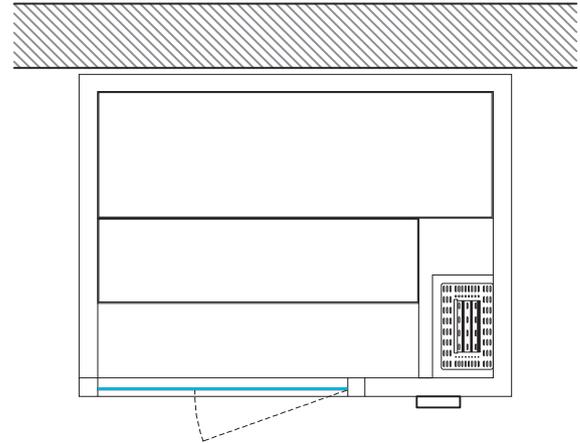


Incasso SX

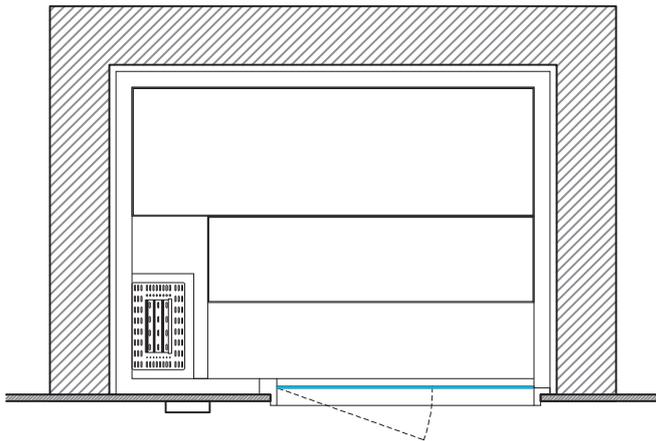


Incasso DX

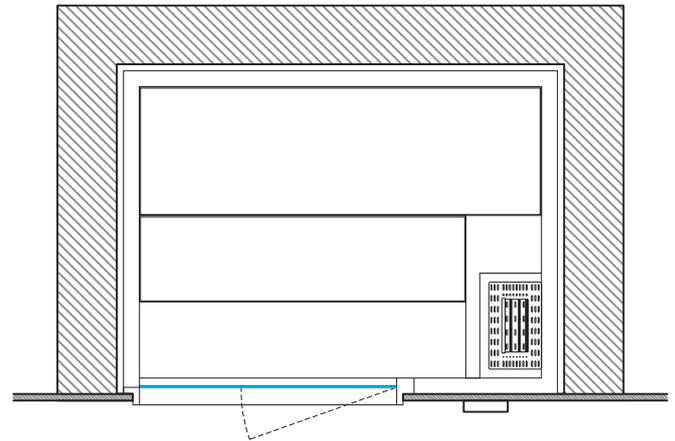



Corner SX

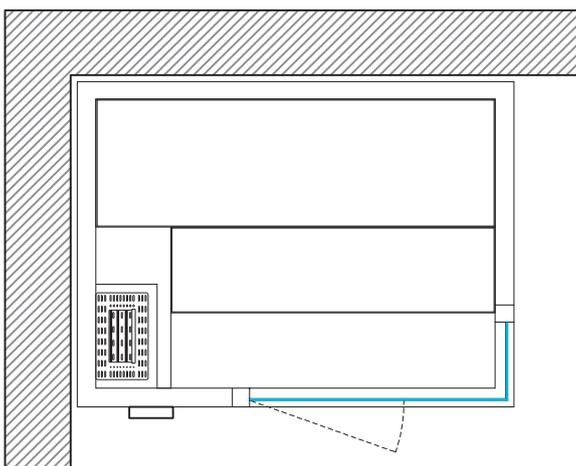


Corner DX

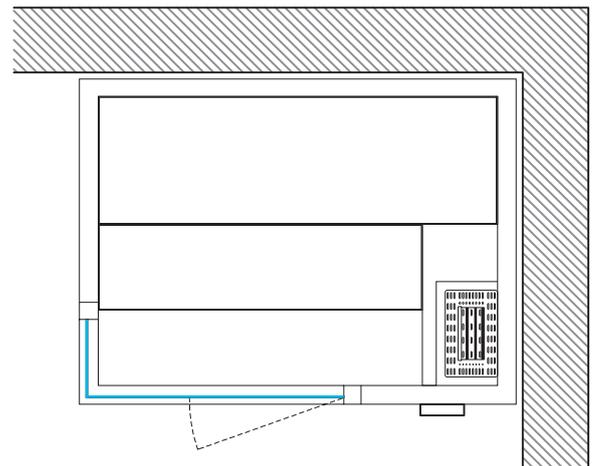

Legenda

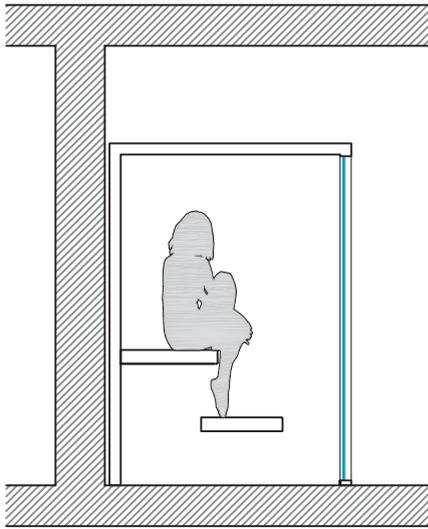

Muro



Tamponamento




Vetro




Centralina

Consumi in Kw

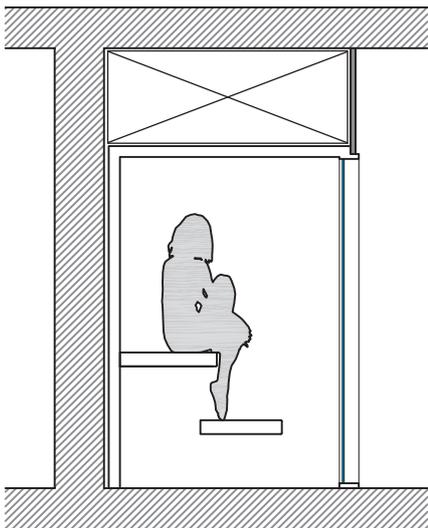


		Volume della cabina (m ³)						
		Larghezza (m) x Profondità (m) x Altezza (m)						
		4	6	8	10	14	18	25
Potenza elettrica (kW)*	3	●						
	4,5		●					
	6			●				
	7,5				●			
	9					●		
	12						●	
	15							●

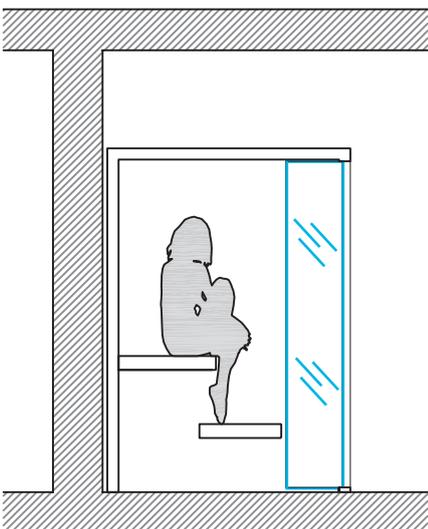


*Consumo massimo

Configurazioni


Freestanding Vetrata SX

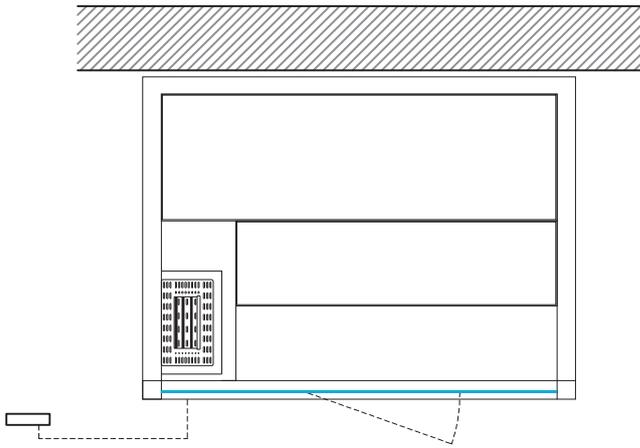


Freestanding Vetrata DX

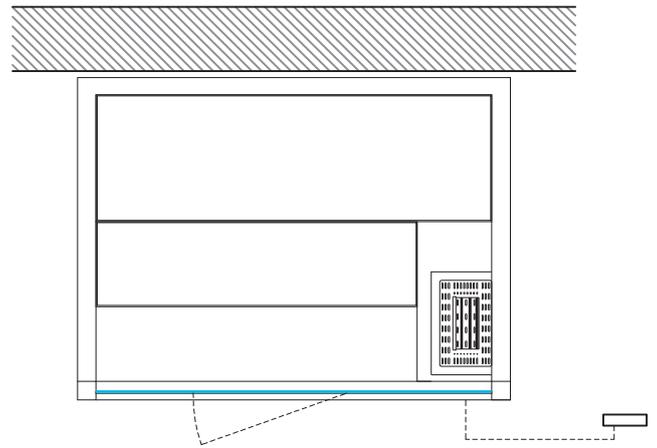


Incasso Vetrata SX

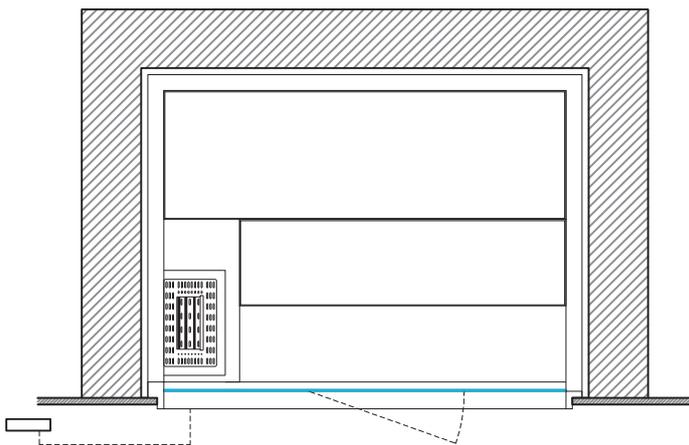


Incasso Vetrata DX

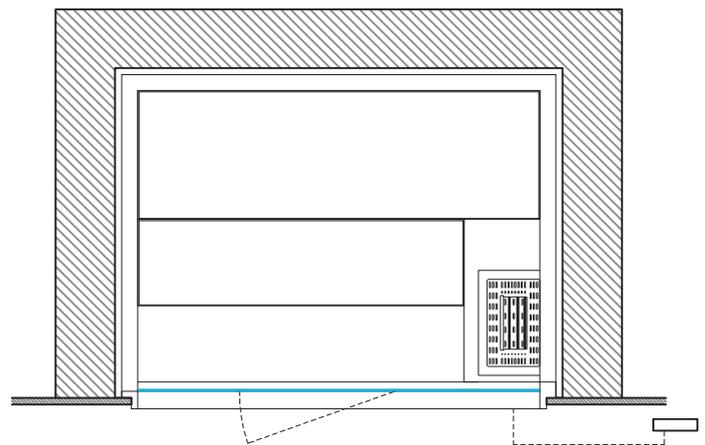




Corner Vetrata SX

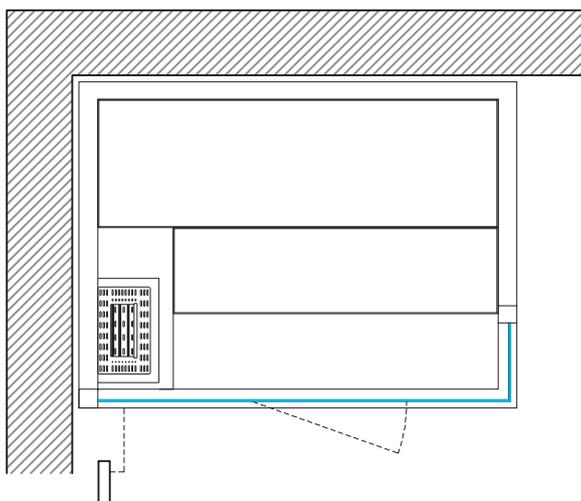

Corner Vetrata DX

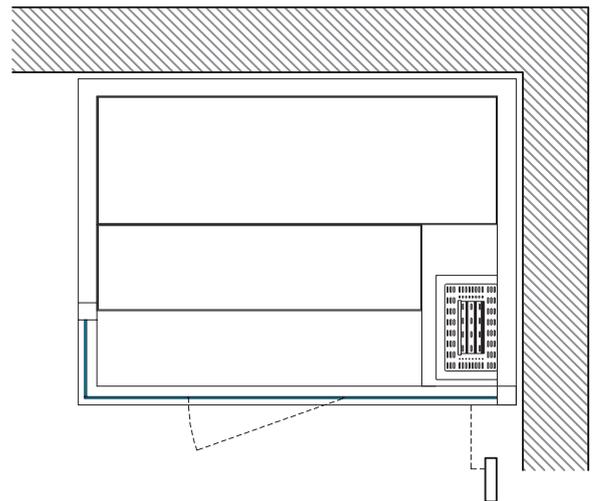

Codice articolo

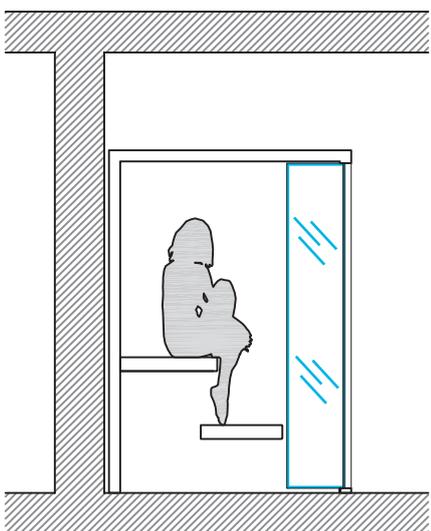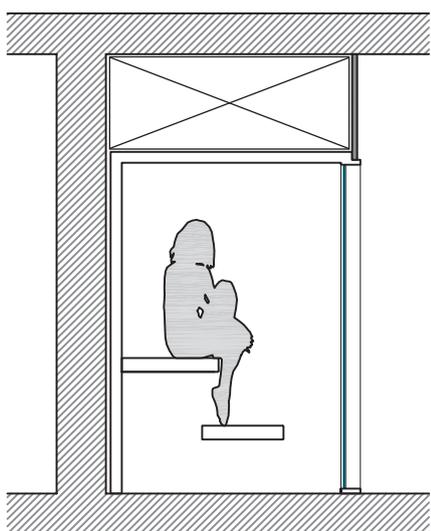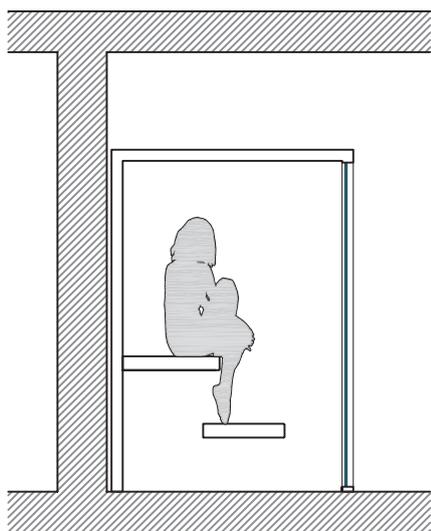

Taglie: S = Small
M = Medium
L = Large
X = Extra
P = Pro
A = Maxi

Modello: ET = Elite
TC = Topclass
EV = Evolution
EL = Elegant

Larghezza: cm

Profondità: cm

ET . FR . D . L . L . 200 . 200

Allacciamento: D = 230V Monofase
L = 400V Trifase
K = 230V Trifase
U = 208V Monofase
W = 208V Trifase

Allestimento: D = DX
S = SX

Configurazione: FR = Freestanding
FV = Freestanding Vetrata
IN = Incasso
IV = Incasso vetrata
CO = Corner
CV = Corner vetrata

Elite | corner





Elite | incasso







Dettagli



Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Stufa rivestita in legno di Cedro.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.







Pareti: Cedro a listelli

scala 1:1



Panche: Cedro a listelli

scala 1:1






Funzioni e dotazioni

		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	
	Termoigrometro, clessidra	●	
	Lati a vista come da configurazioni	●	
	Casse audio		●
	Aroma		●
	Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%)		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Illuminazione perimetrale bianco caldo	●	
	Cielo stellato illuminazione RGB		n.d.
	Luce dietro schienale bianco caldo	n.d.	
	Luce sottopanca bianco caldo		●
	Pulsante di chiamata		●
	Protezione stufa		●
	Contatto pulito per collegamento a domotica		●


Dati tecnici

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V, su richiesta 230V fino a 6 kW
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di cedro rosso canadese naturale essiccato, un legno pregiato che presenta un profumo particolare e inconfondibile
Decoro pareti	Listelli orizzontali in rilievo. La particolare lavorazione aumenta la superficie di legno esposta all'aria, esaltandone il profumo
Profumo del legno	●●●●○
Spessore pareti	mm 77÷94
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Cedro rosso canadese naturale essiccato
Illuminazione	Punti luce lungo il perimetro del soffitto
Colore della luce	Bianco caldo 3000 K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del Cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Elite M

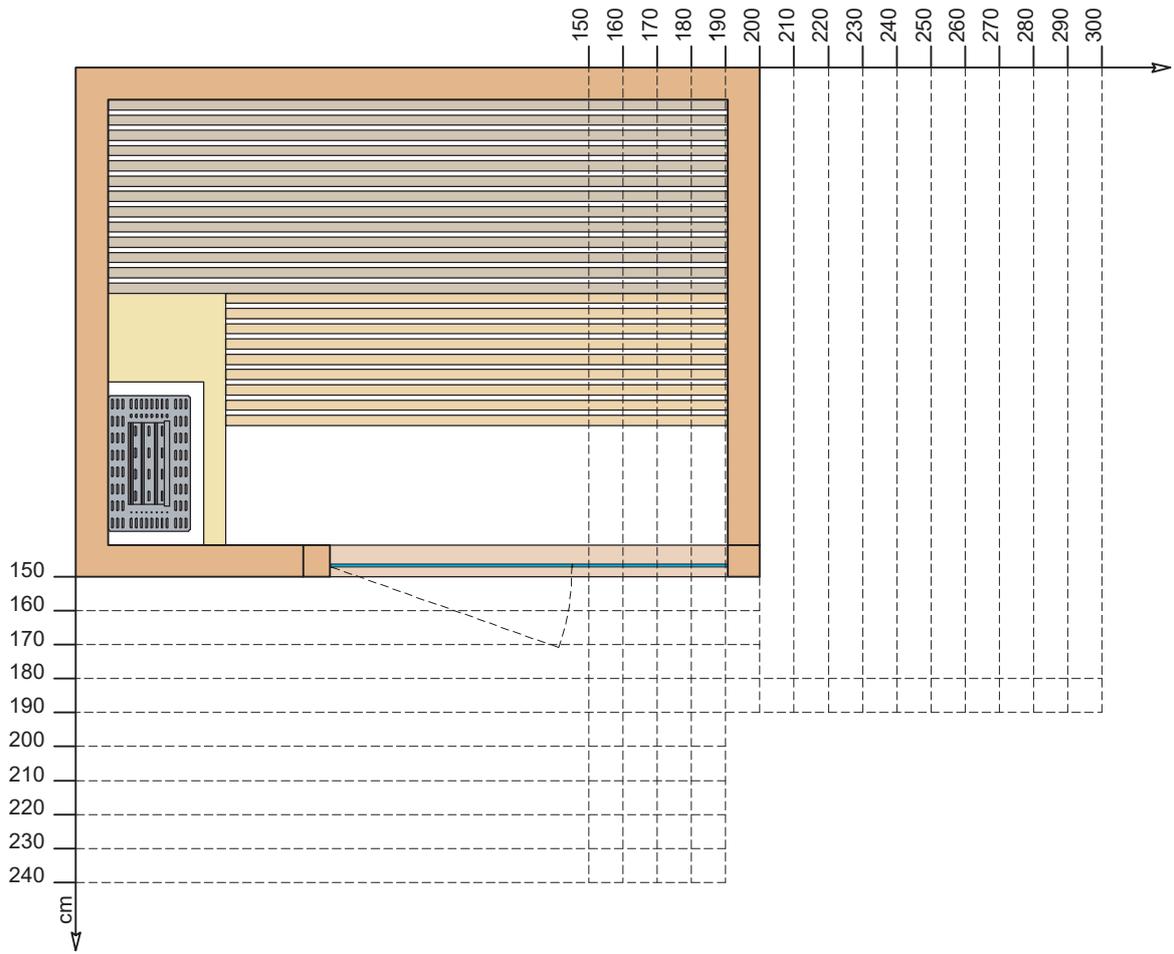


Elite L

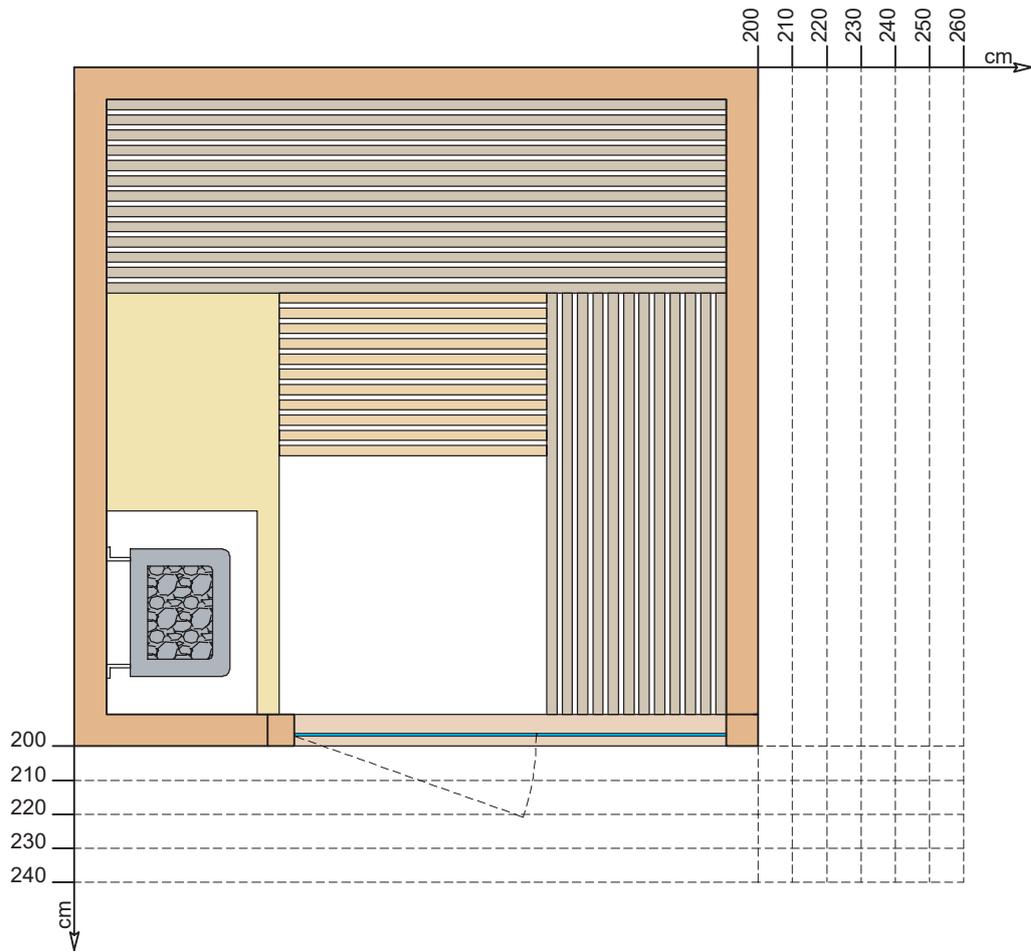


H 210 cm

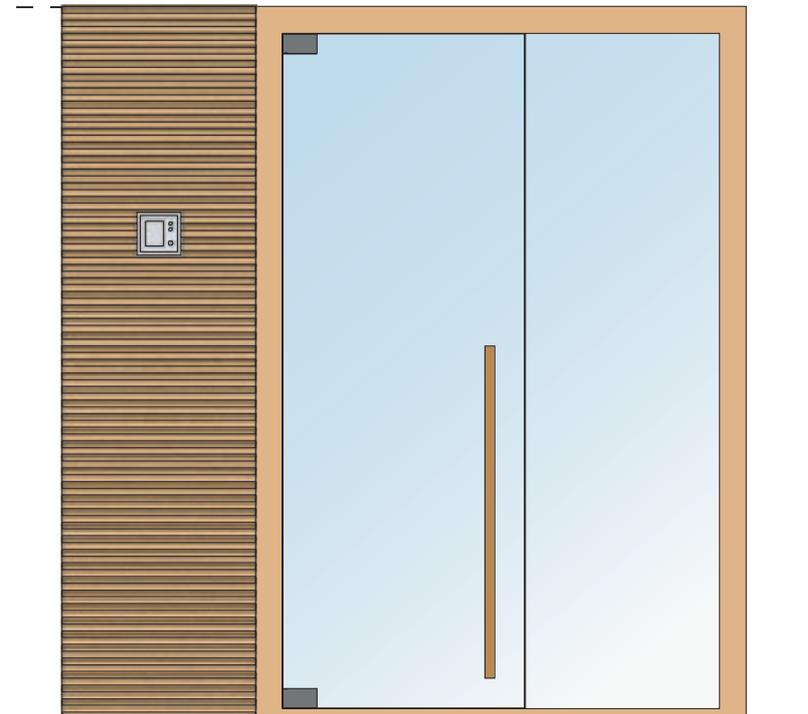



Elite XL

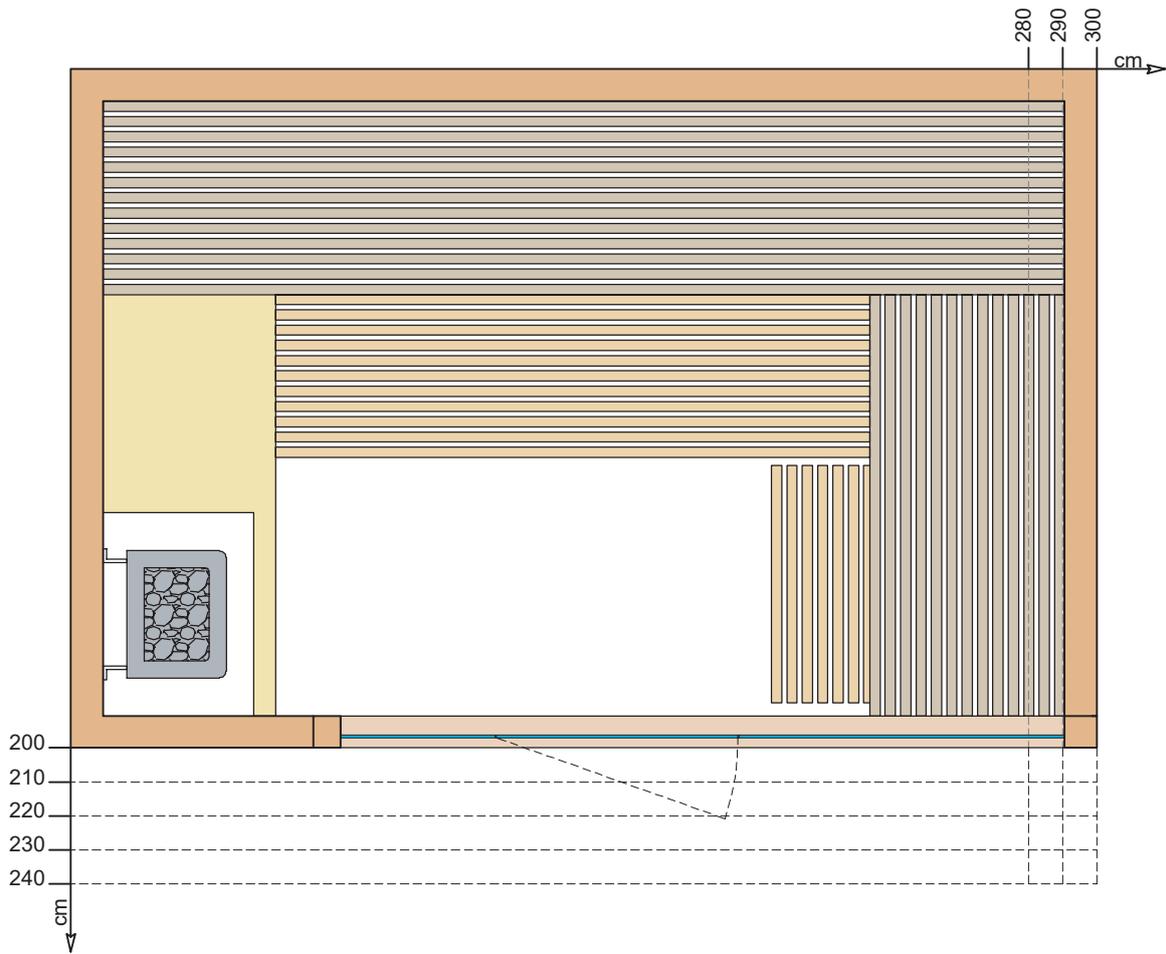



H 210 cm

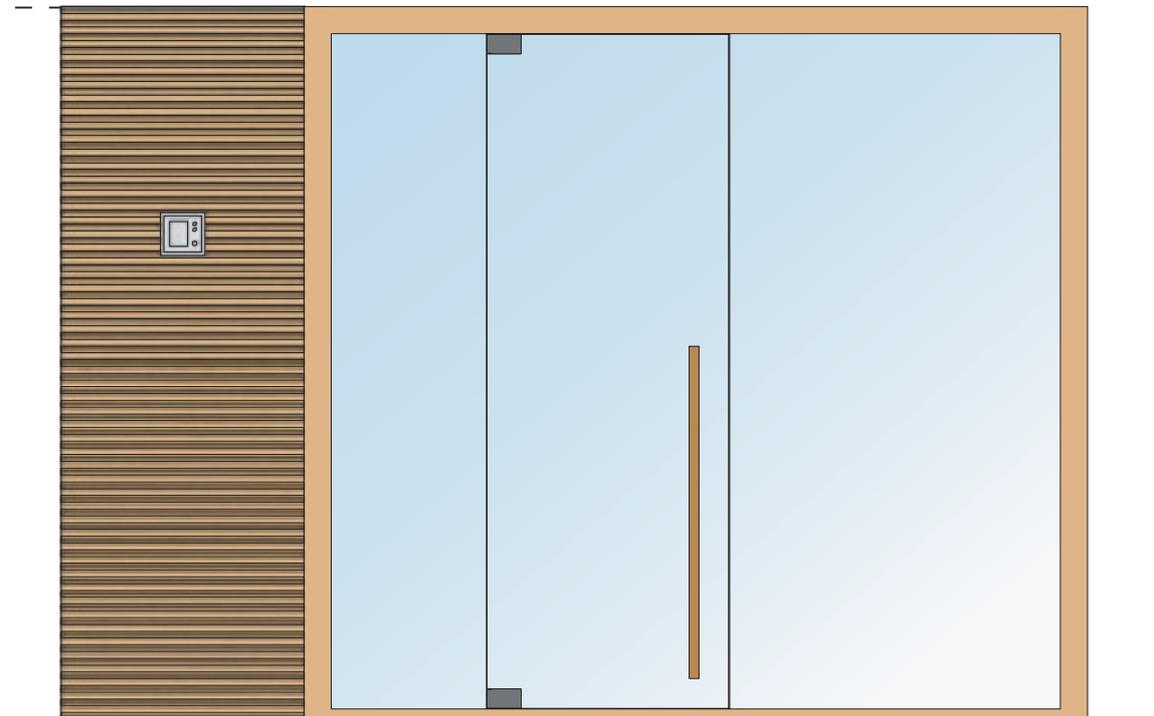

Elite PRO

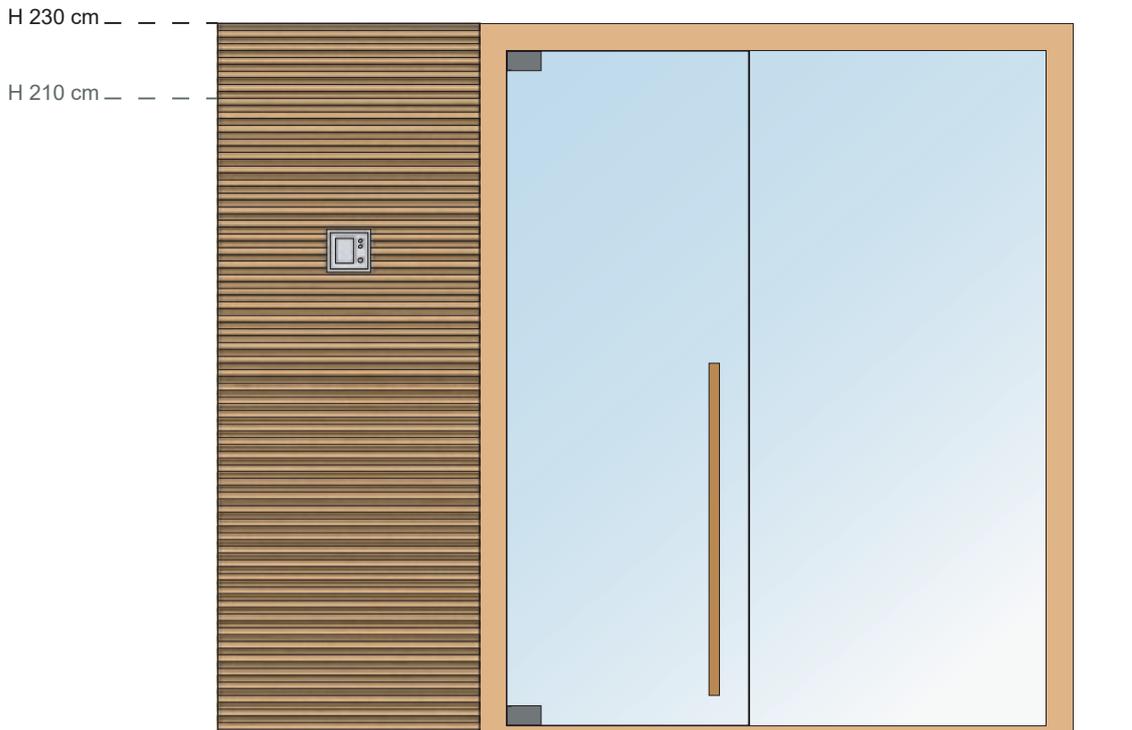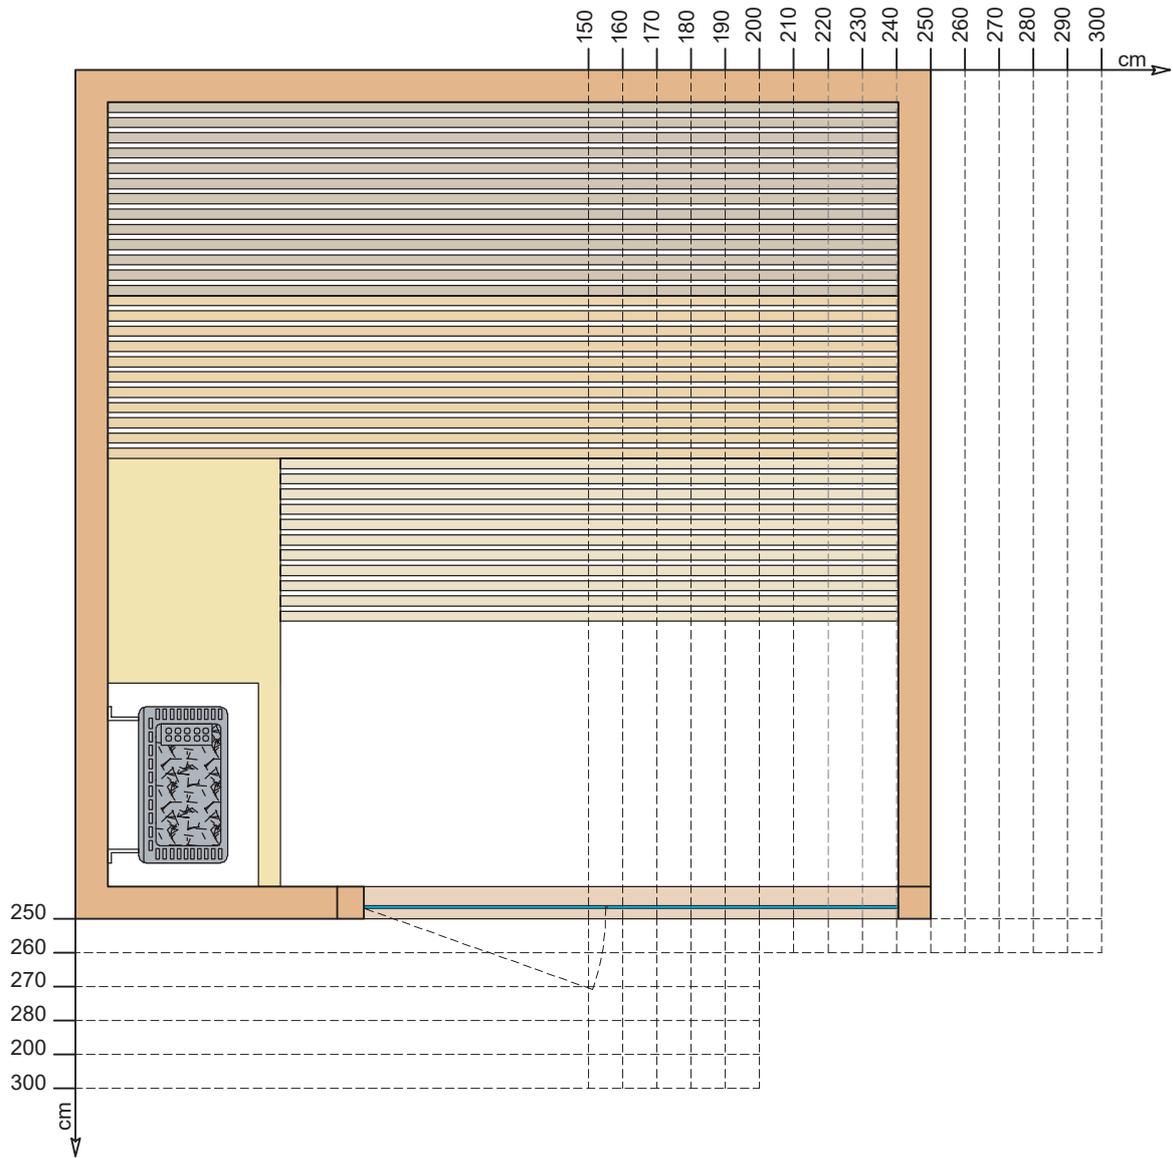

Elite MAXI

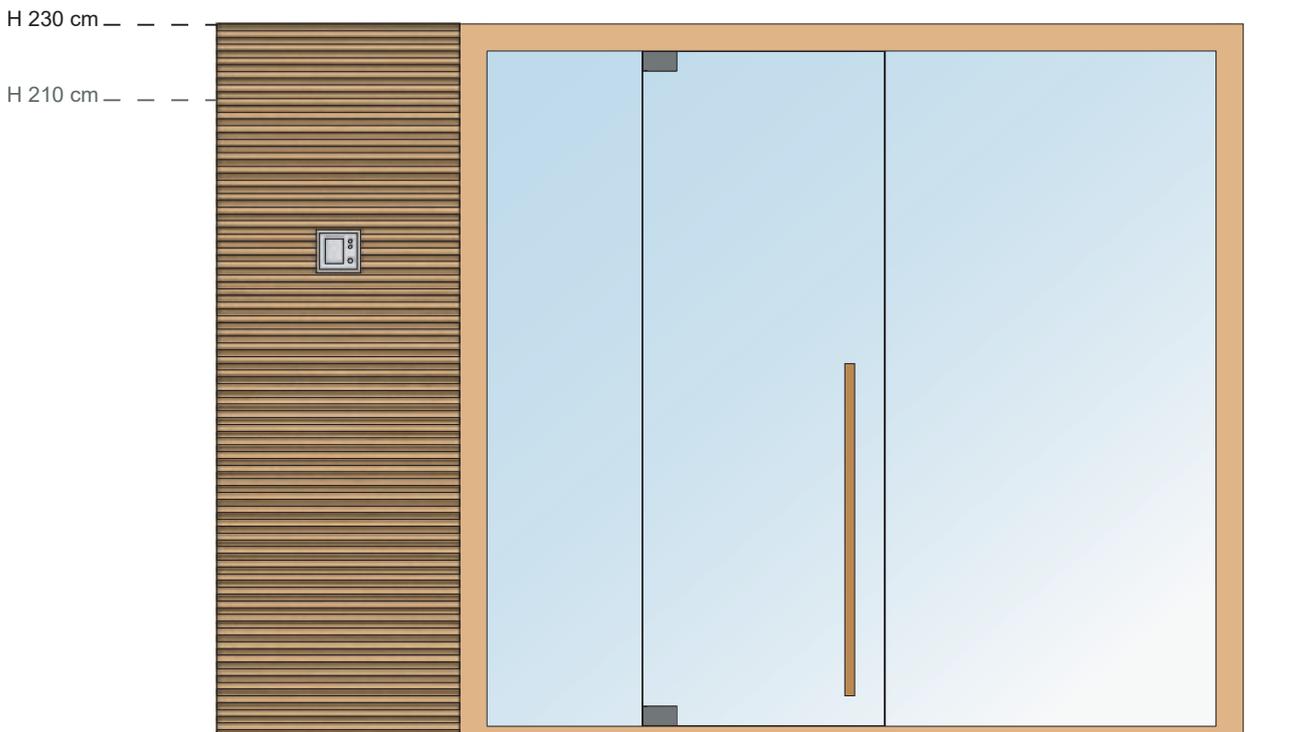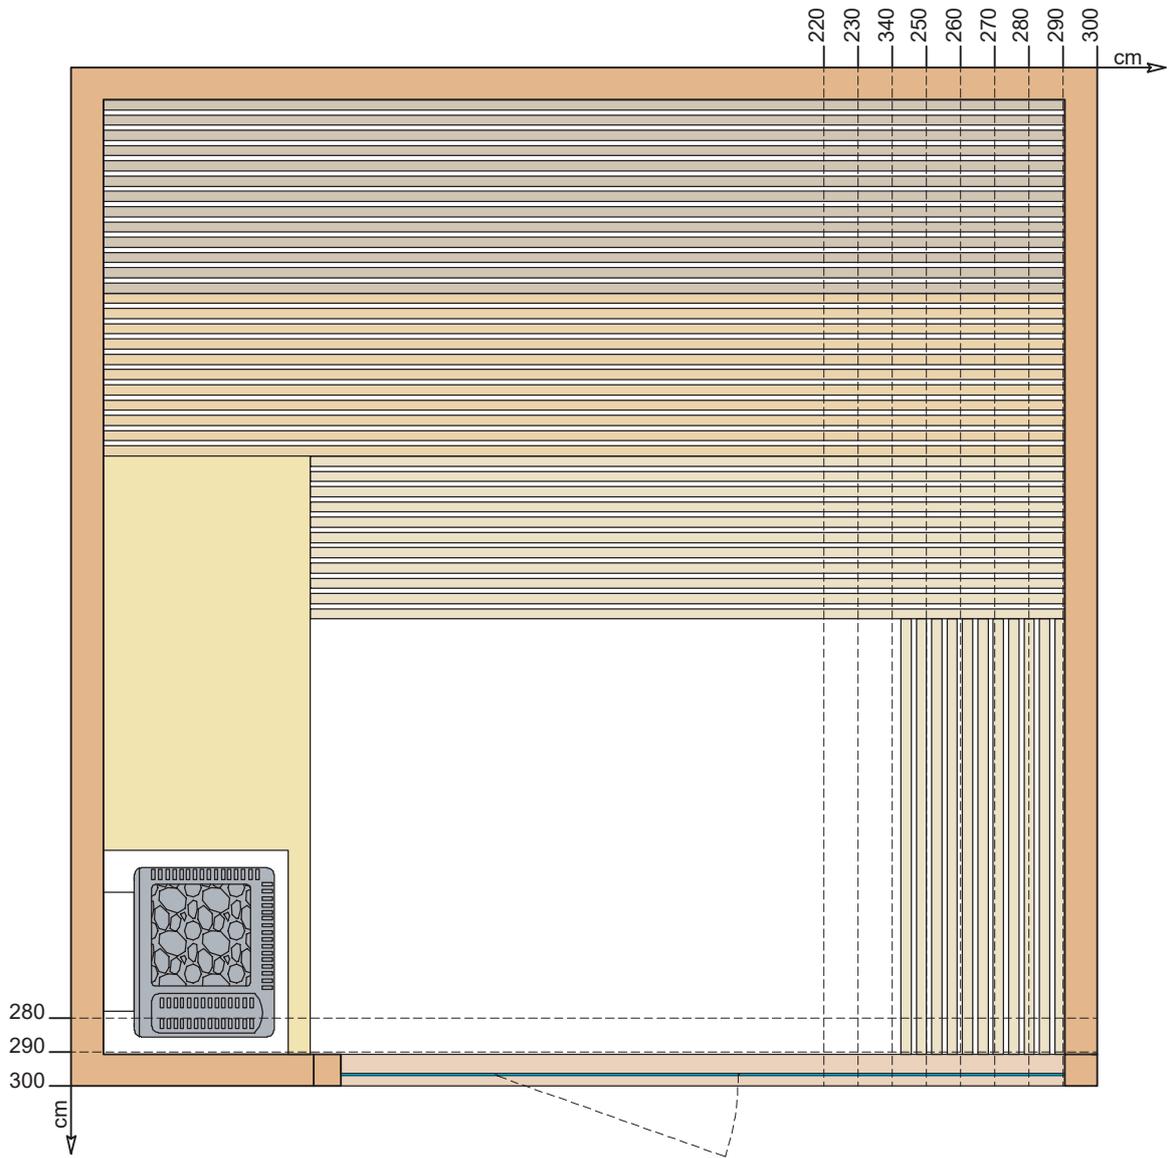

Evolution | incasso





Evolution | corner







Dettagli




Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Stufa rivestita in legno di Frassino.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.

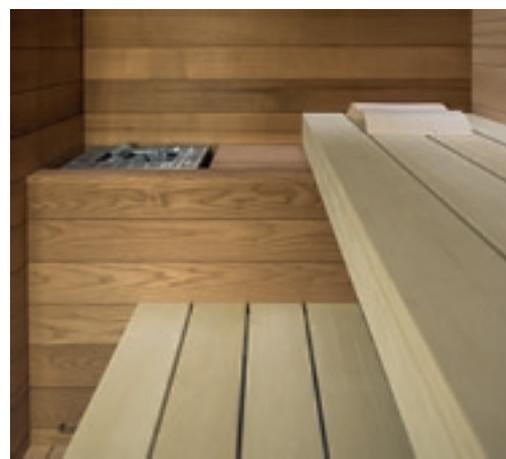

Pareti: Frassino termotrattato

scala 1:1



Panche: Tiglio naturale essiccato

scala 1:1






Funzioni e dotazioni

		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	
	Termoigrometro, clessidra	●	
	Lati a vista come da configurazioni	●	
	Casse audio		●
	Aroma		●
	Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%)		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Illuminazione perimetrale bianco caldo	●	
	Cielo stellato illuminazione RGB		●
	Luce dietro schienale bianco caldo	n.d.	
	Luce sottopanca bianco caldo		●
	Pulsante di chiamata		●
	Protezione stufa		●
	Contatto pulito per collegamento a domotica		●


Dati tecnici

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V, su richiesta 230V fino a 6 kW
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di Frassino termotrattato, per ottenere il tipico colore brunito
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Profumo del legno	●●●○○
Spessore pareti	mm 73÷86
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno di Tiglio naturale essiccato, a doghe larghe
Illuminazione	Punti luce lungo il perimetro del soffitto
Colore della luce	Bianco caldo 3000 K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del Cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Evolution S

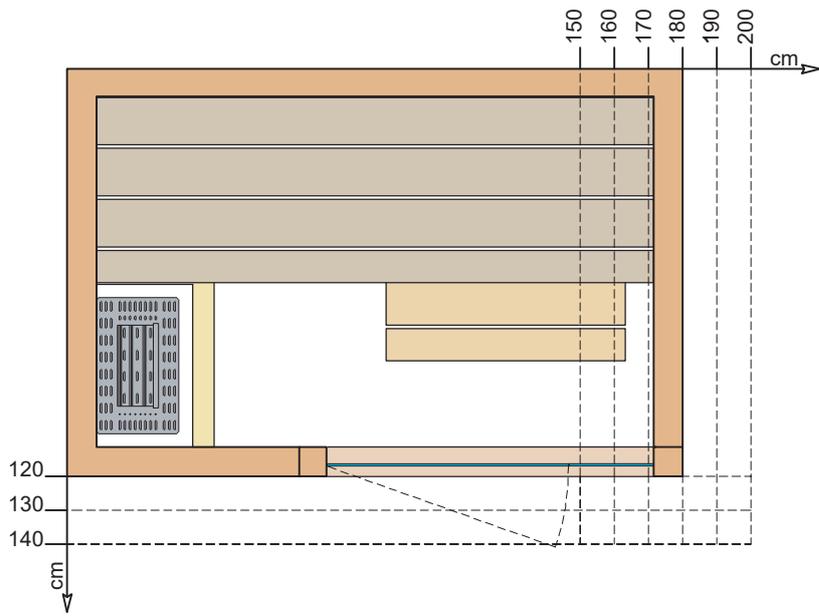


H 210 cm

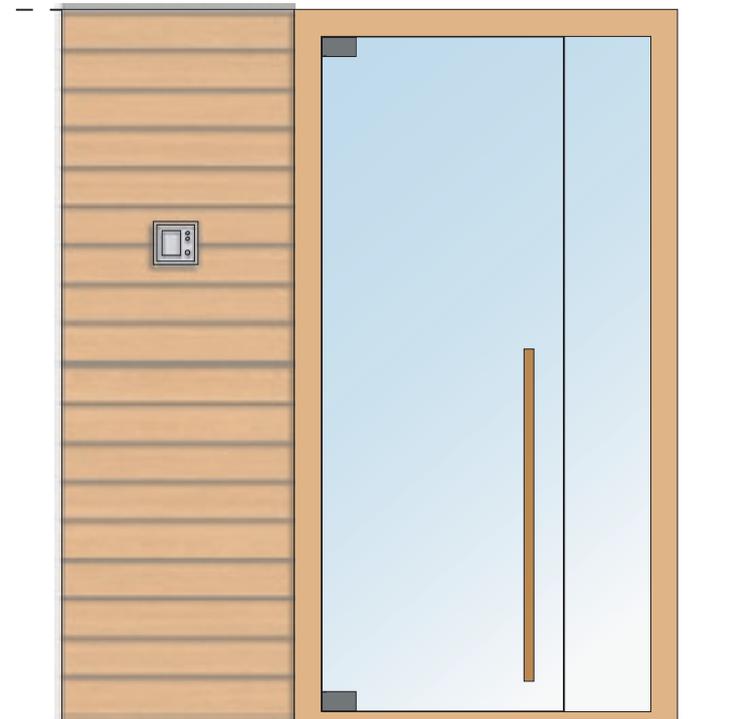



Evolution M

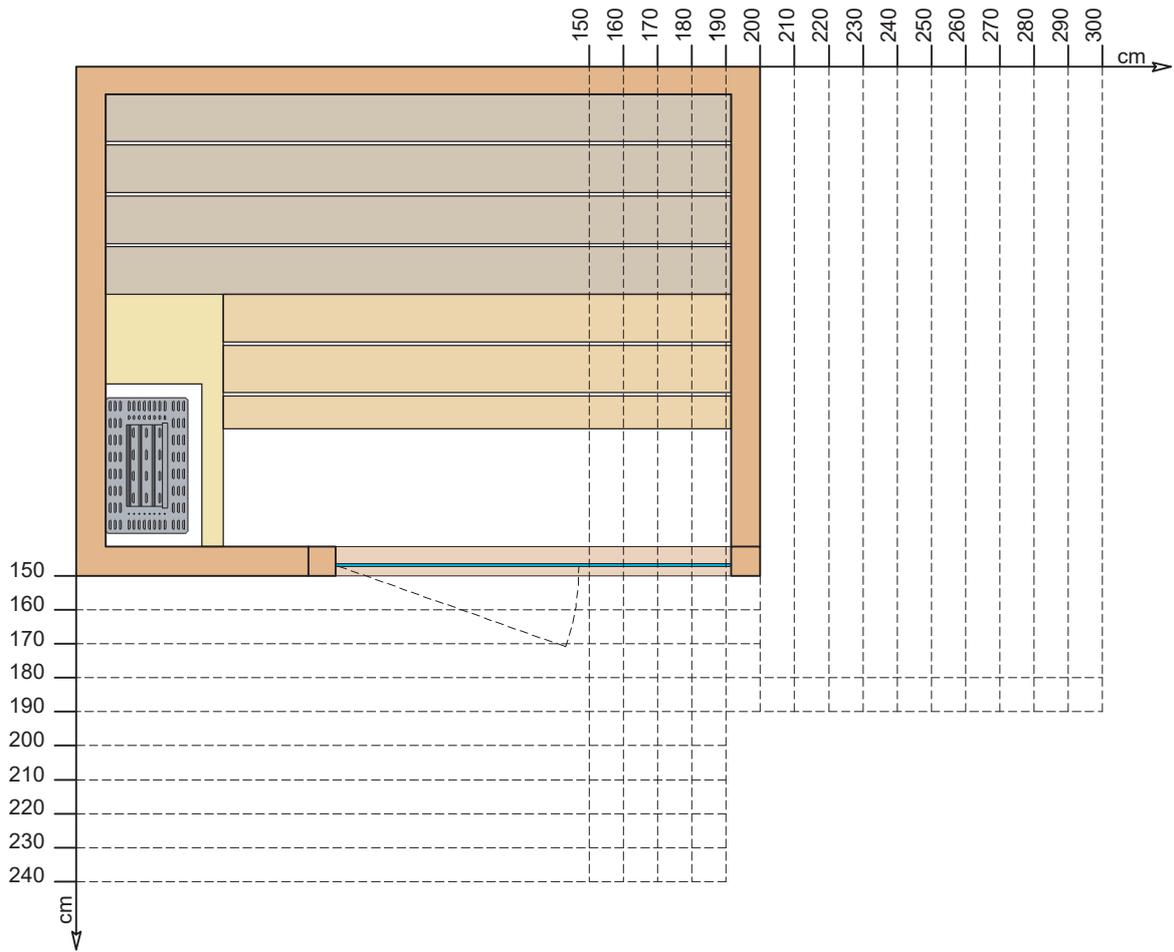


H 210 cm

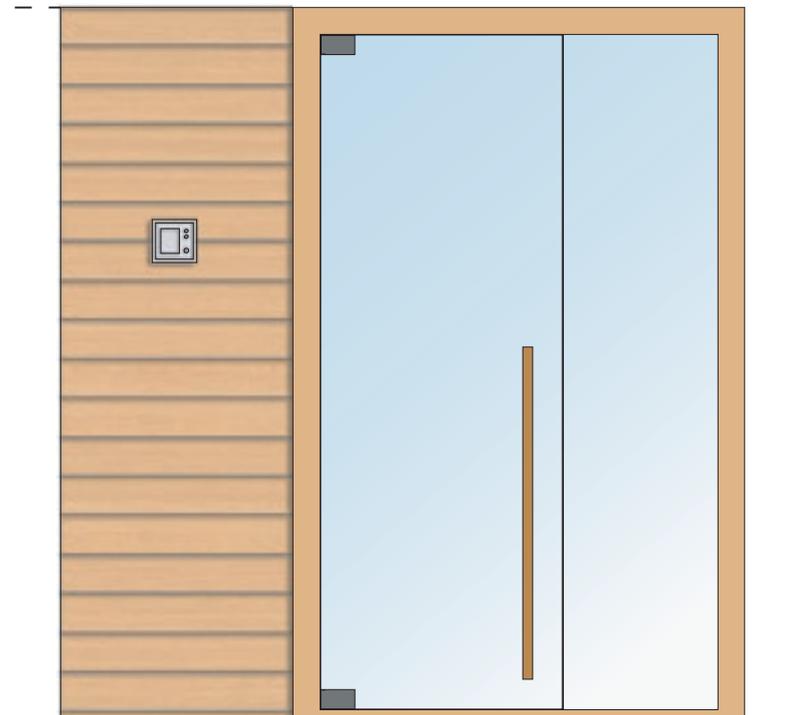


Evolution L

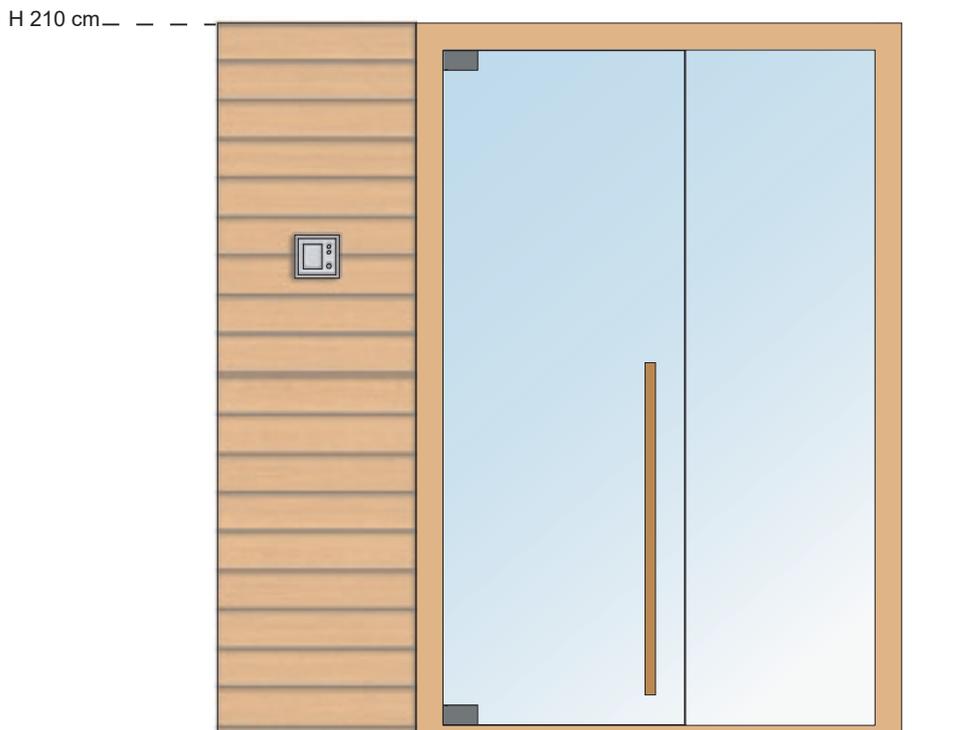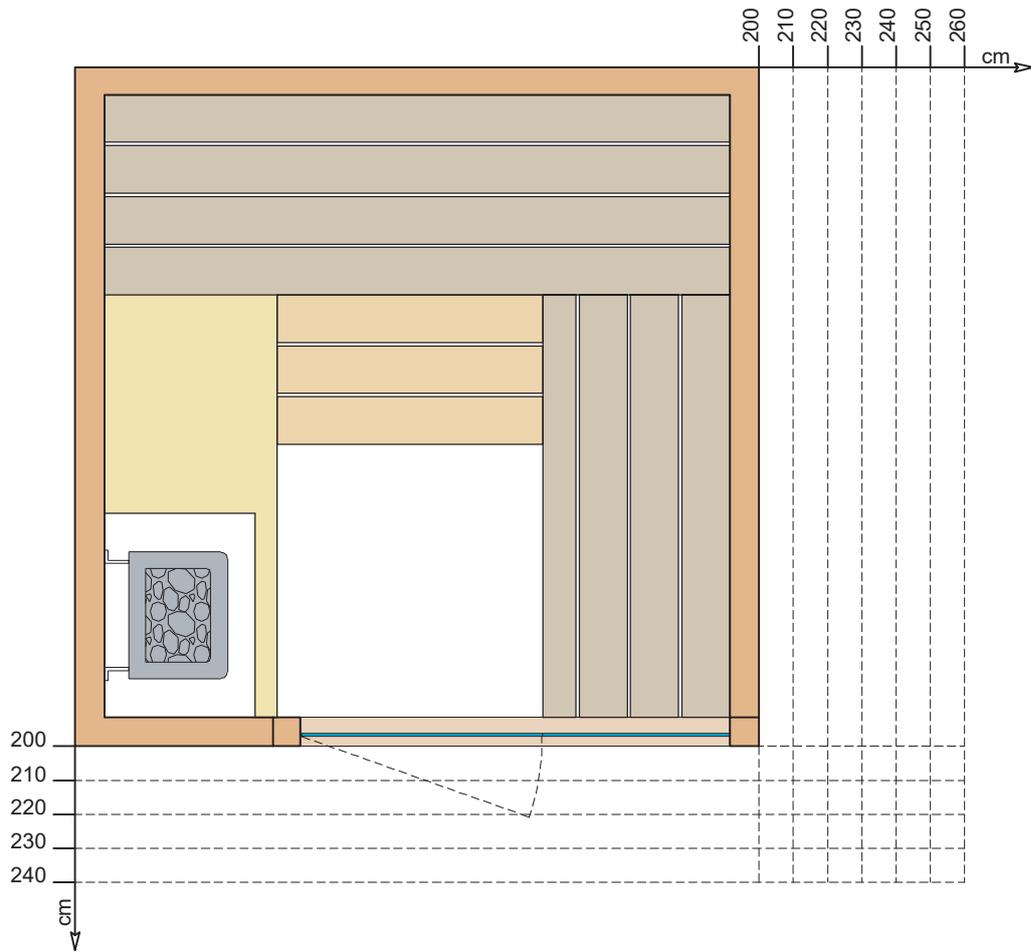



Evolution XL

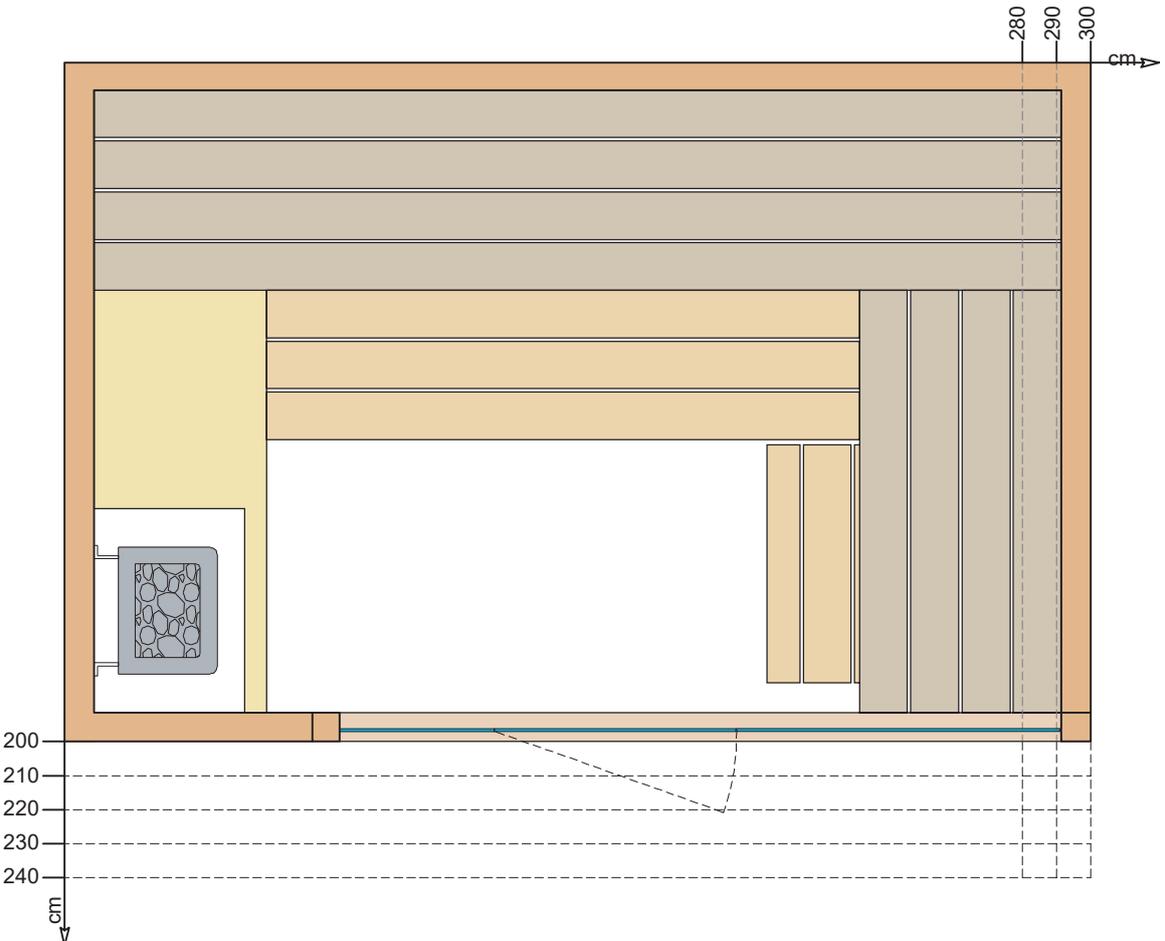



H 210 cm

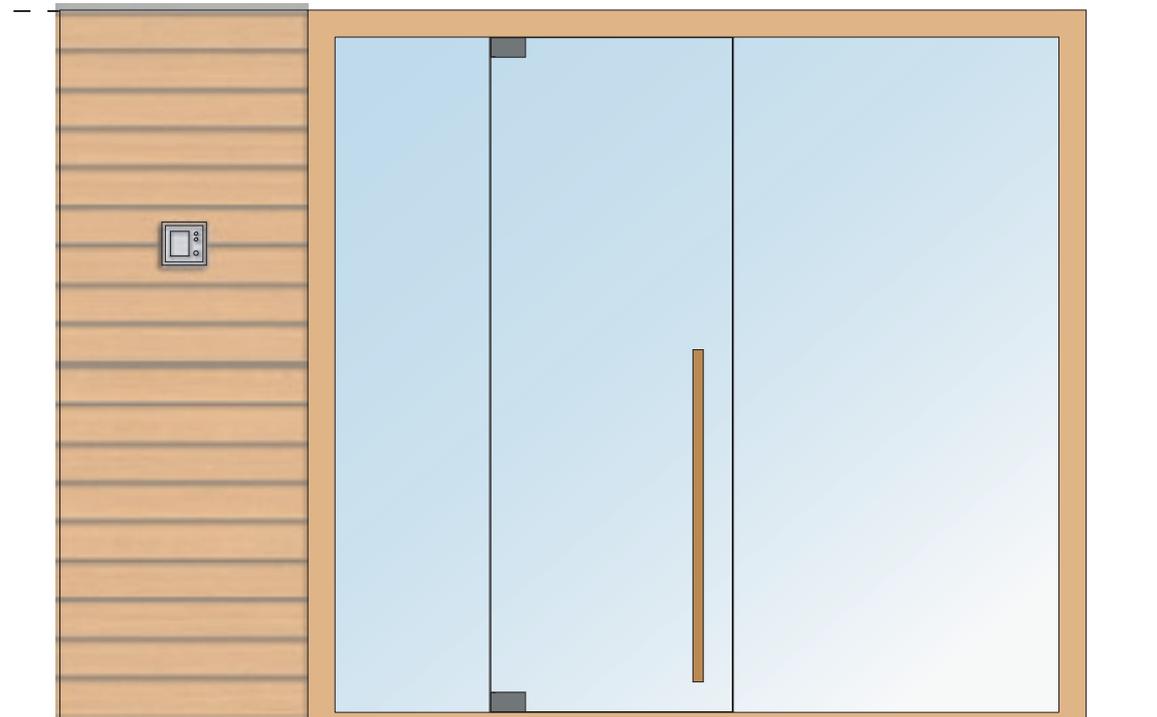

Evolution PRO

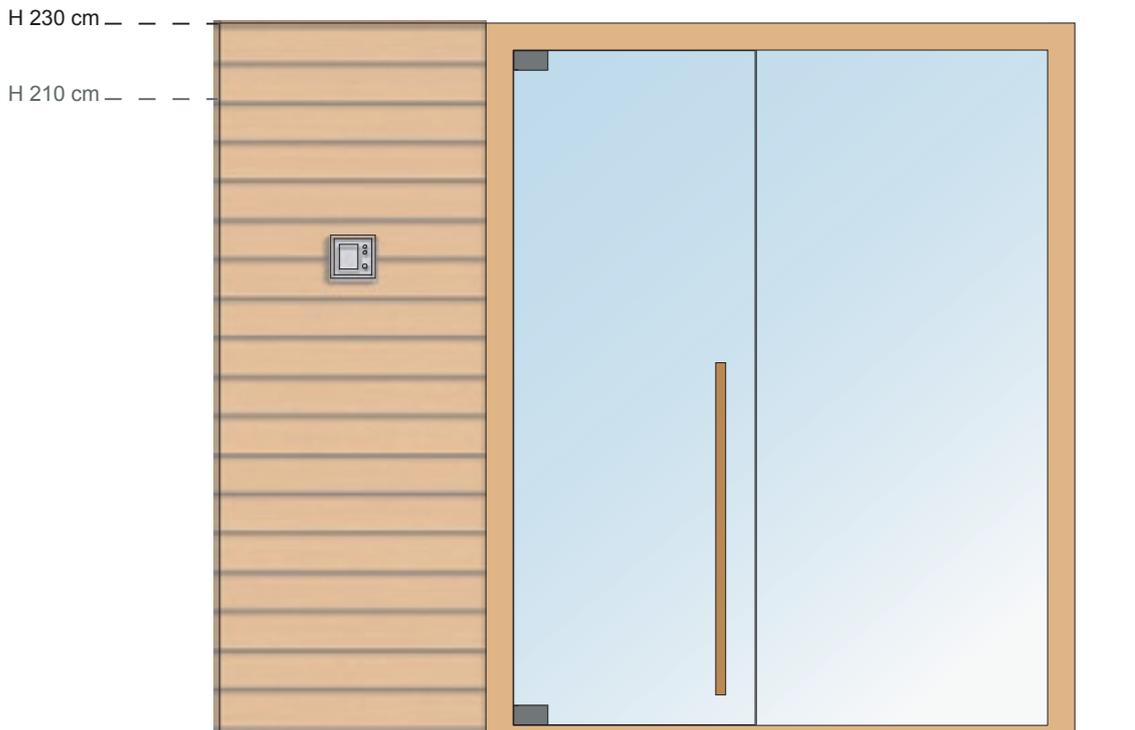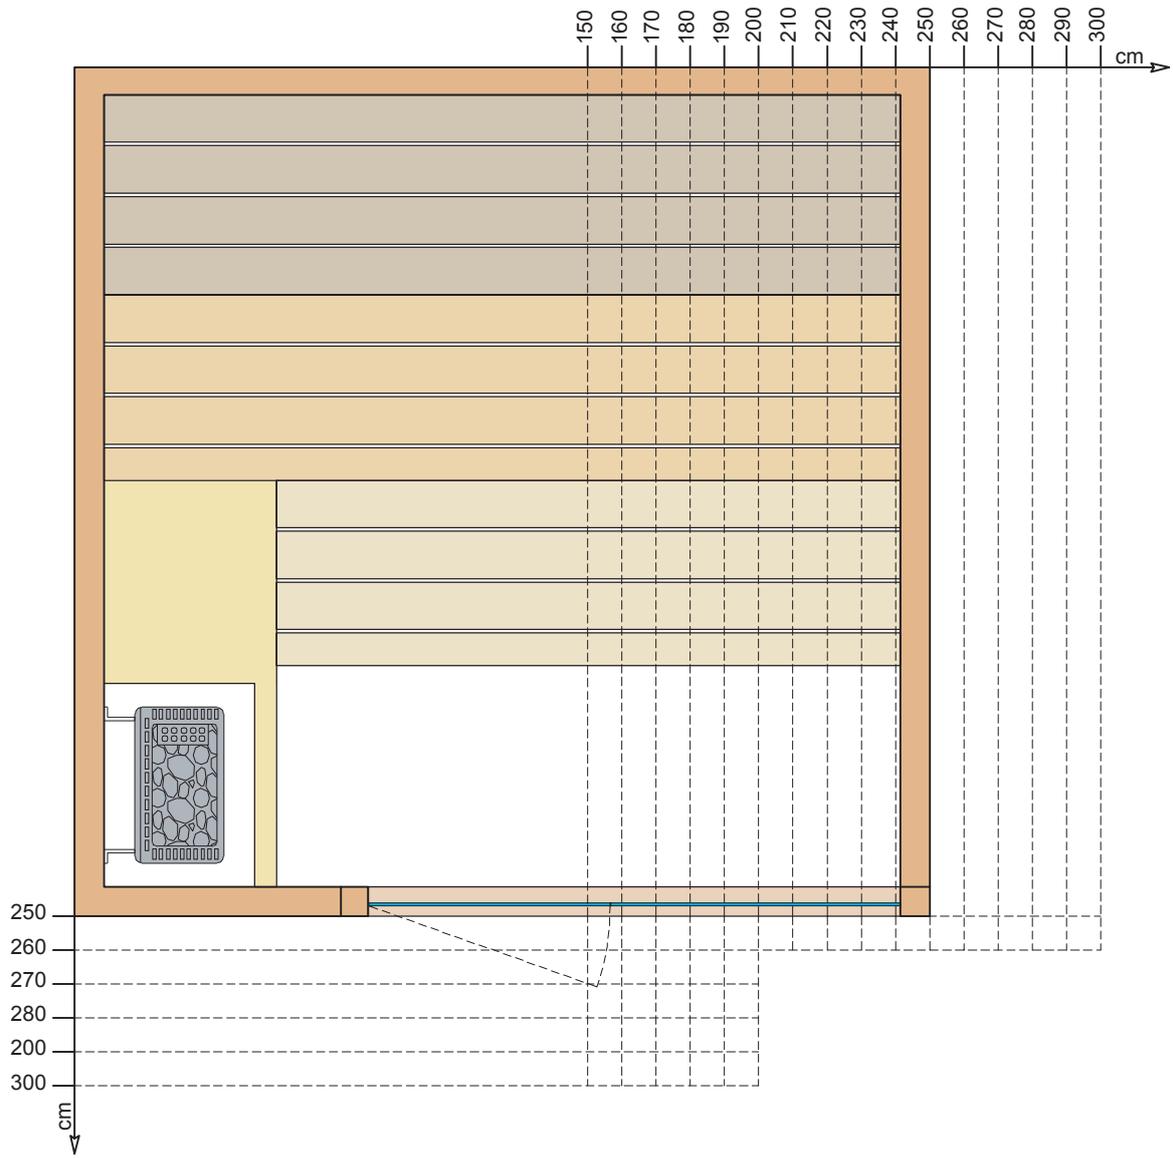

Evolution MAXI

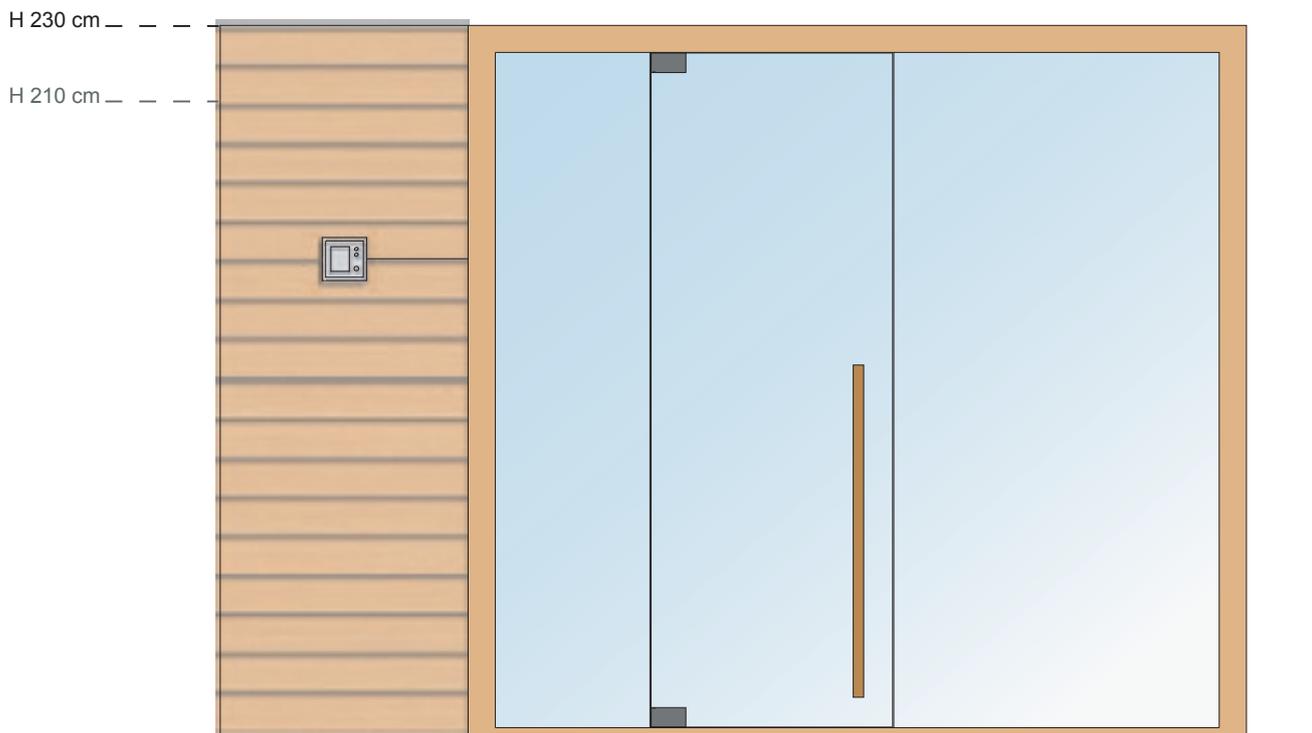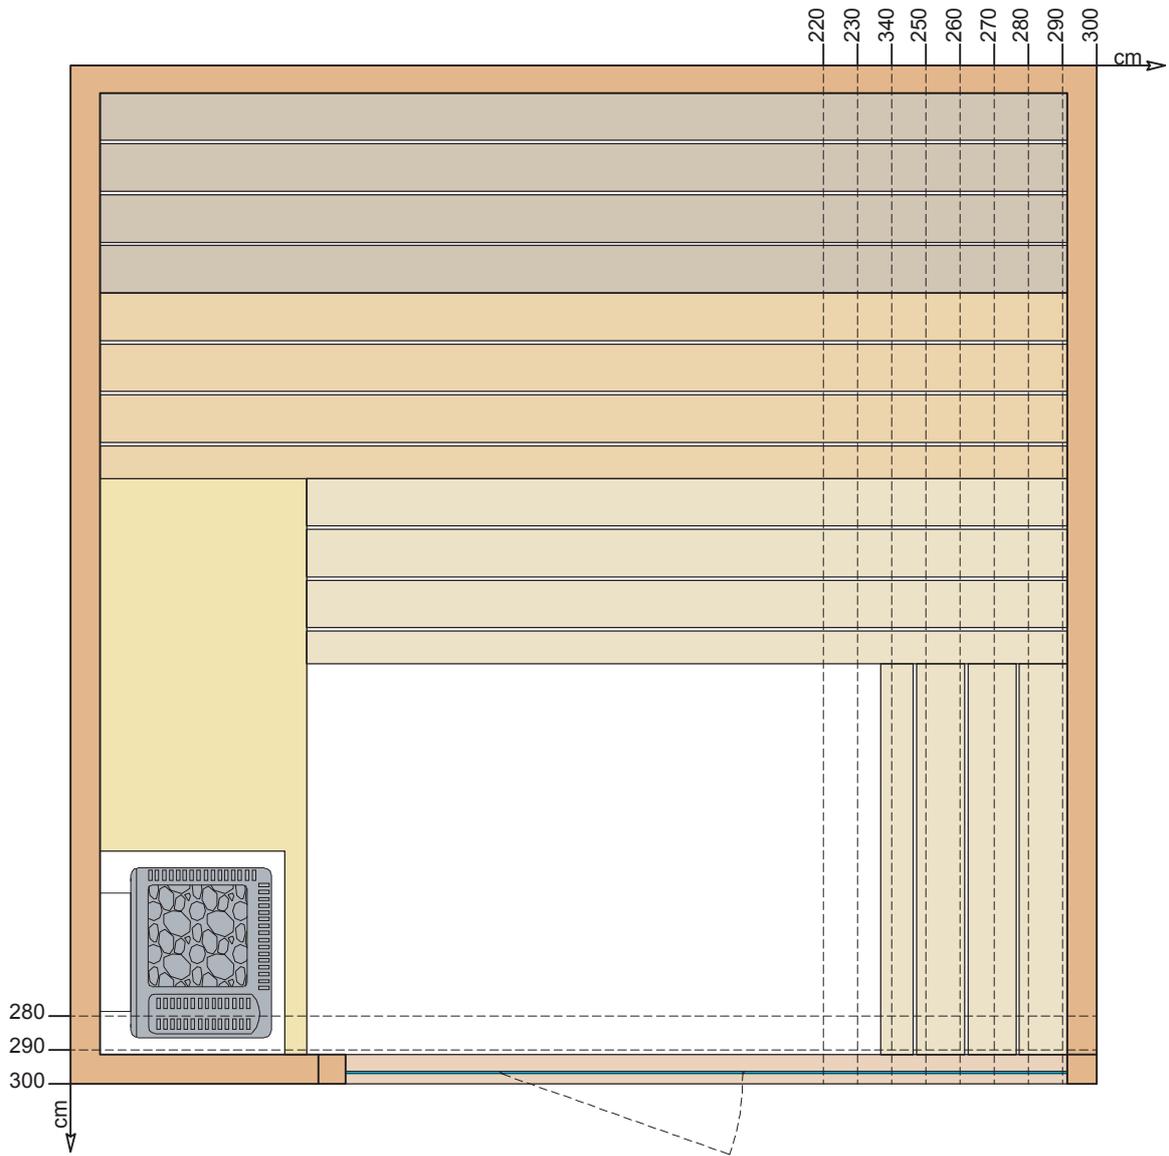

Topclass | incasso





Topclass | corner







Dettagli




Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Stufa rivestita in legno di Hemlock.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.

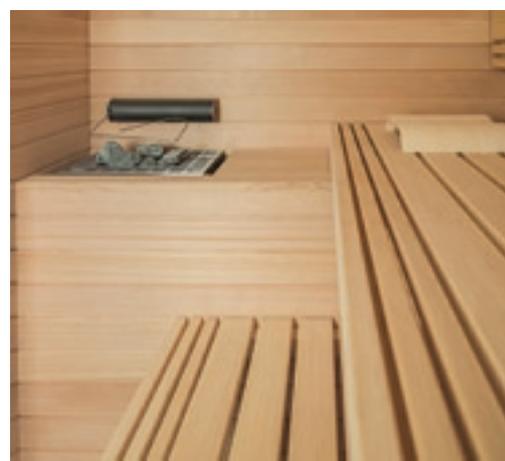

Pareti: Hemlock canadese

scala 1:1



Panche: Ayous atermico

scala 1:1






Funzioni e dotazioni

		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	
	Termoigrometro, clessidra	●	
	LatI a vista come da configurazioni	●	
	Casse audio		●
	Aroma		●
	Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%)		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Illuminazione perimetrale bianco caldo		●
	Cielo stellato illuminazione RGB		●
	Luce dietro schienale bianco caldo	●	
	Luce sottopanca bianco caldo	●	
	Pulsante di chiamata		●
	Protezione stufa		●
	Contatto pulito per collegamento a domotica		●

Dati tecnici

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V fino a 6 kW, su richiesta 230V
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno Hemlock canadese naturale essiccato. Questo legno dal colore molto caldo non presenta nodi e garantisce una perfetta durata nel tempo
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Profumo del legno	●○○○○
Spessore pareti	mm 68
Pavimento	In legno, a griglia fissa, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Barre led dietro schienale e sotto panca
Colore della luce	Bianco caldo 3000 K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del Cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Topclass S

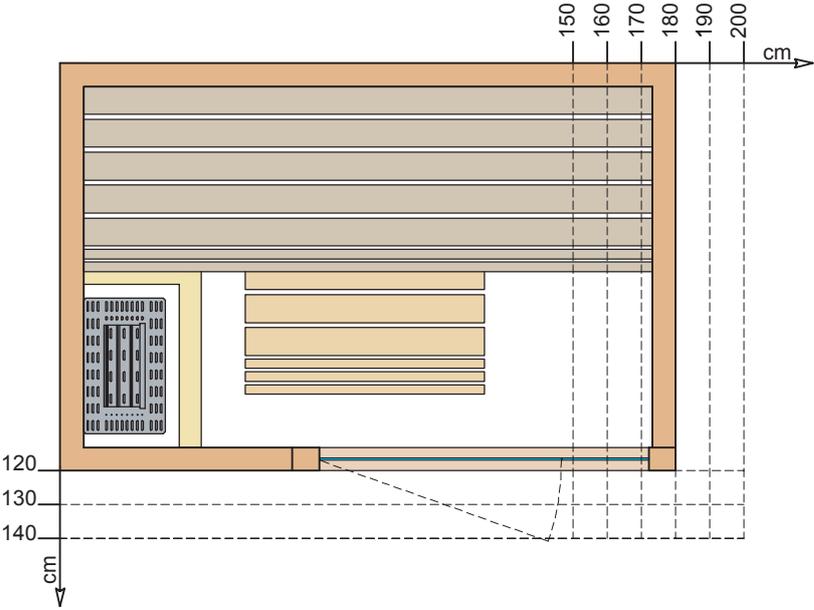


H 210 cm




Topclass M

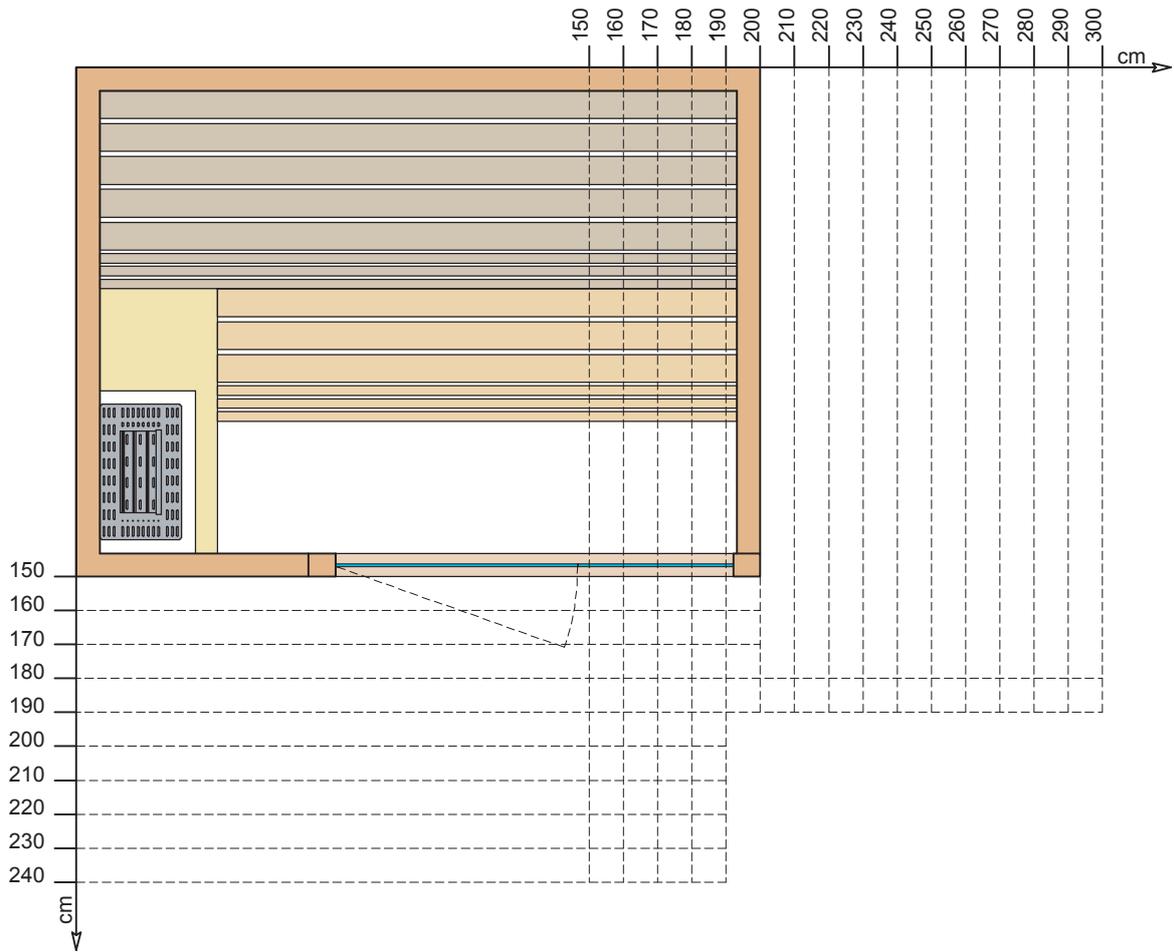


H 210 cm

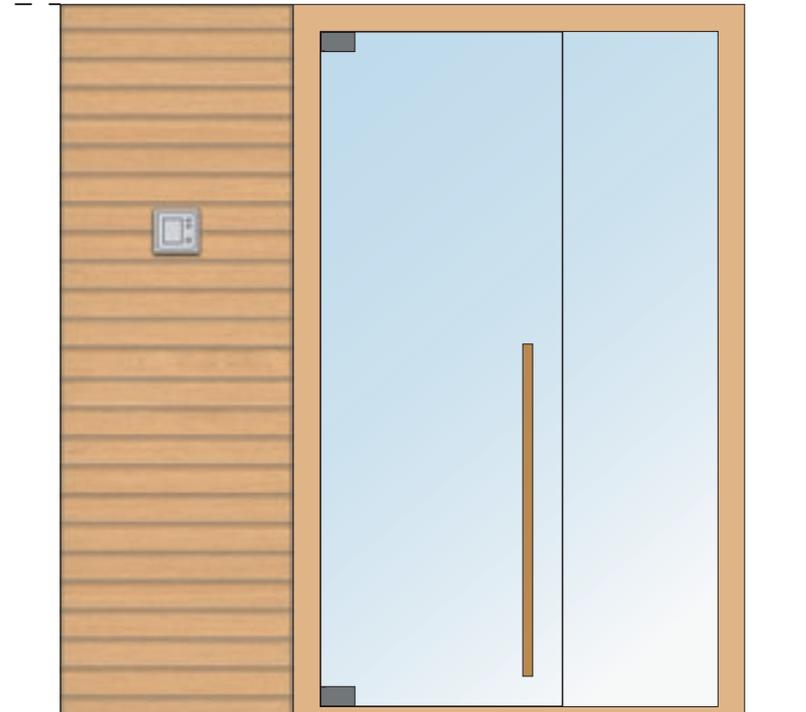


Topclass L

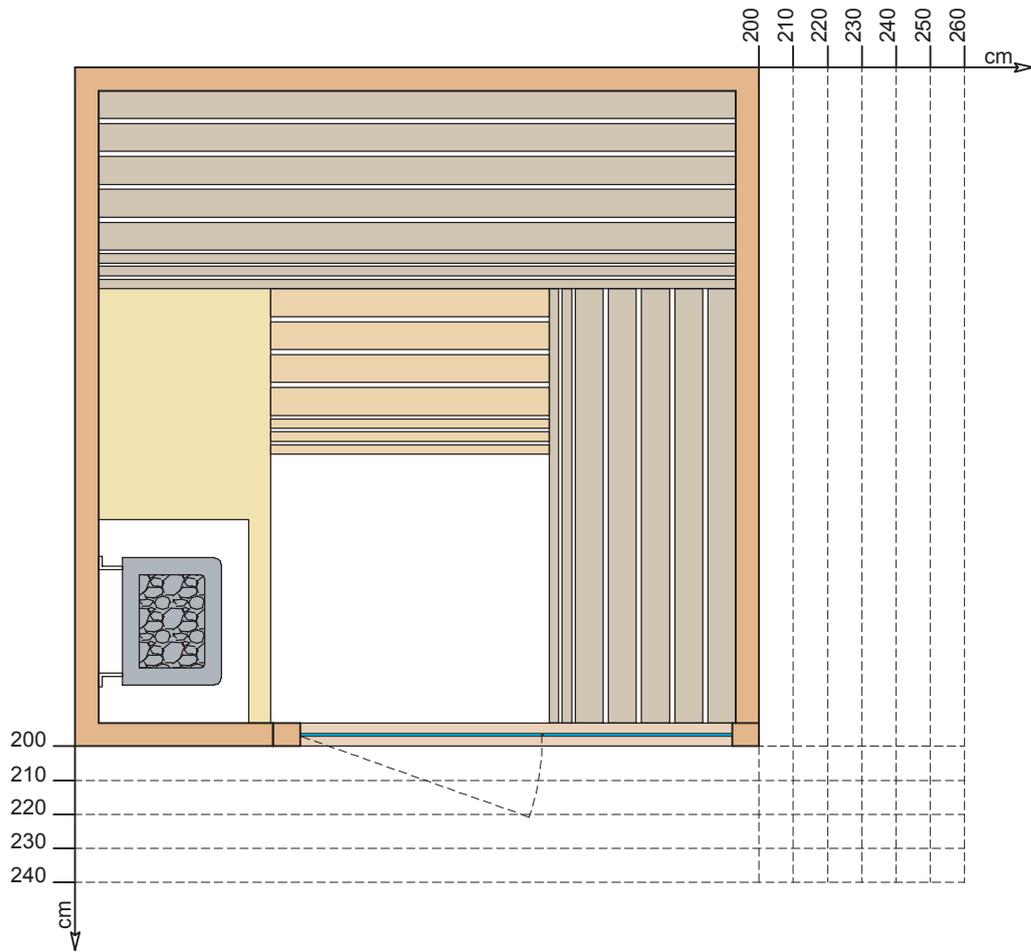


H 210 cm

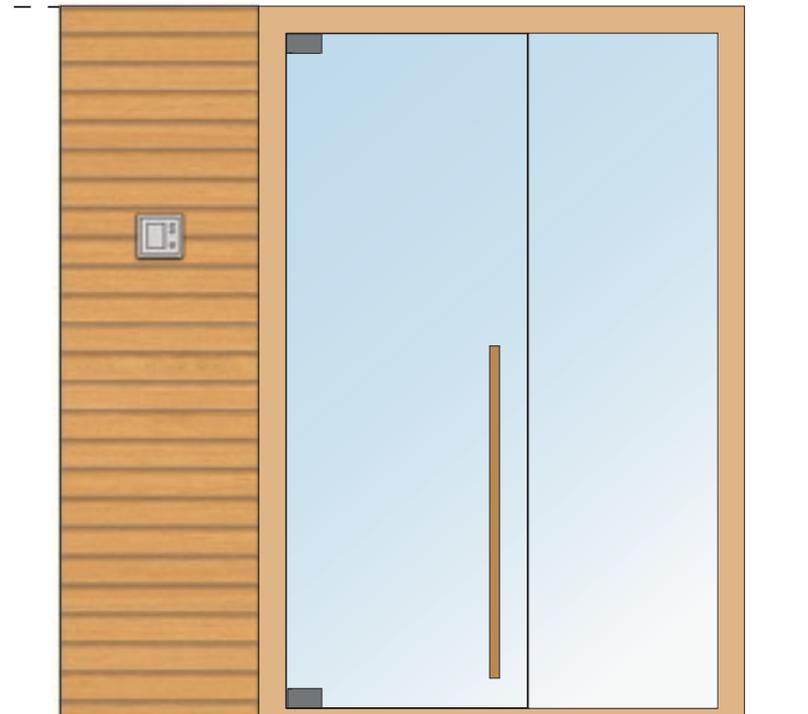



Topclass XL

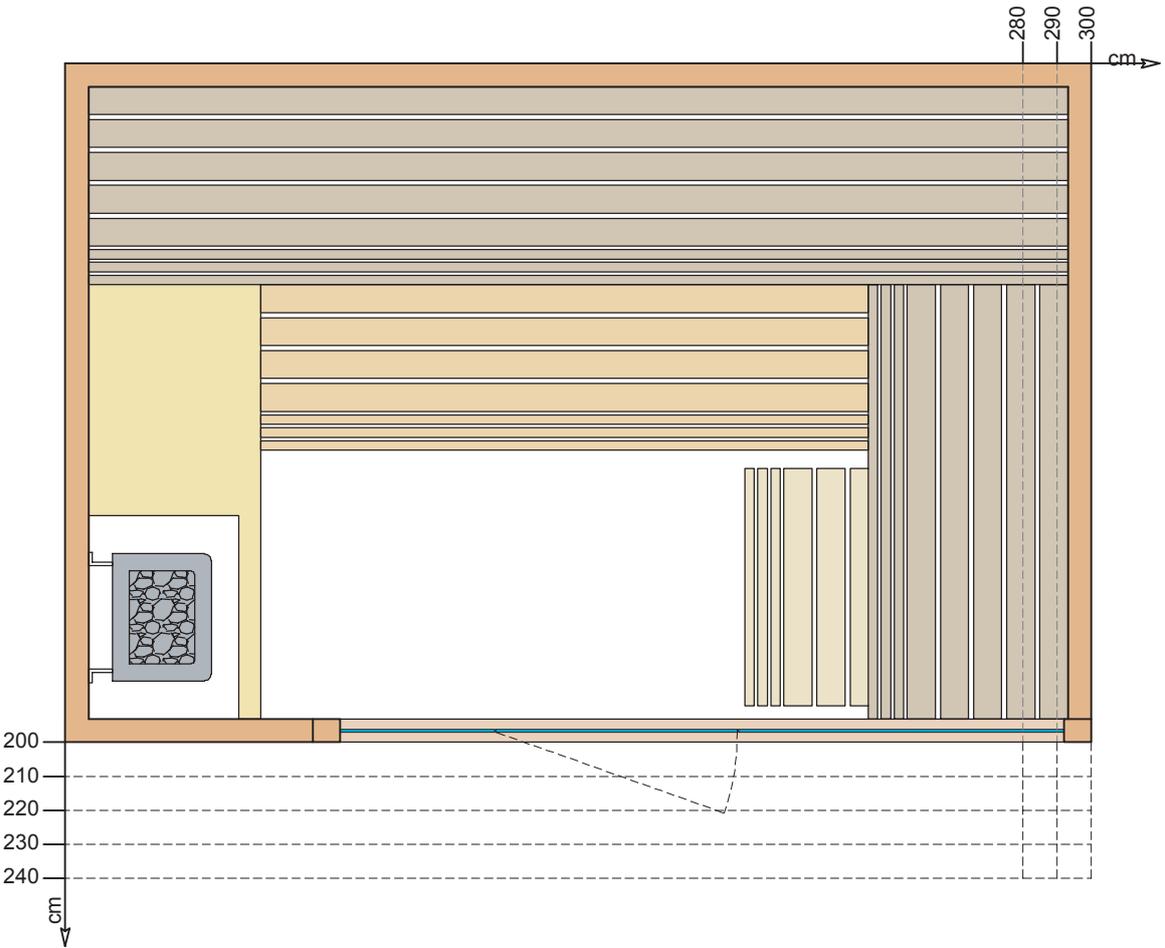



H 210 cm

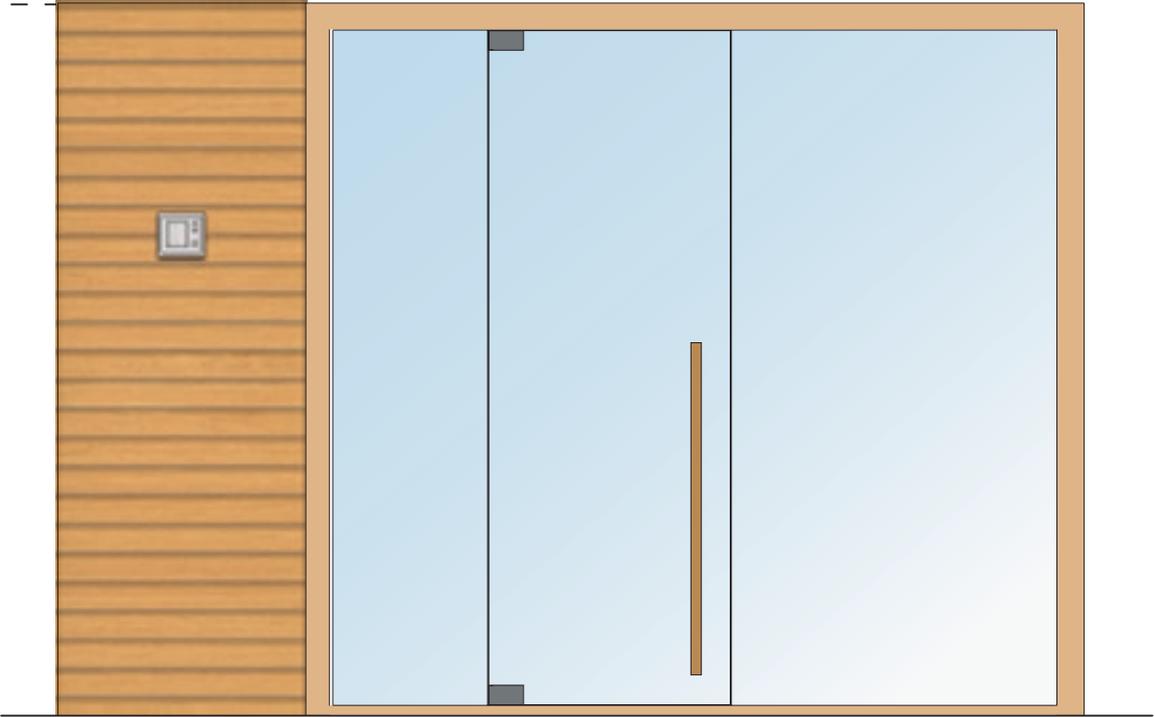

Topclass PRO

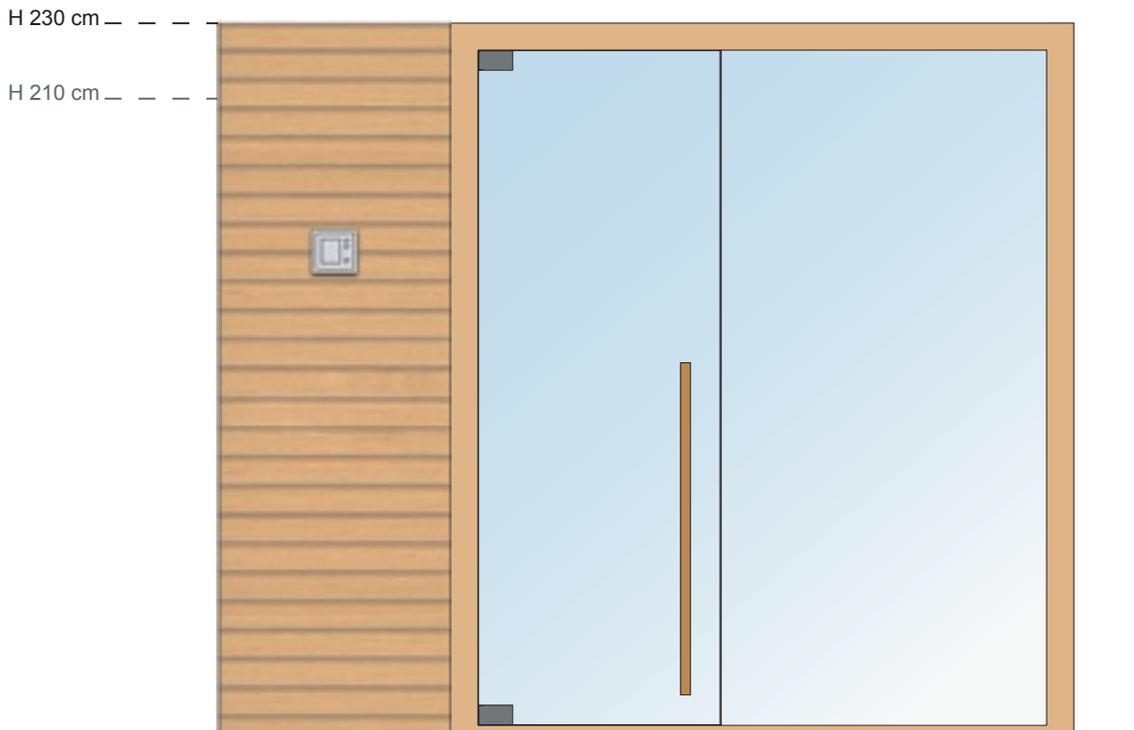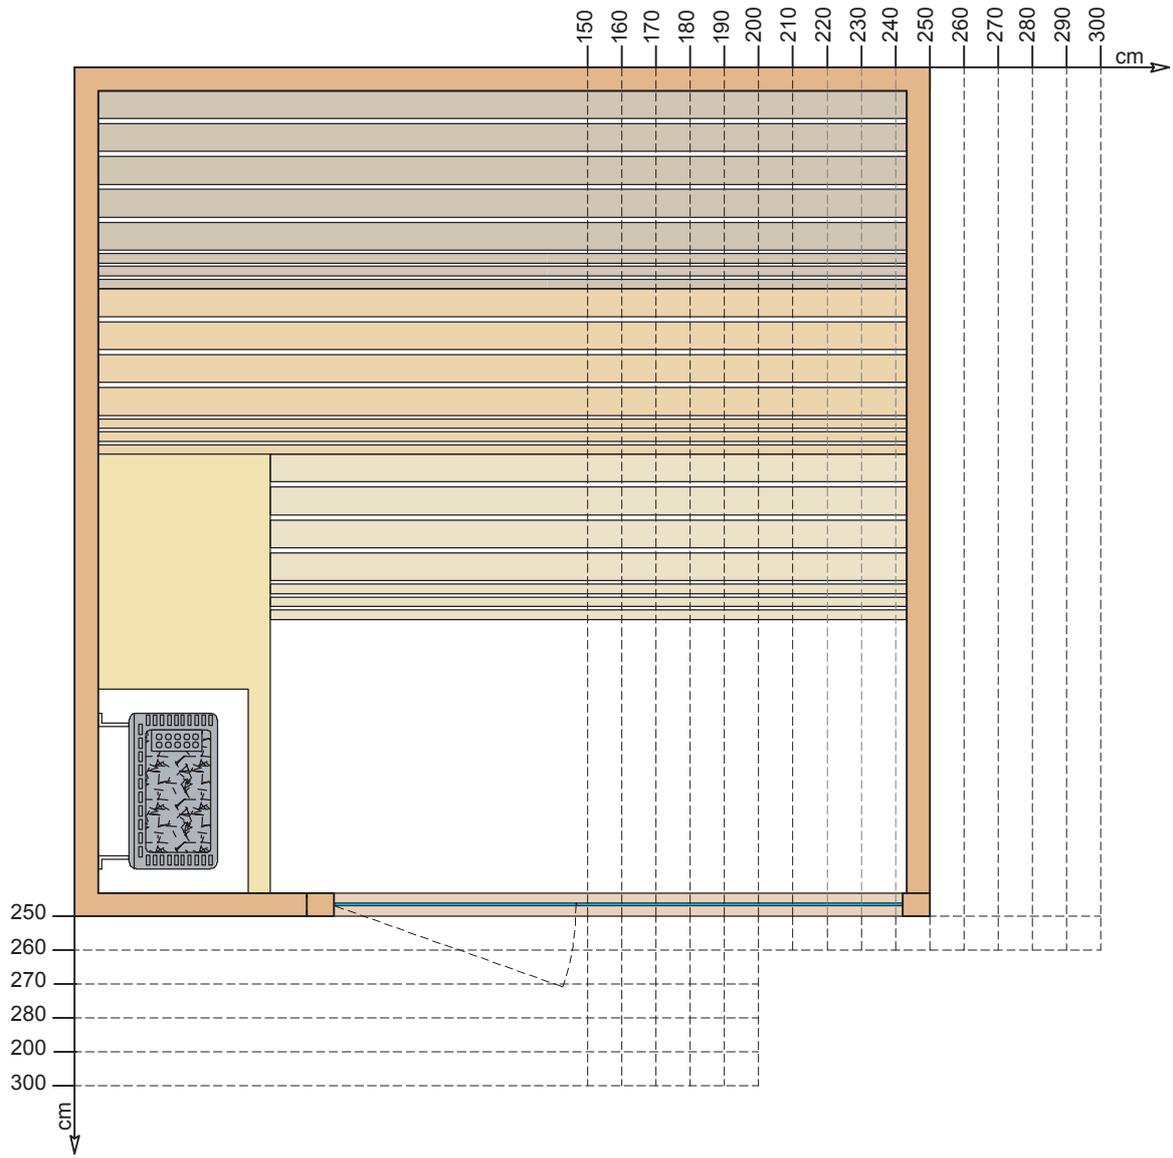

Topclass MAXI

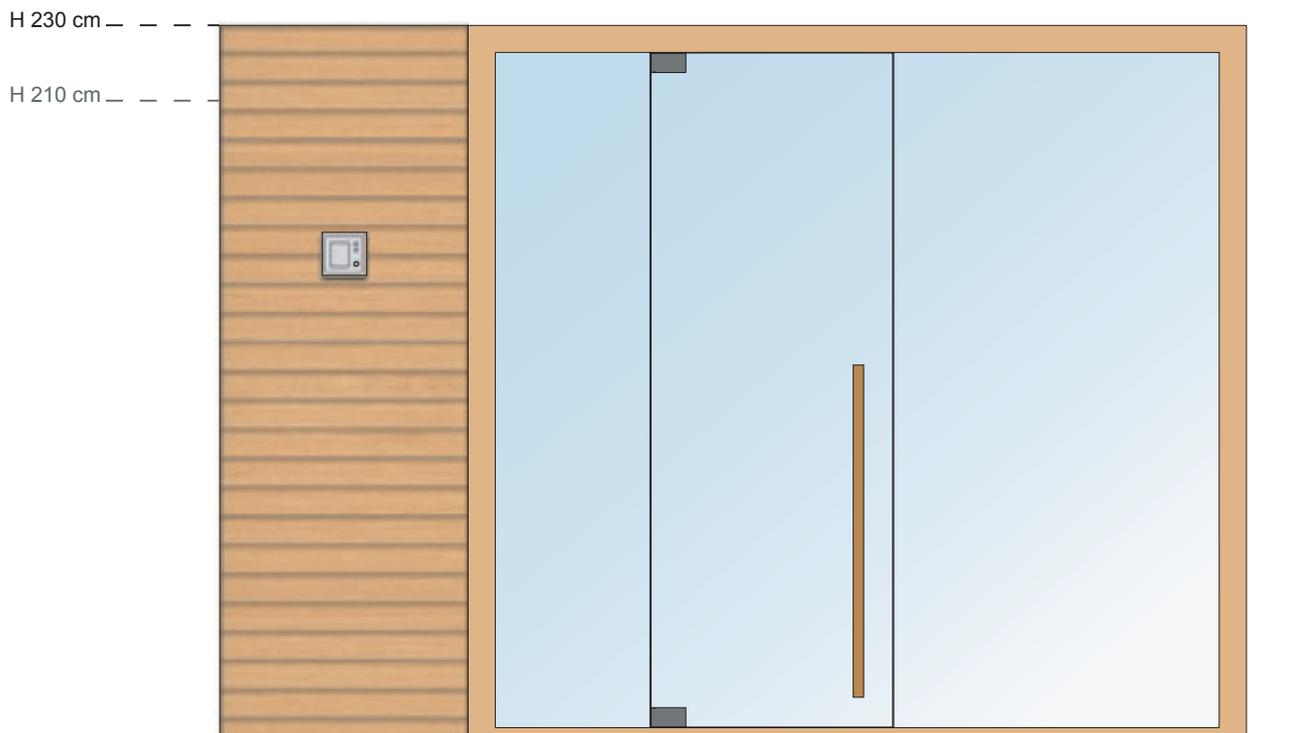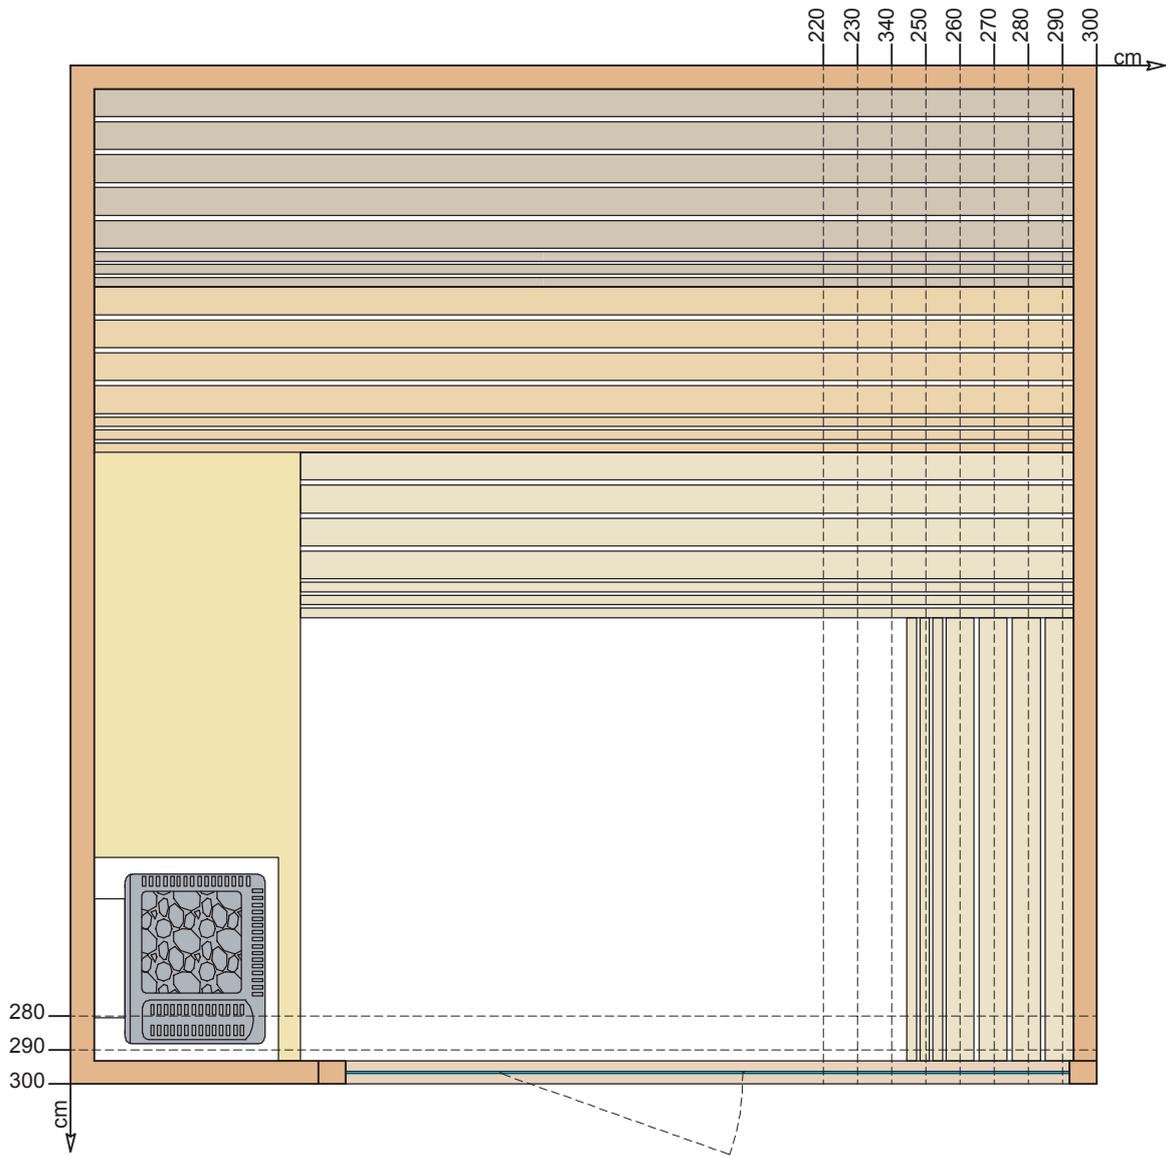

Elegant | corner





Elegant | incasso







Dettagli




Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Copristufa in legno di Abete.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.

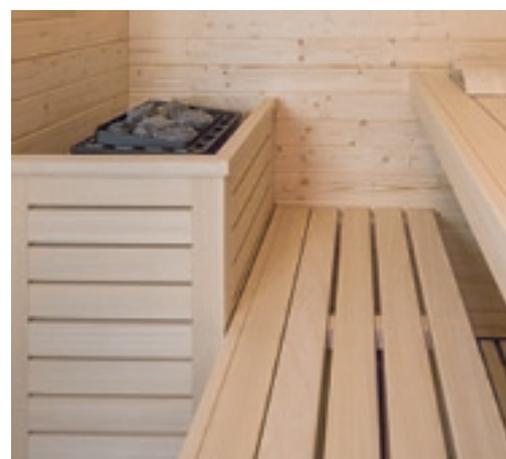

Pareti: Abete di Svezia

scala 1:1



Panche: Ayous atermico

scala 1:1






Funzioni e dotazioni

		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	
	Termoigrometro, clessidra	●	
	Lati a vista come da configurazioni	●	
	Casse audio		●
	Aroma		●
	Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%)		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Luce a parete	●	
	Cielo stellato illuminazione RGB		●
	Luce dietro schienale bianco caldo		●
	Luce sottopanca bianco caldo		●
	Pulsante di chiamata		●
	Protezione stufa		●
	Contatto pulito per collegamento a domotica		●


Dati tecnici

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V fino a 6 kW, su richiesta 230V
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Abete di Svezia naturale essiccato. Questo legno, usato in Nord Europa per costruire saune sin dall'antichità, conferisce alla sauna il caratteristico aspetto caldo e avvolgente
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Profumo del legno	●●○○○
Spessore pareti	mm 68
Pavimento	In legno, a griglia arrotolabile, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Lampada con plafoniera in legno
Colore della luce	Bianco caldo 3000 K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del Cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Elegant S

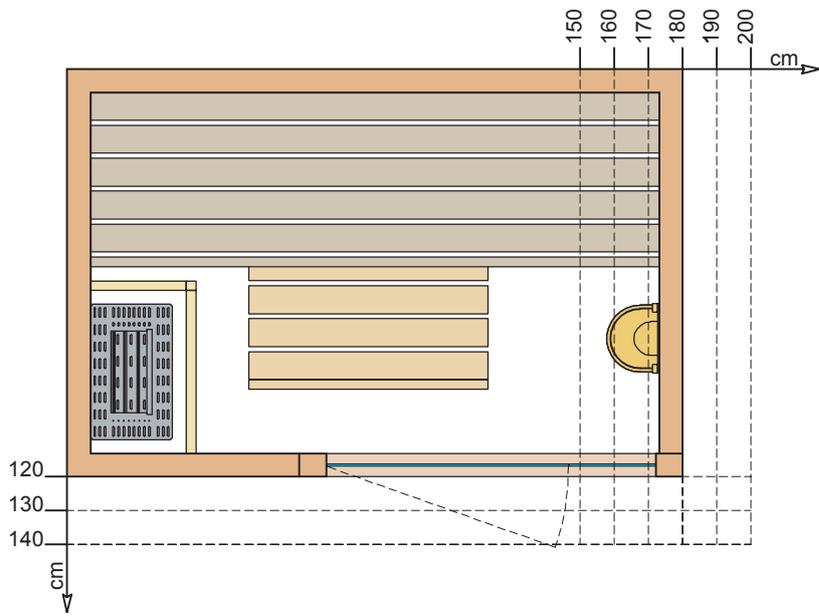


H 210 cm

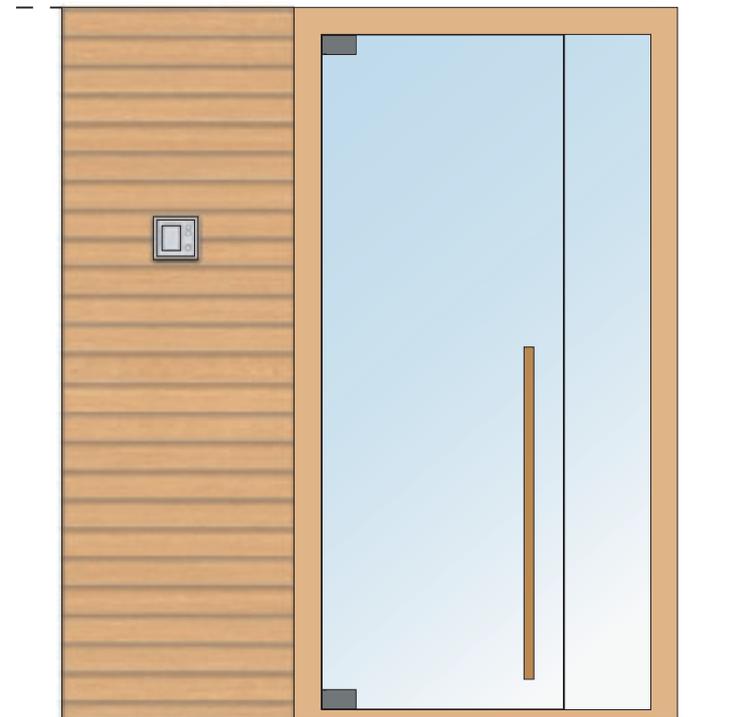



Elegant M

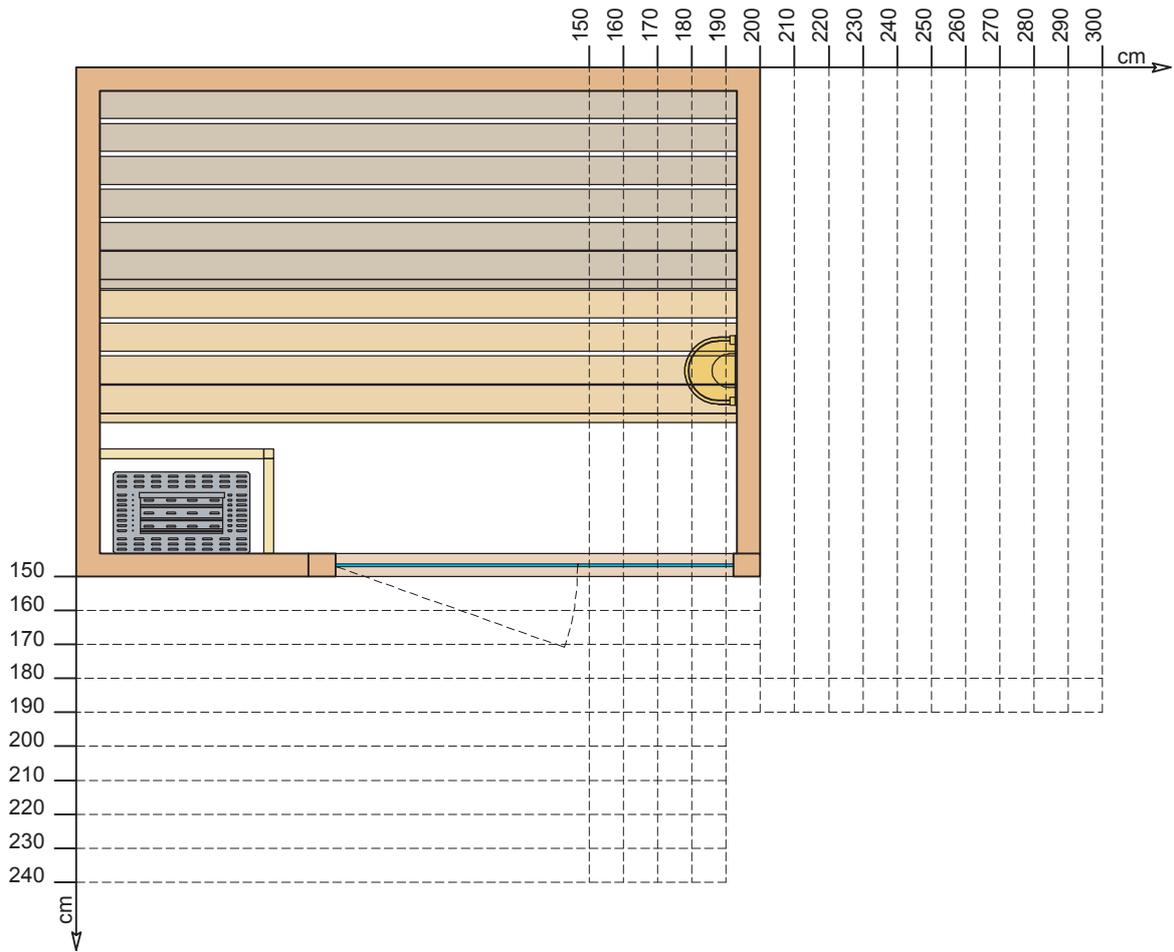


H 210 cm

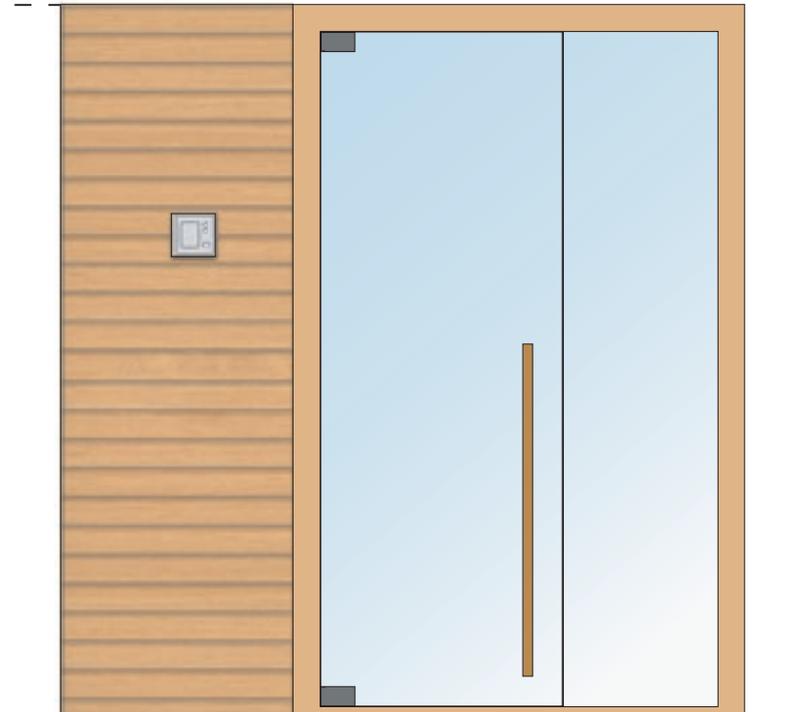


Elegant L

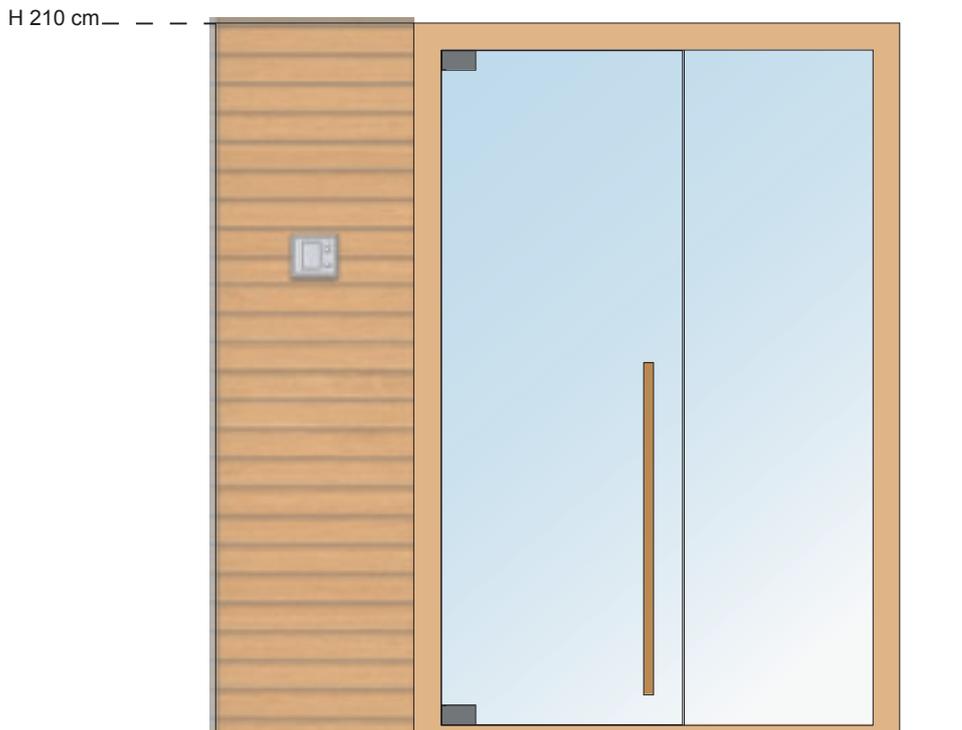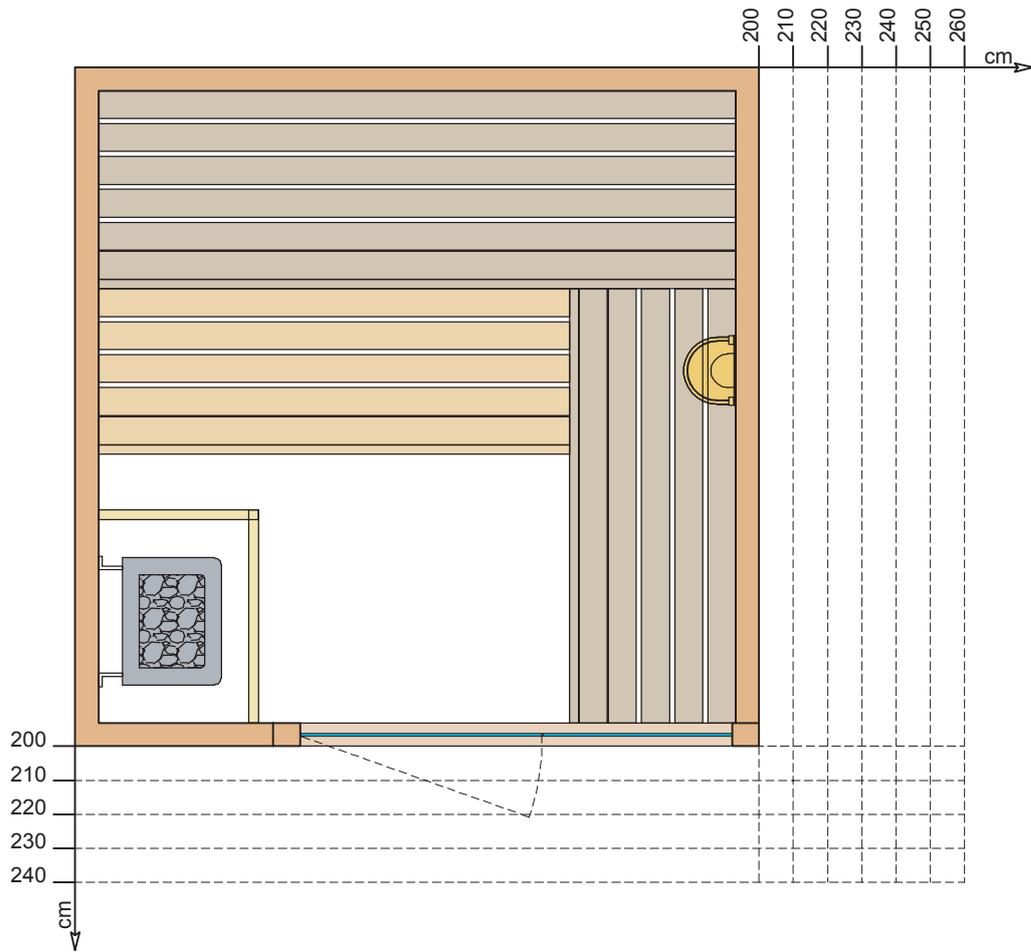



Elegant XL

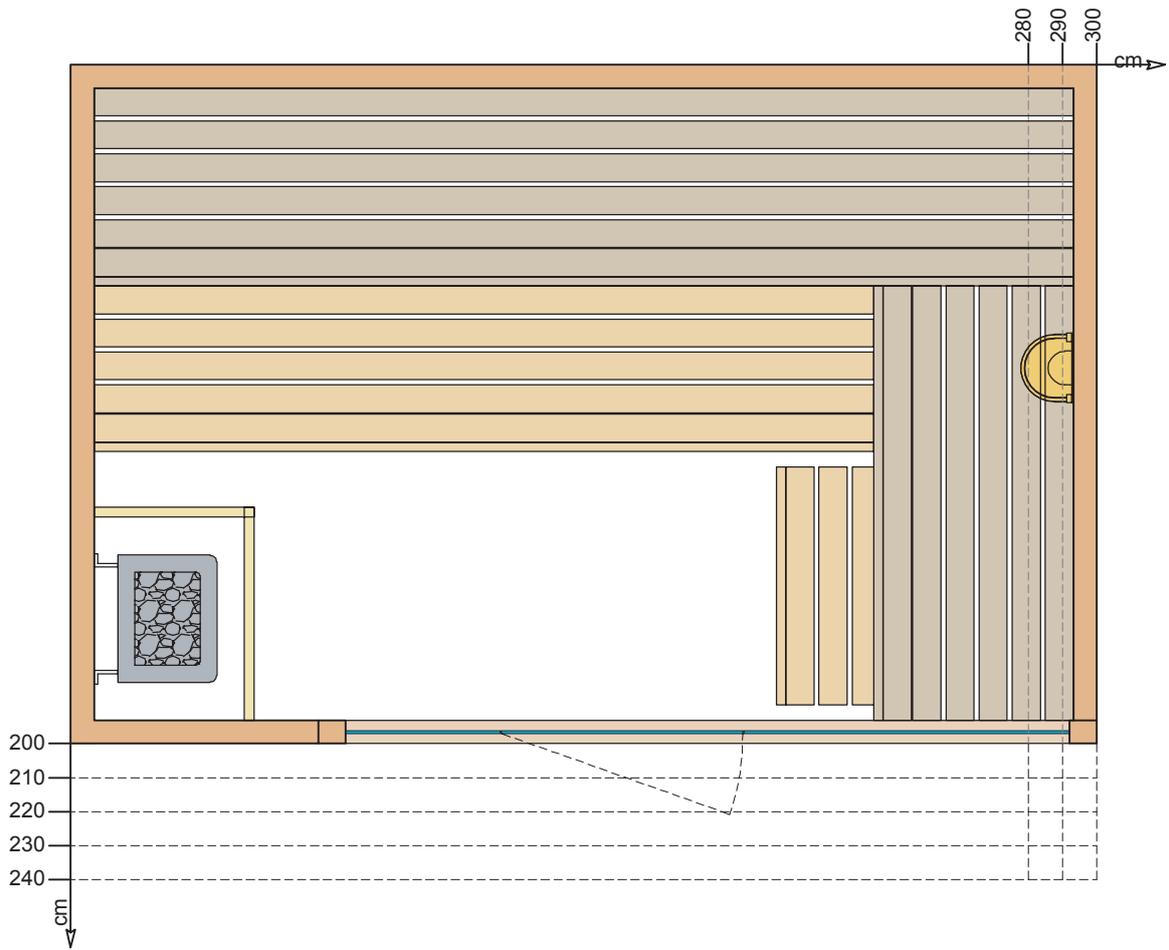


H 210 cm

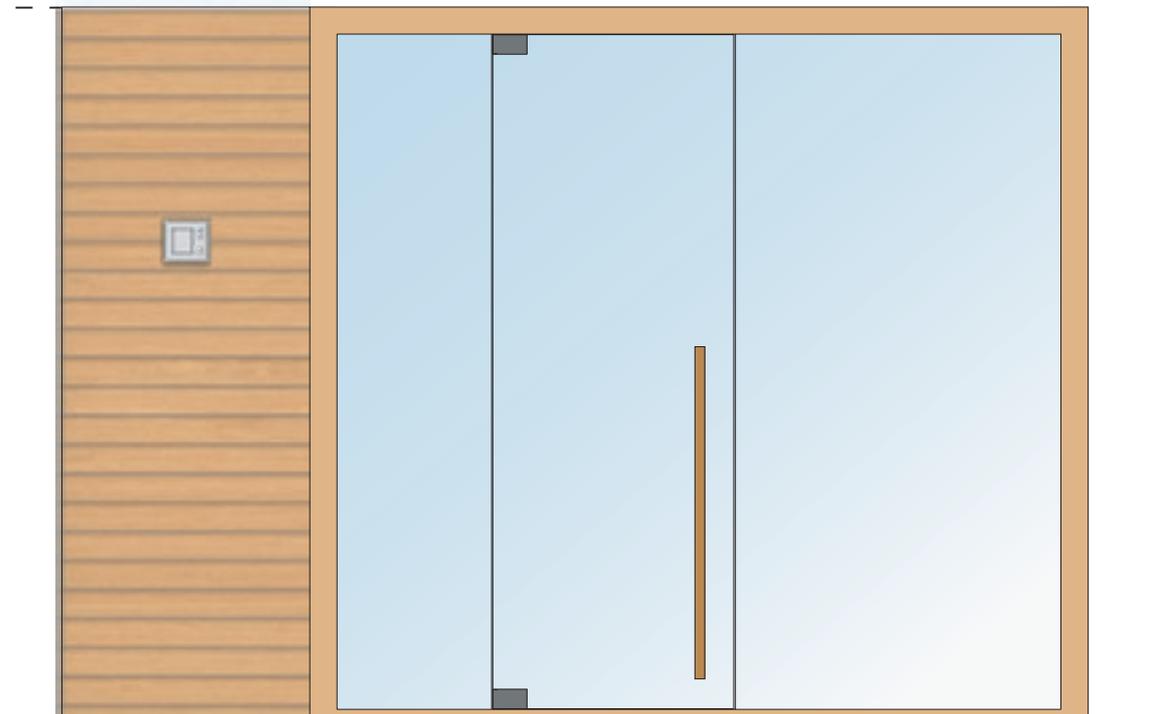

Elegant PRO

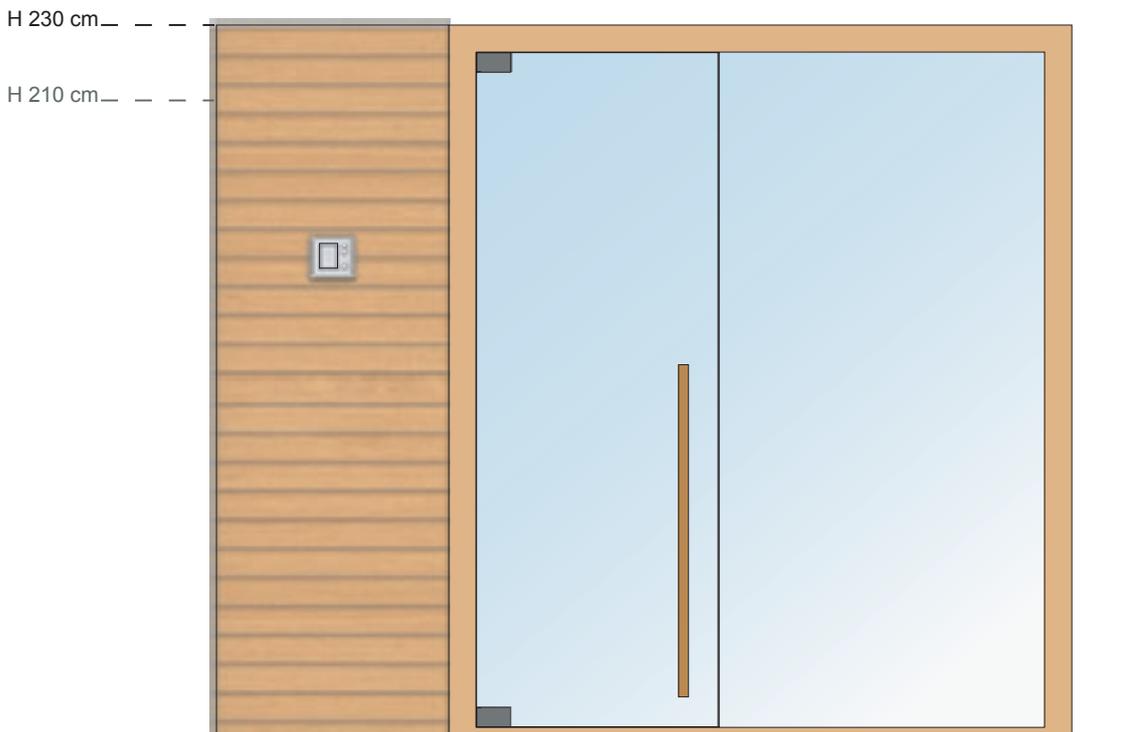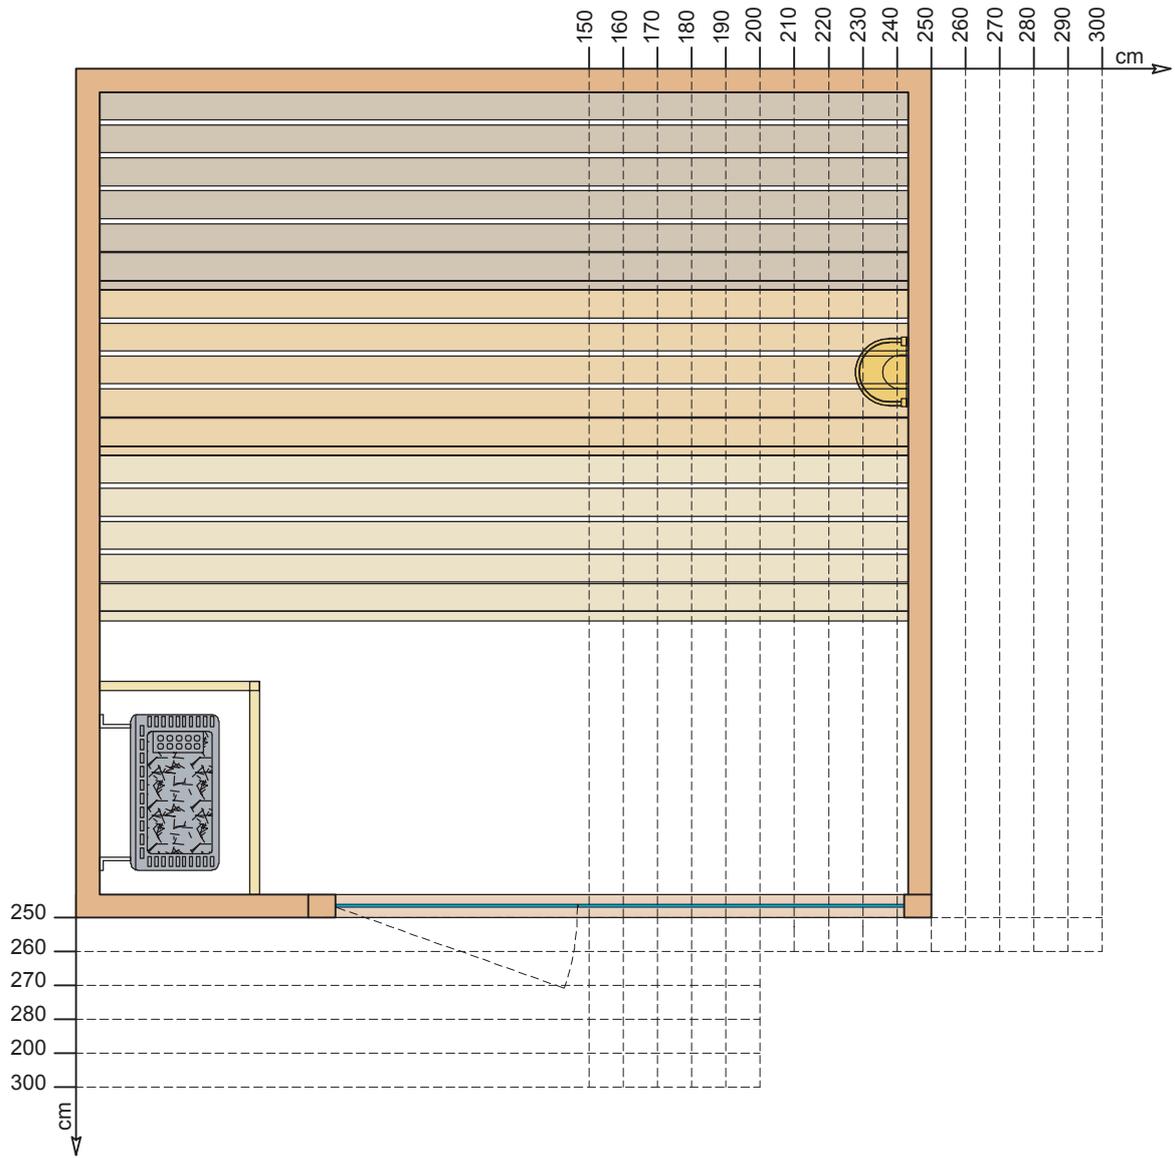

Elegant MAXI

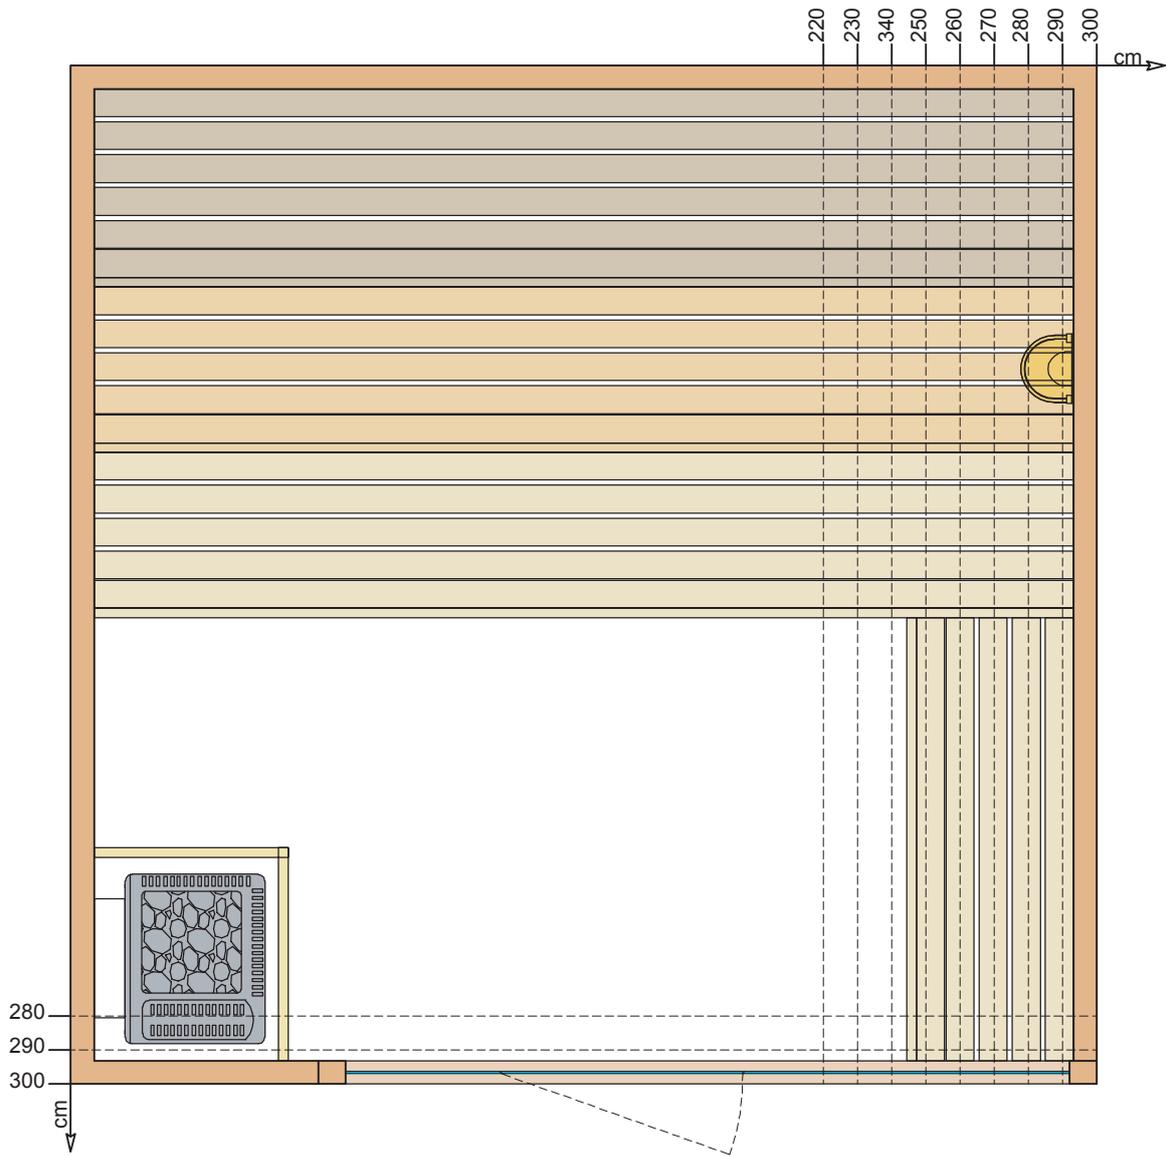






Il tepore dei bagni turchi

Customer | incasso






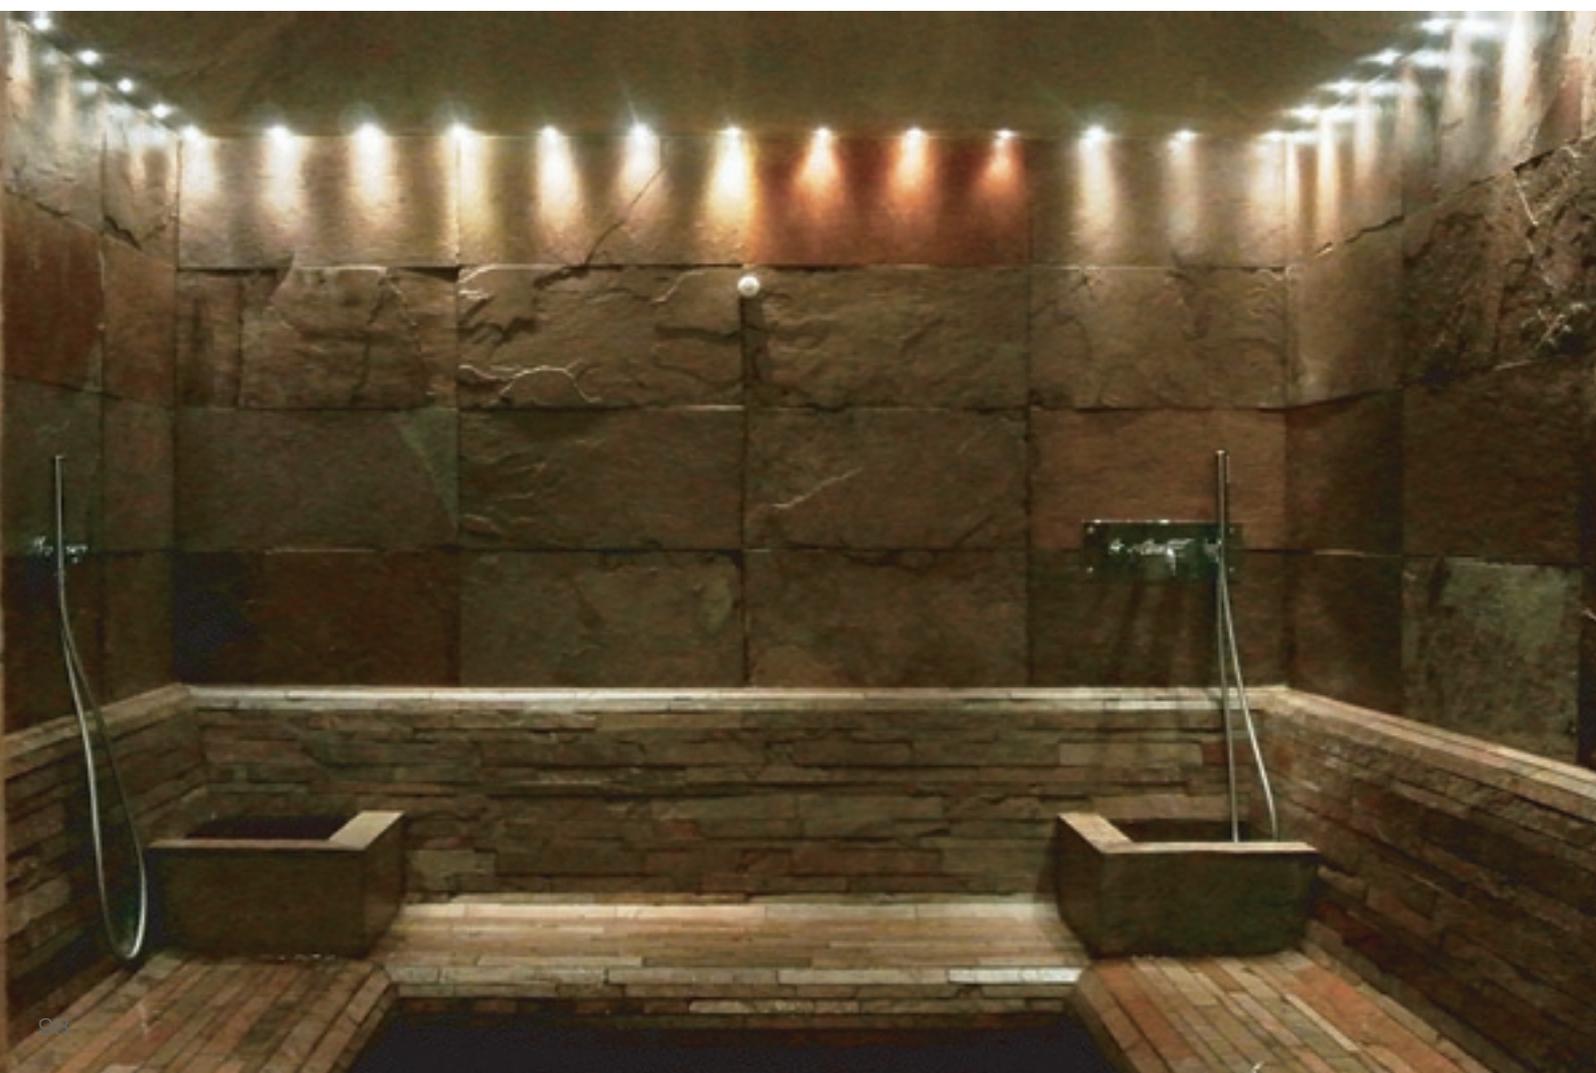



Materiali

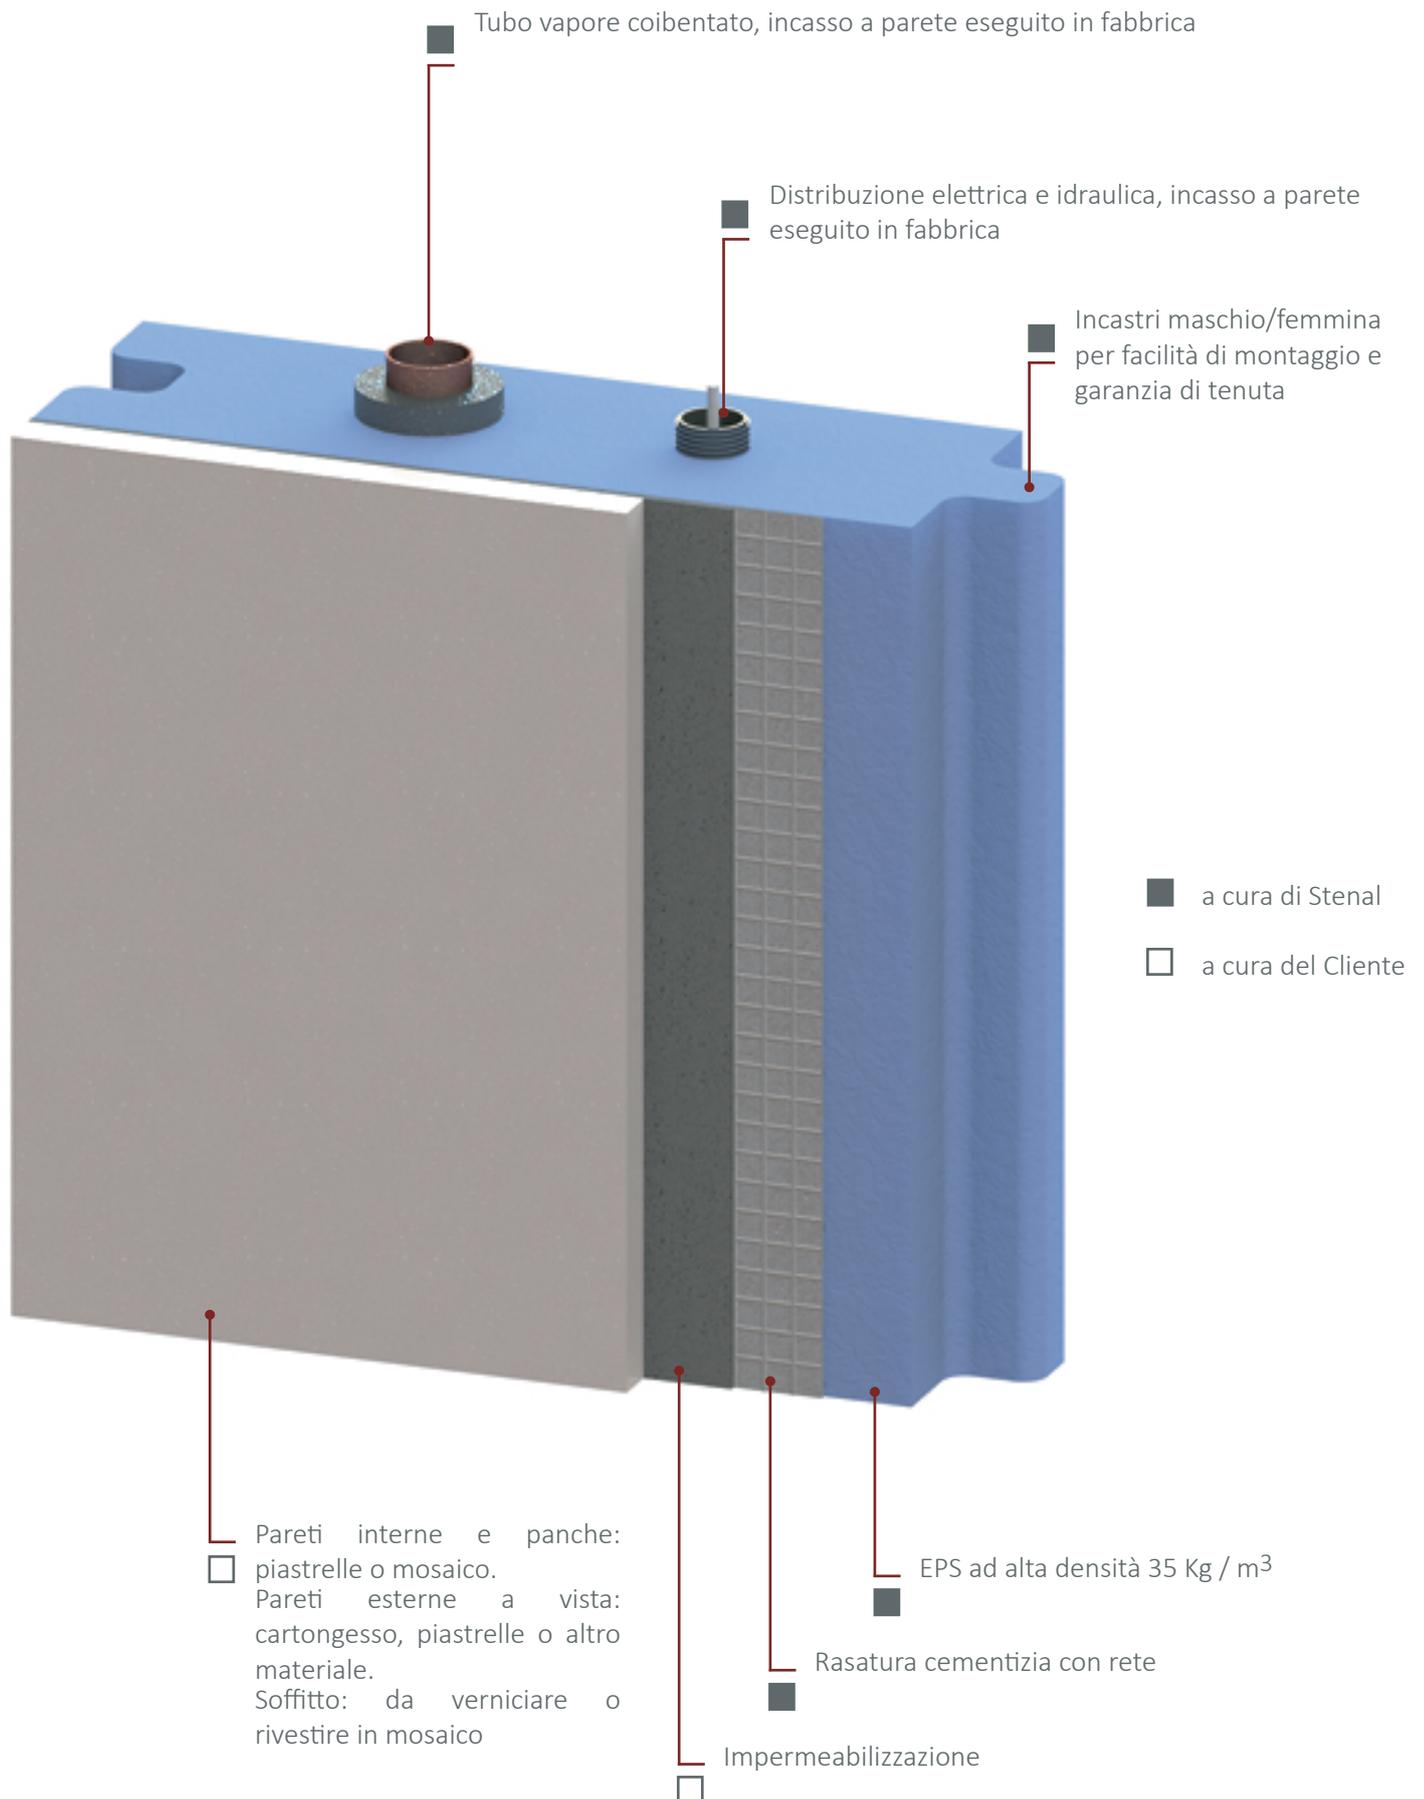


La qualità superiore di un bagno turco Stenal


Esclusivo sistema Stenal QuickFIX:

Stenal QuickFIX è il sistema di montaggio veloce studiato appositamente per diminuire drasticamente i tempi di lavorazione in cantiere. Ogni singolo componente è già stato collaudato precedentemente in fabbrica e tutti i pezzi si incastrano in modo veloce ed univoco tra di loro per garantire un montaggio a regola d'arte.

La cabina è autoportante e non richiede muri di contenimento.

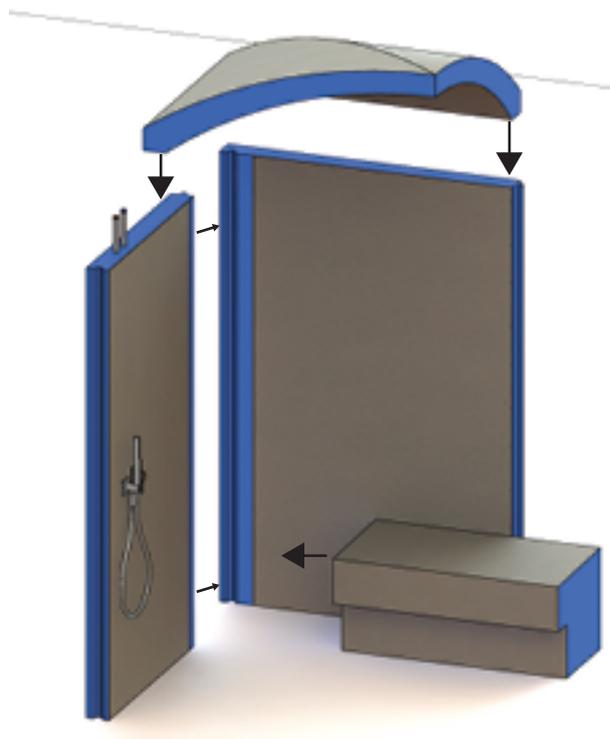

Montaggio sul massetto:

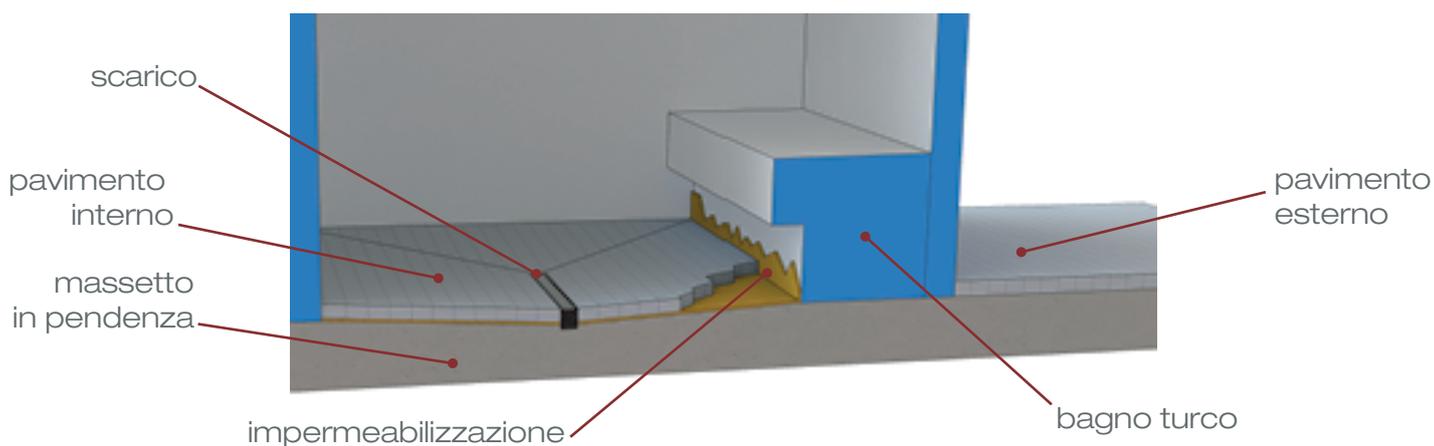

Ottimale distribuzione del vapore:

Il successo di un bagno turco dipende dalla corretta distribuzione del vapore. La nostra esperienza progettuale, le procedure rigorose per la stesura dei tubi vapore, e gli attenti collaudi sono la migliore garanzia di ottime prestazioni e durata nel tempo.





Illuminazione perimetrale a soffitto

Elegante e moderna, l'illuminazione tramite punti luce bianco caldo disposti a soffitto lungo il perimetro del bagno turco favorisce il rilassamento e rischiarava l'ambiente senza alterarne l'atmosfera di intimità. Mosaici e rivestimenti vengono impreziositi dalla luce soffusa che cade morbidamente dalle pareti.



Cielo stellato con chromoLux

La disposizione a soffitto di una miriade di puntini luminosi che passano delicatamente da un colore all'altro crea inediti effetti di luce e atmosfere personalizzabili grazie alla possibilità di fermo colore.

La tecnologia dell'illuminatore, estremamente silenzioso, assicura un'atmosfera suggestiva, nel massimo comfort di un bagno turco Stenal.



Schienale retroilluminato

Una luce continua e omogenea dietro lo schienale del bagno turco proietta verso l'alto un'illuminazione soffusa e indiretta, ideale per immergersi appieno nell'atmosfera e nella magia di un bagno turco Stenal.



Illuminazione sottopanca

L'illuminazione rivolta verso il basso rischiarà il bagno turco in modo discreto e uniforme. La luce indiretta mantiene l'atmosfera di quieta intimità dell'ambiente.

Accessori & optionals




Erogazione del vapore

Ogni dettaglio fa di un bagno turco Stenal un ambiente unico e inimitabile dove nulla è lasciato al caso e ogni accessorio è disegnato per coniugare stile e funzionalità. Come la bocchetta per l'uscita del vapore, in acciaio cromato, e l'elegante cubotto, che incorpora la migliore tecnologia lasciando in vista solo linee pulite ed essenziali.



Centralina remotabile Touch (optional)

Funzioni: Accensione manuale oppure programmata, sia con timer che con calendario settimanale. On/off di due luci. Gestione colori RGB per LED ove disponibile. Spegnimento automatico di sicurezza programmabile a 1/6/12 ore. Compatibilità con accensione domotica. Misure cm 20x10.

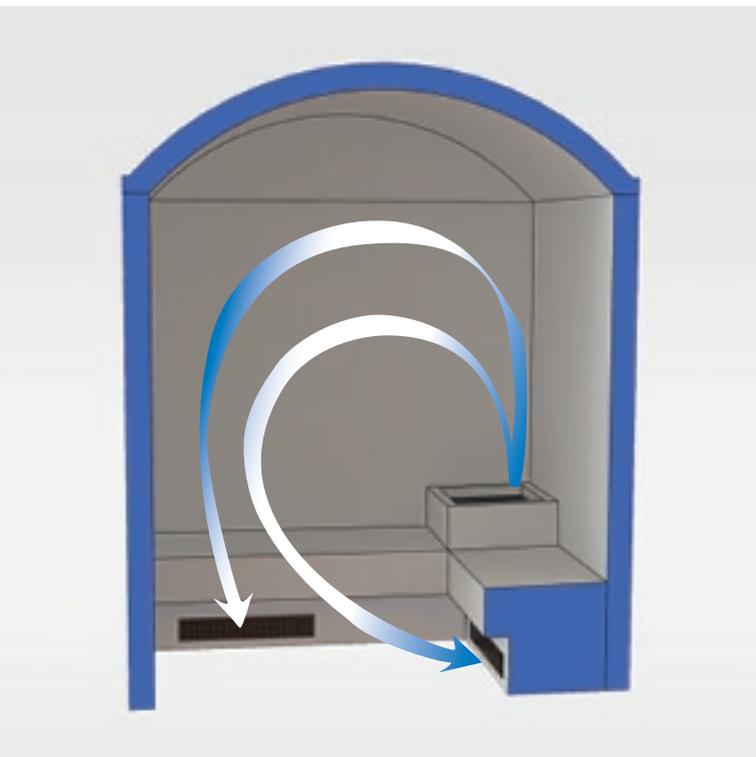

Stenal AirSystem (optional)

Sistema ricambio aria, con miscelazione aria fresca al vapore ed estrazione aria esausta. Consigliato per bagni turchi ad uso intensivo.

Vantaggi: gradiente termico omogeneo da pavimento a soffitto, ricambio continuo dell'aria in cabina, asciugatura rapida a fine utilizzo.




Pulsante di chiamata (optional)


Pulsante di emergenza resistente all'umidità e alle temperature del bagno turco, da collegare a una suoneria esterna (non fornita).

Configurazioni


Freestanding SX

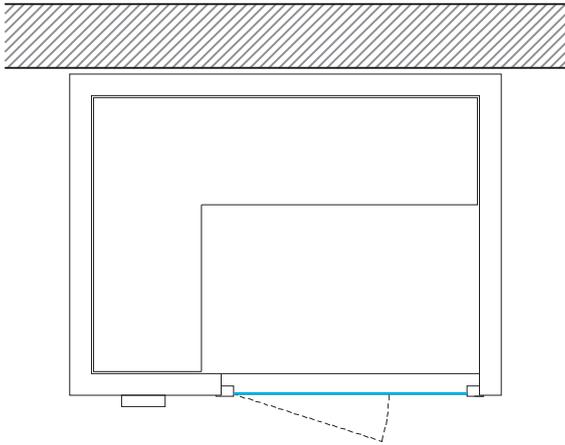


Freestanding DX

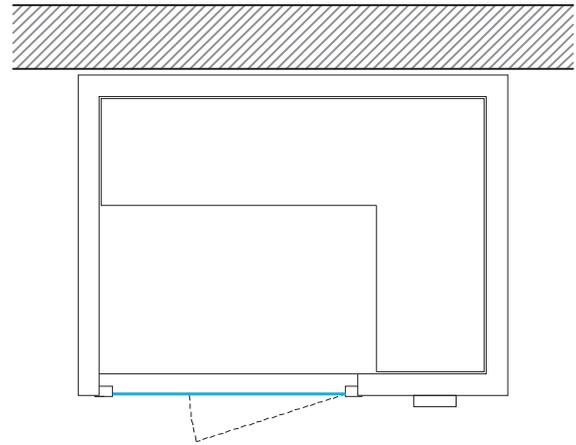


Incasso SX

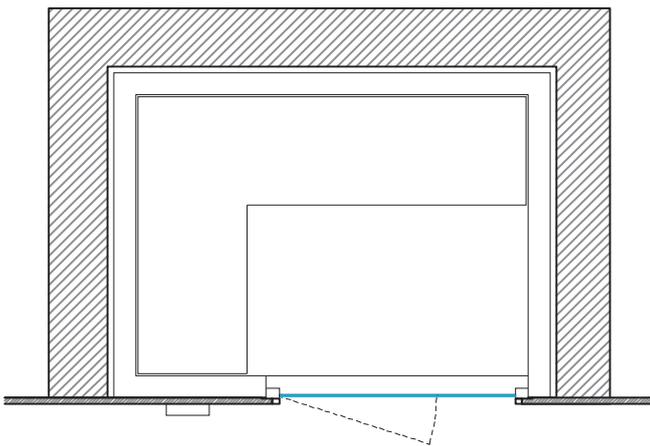


Incasso DX

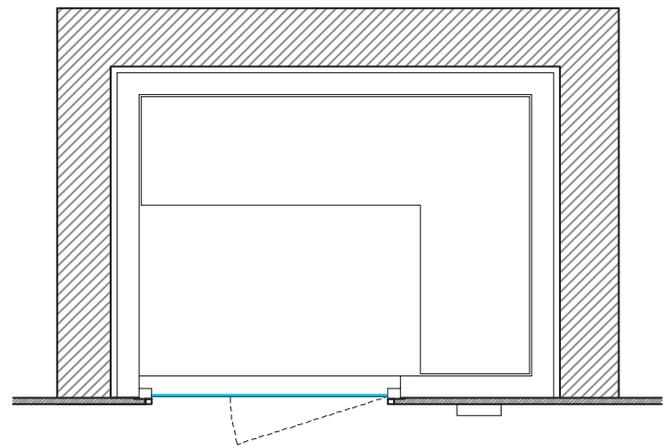


Corner SX

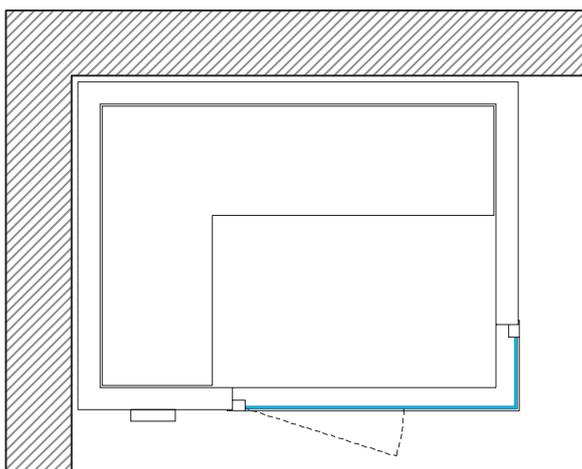


Corner DX

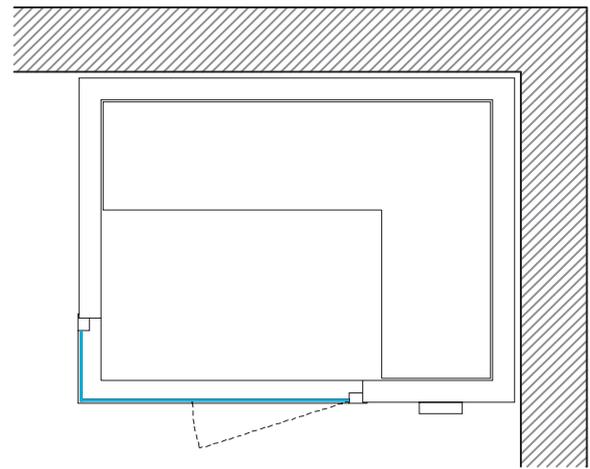

Legenda



Muro



Tamponamento






Rivestimento
a cura del cliente il
rivestimento di tutte
le superfici a vista



Vetro



Centralina

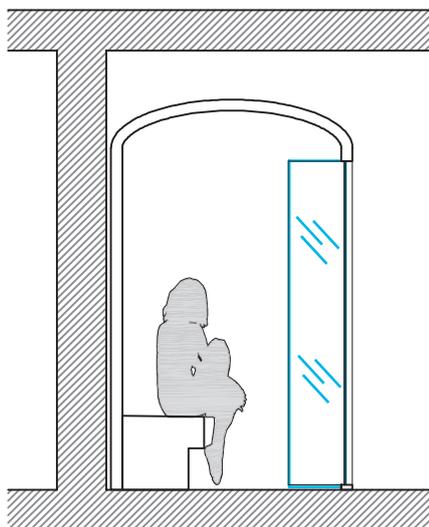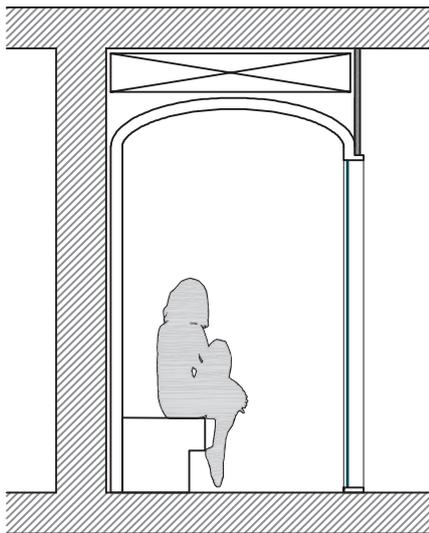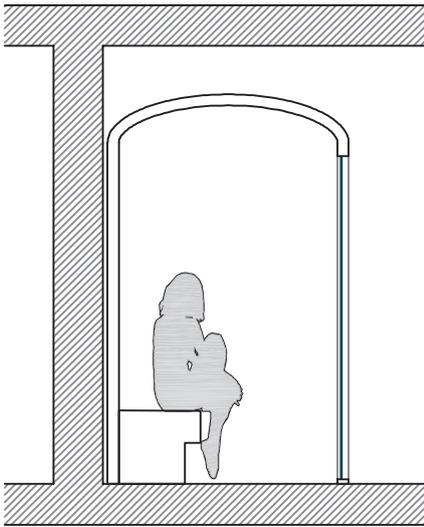

Consumi in Kw

Generatori Pro-E / Pro-R
da vano tecnico:

		Volume (m ³)					
		4,5	8	12	15	22	27
Potenza elettrica (kW)*	2,5	●					
	3,8		●				
	6			●			
	7,5				●		
	11					●	
	14						●

Generatori Zephyr da controsoffitto:


		Volume (m ³)	
		5	10
Potenza elettrica (kW)*	2,8	●	
	5,6		●

Volume = Volume massimo della cabina, in m³, calcolato moltiplicando le misure esterne Larghezza (m) x Profondità (m) x Altezza (m)


* = consumo massimo, solo nella fase di riscaldamento

Configurazioni


Freestanding Vetrata SX

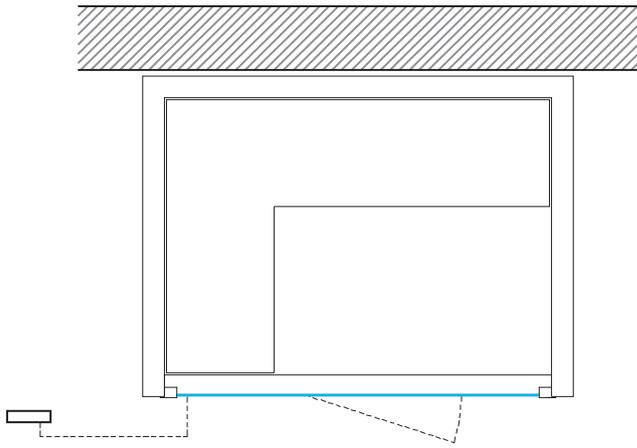


Freestanding Vetrata DX

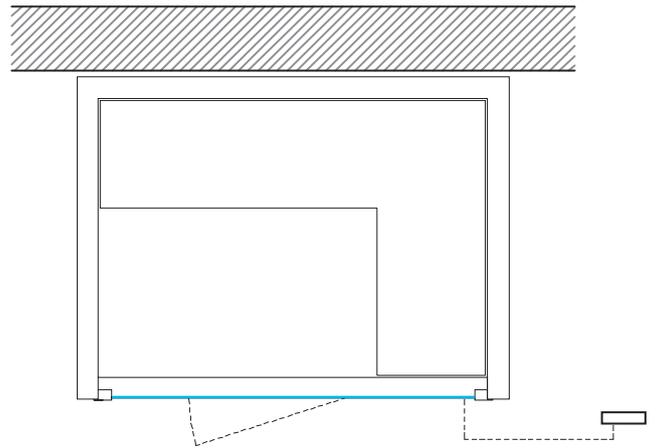


Incasso Vetrata SX

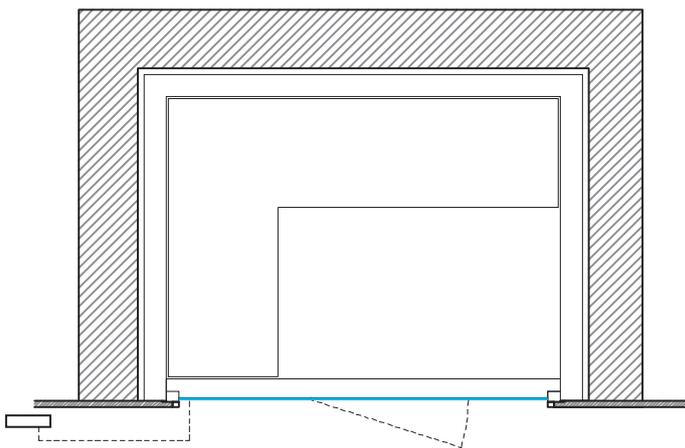


Incasso Vetrata DX

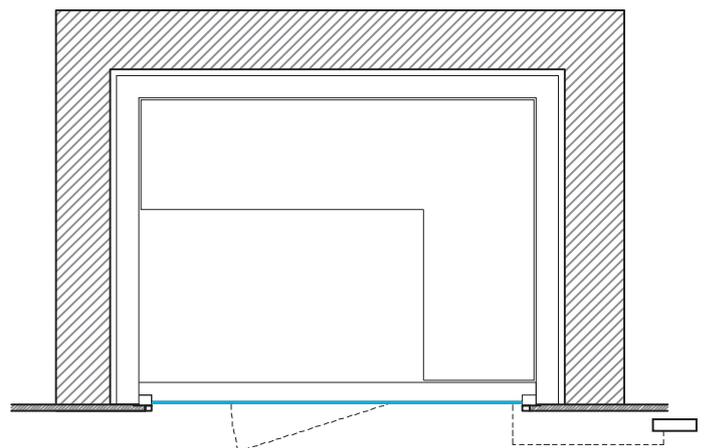


Corner Vetrata SX

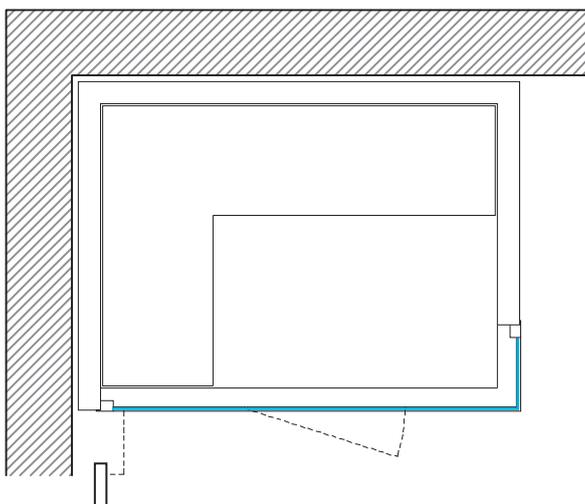

Corner Vetrata DX

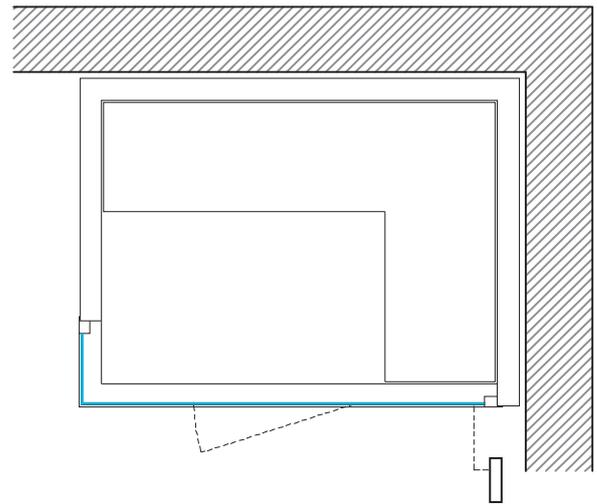

Codice articolo

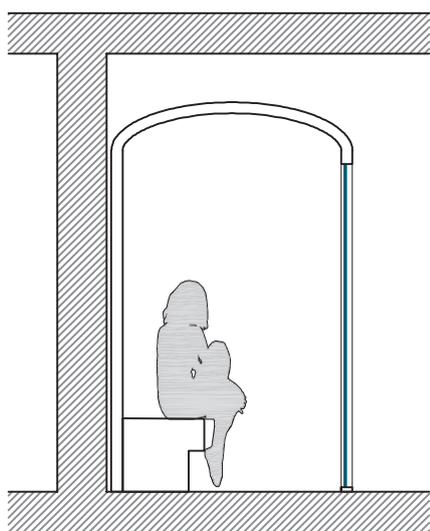

Generatore di vapore:

- E = Pro-E (vano tecnico)
- R = Pro-R (vano tecnico)
- Z = Zephyr (controsoffitto)

Taglie: S = Small
M = Medium
L = Large

Panca: A = Squadrata
B = Arrotondata
C = Squadr. + schienale
D = Arroton. + schienale
E = Sospesa

Larghezza: cm



Profondità: cm

C S . F R . D . A . L . E . M . 2 0 0 . 2 0 0

Allacciamento: D = 230V Monofase
L = 400V Trifase
K = 230V Trifase
U = 208V Monofase
W = 208V Trifase

Allestimento: D = DX
S = SX


Configurazione: FR = Freestanding
FV = Freestanding Vetrata
IN = Incasso
IV = Incasso vetrata
CO = Corner
CV = Corner vetrata

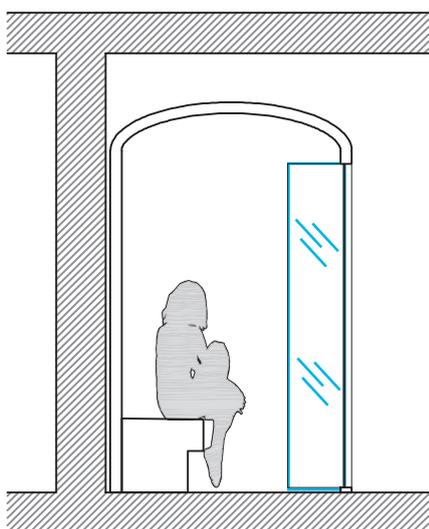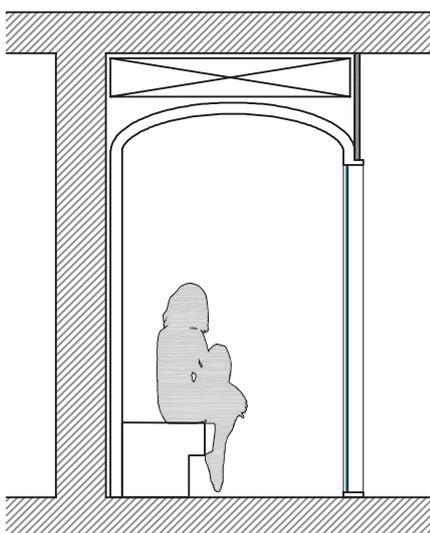

Generatore di vapore

	Pro-E	Pro-R	Zephyr
Acqua non addolcita, con conducibilità 350-750 μ S/cm	●		
Tutti i tipi di acqua		●	●
Uso professionale	●	●	
Uso domestico	●	●	●


Customer S

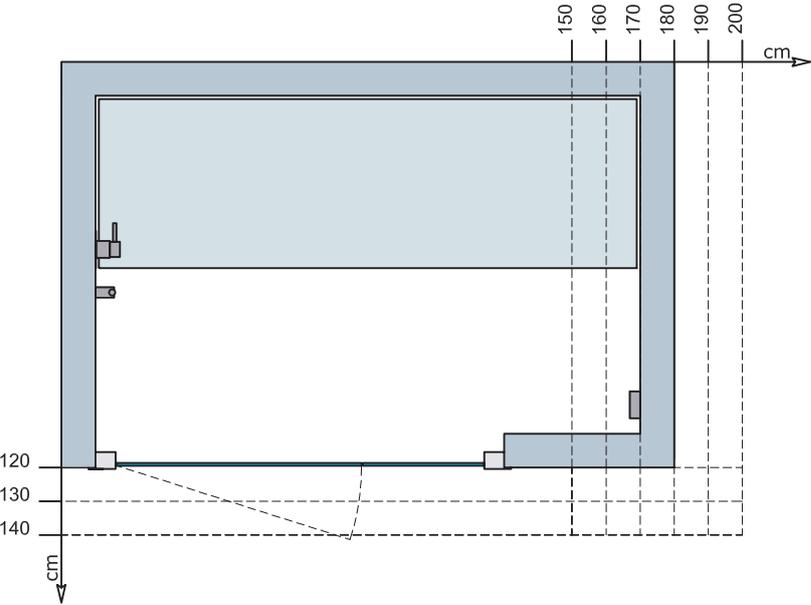


H 250 cm




Customer M

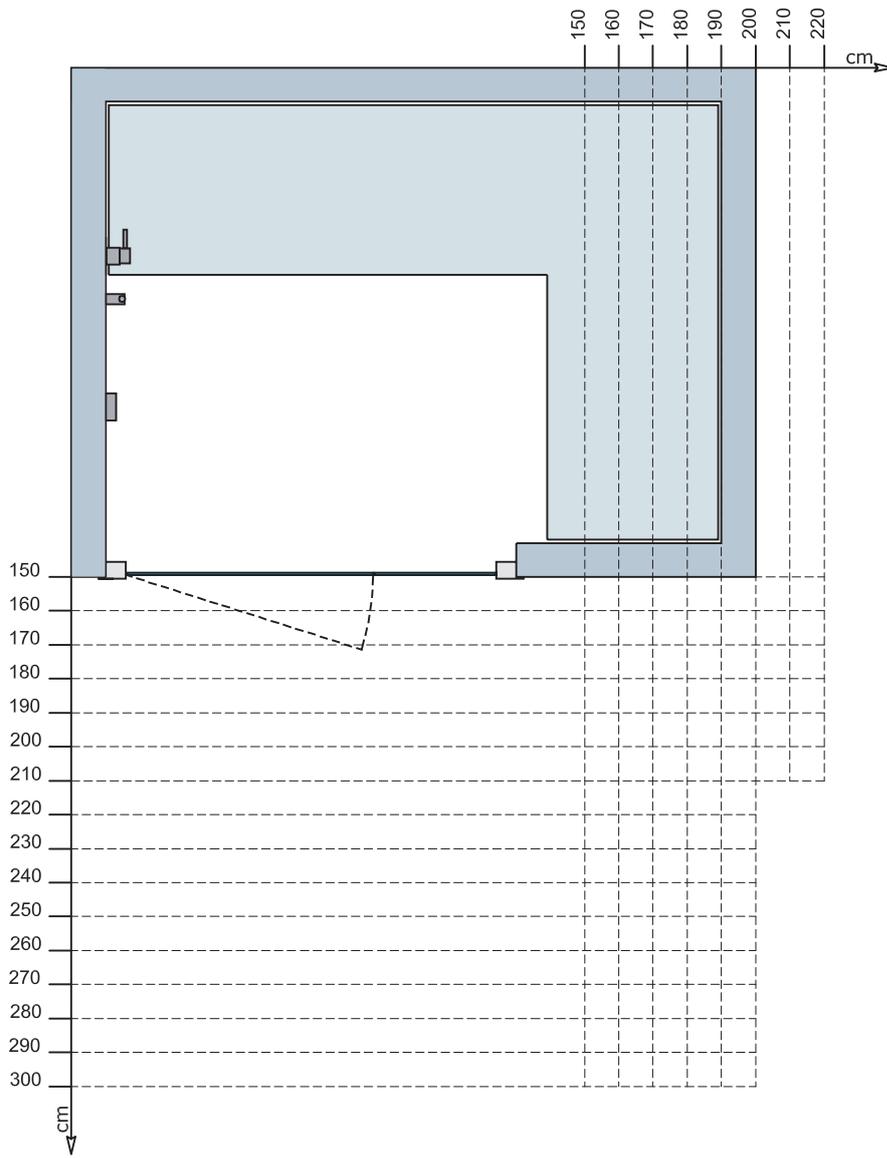


H 250 cm

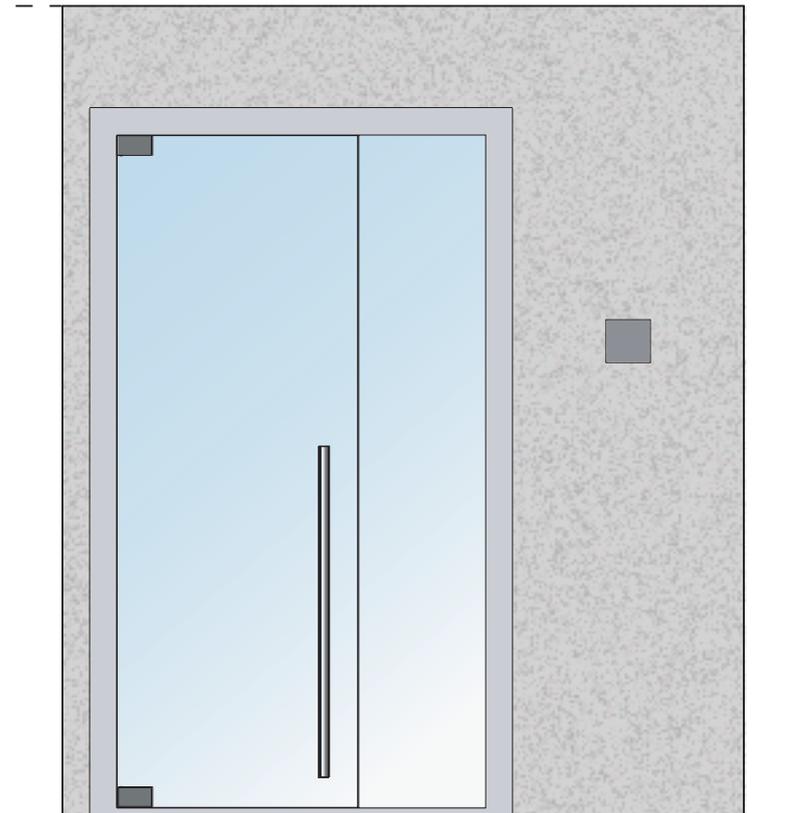





Customer L

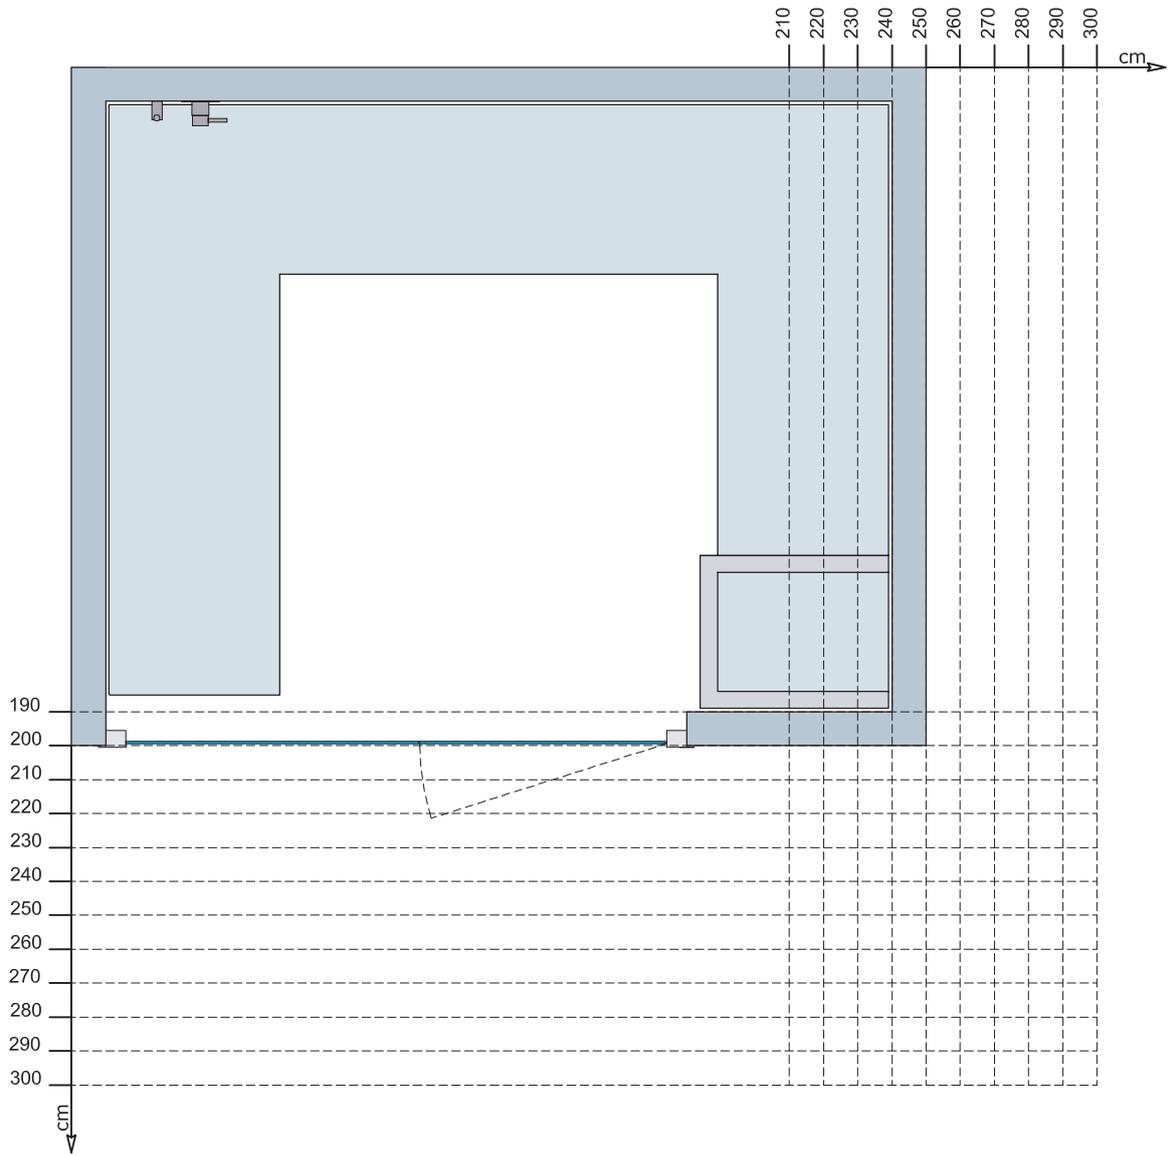

H 250 cm

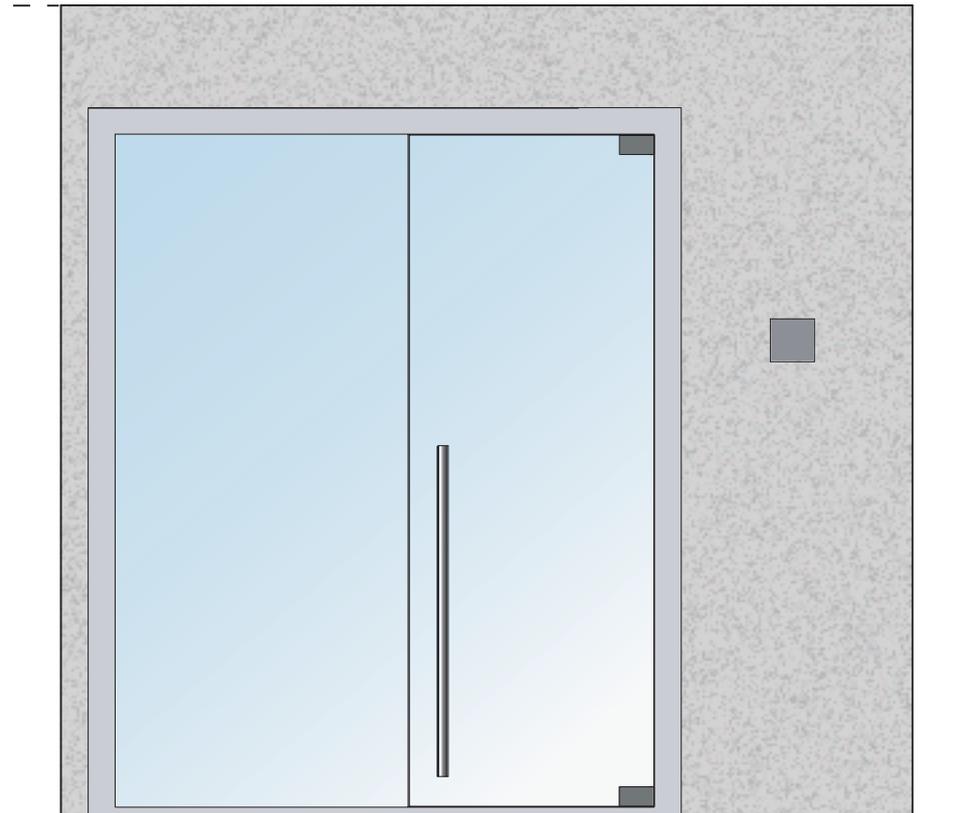

Configurazione panche

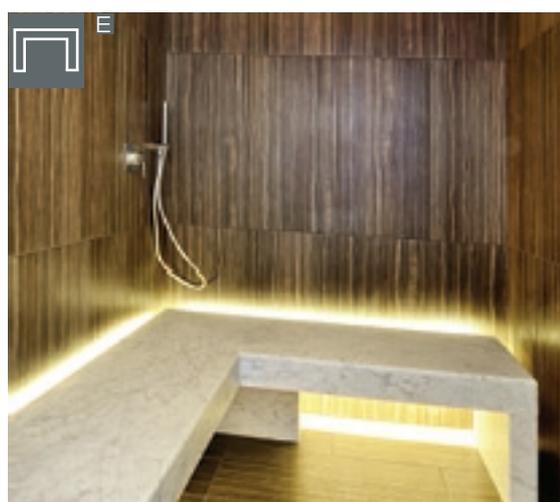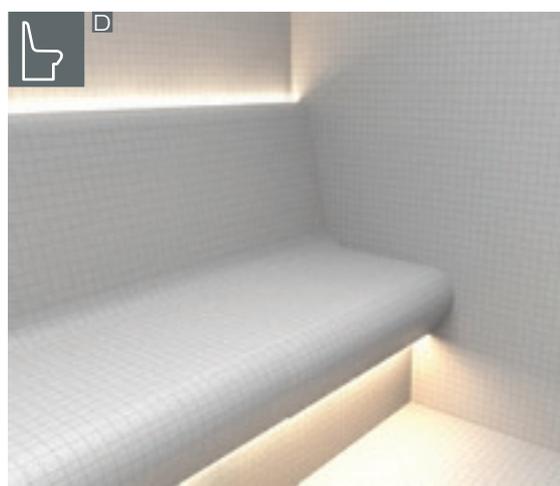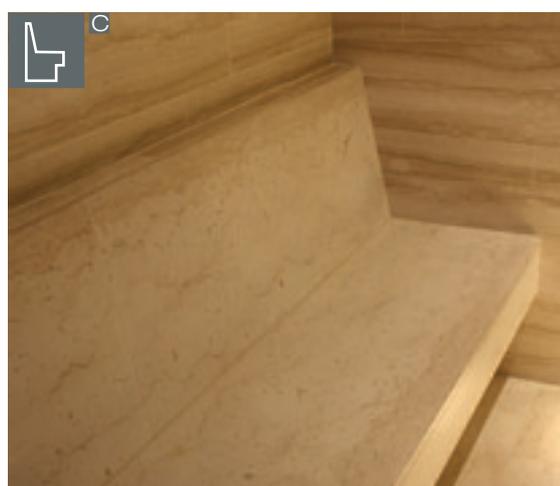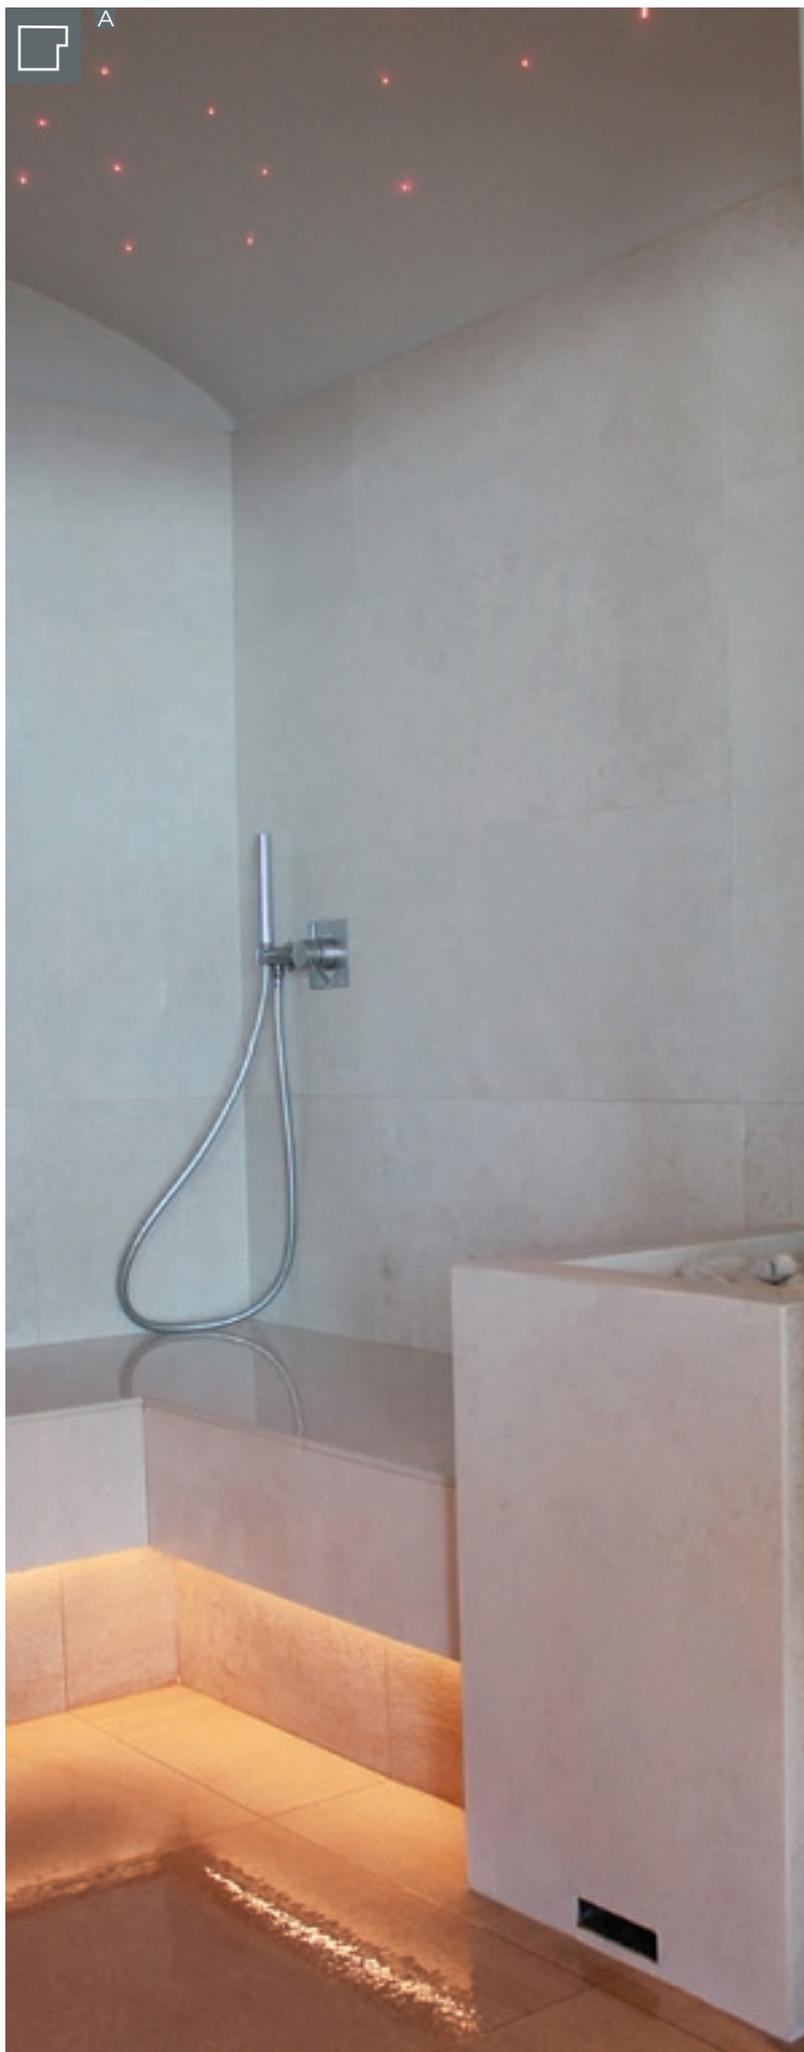


Dati tecnici

Funzioni	Bagno turco
Temperatura	40 – 45°C
Umidità relativa	98%
Sistema di riscaldamento	Generatore di vapore
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V, su richiesta 230V fino a 6 kW
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	EPS ad alta densità (35 Kg/m ³), rivestiti internamente ed esternamente con rete in fibra di vetro e rasatura cementizia
Spessore pareti	80 – 100 mm a seconda delle dimensioni, cabina autoportante
Pavimento	Struttura priva di pavimento, da incollare sul massetto. Optional pavimento spessore 13 cm con piletta raccordata su un lato a scelta
Porta	In cristallo temprato con telaio in alluminio. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Di serie panca di tipo A. Altri modelli su richiesta
Materiale delle panche	EPS ad alta densità
Illuminazione	Stripled sottopanca bianco caldo, temperatura luce 3000°K
Accessori in dotazione	Bocchetta uscita vapore in acciaio inox, doccino flessibile, incasso tubi a parete con raccordo sopra il soffitto, Aroma manuale o automatico
Audio	Optional
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Therm Fresh 0,5l
A cura del cliente	Massetto con piletta di scarico all'interno del bagno turco; allacciamento acqua, scarico e allacciamento elettrico nel vano tecnico. Dopo l'installazione: impermeabilizzazione, rivestimento
Manutenzioni periodiche	Pulizia frequente con prodotto igienizzante (consigliato: Destacryl), svuotamento calcare
Normativa	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Funzioni e dotazioni		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Generatore di vapore Pro-E (vano tecnico)	●	
	Generatore di vapore Pro-R (vano tecnico)		●
	Generatore di vapore Zephyr (controsoffitto)		●
	Panche squadrate modello A	●	
	Panche arrotondate modello B		●
	Panche con schienale modelli C / D		●
	Panche sospese modello E		●
	Stenal AirSystem		●
	1 doccino flessibile	●	
	Aroma automatico (per gen. Pro-E e Pro-R)	●	
	Aromarium 4 essenze (per gen. Pro-E e Pro-R)		●
	Casse audio		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Illuminazione perimetrale bianco caldo		●
	Cielo stellato illuminazione RGB		●
	Luce sottopanca bianco caldo	●	
	Luce dietro schienale bianco caldo		●
	Pulsante di chiamata		●

Schema impianto con generatore Pro-E / Pro-R

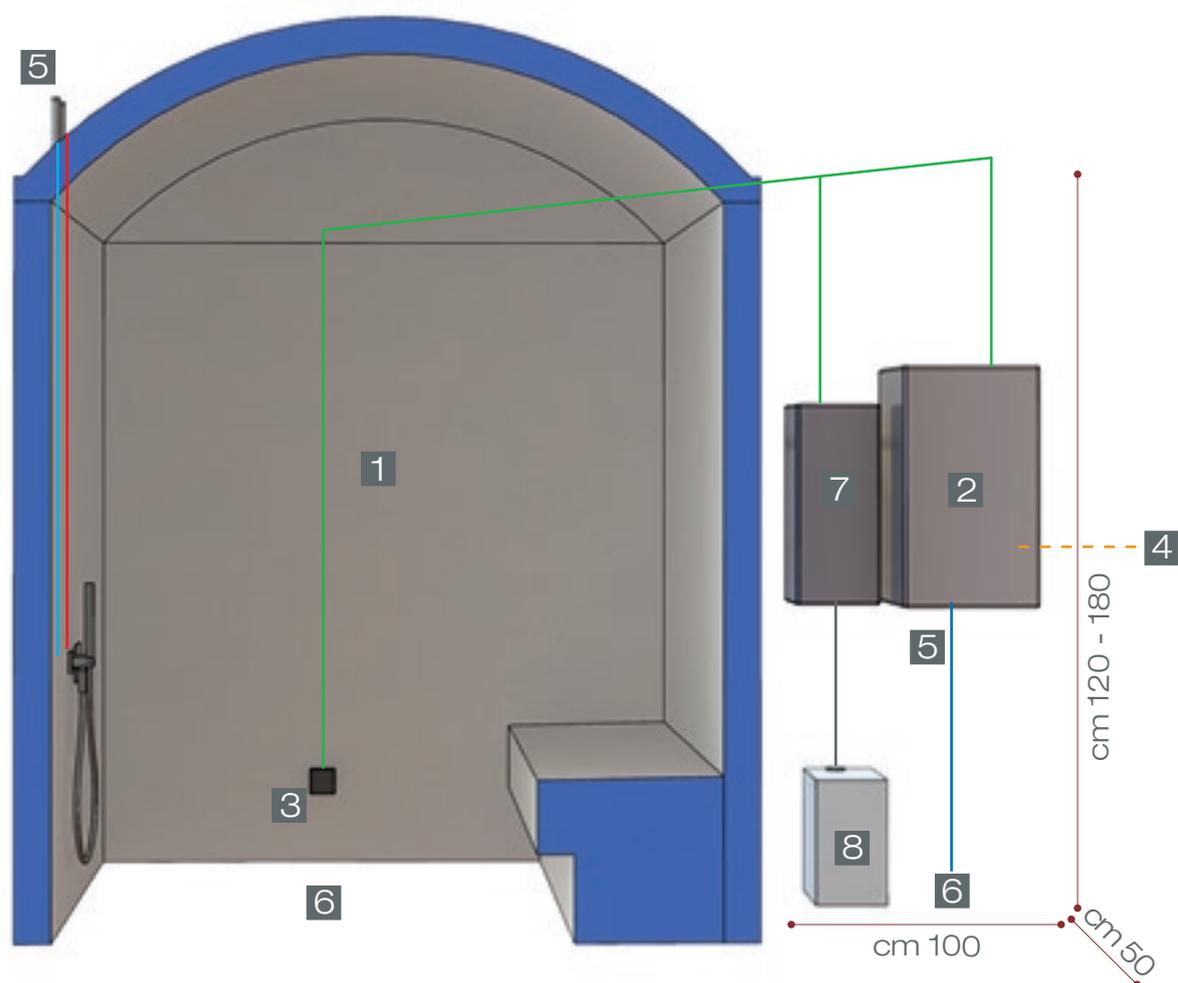

- 1 Cabina bagno turco
- 2 Generatore di vapore
- 3 Uscita vapore
- 4 Comandi
- 5 Collegamento acqua
- 6 Scarico
- 7 Dosatore di essenze
- 8 Tanica di essenze

Schema impianto con generatore Zephyr

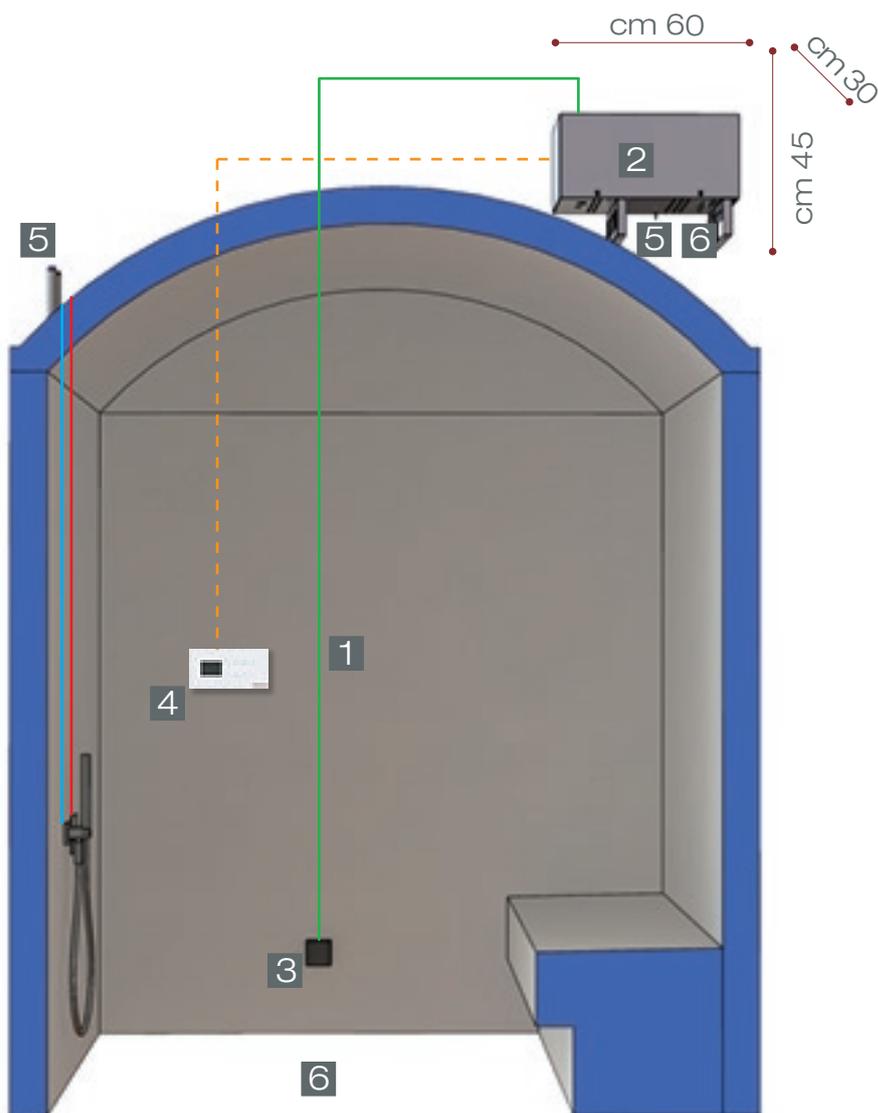

- 1 Cabina bagno turco
- 2 Generatore di vapore
- 3 Uscita vapore
- 4 Comandi
- 5 Collegamento acqua
- 6 Scarico





La magia degli effetti d'acqua

Emotion Ray



Nebbia fredda

Un velo impalpabile d'acqua fredda in combinazione con le note fresche dell'essenza Menta e il profondo relax della luce blu.




Doccia a pioggia

Un getto d'acqua azionato dall'utente tramite il miscelatore, così da regolare a piacimento l'intensità, la durata e la temperatura. Accompagnato da un piacevole effetto cascata di luce bianca.




Doccia tropicale

Grosse gocce di acqua calda accompagnate da luce arancione e da note aromatiche tropicali agli agrumi.

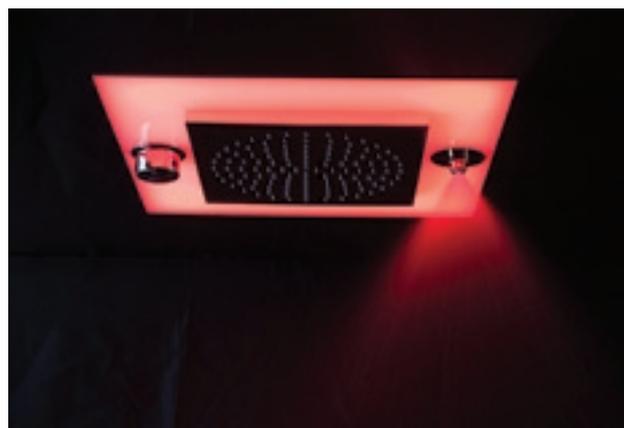

Schema impianto Emotion Ray

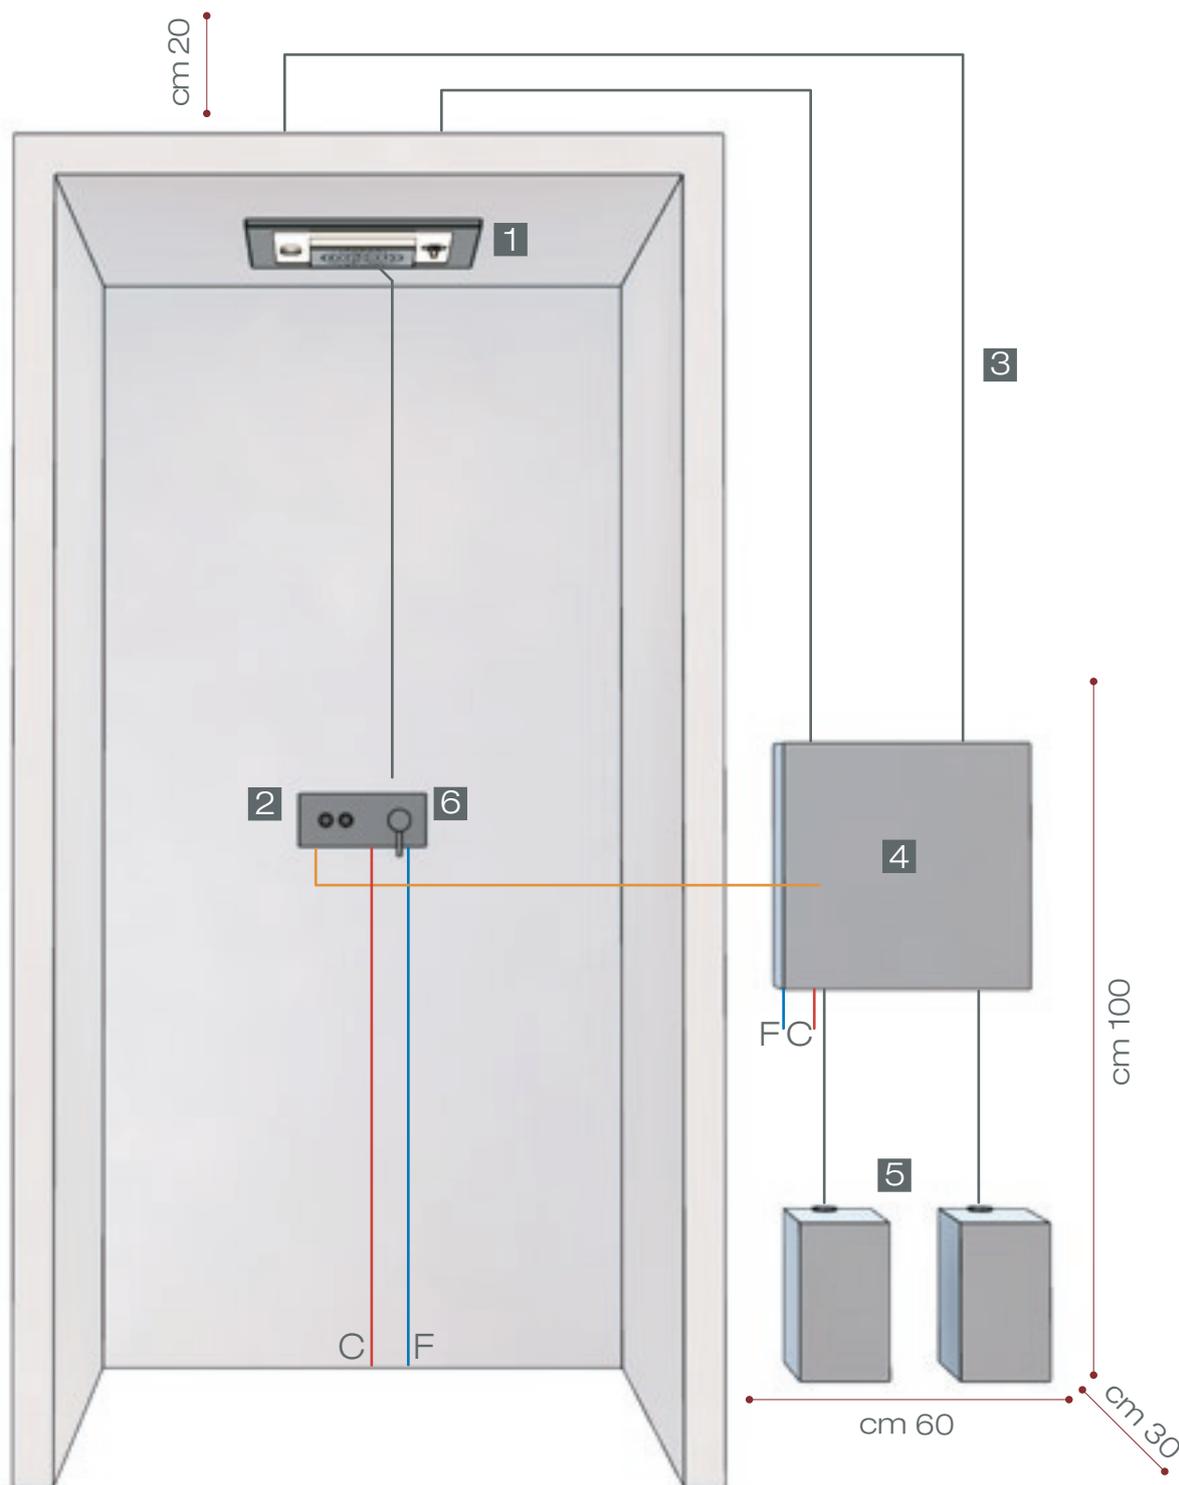

- 1 Plafone doccia emozionale
- 2 Pulsanti di attivazione
- 3 Collegamento elettrico/idraulico
- 4 Quadro tecnico
- 5 Taniche di essenze
- 6 Miscelatore

Dati tecnici

Plafone a soffitto	cm 45x45
Doccia tropicale	Doccia calda dall'alto tramite un getto d'acqua massaggiante a soffitto, con dosaggio di essenza Tropic e programma di cambio colore luci calde. Effetto temporizzato 40 secondi
Nebbia fredda	Doccia fresca dall'alto tramite acqua nebulizzata in finissime particelle, con dosaggio essenza di Menta e programma di cambio colore luci fredde. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia a pioggia	Soffione a soffitto con ugelli autopulenti in silicone
Attivazione effetti	Pulsanti piezoelettrici retroilluminati in acciaio Inox IP68 anti sfondamento
Attivazione pioggia	Miscelatore monocomando
Illuminazione	RGB a LED con transizioni lente
Imballo	cm 60x60x40
Peso Kg	20
Assorbimento elettrico	300W / 230V
Portata d'acqua max	26 litri / min, pressione 2 – 4 bar
Fissaggio	A controsoffitto
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Predisposizioni vano tecnico	Acqua calda/fredda, alimentazione elettrica
Predisposizioni interno doccia	Acqua calda/fredda per miscelatore, scatola da incasso per alloggiamento pulsante, foro a controsoffitto cm 36x36 rinforzato lungo i bordi
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia	Impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato

Ray Plus



Nebbia fredda

Un velo impalpabile d'acqua fredda in combinazione con le note fresche dell'essenza Menta e il profondo relax della luce blu.




Doccia a pioggia

Un getto d'acqua azionato dall'utente tramite il miscelatore, così da regolare a piacimento l'intensità, la durata e la temperatura. Accompagnato da un piacevole effetto cascata di luce bianca.



Doccia tropicale

Grosse gocce di acqua calda accompagnate da luce arancione e da note aromatiche tropicali agli agrumi.

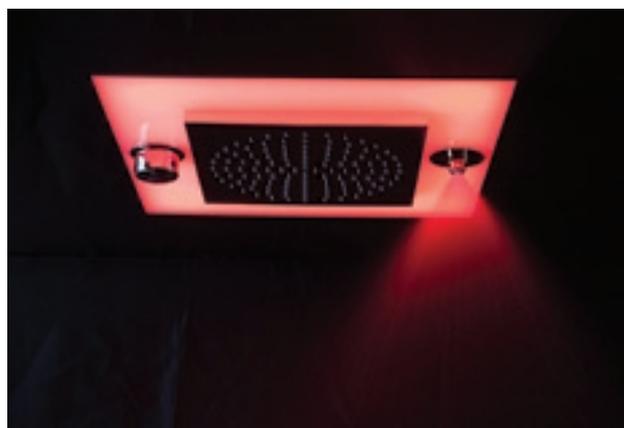


Doccino flessibile

Rubinetteria di elevatissima qualità, miscelatore termostatico e doccino flessibile per riscoprire tutto il piacere di un'esperienza di benessere all'altezza delle migliori SPA.



Schema impianto Ray Plus

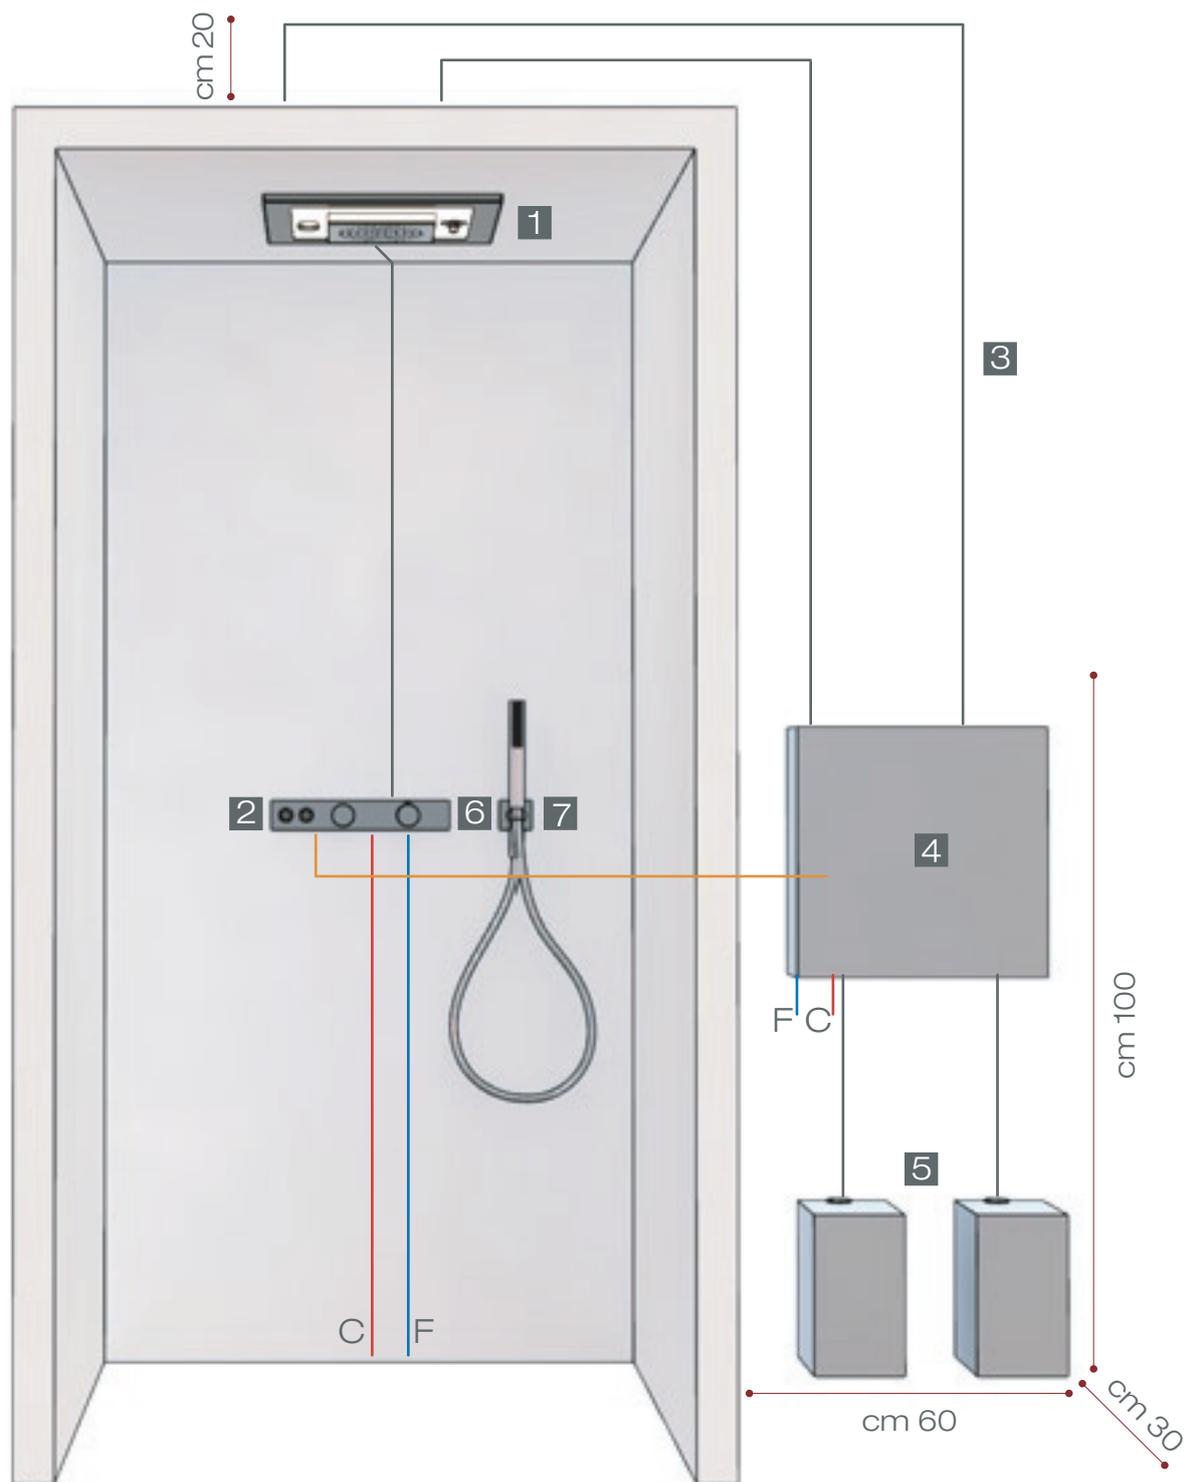


- 1 Plafone doccia emozionale
- 2 Pulsanti di attivazione
- 3 Collegamento elettrico/idraulico
- 4 Quadro tecnico
- 5 Taniche di essenze
- 6 Miscelatore
- 7 Doccino flessibile

Dati tecnici


Plafone a soffitto	cm 45x45
Doccia tropicale	Doccia calda dall'alto tramite un getto d'acqua massaggiante a soffitto, con dosaggio di essenza Tropic e programma di cambio colore luci calde. Effetto temporizzato 40 secondi
Nebbia fredda	Doccia fresca dall'alto tramite acqua nebulizzata in finissime particelle, con dosaggio essenza di Menta e programma di cambio colore luci fredde. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia a pioggia	Soffione a soffitto con ugelli autopulenti in silicone
Attivazione effetti	Pulsanti piezoelettrici retroilluminati in acciaio Inox IP68 anti sfondamento
Attivazione pioggia e doccia	Miscelatore termostatico + rubinetto deviatore a due vie
Illuminazione	RGB a LED con transizioni lente
Imballo	cm 60x60x40
Peso Kg	20
Assorbimento elettrico	300W / 230V
Portata d'acqua max	26 litri / min, pressione 2 – 4 bar
Fissaggio	A controsoffitto
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Predisposizioni vano tecnico	Acqua calda/fredda, alimentazione elettrica
Predisposizioni interno doccia	Acqua calda/fredda per miscelatore, scatola da incasso per alloggiamento pulsante, foro a controsoffitto cm 36x36 rinforzato lungo i bordi
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia	Impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato

Percorso Island

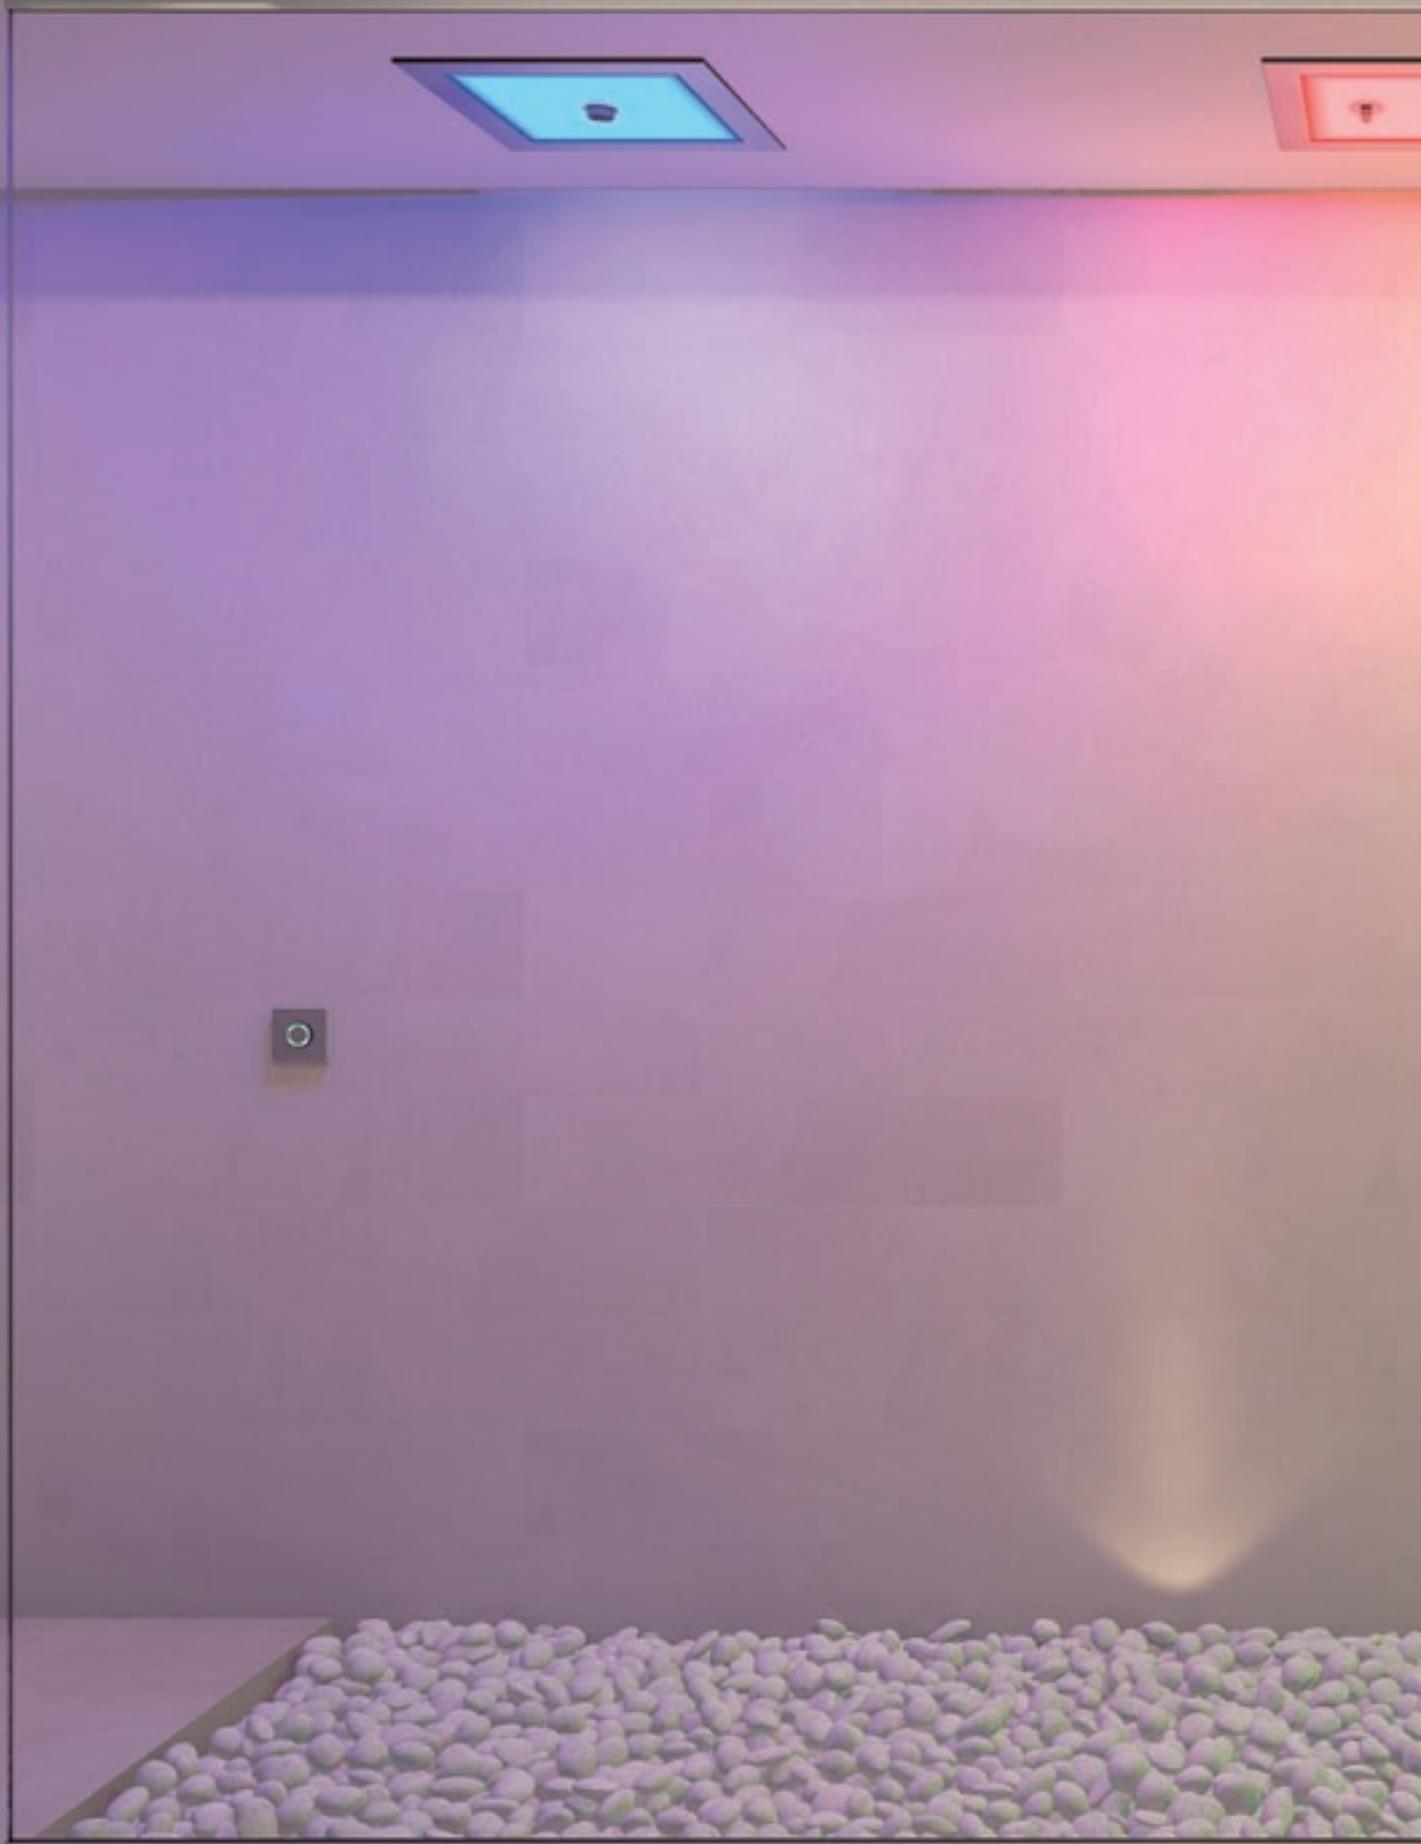



Schema impianto percorso Island

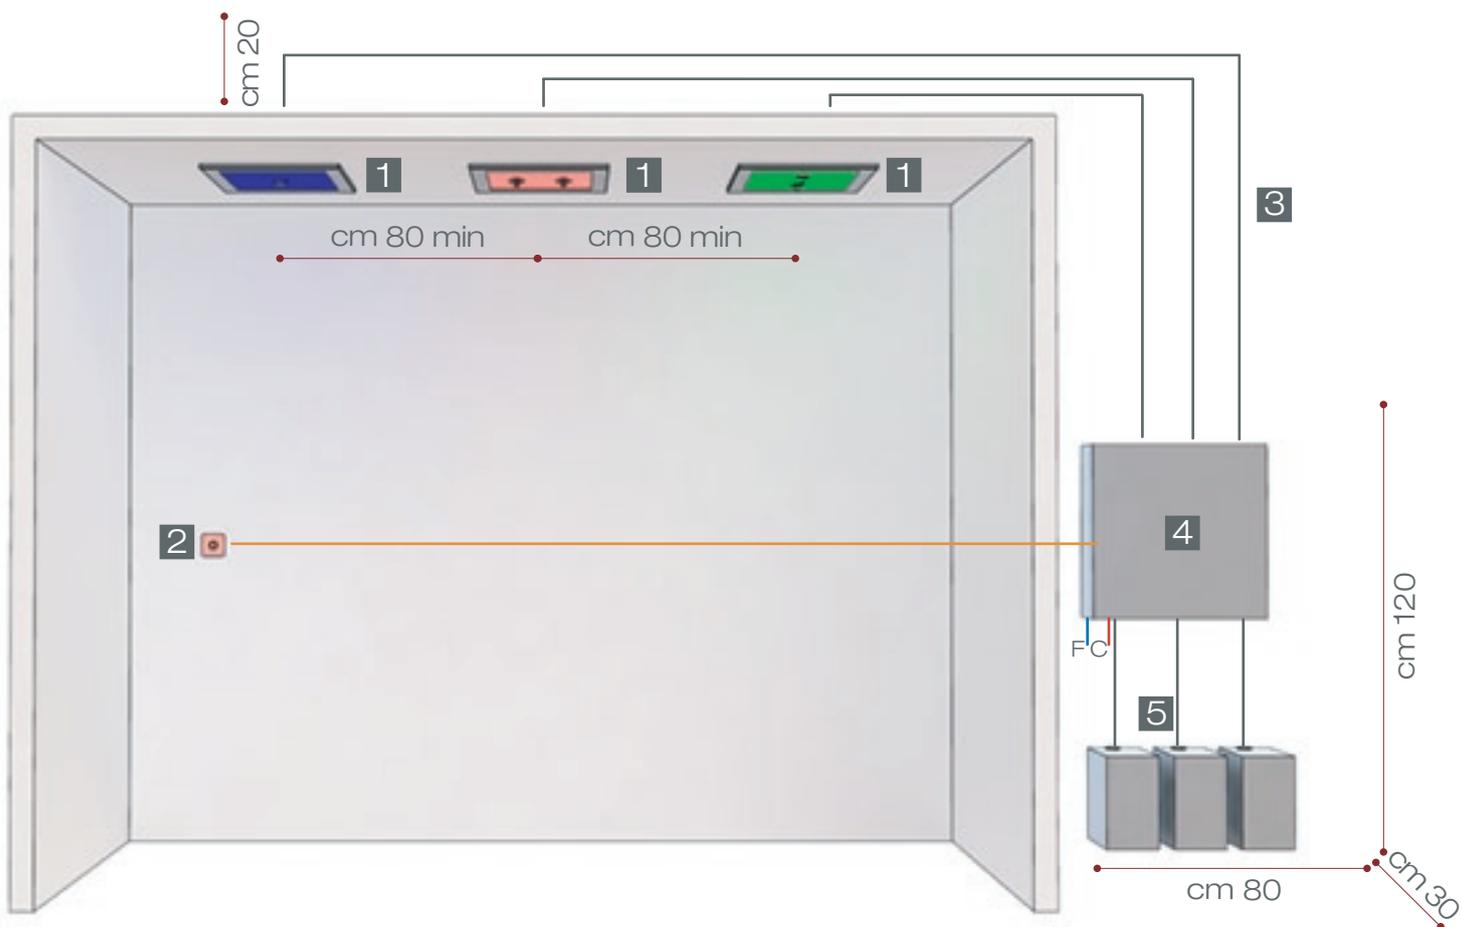


- 1** Plafoni percorso emozionale
- 2** Pulsante di attivazione
- 3** Collegamento elettrico/idraulico
- 4** Quadro tecnico
- 5** Taniche di essenze

Dati tecnici


Plafoni a soffitto	cm 45x45
Nebbia fredda	Doccia fresca dall'alto tramite acqua nebulizzata in finissime particelle, con dosaggio essenza di Menta e programma di cambio colore luci fredde. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia tropicale	Doccia calda dall'alto tramite un getto d'acqua massaggiante a soffitto, con dosaggio di essenza Tropic e programma di cambio colore luci calde. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia velo d'acqua	Doccia tiepida dall'alto tramite due lame d'acqua, con dosaggio di essenza Blu Relax e luce verde. Effetto temporizzato 40 secondi
Attivazione	Pulsante piezoelettrico retroilluminato in acciaio inox IP68 anti sfondamento. Gli effetti si attivano in successione, dal primo all'ultimo
Illuminazione	A LED. Luce bianca durante lo stand-by
Imballo	cm 60x60x40 x2
Peso Kg	40
Assorbimento elettrico	300W / 230V
Portata d'acqua max	26 litri / min, pressione 2 – 4 bar
Fissaggio	A controsoffitto.
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Predisposizioni vano tecnico	Acqua calda/fredda, alimentazione elettrica
Predisposizioni interno doccia	Scatola da incasso per alloggiamento pulsante, fori a controsoffitto cm 36x36 rinforzati lungo i bordi
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia	Impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato

Percorso Paradise

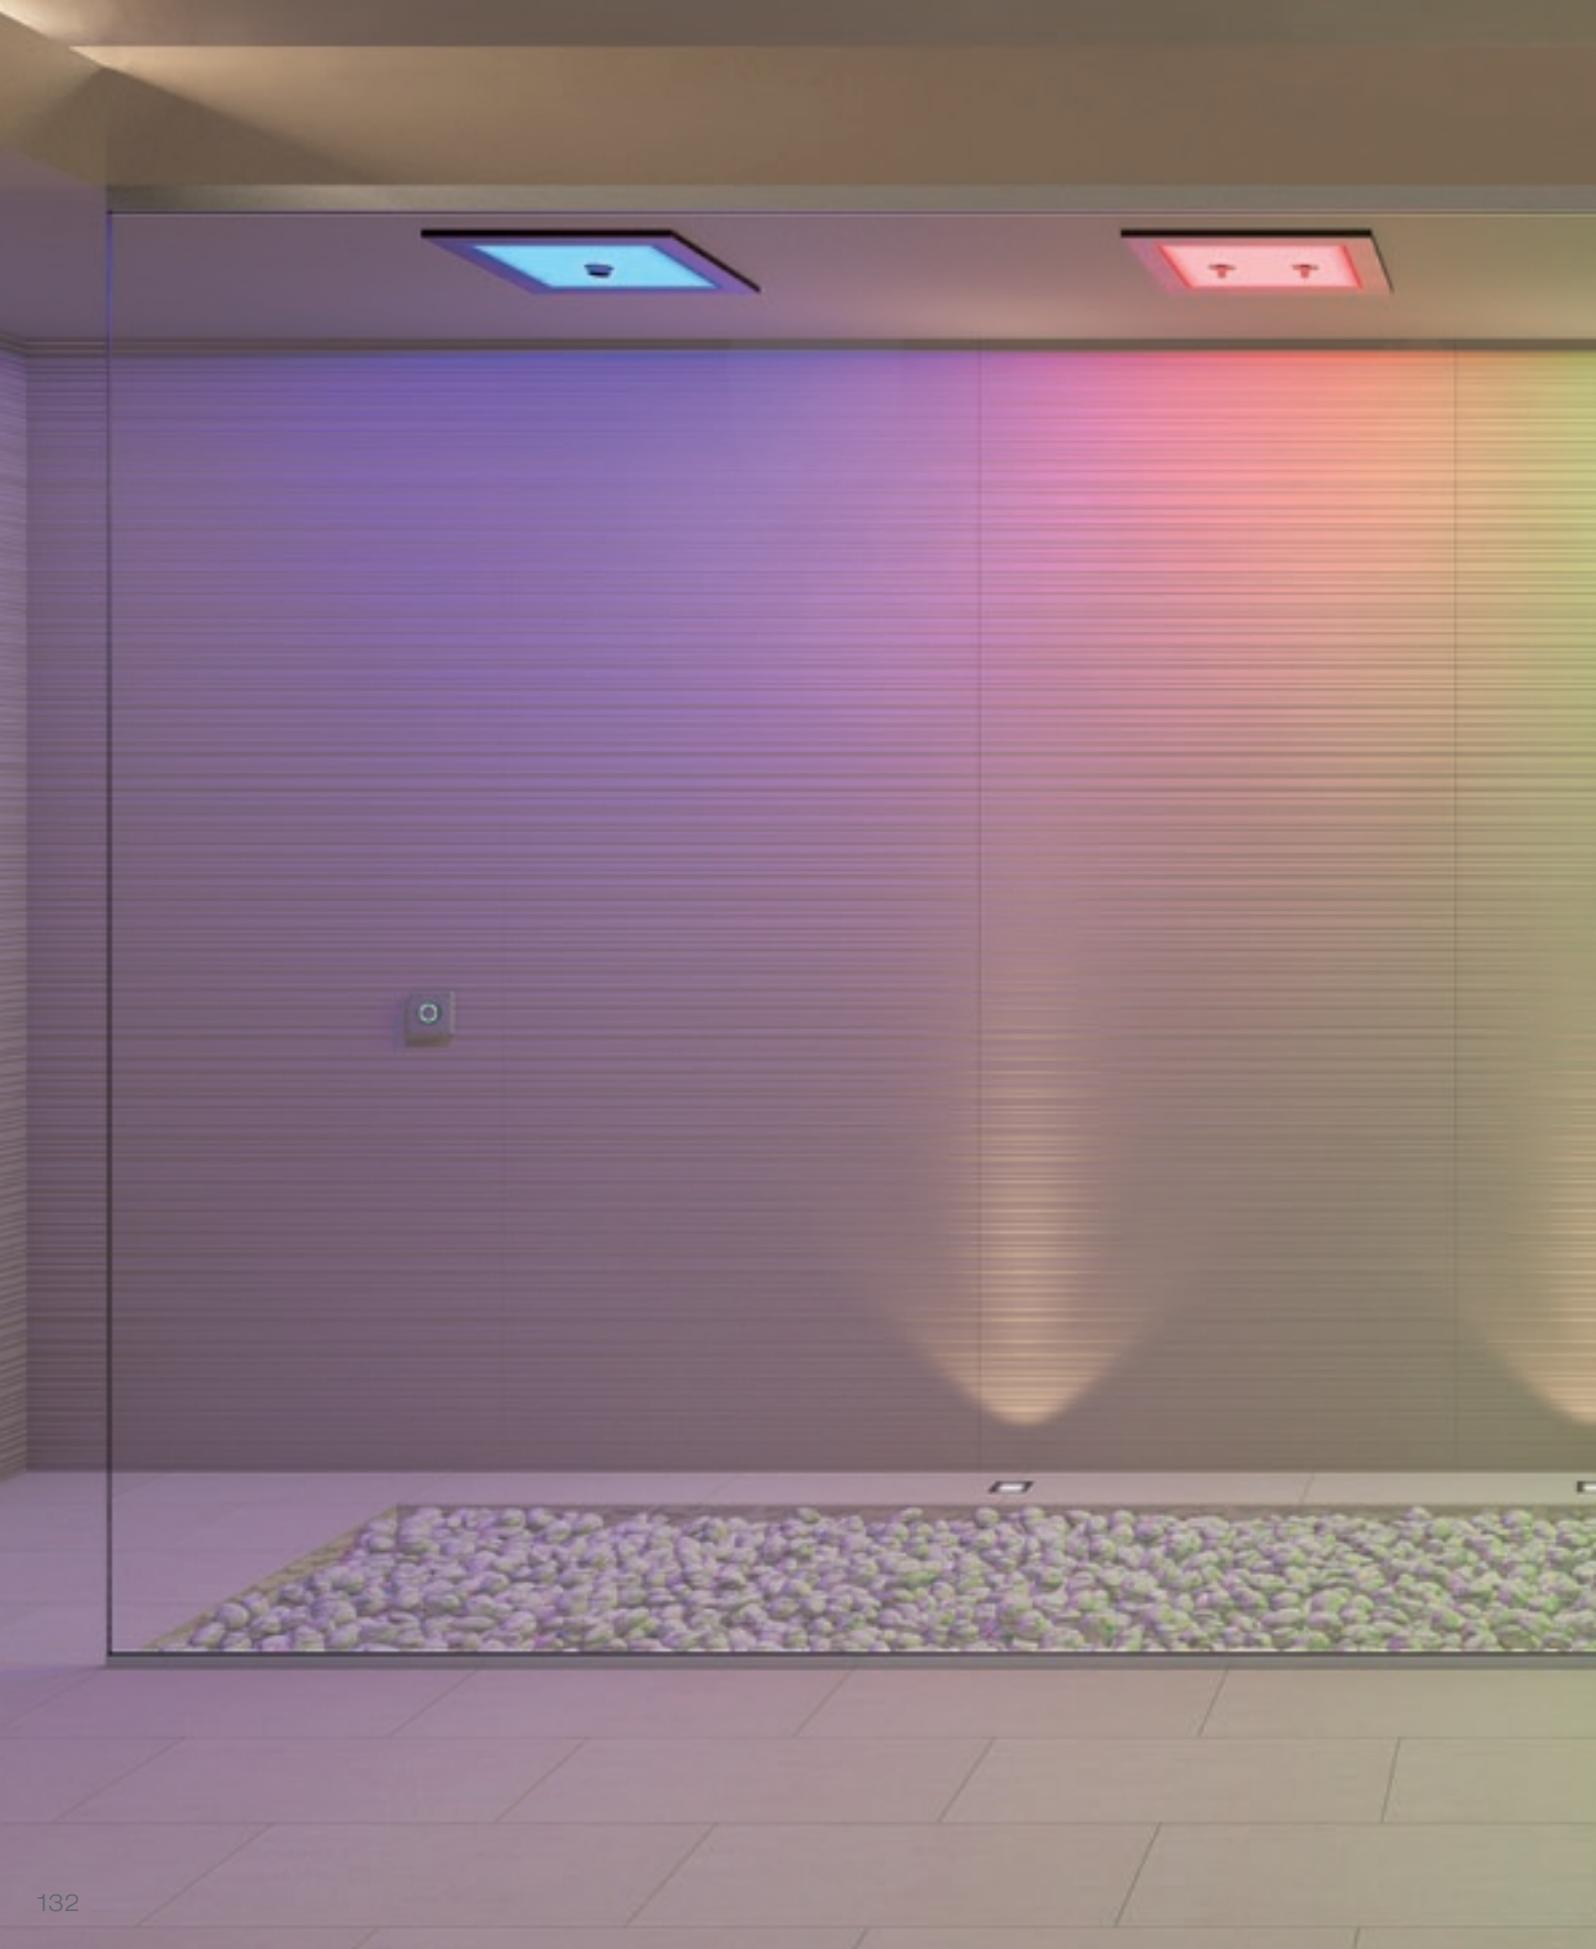



Schema impianto percorso Paradise

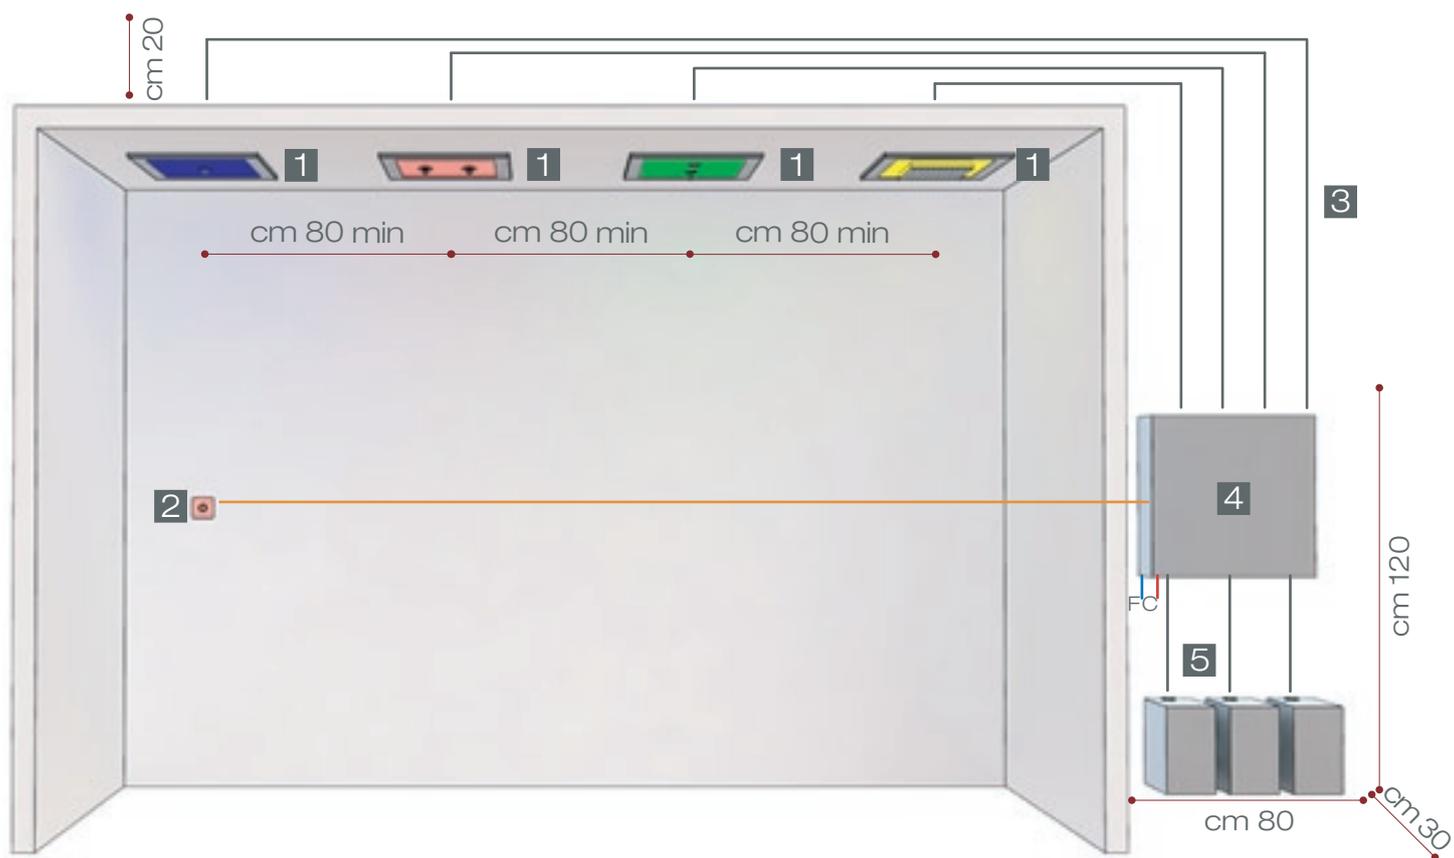

- 1 Plafone doccia emozionale
- 2 Pulsanti di attivazione
- 3 Collegamento elettrico/idraulico
- 4 Quadro tecnico
- 5 Tanciche di essenze

Dati tecnici

Plafoni a soffitto	cm 45x45
Nebbia fredda	Doccia fresca dall'alto tramite acqua nebulizzata in finissime particelle, con dosaggio essenza di Menta e programma di cambio colore luce blu. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia tropicale	Doccia calda dall'alto tramite un getto d'acqua massaggiante a soffitto, con dosaggio di essenza Tropic e programma di cambio colore luce rossa. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia velo d'acqua	Doccia tiepida dall'alto tramite due lame d'acqua, con dosaggio di essenza Blu Relax e luce verde. Effetto temporizzato 40 secondi
Doccia a pioggia	Doccia tiepida dall'alto tramite soffione a pioggia, luce gialla. Durata 40 secondi
Attivazione	Pulsante piezoelettrico retroilluminato in acciaio inox IP68 anti sfondamento. Gli effetti si attivano in successione, dal primo all'ultimo
Illuminazione	A LED. Luce bianca durante lo stand-by
Imballo	cm 60x60x40 x2
Peso Kg	40
Assorbimento elettrico	300W / 230V
Portata d'acqua max	26 litri / min, pressione 2 – 4 bar
Fissaggio	A controsoffitto
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Predisposizioni vano tecnico	Acqua calda/fredda, alimentazione elettrica
Predisposizioni interno doccia	Scatola da incasso per alloggiamento pulsante, fori a controsoffitto cm 36x36 rinforzati lungo i bordi
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia	Impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato



Funzioni e dotazioni

		Volga	Mekong	Ray	Ray Plus
	Doccia nebbia fredda con aroma Menta	●		●	●
	CromoLux rilassante	●		●	●
	Doccia tropicale con aroma Tropic		●	●	●
	CromoLux energizzante		●	●	●
	Doccia a pioggia	●	●	●	
	Doccia a pioggia Plus				●
	Miscelatore monocomando	●	●	●	
	Miscelatore termostatico				●
	Doccino flessibile				●
	Luce di cortesia	●	●	●	●
	Optional: getti laterali	●	●	●	




Funzioni e dotazioni		Island	Paradise
	Doccia nebbia fredda con aroma Menta	●	●
	CromoLux rilassante	●	●
	Doccia tropicale con aroma Tropic	●	●
	CromoLux energizzante	●	●
	Doccia velo d'acqua con aroma Blu Relax	●	●
	CromoLux riequilibrante	●	●
	Doccia a pioggia		●
	CromoLux tonificante		●
	Luce di cortesia	●	●
	Optional: percorso Kneipp integrato	●	●

Doccia rustica



Dati tecnici

Funzioni	Doccia rivitalizzante per rinfrescare intensamente e velocemente il corpo
Materiale	Larice verniciato
Capacità	10 litri
Allacciamento	Acqua fredda 1/2" M
Fissaggio	A parete o a soffitto
Riempimento automatico	Incluso
Funzionamento	Tirando una catenella lunga 65 cm, il mastello rovescia di colpo l'acqua in esso contenuta sulla persona sottostante
Imballo	cm 50x40x40
Peso Kg	10
Altezza locale	Consigliata: cm 270. Altezza minima: cm 250

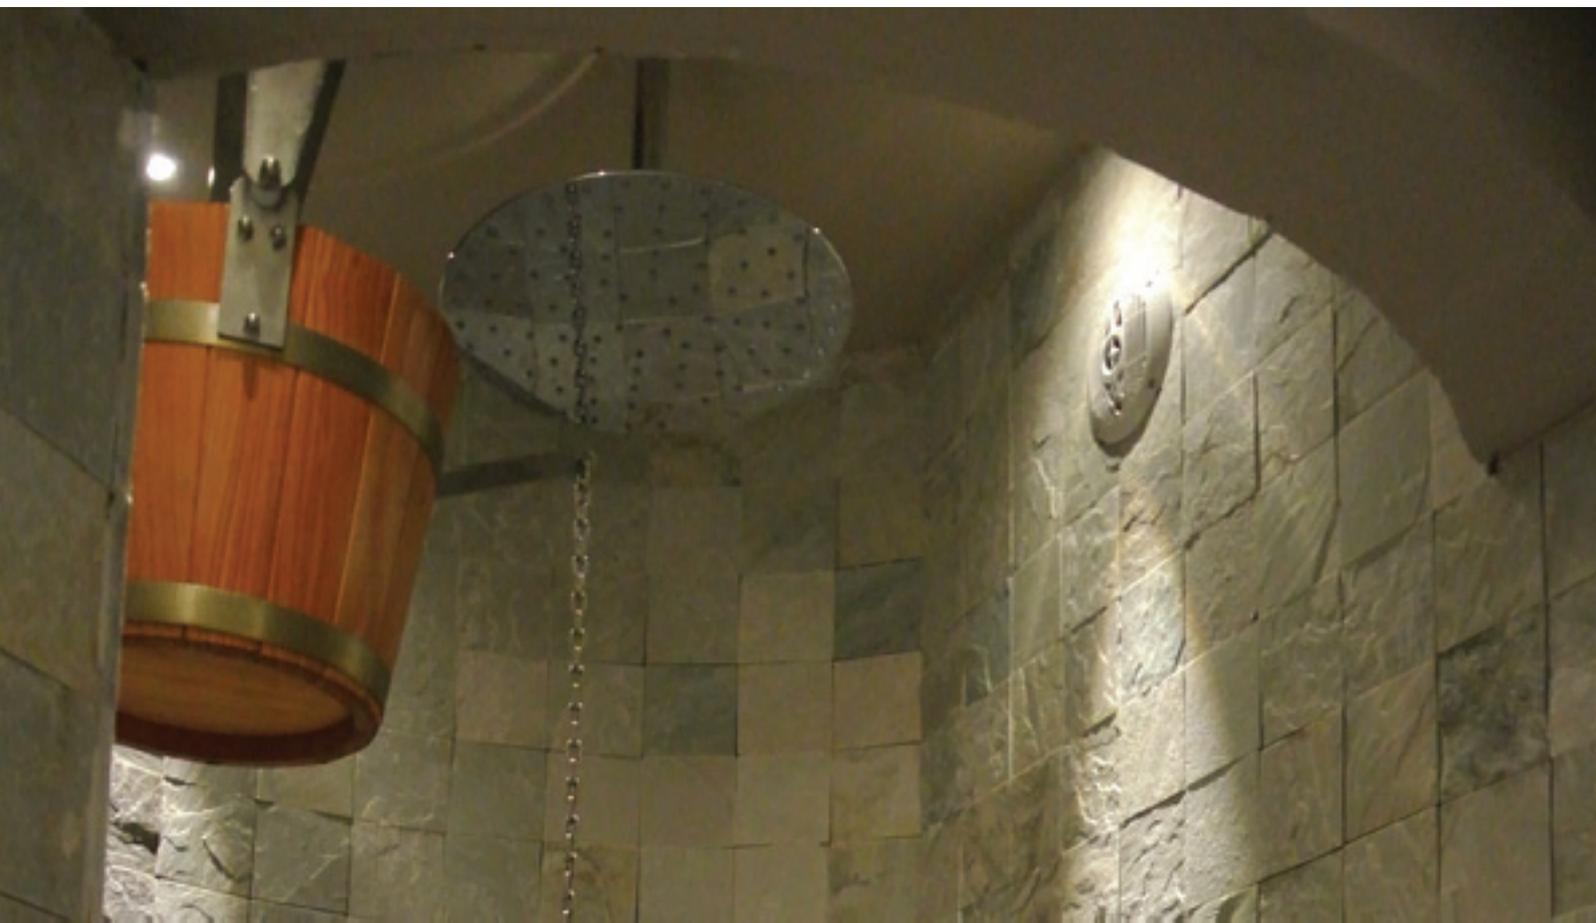

Essenze



L'approccio globale al benessere è l'ispirazione che ci guida nella ricerca della perfetta armonia in ogni ambiente relax. Per questo le essenze Stenal sono miscele uniche, sviluppate dal nostro laboratorio specificatamente per le attrezzature della spa. Le note aromatiche, a base di pregiati oli essenziali naturali, accompagnano l'utente in un viaggio rigenerante, che completa e amplifica l'esperienza sensoriale.



Essenza Classic per sauna

Composta da una ricca miscela di oli essenziali quali mentolo, eucaliptolo e pino pumilio, essenze balsamiche che, diluite nell' acqua del mastello e riscaldate, sprigionano vapori benefici per le vie aeree, con effetti positivi per la respirazione. Formulazione particolare, su base non alcoolica. Formati disponibili: flacone 500 ml – tanica 5 litri



Essenza Therm Fresh per bagno turco

Con oli essenziali naturali di eucalipto e pino silvestre, profumazioni dalle proprietà balsamiche e rilassanti, questa miscela è particolarmente indicata per la diluizione in acqua o nel vapore dell'hammam. Formati disponibili: flacone 500 ml | tanica 10 litri



Essenza Blu Relax per docce emozionali

Ricca di oli essenziali balsamici di melissa, rosa, lavanda, patchuli e ylang ylang, consigliati in abbinamento alla doccia velo d'acqua. Tali componenti hanno particolari proprietà calmanti e rilassanti. Formati disponibili: flacone 500 ml – tanica 10 litri



Essenza Tropic per docce emozionali

Gli oli essenziali naturali alla papaia e citrus ducis costituiscono l'abbinamento perfetto con gli effetti d'acqua del temporale tropicale, energizzante e rinvigorente. Una miscela agrumata che stimola la circolazione ed il metabolismo, aumentando il senso di vitalità. Formati disponibili: flacone 500 ml – tanica 10 litri



Essenza Menta per docce emozionali

A base di oli essenziali di menta piperita, con proprietà rinfrescanti, tonificanti ed equilibranti. Intensa e balsamica, è particolarmente indicata per docce emozionali con nebbia fredda. Formati disponibili: flacone 500 ml – tanica 10 litri

Percorsi Kneipp








Dati tecnici


Funzione	Bagno alternato caldo-freddo alle gambe e ai piedi. Dapprima viene irrorato il primo compartimento (caldo), a seguire iniziano gli spruzzi nel secondo compartimento (freddo) mentre cessano nel primo, e così via
Benefici	Il passaggio attraverso vasche a temperatura alternata, dotate di ugelli che massaggiano le gambe e le caviglie, stimola la circolazione sanguigna con un effetto immediato di tonificazione e defaticamento
Attivazione	Pulsante di Start (fornito) da collocare in prossimità della vasca
Temperatura consigliata	38°C (compartimenti caldi), 17°C (compartimenti freddi)
Compartimenti	Da 1 a 16
Ugelli per compartimento	Da 2 a 4
Dimensioni vasche	0,3 – 0,4 m ²
Imballo	Cm 60x60x40
Peso Kg	20
Struttura vasca	Su richiesta
Portata acqua	16 litri / min, pressione 2 – 4 bar
Potenza	100 W / 230 V
Predisposizioni	Alimentazione elettrica; allacciamento acqua calda e fredda nel vano tecnico; tubi dal vano tecnico agli ugelli nella vasca con raccordo 1/2" F
Produzione	Made in Italy
Garanzia	1 anno

Ugelli Jet Kneipp


- Ugelli dalla sporgenza ridotta per la massima sicurezza durante il passaggio dell'utente attraverso le vasche
- Estremamente robusti, anti vandalo
- Angolo di spruzzo studiato appositamente per evitare la fuoriuscita di acqua dal percorso
- Manutenzione agevolata grazie all'ugello facilmente smontabile e pulibile

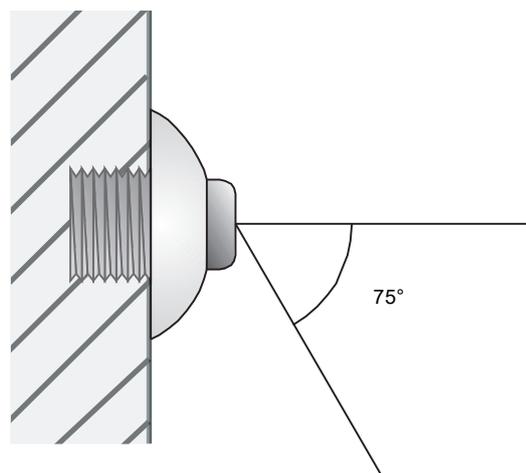

Schema impianto percorso Kneipp

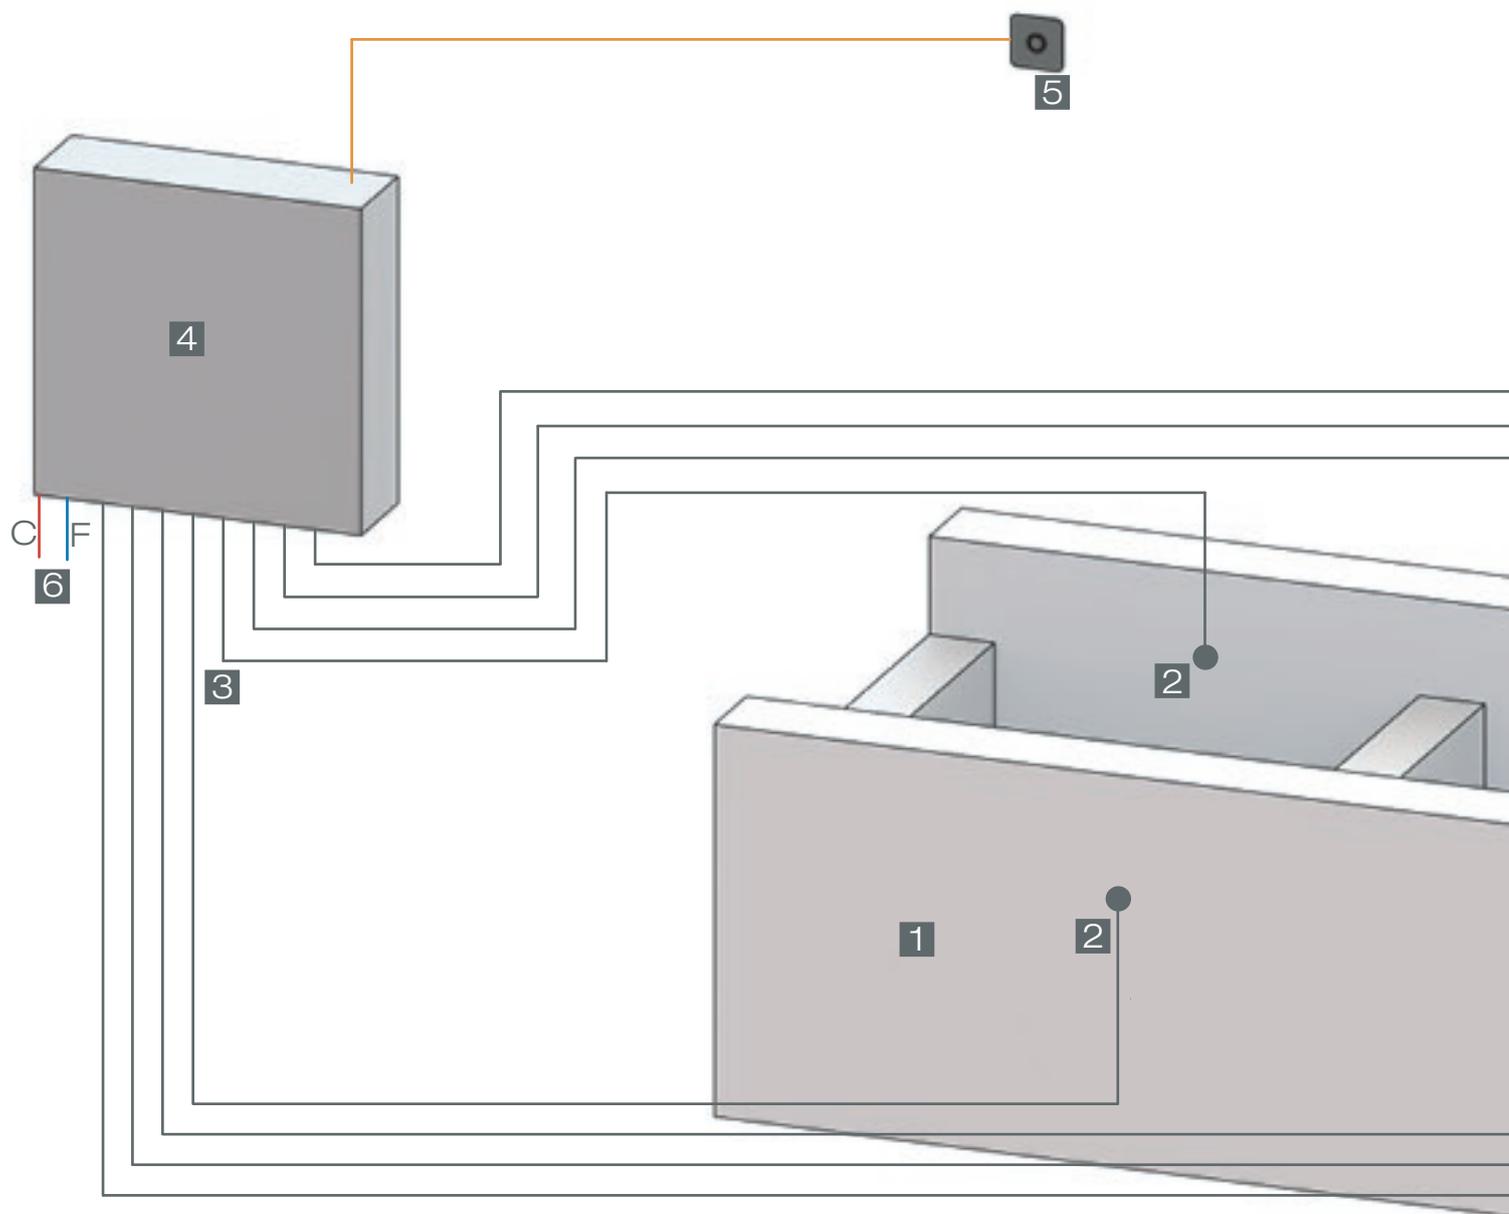


- 1** Struttura percorso Kneipp
- 2** Ugelli
- 3** Collegamenti idraulici
- 4** Quadro tecnico
- 5** Pulsante di attivazione
- 6** Allacciamento acqua calda/fredda
- 7** Scarico

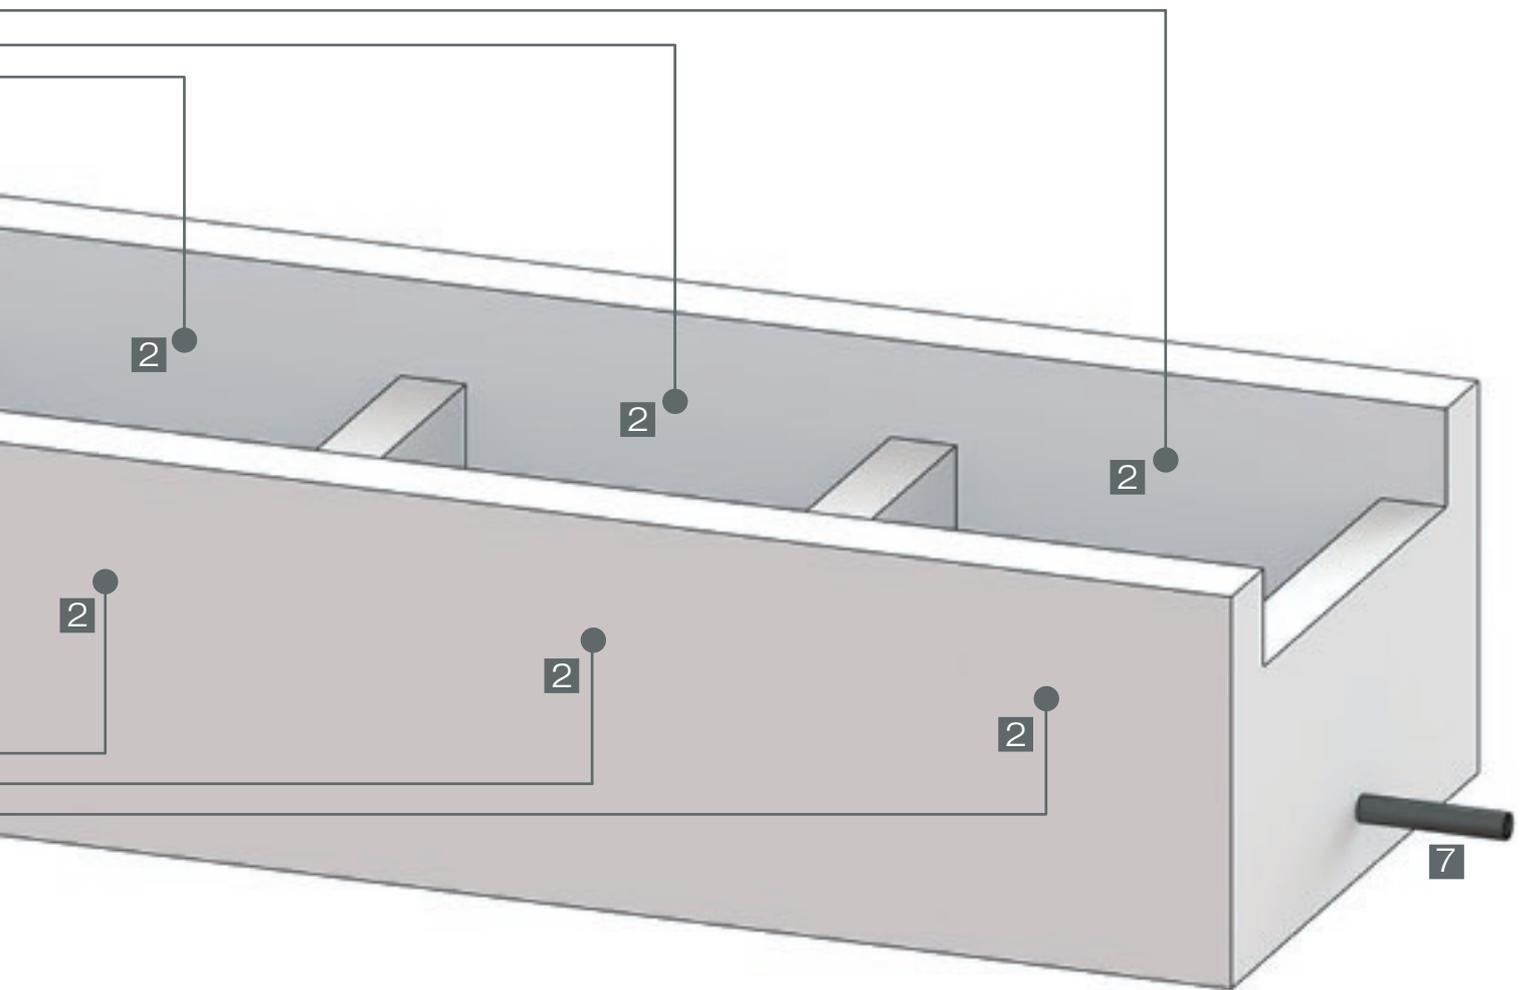

Ghiaccio




Elementi per cascata di ghiaccio

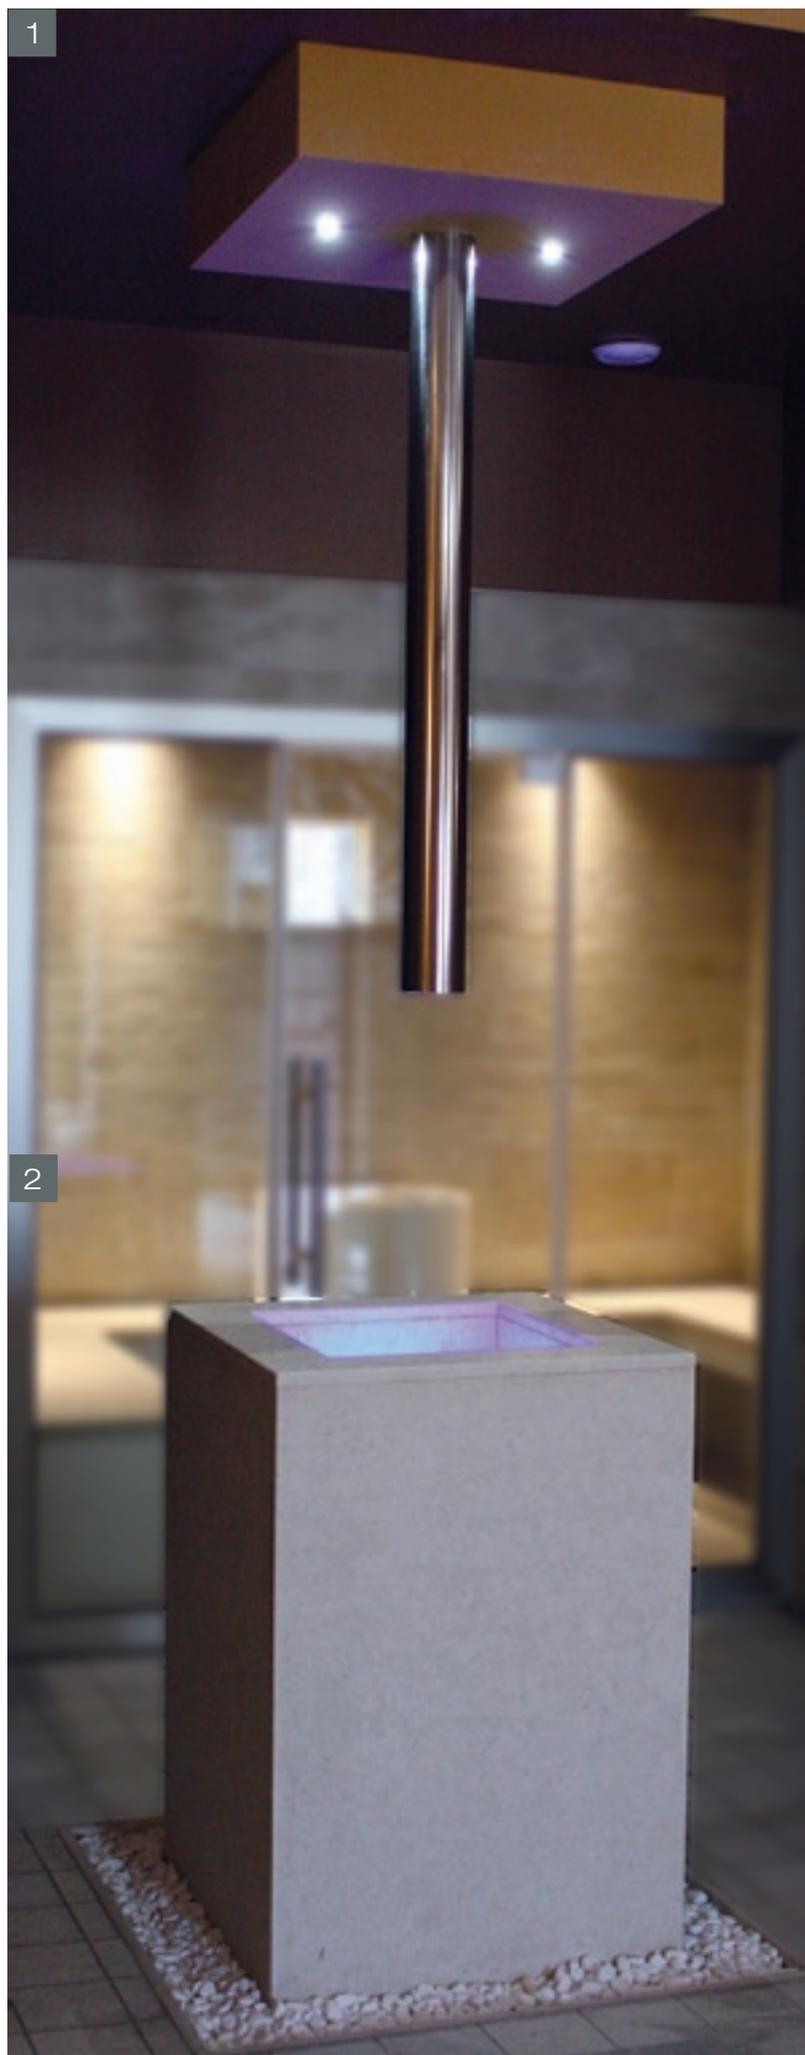


- 1 - scivolo a soffitto GT6
- 2 - vaschetta in EPS (rivestimento a cura del cliente) GT1
- 3 - scivolo a parete GT3
- 4 - vaschetta acciaio + ceramica Artic GT12
- 5 - vaschetta acciaio + legno Tundra GT11

Installazione a controsoffitto

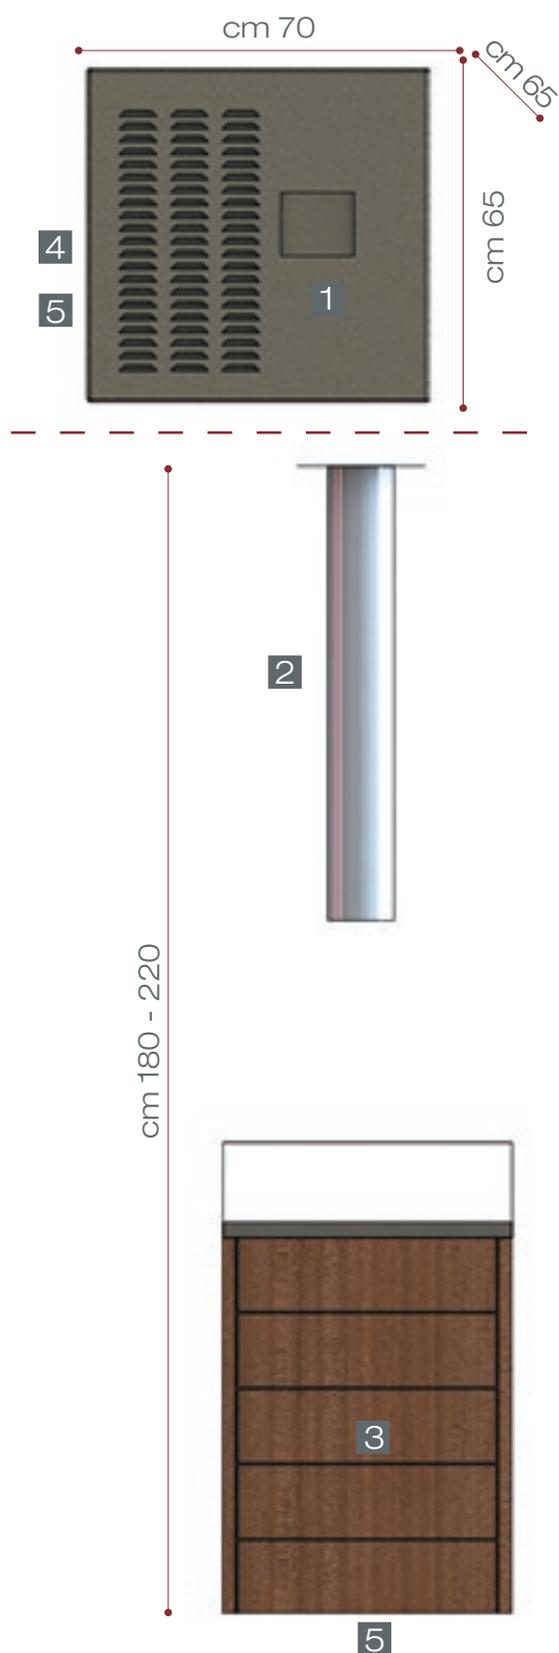

- 1 Produttore di ghiaccio
- 2 Scivolo a soffitto
- 3 Vaschetta
- 4 Allacciamenti acqua / corrente
- 5 Scarico

Installazione a vano tecnico

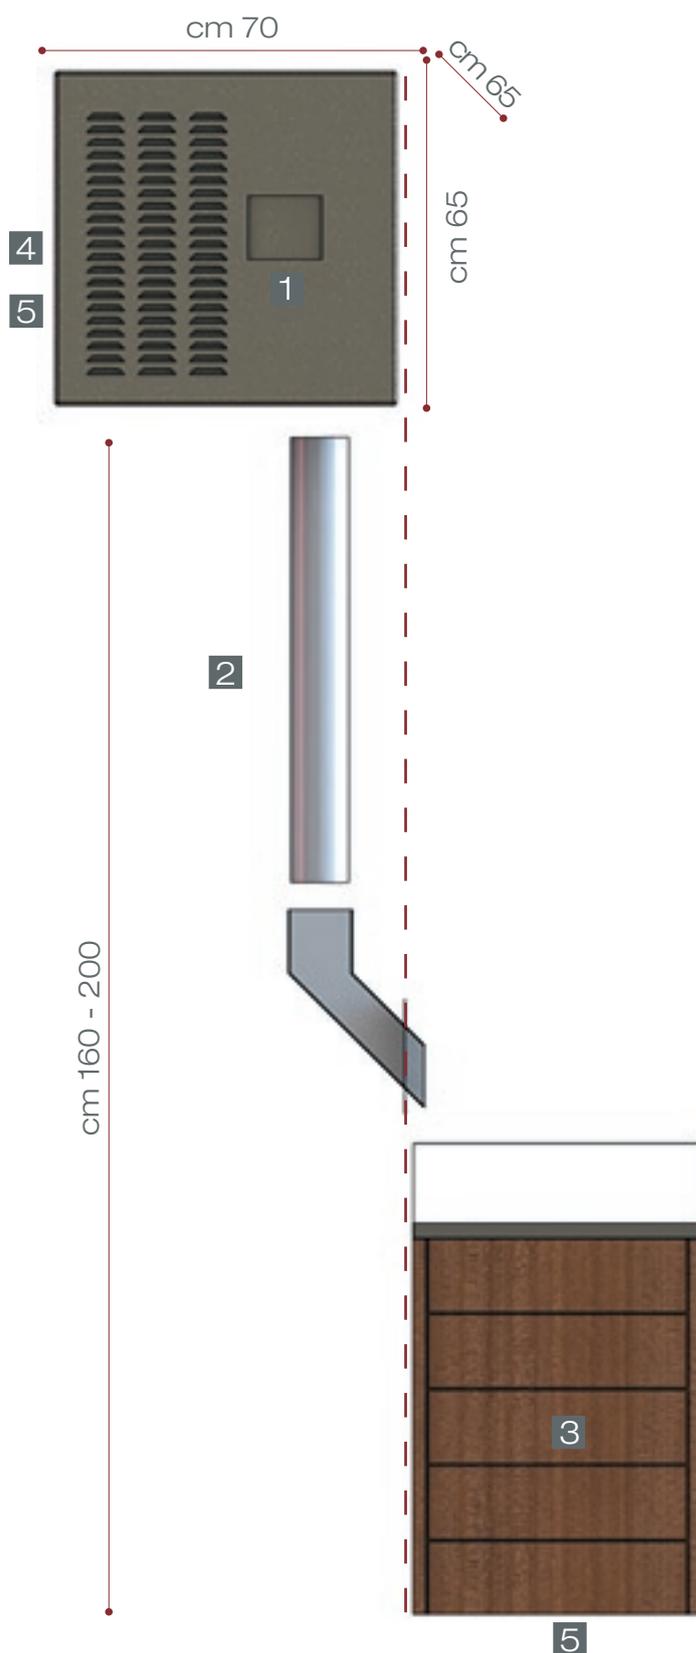

- 1 Produttore di ghiaccio
- 2 Scivolo a parete
- 3 Vaschetta
- 4 Allacciamenti acqua / corrente
- 5 Scarico

Dati tecnici

GH1

GH2

Funzioni	Cascata di ghiaccio in scaglie per il raffreddamento dopo sauna e bagno turco	
Refrigerante	R 134°	R 134°
Sistema di controllo	Timer regolabile	Timer regolabile
Tensione elettrica	230V	230V
Potenza elettrica	500 W	760 W
Produzione max/ora	120 Kg in 24 ore, pari a 5 Kg / ora	200 Kg in 24 ore, pari a 8,3 Kg / ora
Imballo	cm 60 x 60 x 60h	cm 70 x 70 x 60h
Peso Kg	52	57
A cura del Cliente	Staffa di fissaggio, allacciamento acqua, scarico, allacciamento elettrico	Staffa di fissaggio, allacciamento acqua, scarico, allacciamento elettrico
Ingombro nel vano tecnico	cm 70 x 65 x 65h	cm 70 x 65 x 65h
Normative	CE	CE
Produzione	Made in Italy	Made in Italy
Garanzia	1 anno uso professionale, 2 anni uso privato	

Polaris




Dati tecnici

Funzioni	Parete di ghiaccio
Dimensioni	cm 90,5 x 50 x 195h
Foro nel muro	cm 91,5 x 196h (± 0,5)
Ispezionabilità	Sul retro
Finitura	Acciaio inox satinato
Struttura cabina	Su richiesta
Assorbimento elettrico	750 W / 230V (4,5 A)
Temperatura ambiente	28°C max
Calore generato	2300 Watt smaltiti in calore ambiente
Imballo	cm 110 x 70 x 215h
Peso	Kg 95
Allacciamento acqua	Non necessario
Scarico	Non necessario
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia	Impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato

Schema impianto

- 1** Parete di ghiaccio Polaris
- 2** Generatore 750W 230V
- 3** Vano tecnico ispezionabile
- 4** Interno cabina

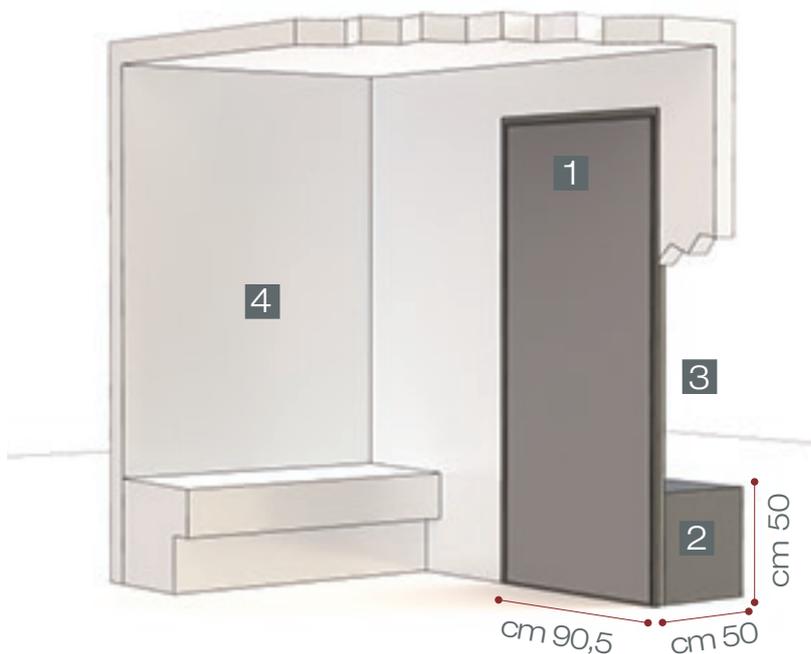





Le soluzioni per il relax


Alba







Dati tecnici

Dimensioni	Cm 183x67x72h
Materiale struttura	Telaio in legno multistrato
Materiale imbottitura	Poliuretano indeformabile
Materiale rivestimento	Ecopelle ignifuga certificata
Peso Kg	30
Posizione	Fissa
Adatto per ambienti umidi	Sì
Adatto per esterni	No
Adatto per stanze del sale	Sì
Resistenza al fuoco	Omologazione in classe 1 IM
Imballo	Cm 190x70x75h
Produzione	Made in Italy
Garanzia	5 anni

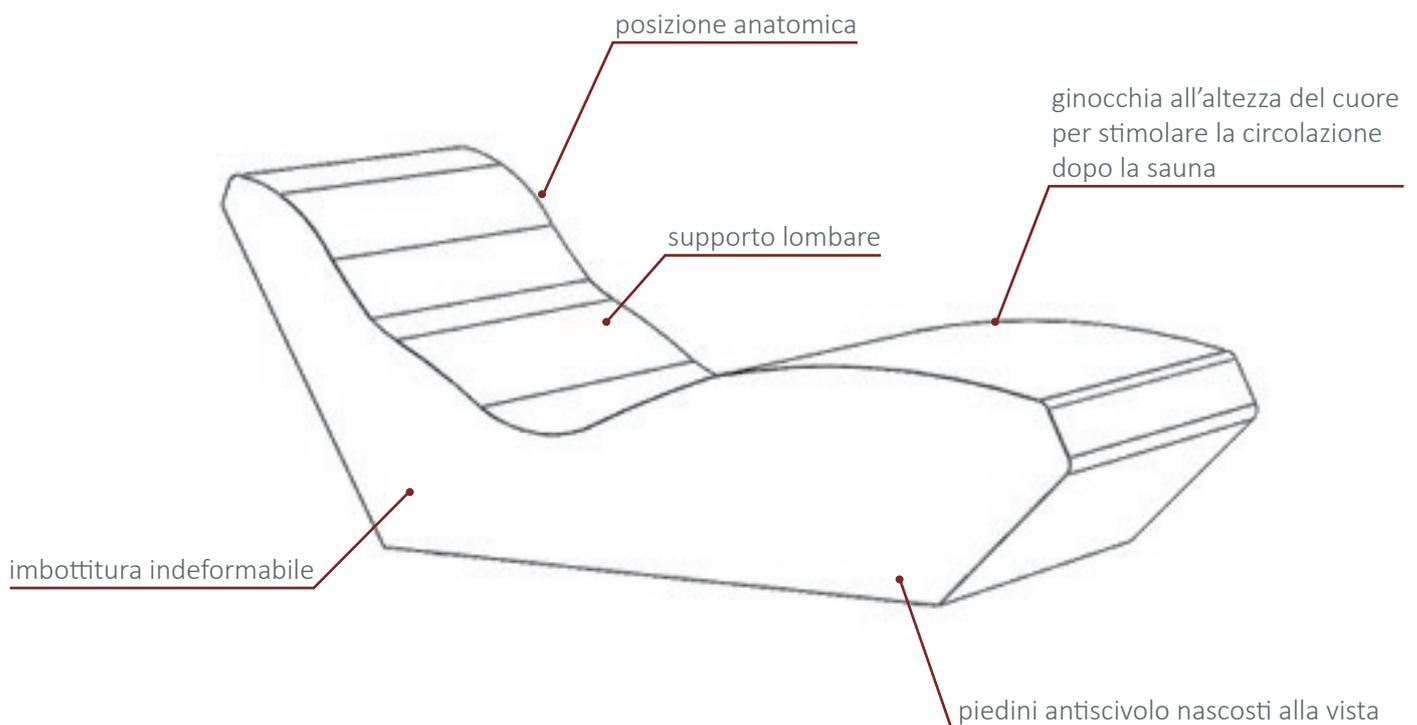


Dimensioni

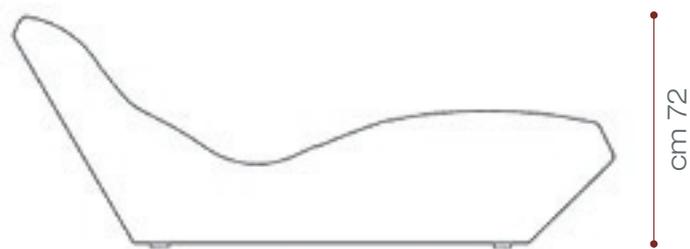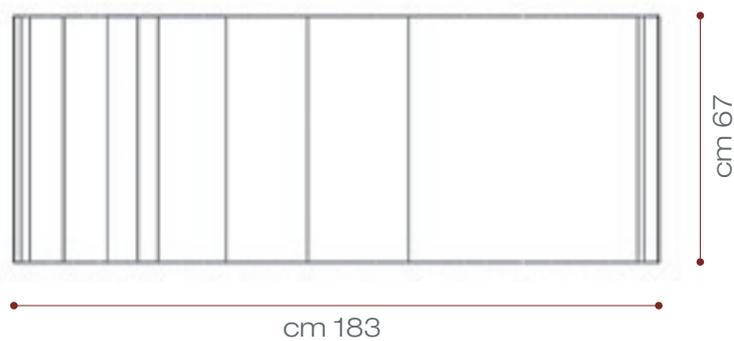


Materiali




Bianco

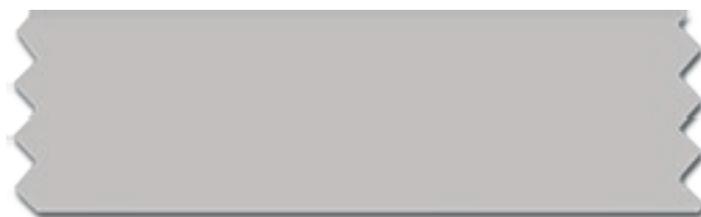

Grigio

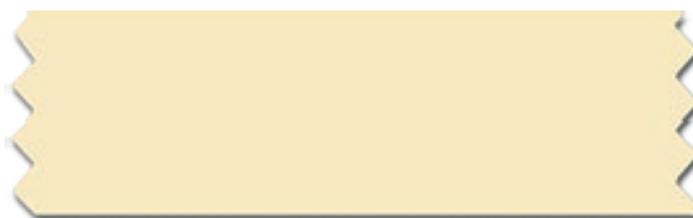

Beige

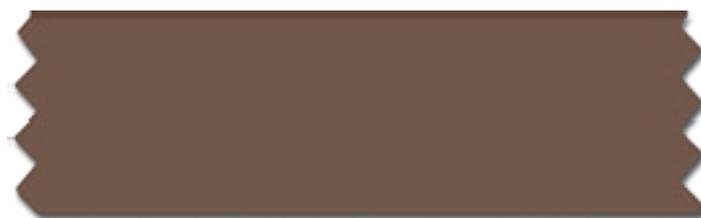

Marrone



Tortora



Rosso


Flex 4







Dati tecnici


Dimensioni	Cm 190x60x42 - 86h
Materiale struttura	Pregiato legno di Faggio di prima scelta, verniciato all'acqua
Materiale cuscino	Ecopelle
Materassino	Optional materassino morbido in ecopelle
Peso Kg	40
Regolazione schienale	4 posizioni
Regolazione gambe	4 posizioni
Adatto per ambienti umidi	Sì
Adatto per esterni	Sì, se protetto dalle intemperie
Imballo	Cm 200x70x20
Produzione	Made in Italy
Garanzia	5 anni

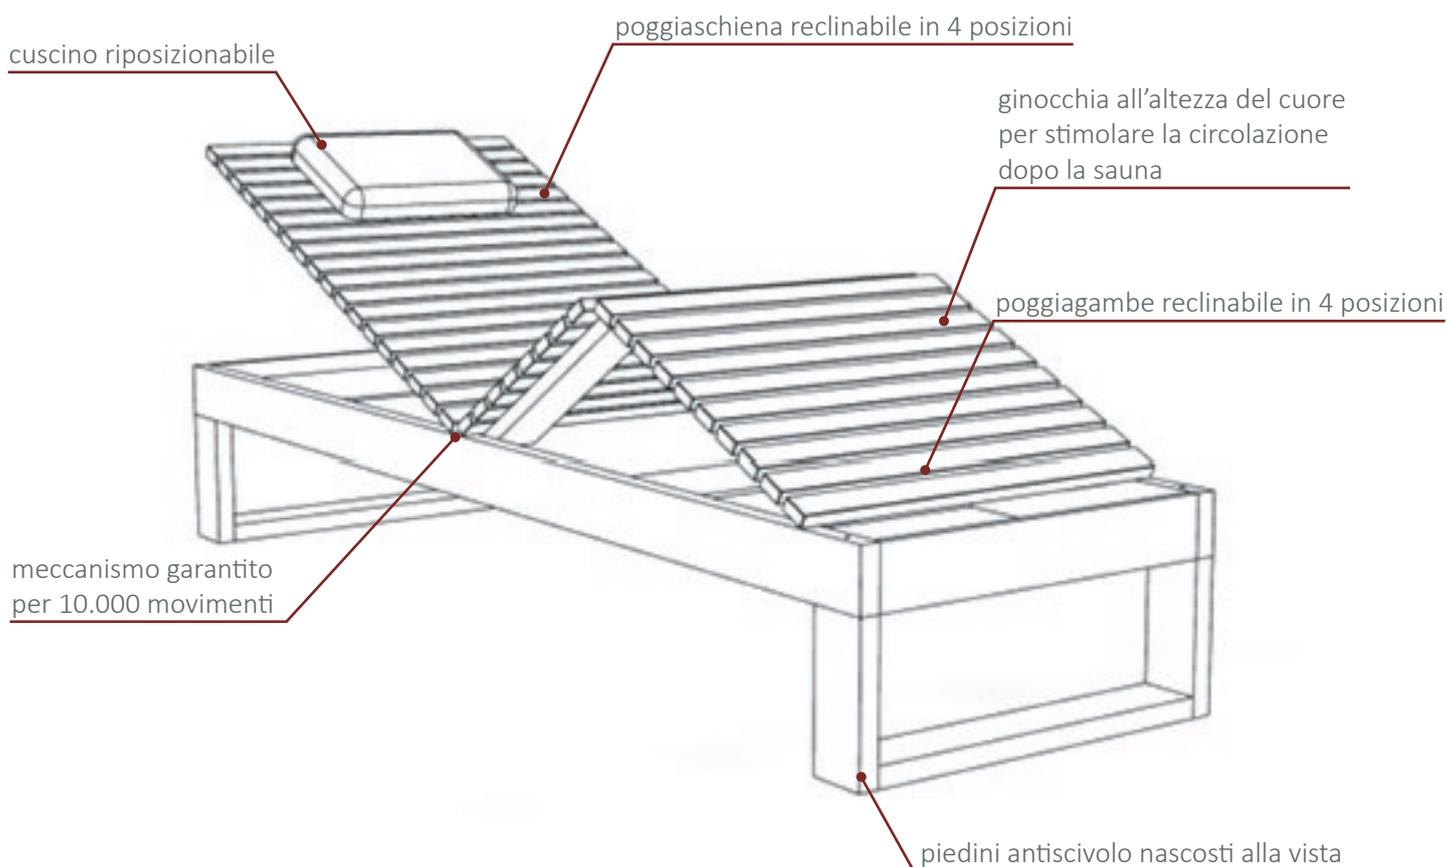

Dimensioni

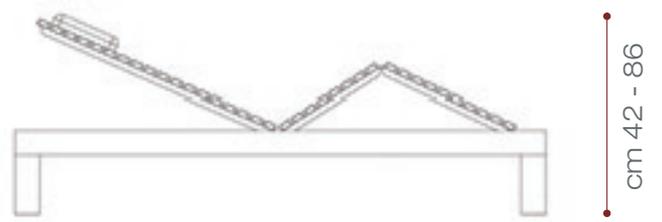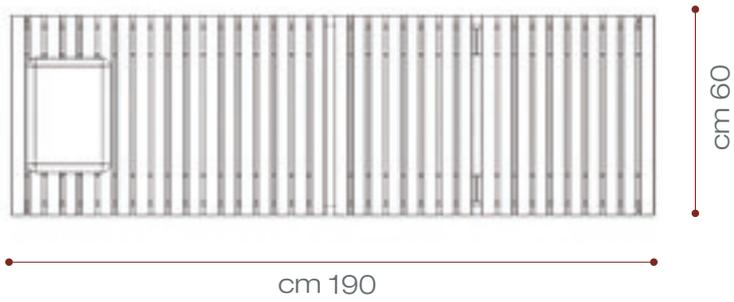

Materassino (optional)

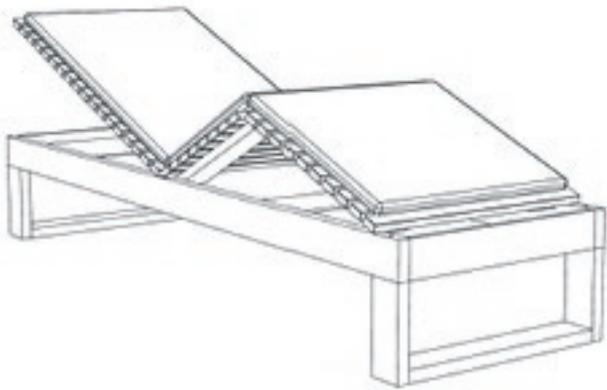


Finiture materassino



Bianco



Grigio

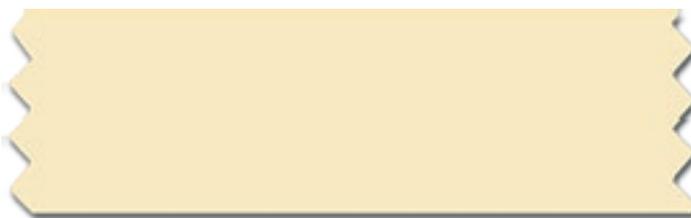


Beige



Marrone



Tortora

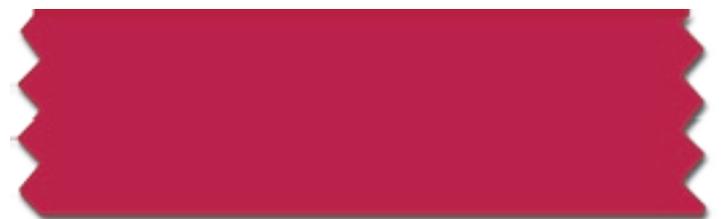

Rosso


Lounge 1







Dati tecnici

Dimensioni	Cm 190x75x65h
Materiale struttura	Pregiato legno di Abete di prima scelta, verniciato all'acqua colore wengè
Materassino	Optional materassino morbido in ecopelle
Peso Kg	40
Regolazione schienale	Posizione fissa anatomica
Regolazione gambe	Posizione fissa anatomica
Adatto per ambienti umidi	Sì
Adatto per esterni	Sì, se protetto dalle intemperie
Imballo	Cm 200x80x80h
Produzione	Made in Italy
Garanzia	5 anni

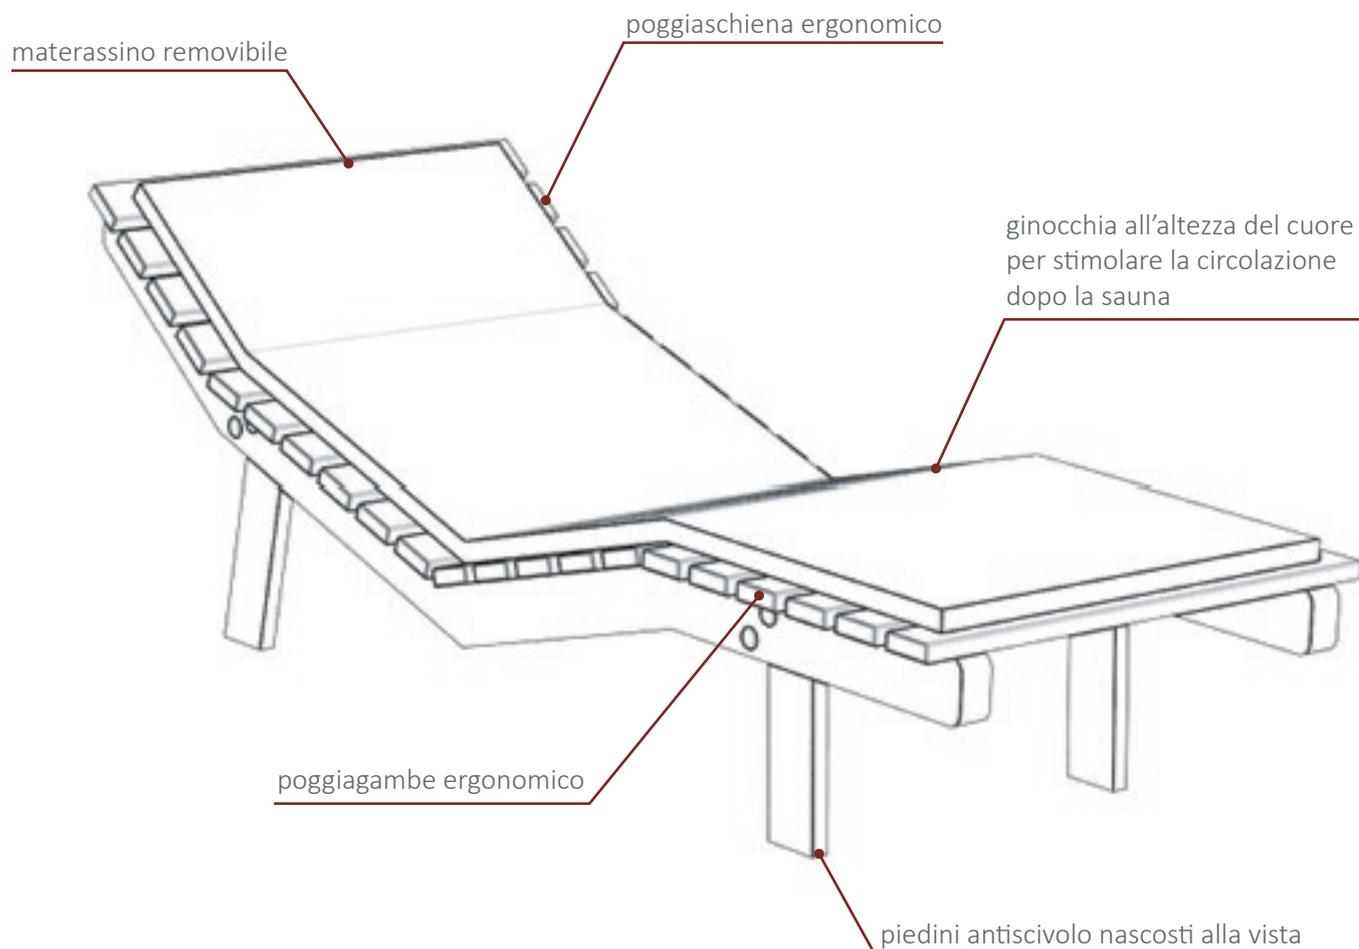

Dimensioni

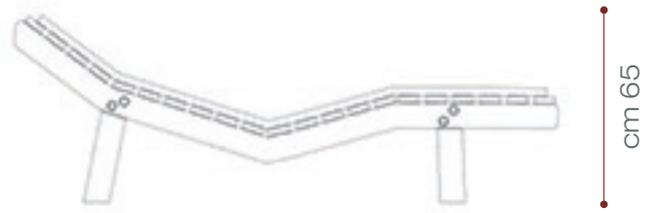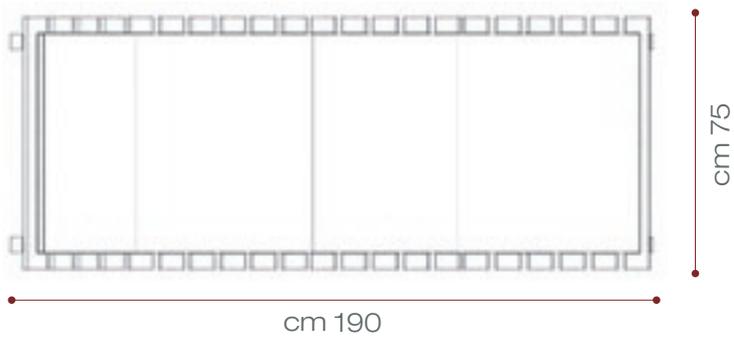

Materassino (optional)




Finiture materassino




Bianco



Grigio

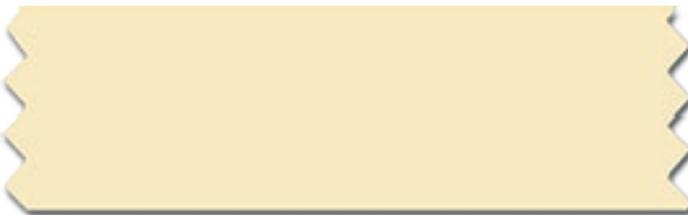

Beige

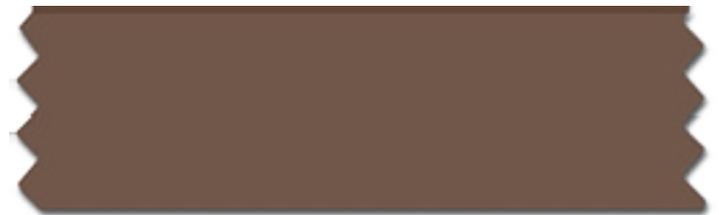

Marrone



Tortora




Rosso





Le ispirazioni per il benessere

Esempio centro benessere 80 mq

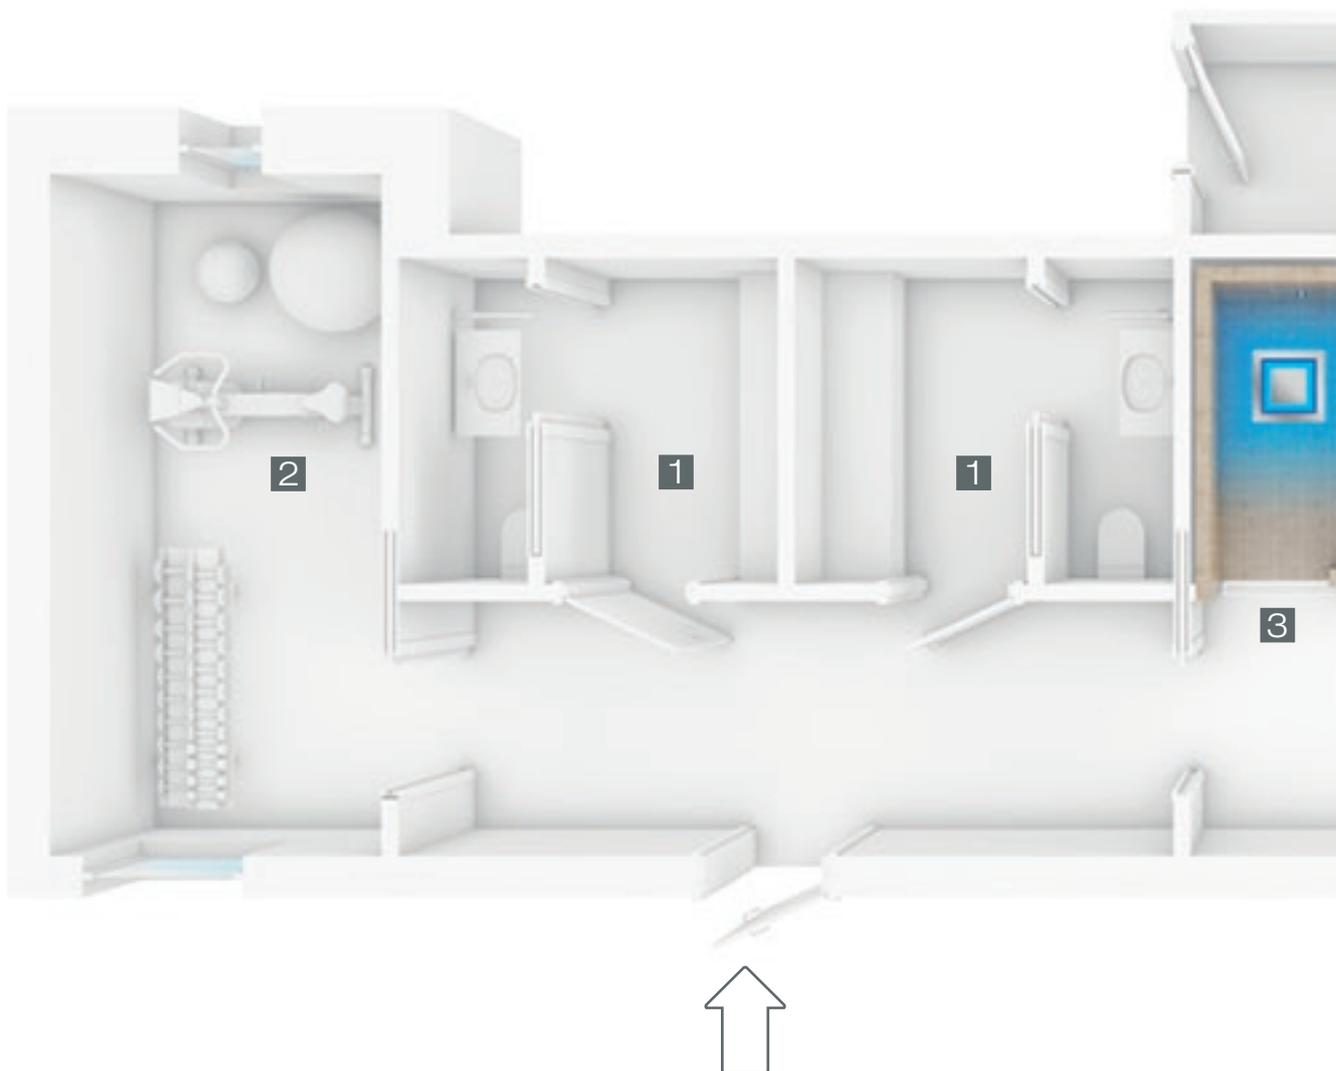

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Docce e WC | 6 Chaise longue Cloud 9 |
| 2 Palestra | 7 Parete di sale rosa |
| 3 Doccia emozionale Emotion_Ray | 8 Bagno turco Customer |
| 4 Minipiscina Steel1 | 9 Cascata del ghiaccio Tundra |
| 5 Vano tecnico | 10 Sauna Topclass |



Esempio centro benessere 100 mq



- | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Reception | 6 | Lettini relax Lounge 1 |
| 2 | Spogliatoi e WC | 7 | Sauna Topclass |
| 3 | Palestra | 8 | Bagno turco Customer |
| 4 | Lettino massaggi | 9 | Cascata del ghiaccio Artic |
| 5 | Carrellino Service | 10 | Doccia emozionale Emotion_Ray |



- 11** Vano tecnico
- 12** Stanza del sale Gemma
- 13** Tisaneria
- 14** Pannelli di sale Halolight

Esempio centro benessere 200 mq



- | | | | |
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | Letto massaggi | 6 | Parete di sale rosa |
| 2 | Carrellino Service | 7 | Sauna Evolution |
| 3 | Palestra | 8 | Bagno turco Customer |
| 4 | Float Room | 9 | Percorso docce Paradise |
| 5 | Chaise loungue Cloud 9 | 10 | Vano tecnico |



- 11** Cascata del ghiaccio Tundra
- 12** Doccia emozionale Emotion_Ray
- 13** Panca riscaldata
- 14** Percorso Kneipp
- 15** Doccia Rustica

16 Tisaneria

Esempio centro benessere 450 mq



- 1 Reception
- 2 WC
- 3 Lettino massaggi
- 4 Carrellino Service
- 5 Palestra

- 6 Spogliatoio
- 7 Vasca Nuvola
- 8 Float Room
- 9 Lettini relax Flex 4
- 10 Pannelli di sale Halolight



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 11 Sauna Elite | 17 Bagno turco Customer |
| 12 Cascata del ghiaccio Artic | 18 Vano tecnico |
| 13 Doccia emozionale Mekong | 19 Minipiscina Steel1 |
| 14 Doccia emozionale Volga | 20 Panca riscaldata |
| 15 Percorso docce Paradise | 21 Caminetto |
| 16 Doccia Rustica | 22 Tisaneria |

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione di Stenal srl.

I prodotti rappresentati in questo catalogo si riferiscono al momento della pubblicazione. Stenal si riserva il diritto di variare misure, materiali e disegni e di eliminare qualsiasi articolo ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche senza preavviso.





Via A. Barovier 8 - 35031 Abano Terme (PD) - Italy
Tel. +39 049 8912047 Fax +39 049 8926752
www.stenal.it commerciale@stenal.it