

Elegant | corner



Elegant | incasso







Dettagli




Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Coprifusta in legno di Abete.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.

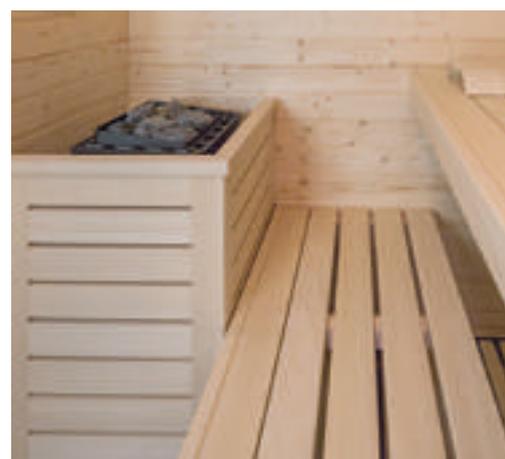

Pareti: Abete di Svezia



scala 1:1

Panche: Ayous atermico



scala 1:1




| Funzioni e dotazioni | | Di serie | Optional |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
|  | Centralina | ● | |
|  | Mastello, mestolo, poggiatesta | ● | |
|  | Termoigrometro, clessidra | ● | |
|  | Lati a vista come da configurazioni | ● | |
|  | Casse audio | | ● |
|  | Aroma | | ● |
|  | Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%) | | ● |
|  | Centralina Touch | | ● |
|  | Bluetooth | | ● |
|  | Luce a parete | ● | |
|  | Cielo stellato illuminazione RGB | | ● |
|  | Luce dietro schienale bianco caldo | | ● |
|  | Luce sottopanca bianco caldo | | ● |
|  | Pulsante di chiamata | | ● |
|  | Protezione stufa | | ● |
|  | Contatto pulito per collegamento a domotica | | ● |


Dati tecnici

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni | Sauna finlandese |
| Temperatura | 60 – 90°C |
| Umidità relativa | 10 – 15% |
| Sistema di riscaldamento | Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo |
| Sistema di controllo | Tastiera esterna remotabile |
| Tensione elettrica | Standard 400V fino a 6 kW, su richiesta 230V |
| Potenza elettrica | A seconda delle dimensioni |
| Materiale pareti | Abete di Svezia naturale essiccato. Questo legno, usato in Nord Europa per costruire saune sin dall'antichità, conferisce alla sauna il caratteristico aspetto caldo e avvolgente |
| Decoro pareti | Doghe orizzontali |
| Profumo del legno | ●●○○○ |
| Spessore pareti | mm 68 |
| Pavimento | In legno, a griglia arrotolabile, da installare in appoggio sul pavimento esistente |
| Porta | In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199 |
| Forma delle panche | Sospese |
| Materiale delle panche | Legno atermico Abachi a doghe larghe |
| Illuminazione | Lampada con plafoniera in legno |
| Colore della luce | Bianco caldo 3000 K |
| Prodotti di consumo | Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l |
| A cura del Cliente | Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico |
| Manutenzioni periodiche | Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato) |
| Normative | CE |
| Produzione | Made in Italy |
| Garanzia Plus | Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato |


Elegant S

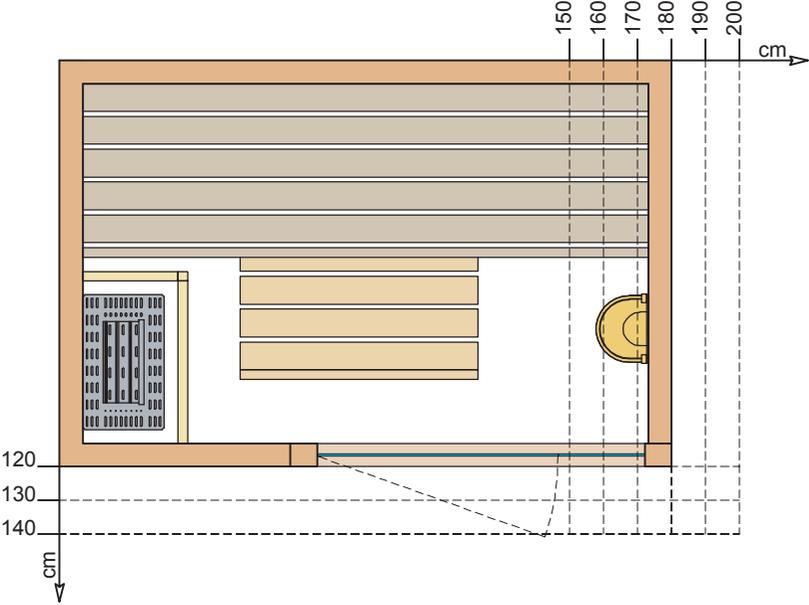


H 210 cm

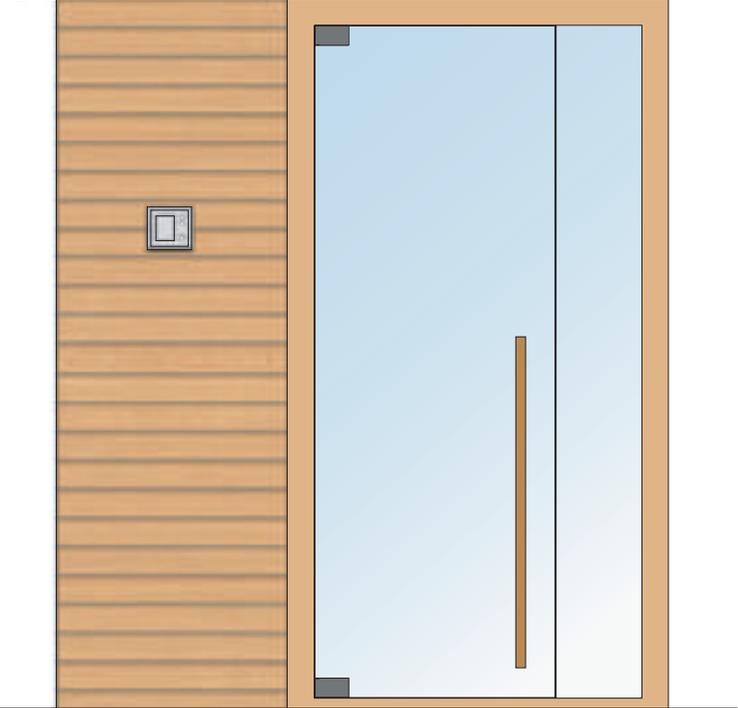



Elegant M

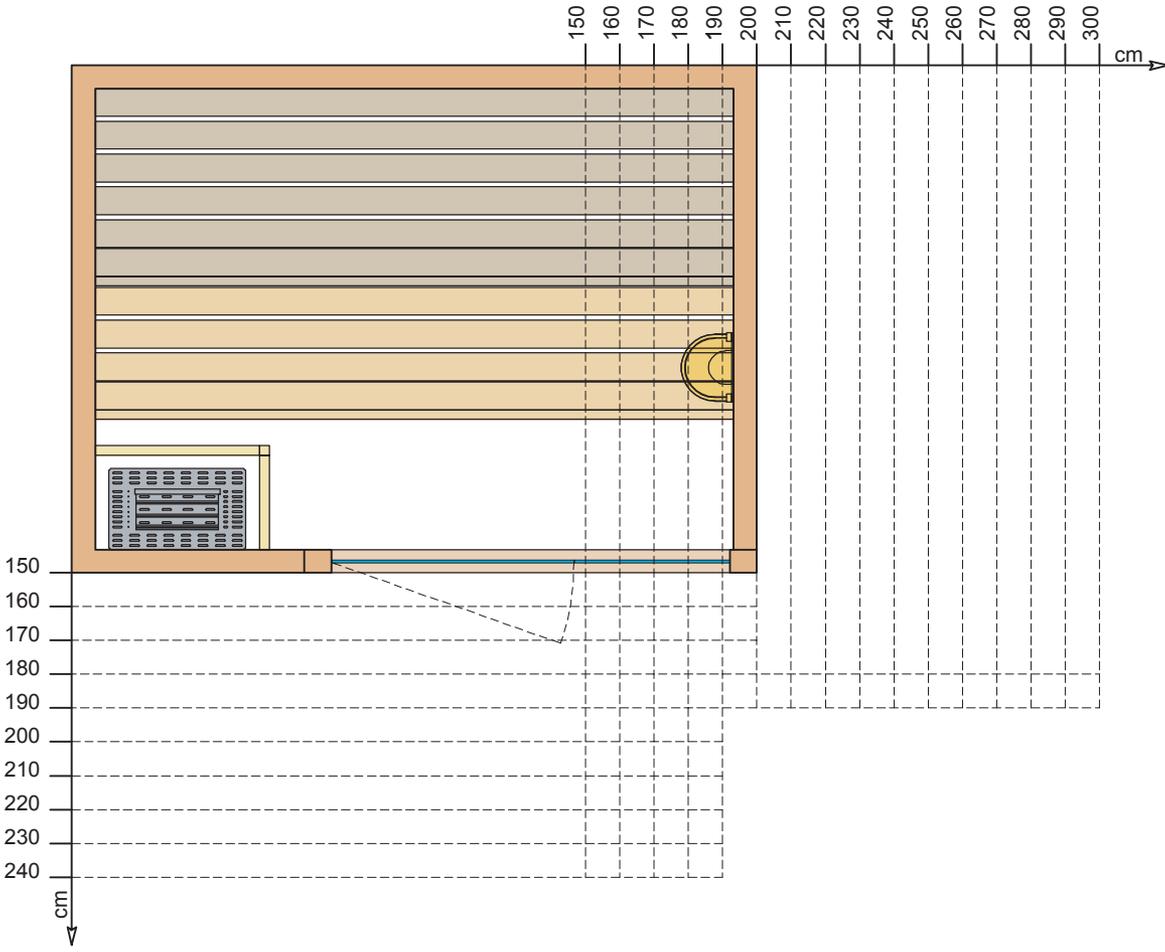


H 210 cm

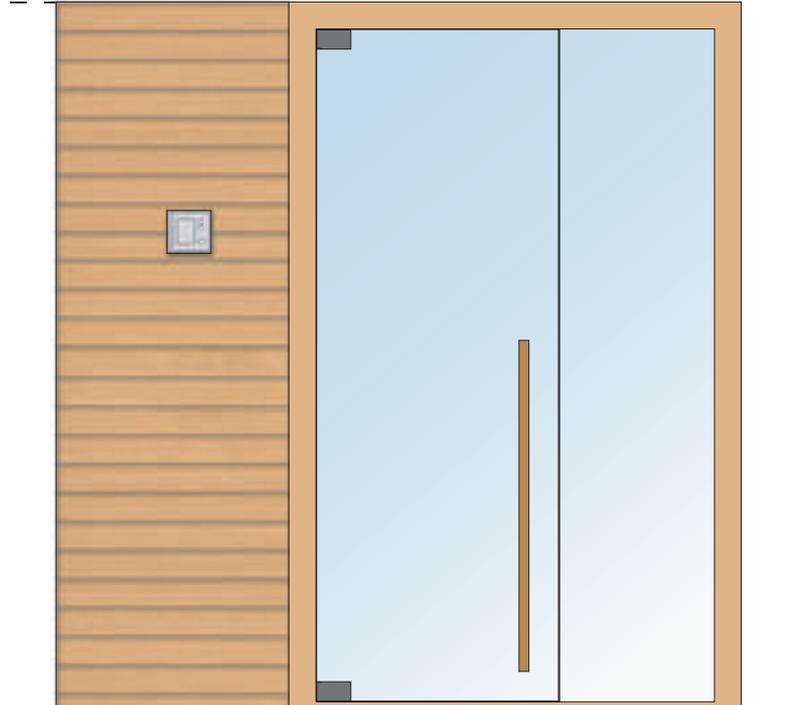


Elegant L

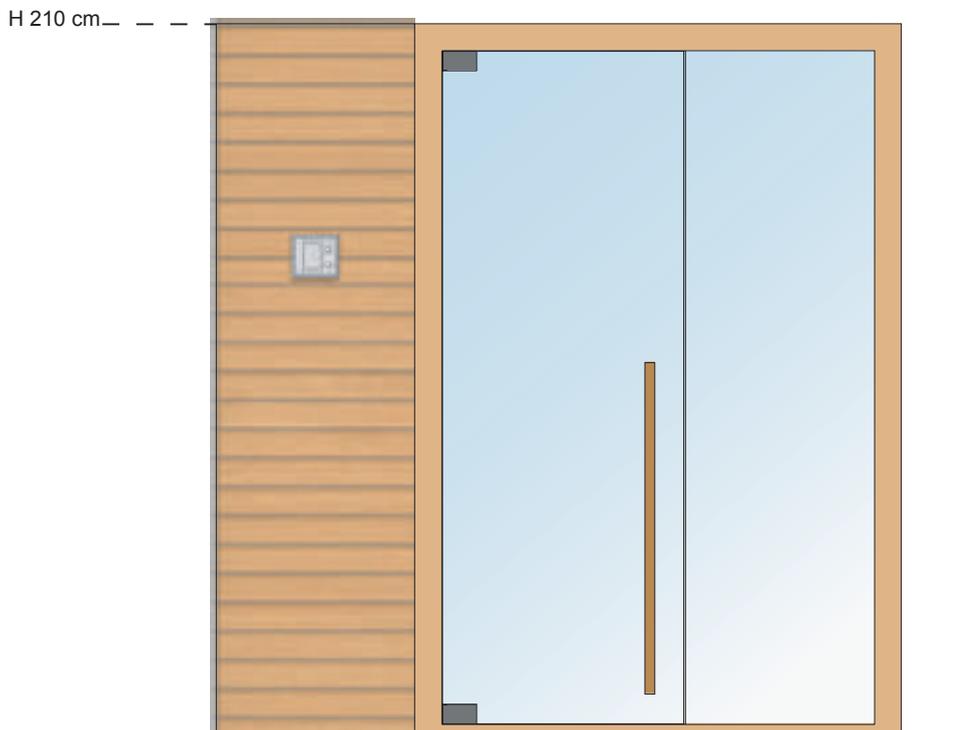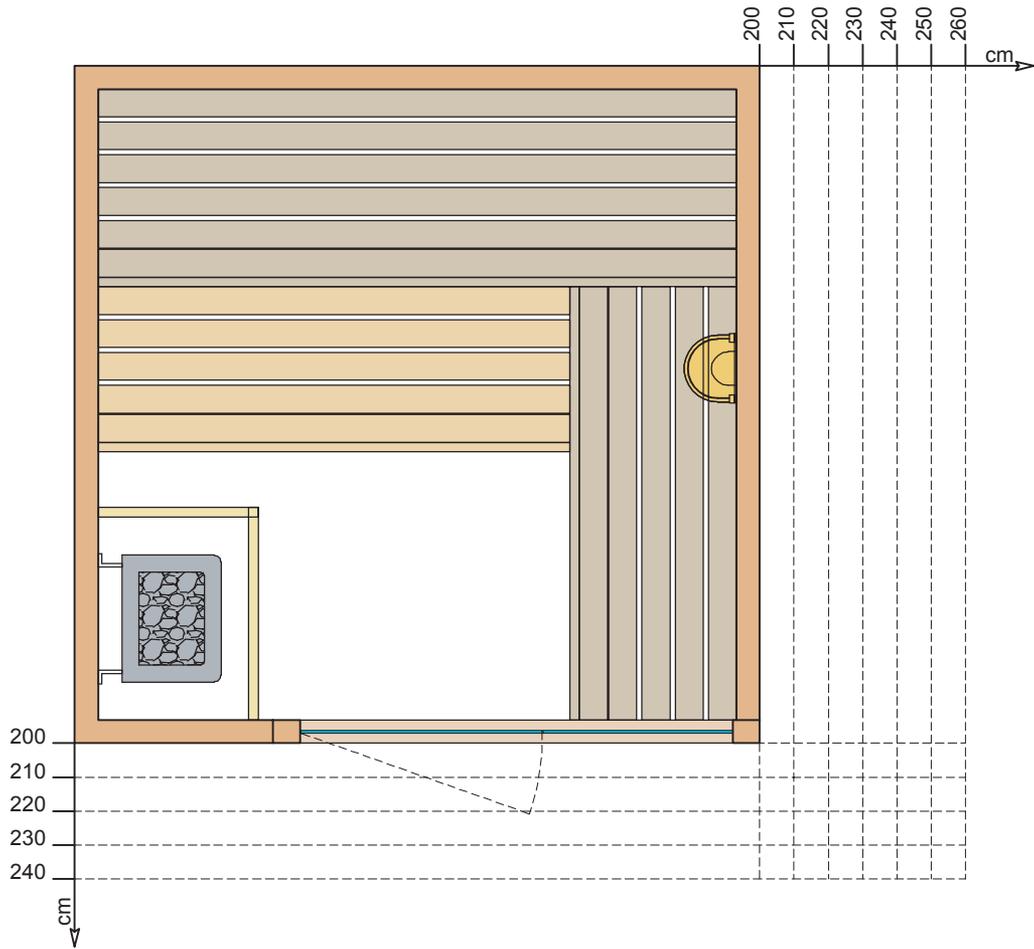



Elegant XL

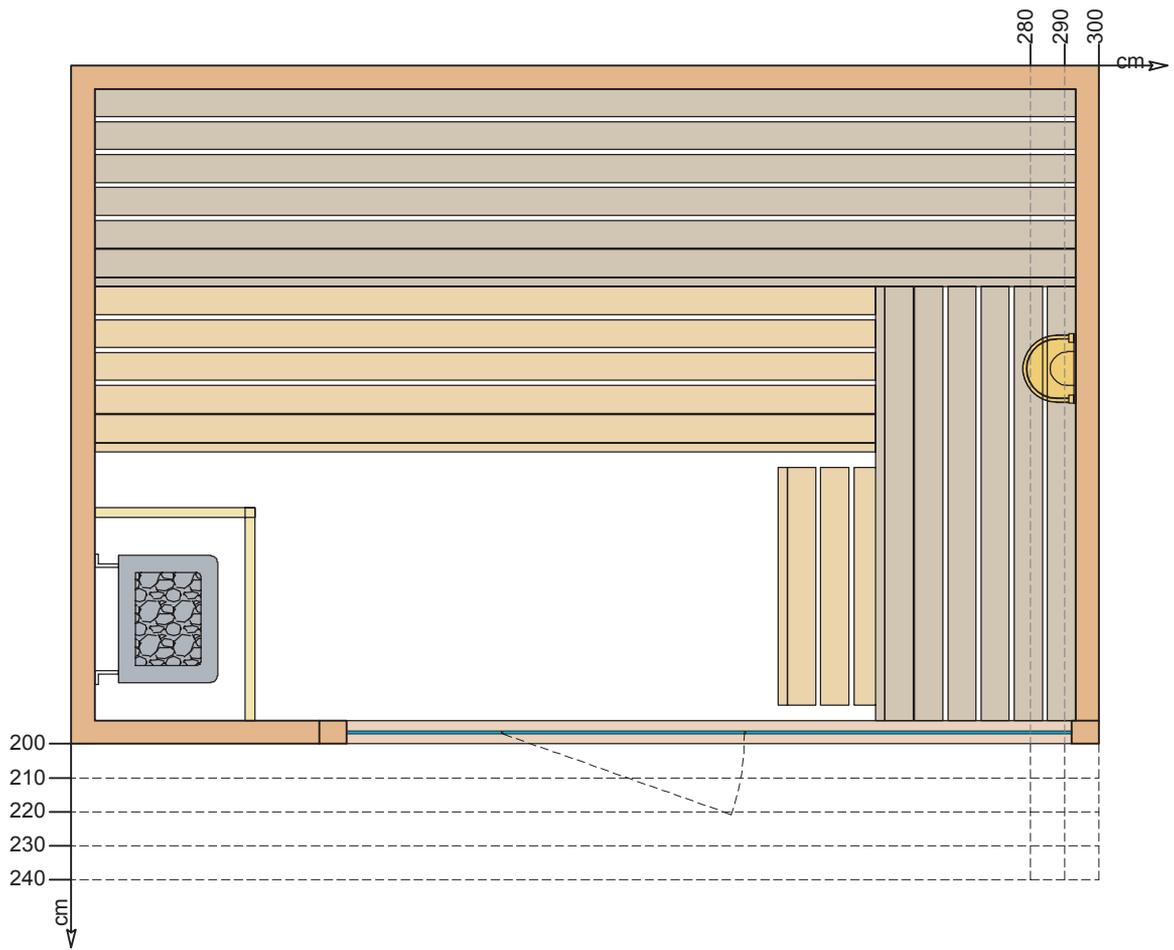

H 210 cm

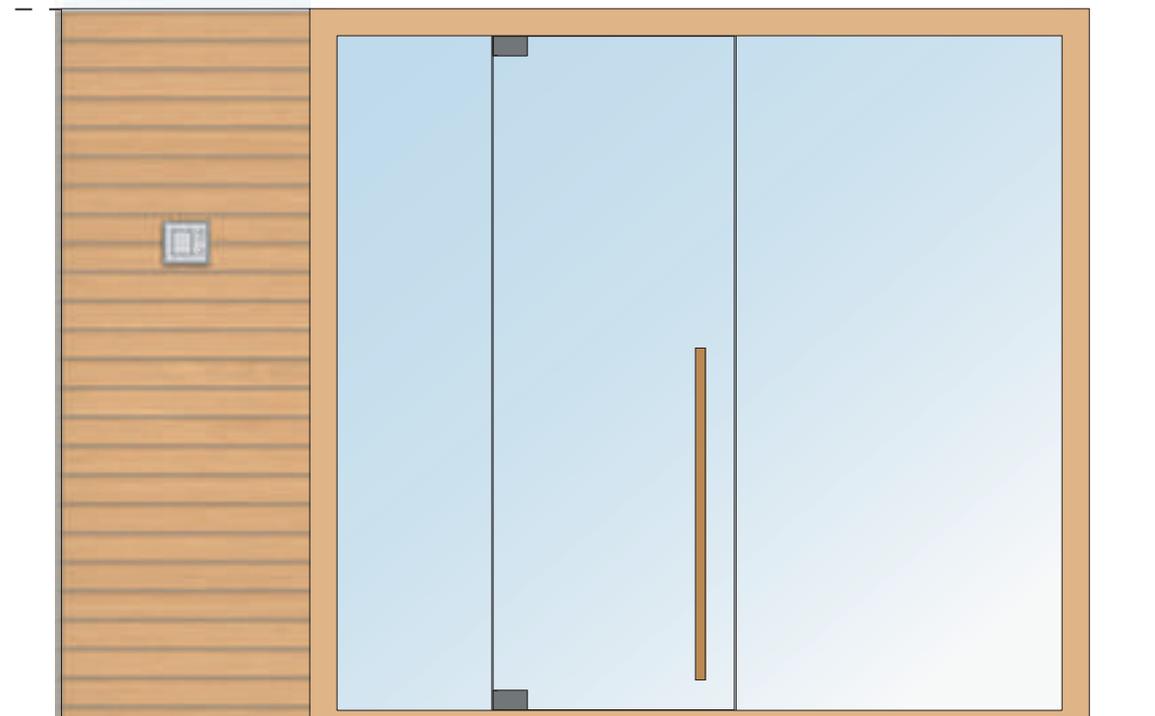

Elegant PRO

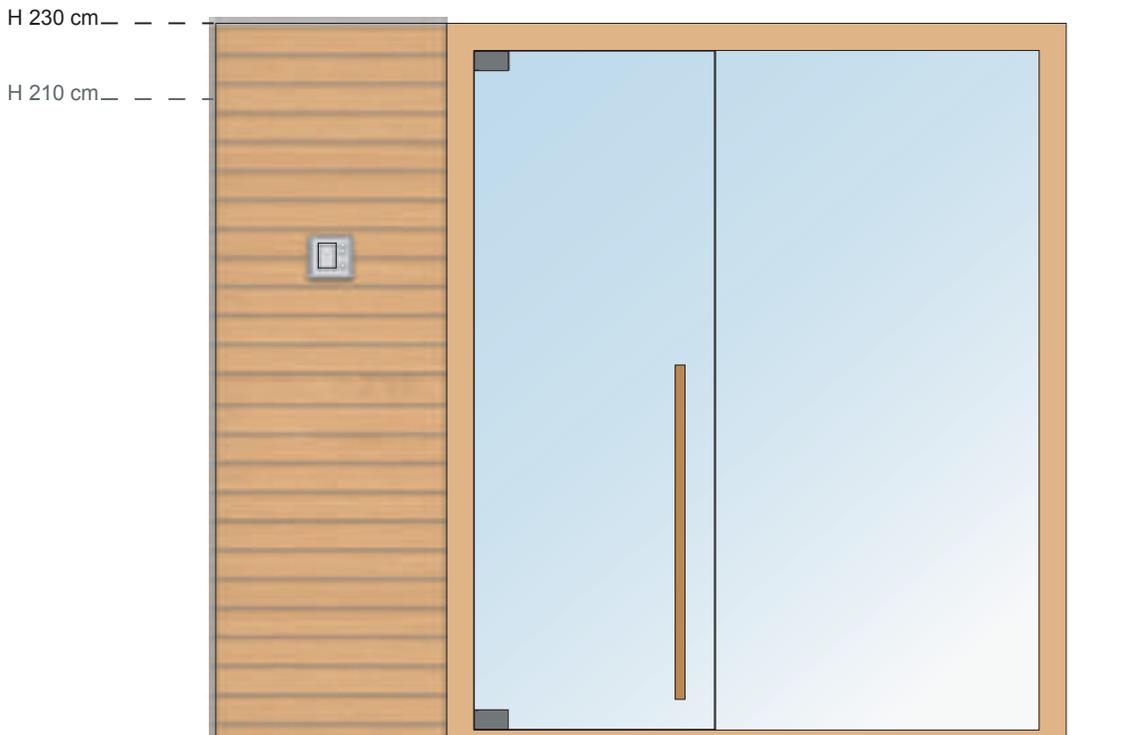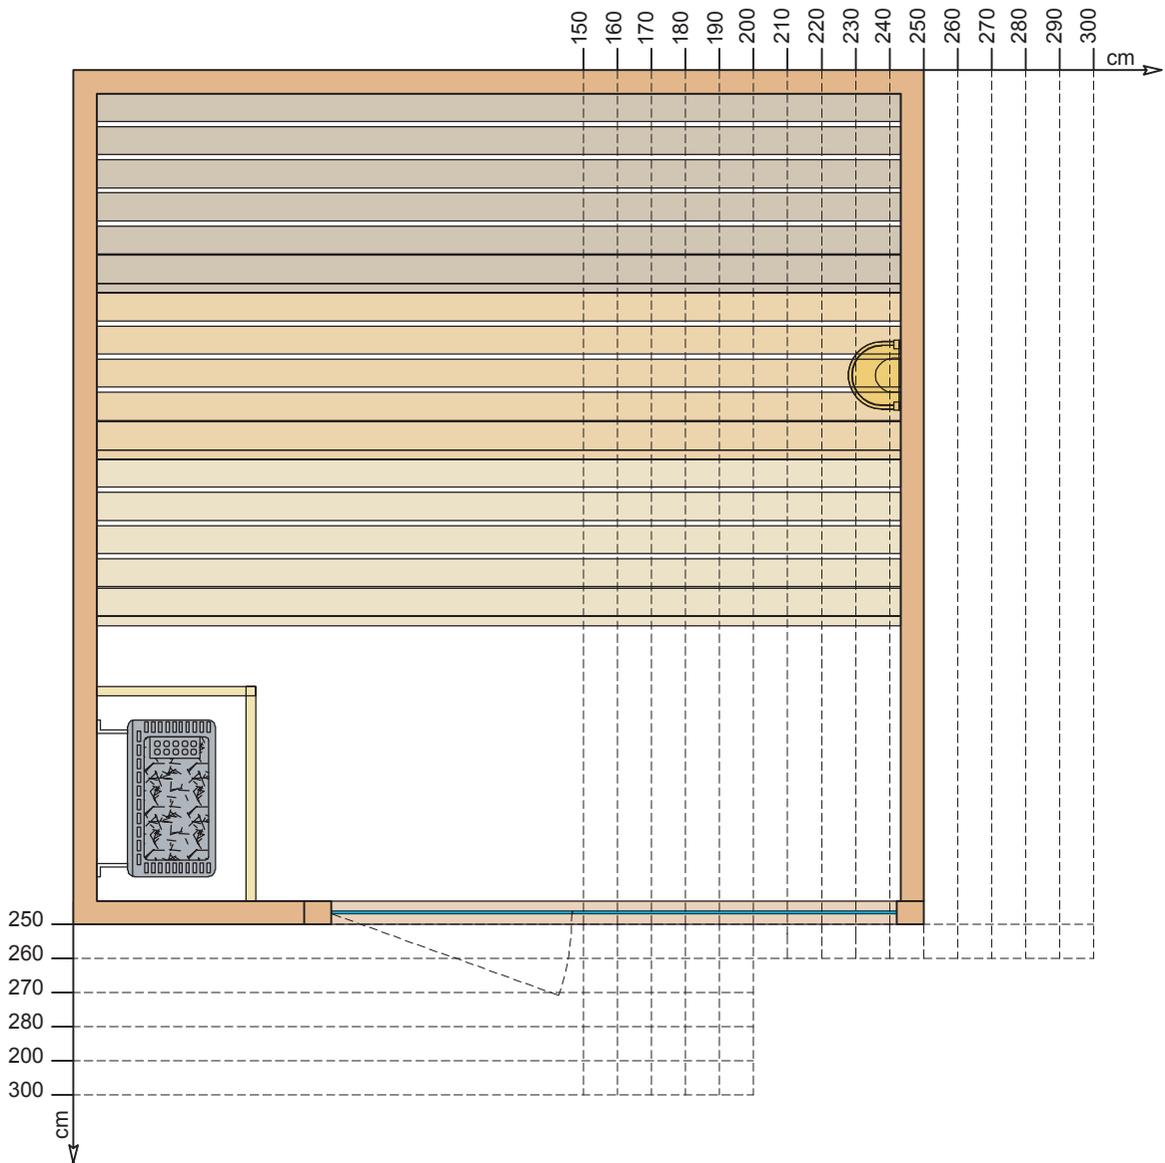

Elegant MAXI

