



Elite | corner



Elite | incasso

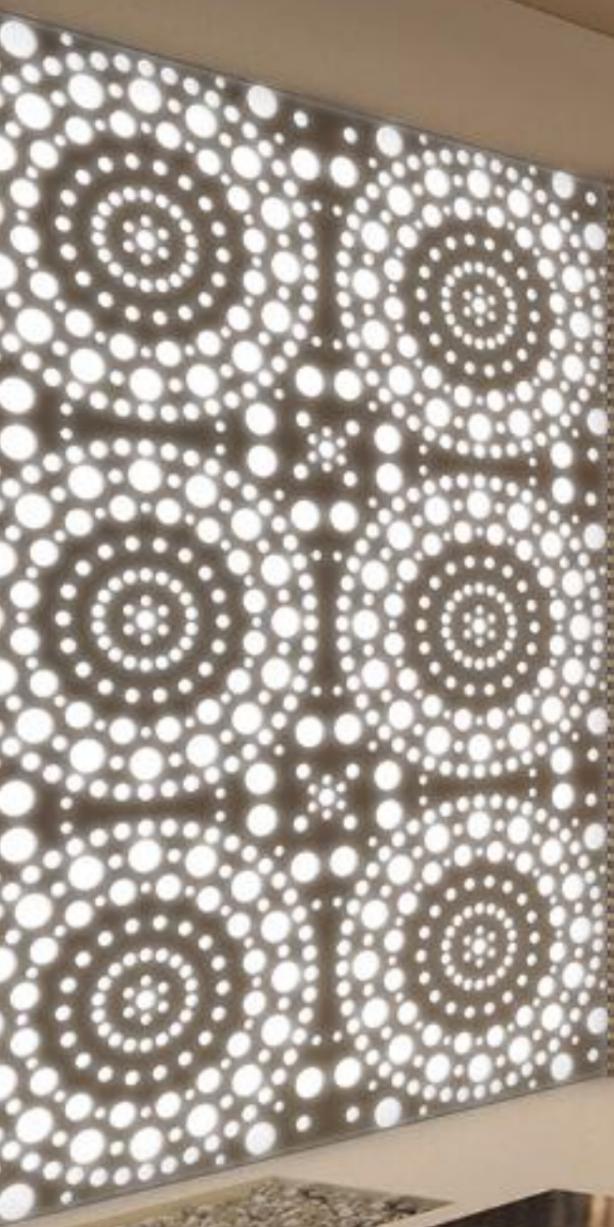

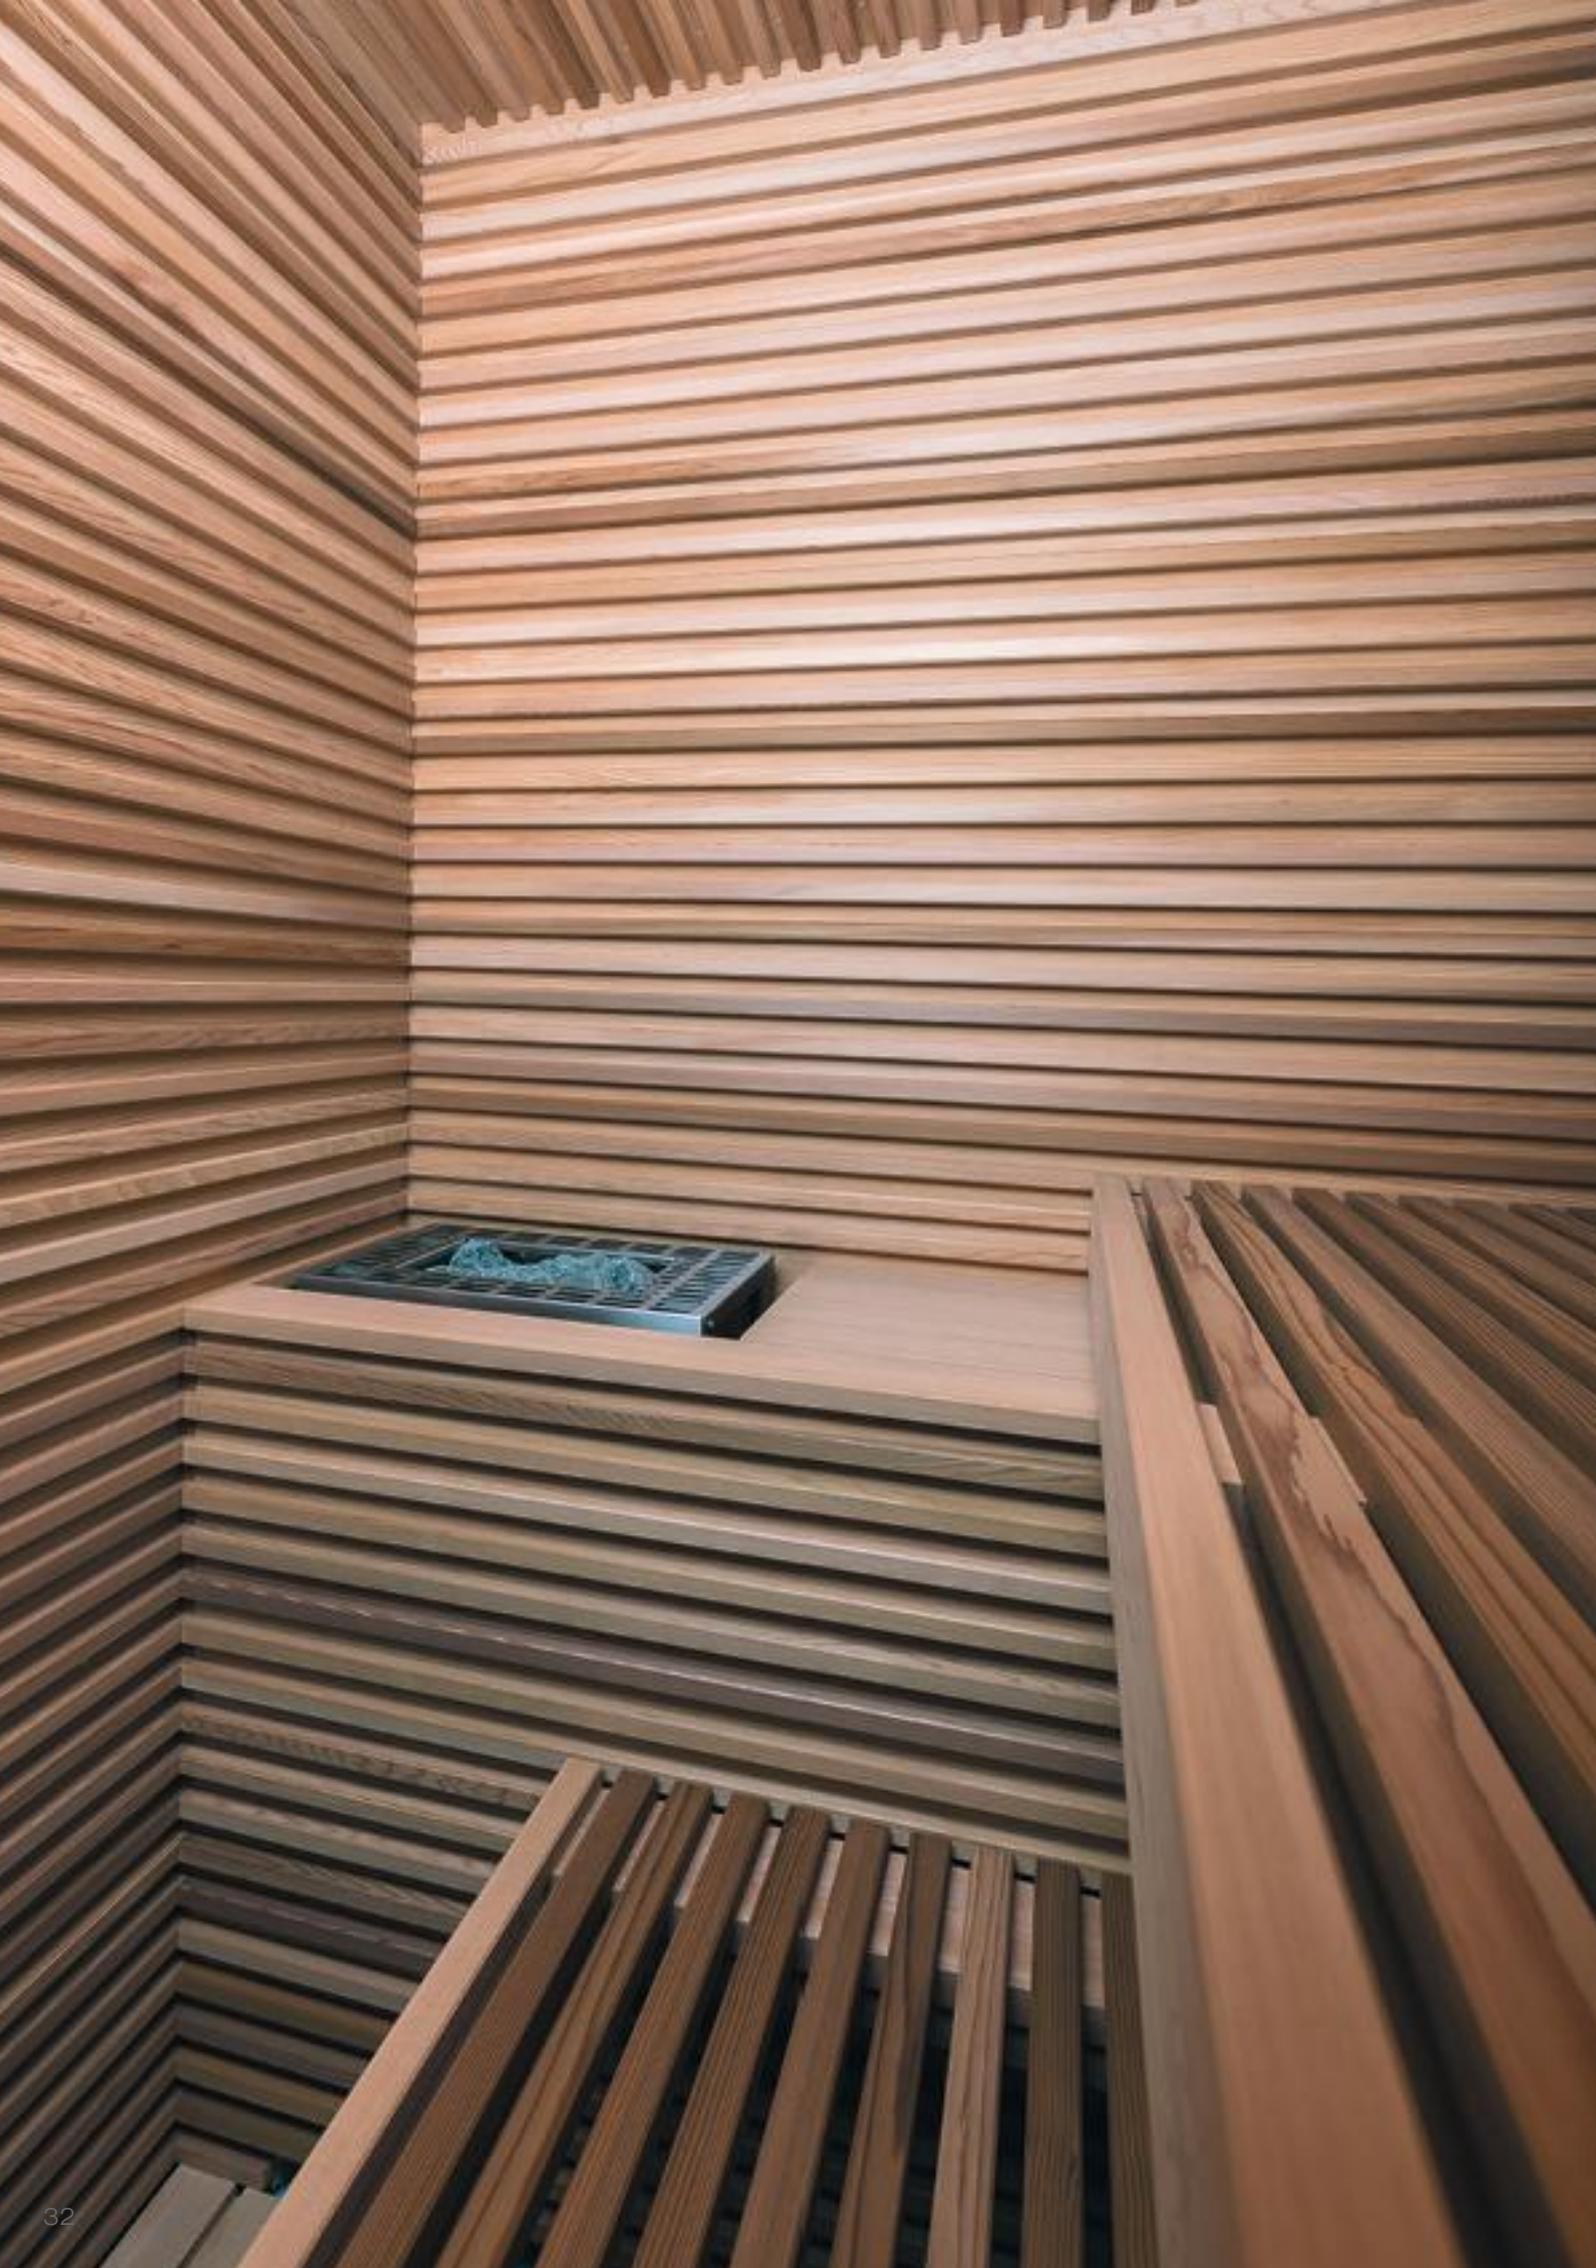

Dettagli



Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Stufa rivestita in legno di Cedro.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.





Dettagli



Pareti: Cedro a listelli

scala 1:1



Panche: Cedro a listelli

scala 1:1






Funzioni e dotazioni		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	
	Termoigrometro, clessidra	●	
	Lati a vista come da configurazioni	●	
	Casse audio		●
	Aroma		●
	Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%)		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Illuminazione perimetrale bianco caldo	●	
	Cielo stellato illuminazione RGB		n.d.
	Luce dietro schienale bianco caldo	n.d.	
	Luce sottopanca bianco caldo		●
	Pulsante di chiamata		●
	Protezione stufa		●
	Contatto pulito per collegamento a domotica		●


Dati tecnici

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V, su richiesta 230V fino a 6 kW
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di cedro rosso canadese naturale essiccato, un legno pregiato che presenta un profumo particolare e inconfondibile
Decoro pareti	Listelli orizzontali in rilievo. La particolare lavorazione aumenta la superficie di legno esposta all'aria, esaltandone il profumo
Profumo del legno	●●●●○
Spessore pareti	mm 77÷94
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Cedro rosso canadese naturale essiccato
Illuminazione	Punti luce lungo il perimetro del soffitto
Colore della luce	Bianco caldo 3000 K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del Cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Elite S

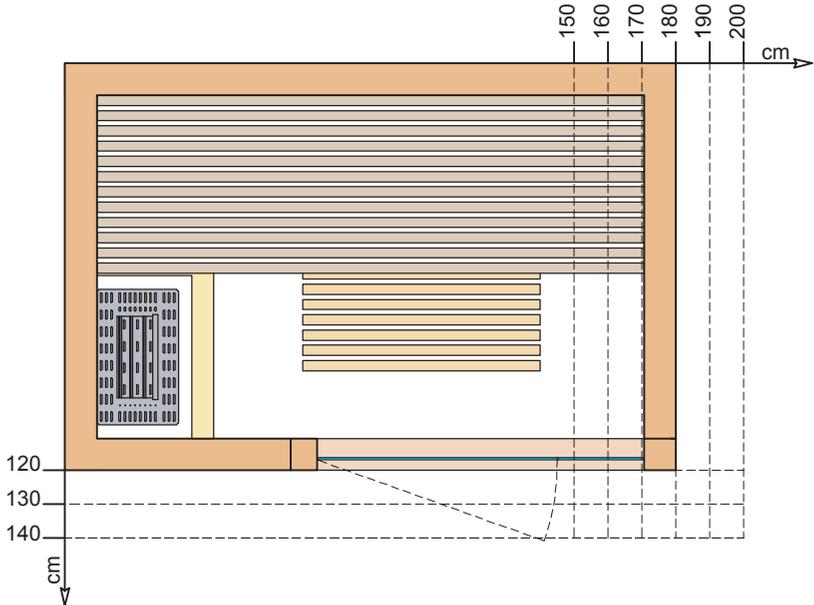

H 210 cm

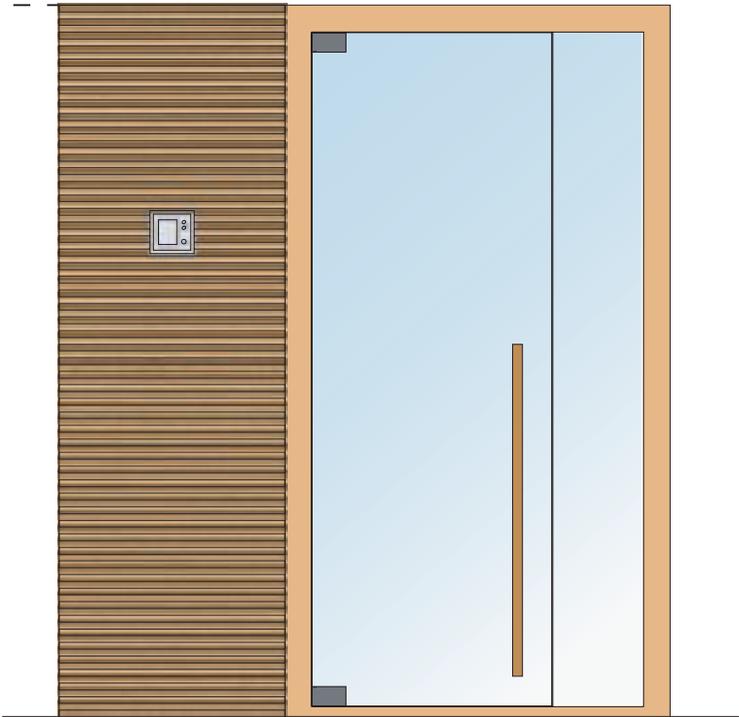


Elite M

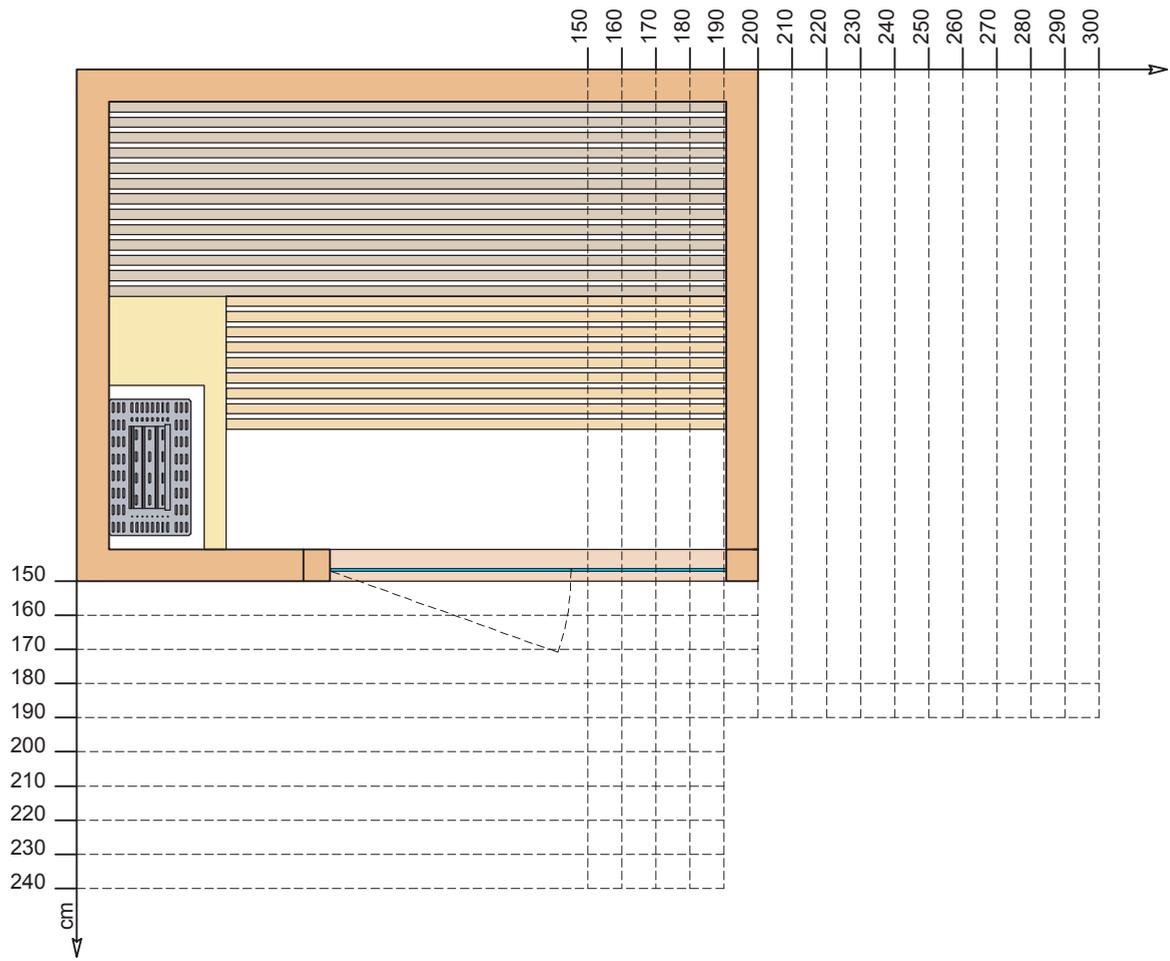


H 210 cm




Elite L

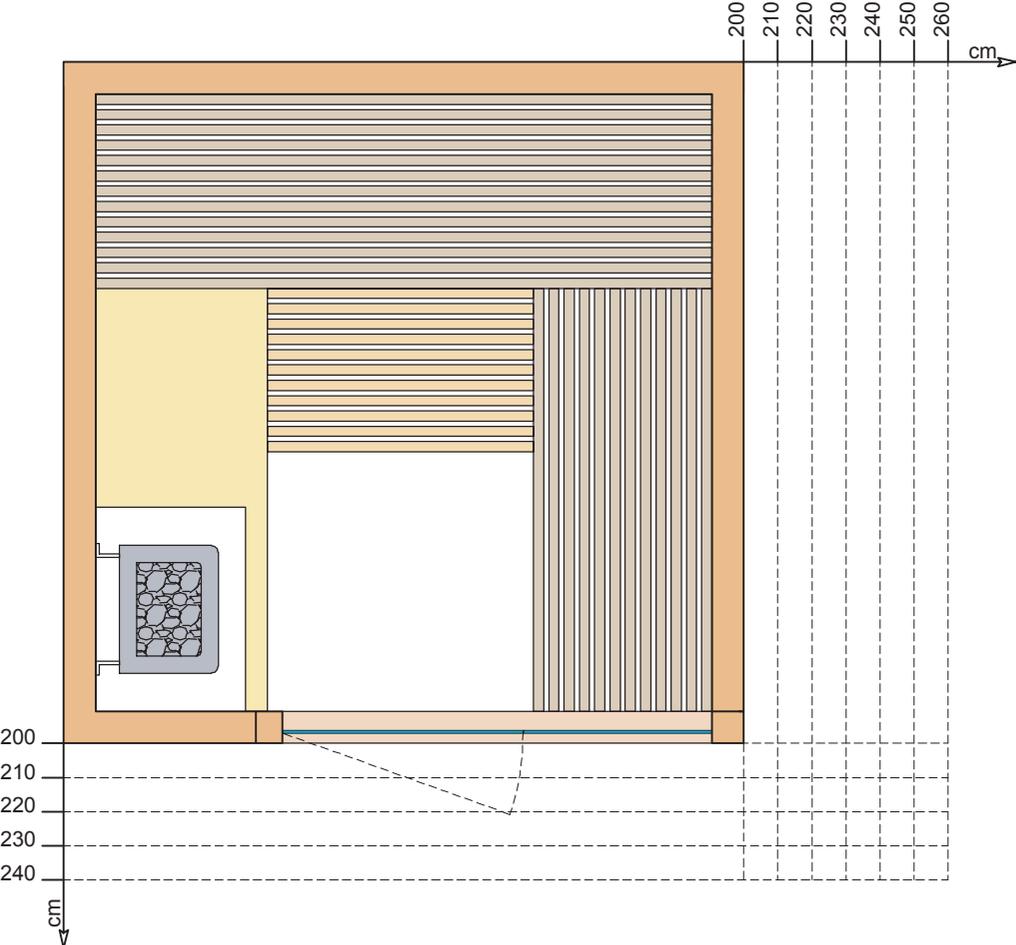


H 210 cm

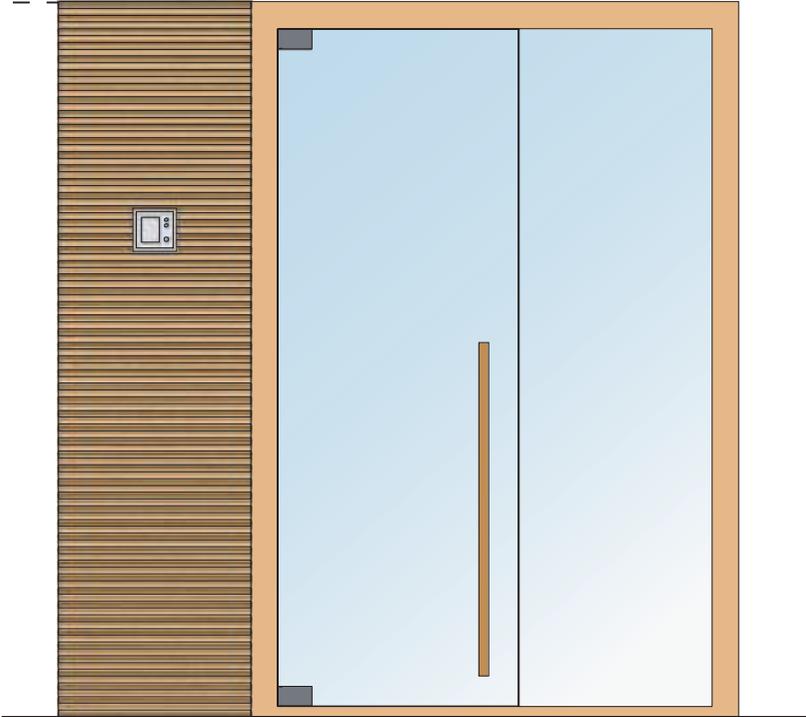



Elite XL

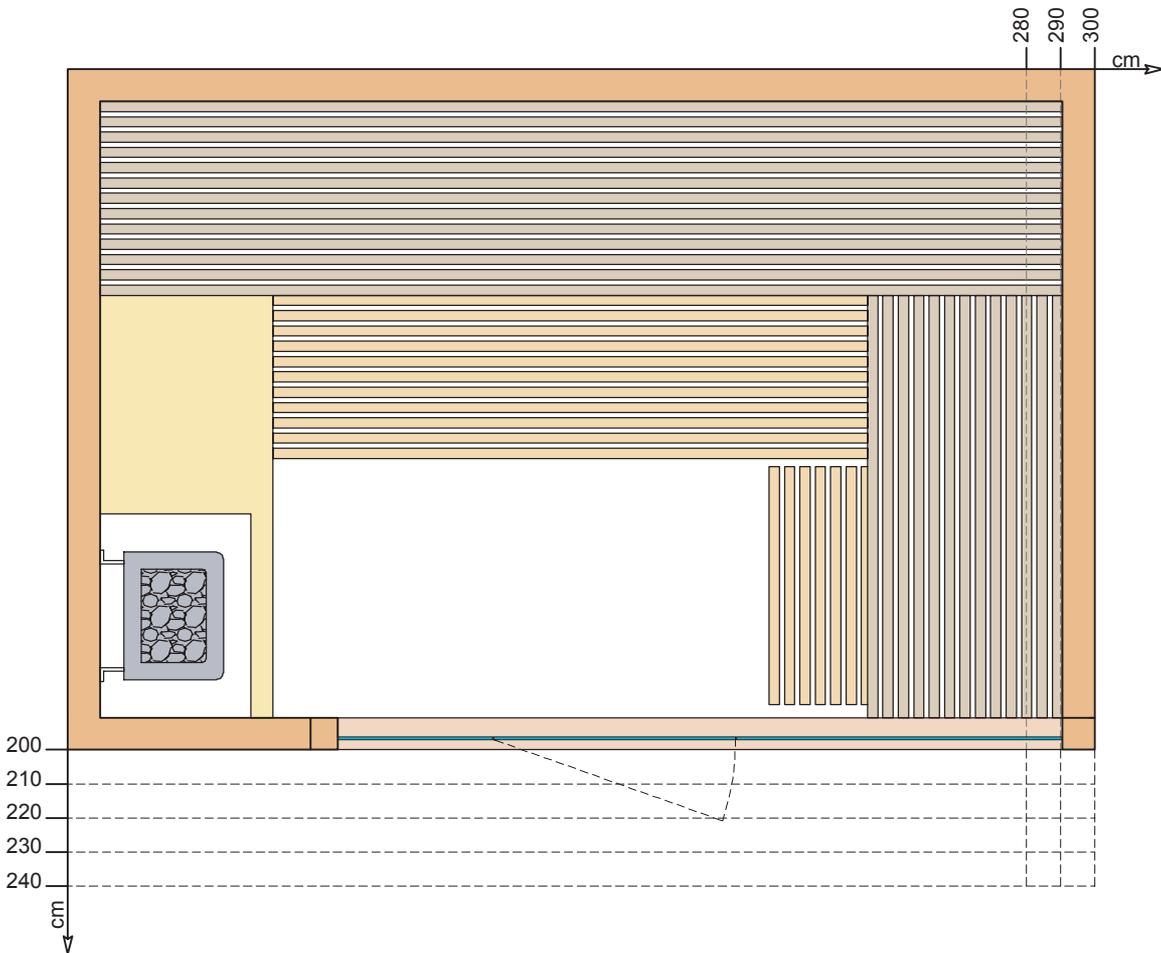

H 210 cm

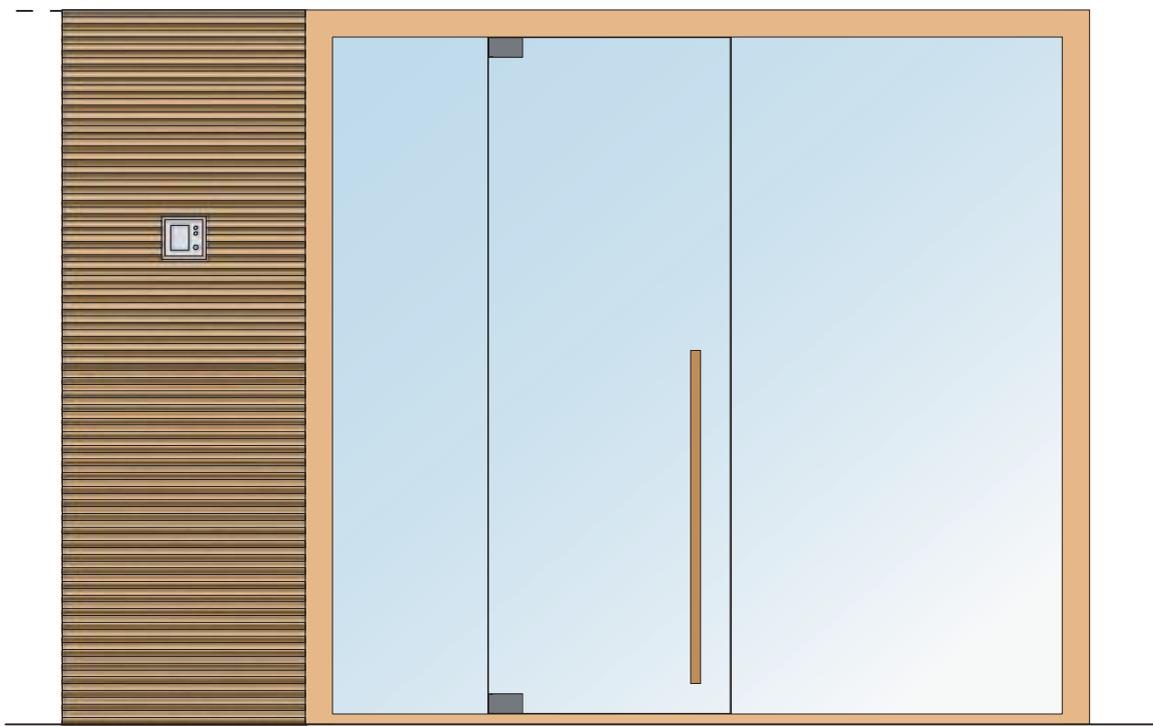

Elite PRO

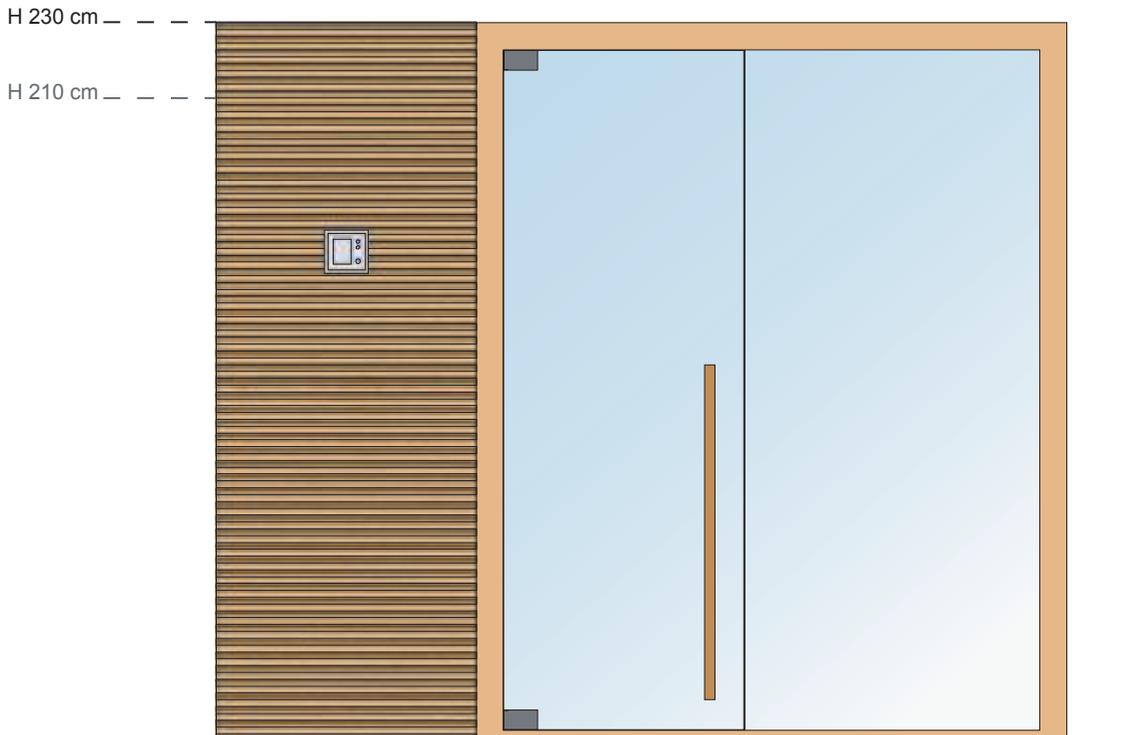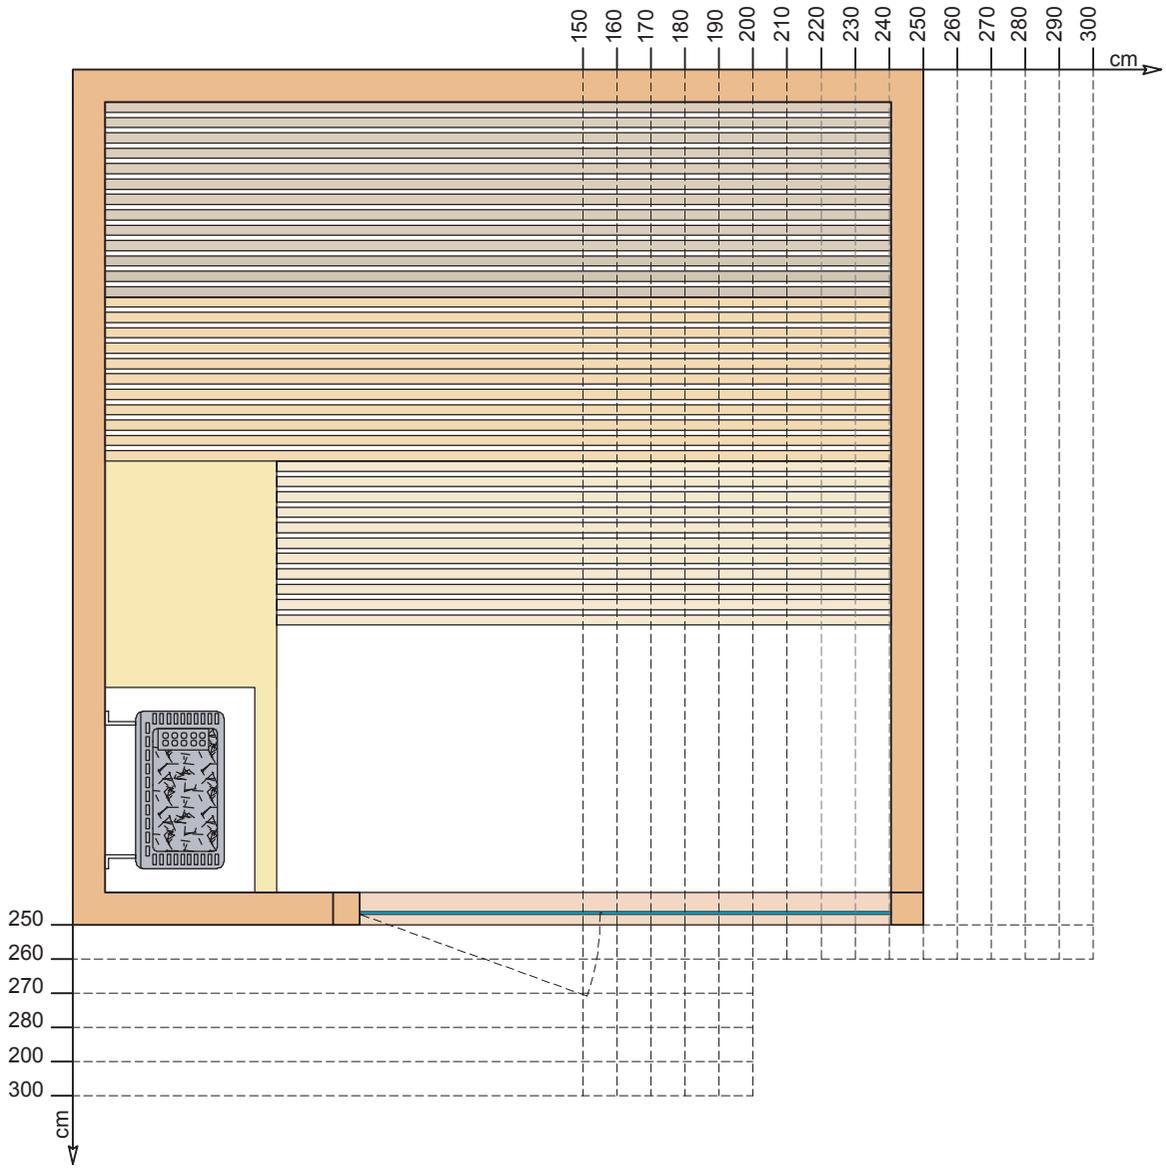

Elite MAXI

