

Topclass | incasso



Topclass | corner







Dettagli



Maniglia in legno e acciaio inox AISI 316L.

Cerniere certificate per 30.000 aperture.

Stufa rivestita in legno di Hemlock.

Giunzioni invisibili senza viti a vista.



Pareti: Hemlock canadese



scala 1:1

Panche: Ayous atermico



scala 1:1





Funzioni e dotazioni		Di serie	Optional
	Centralina	●	
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	
	Termoigrometro, clessidra	●	
	Latl a vista come da configurazioni	●	
	Casse audio		●
	Aroma		●
	Biosauna (circa 50°C, umidità 50-60%)		●
	Centralina Touch		●
	Bluetooth		●
	Illuminazione perimetrale bianco caldo		●
	Cielo stellato illuminazione RGB		●
	Luce dietro schienale bianco caldo	●	
	Luce sottopanca bianco caldo	●	
	Pulsante di chiamata		●
	Protezione stufa		●
	Contatto pulito per collegamento a domotica		●


Dati tecnici

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V fino a 6 kW, su richiesta 230V
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno Hemlock canadese naturale essiccato. Questo legno dal colore molto caldo non presenta nodi e garantisce una perfetta durata nel tempo
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Profumo del legno	●○○○○
Spessore pareti	mm 68
Pavimento	In legno, a griglia fissa, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Barre led dietro schienale e sotto panca
Colore della luce	Bianco caldo 3000 K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del Cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normative	CE
Produzione	Made in Italy
Garanzia Plus	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato


Topclass S

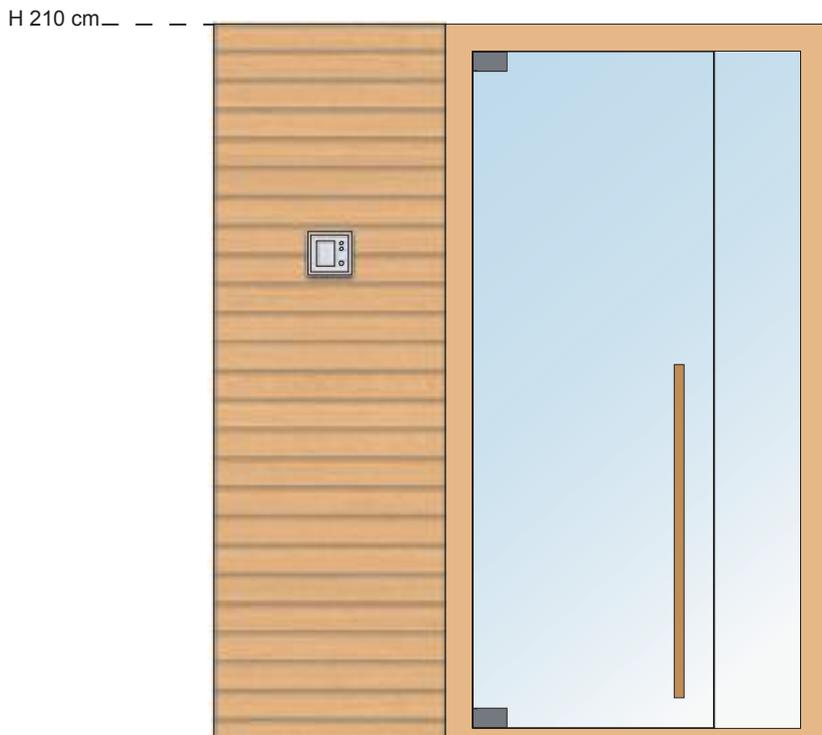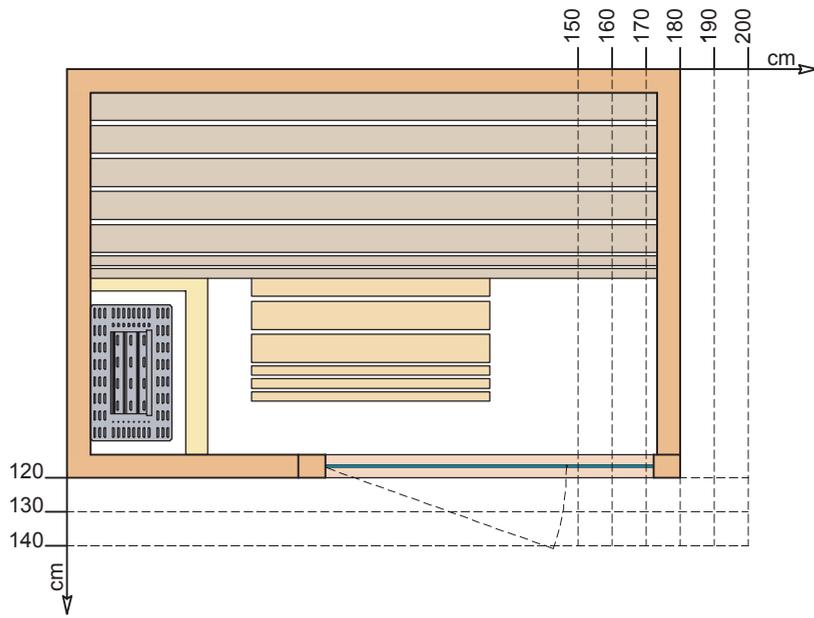


Topclass M

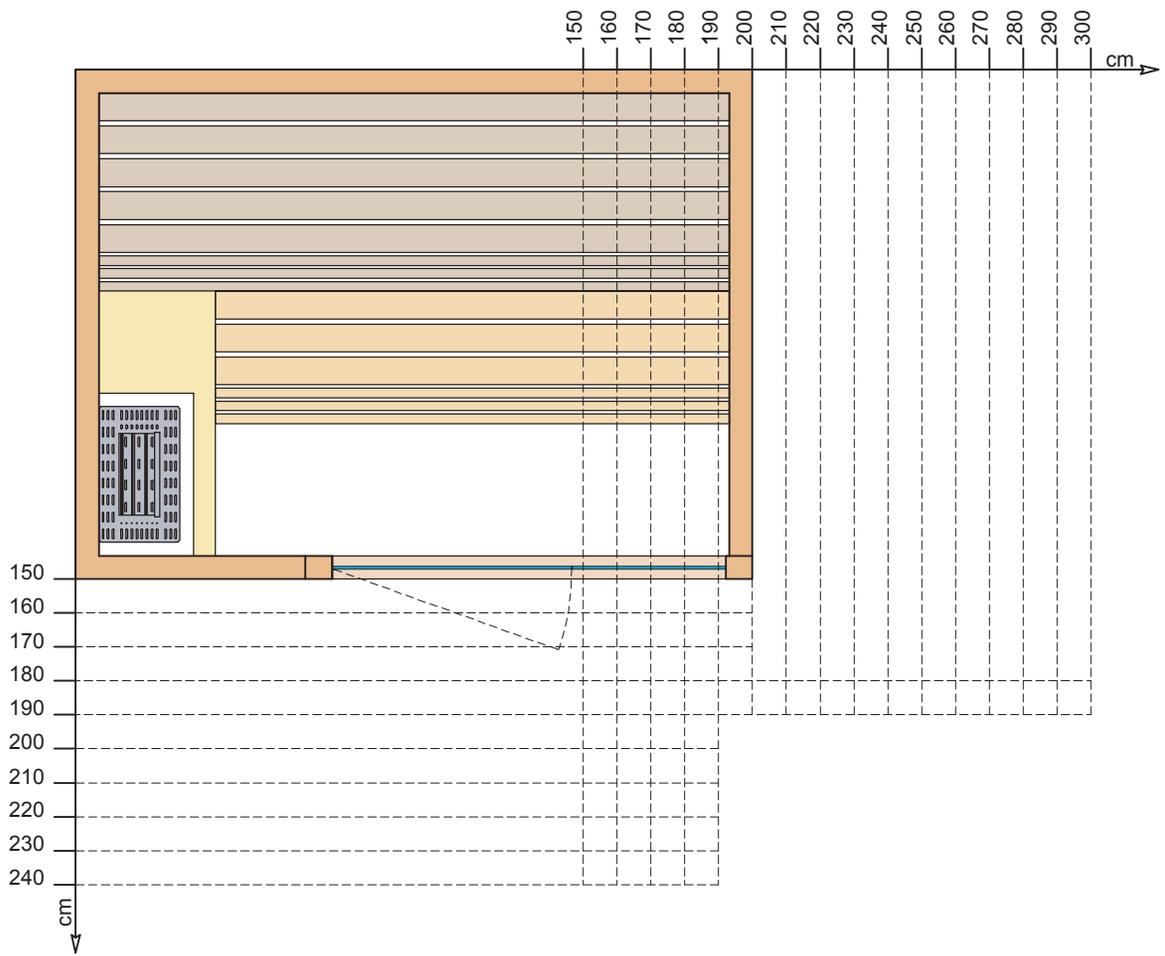


H 210 cm

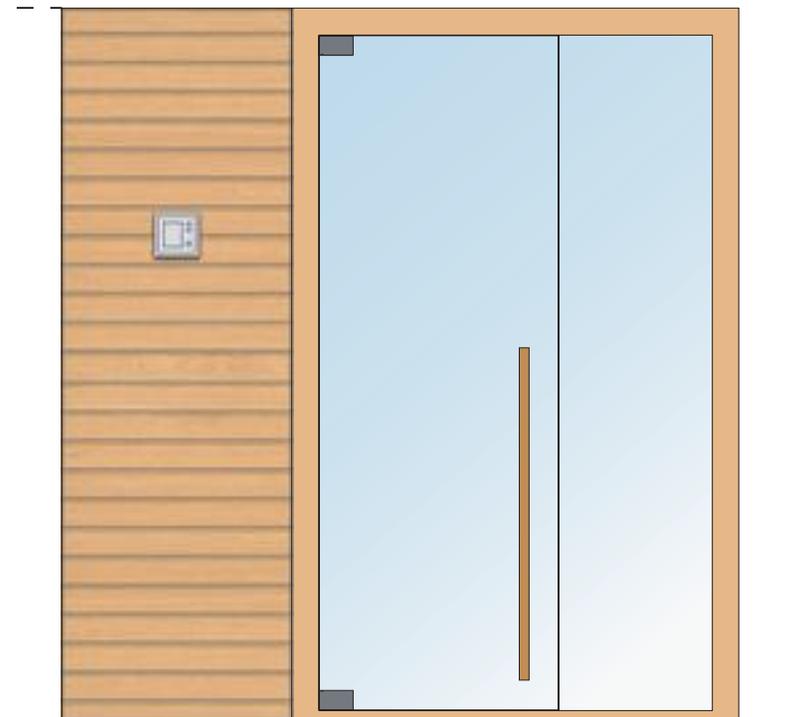



Topclass L

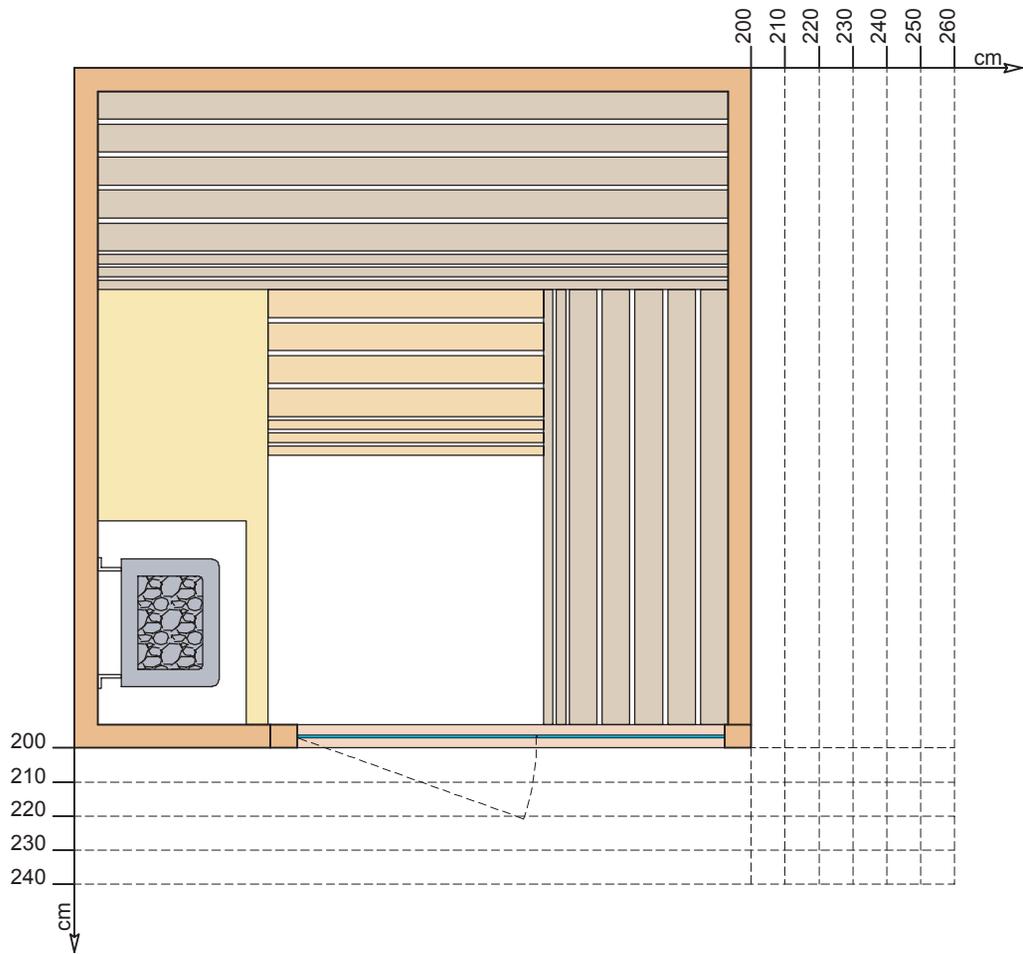

H 210 cm

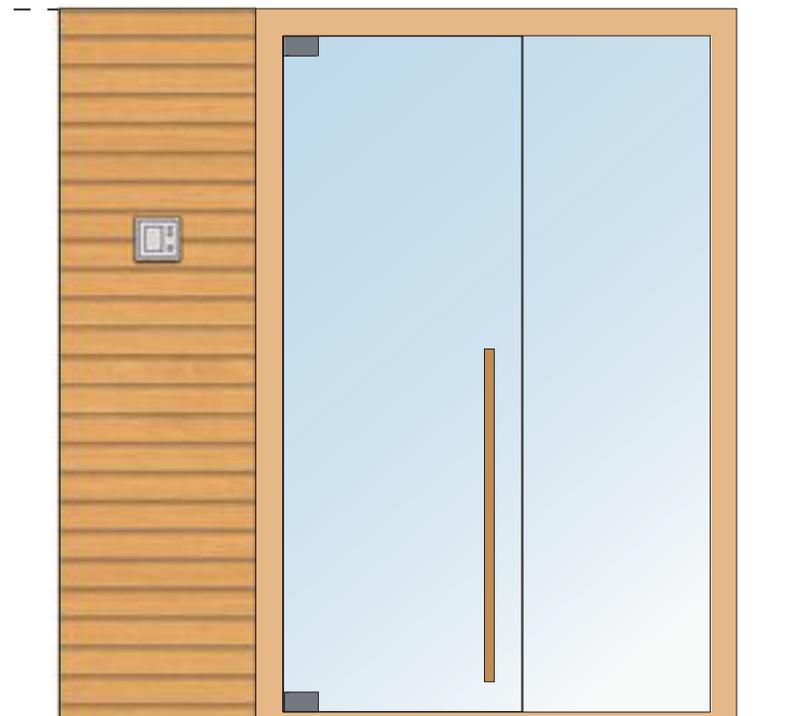

Topclass PRO

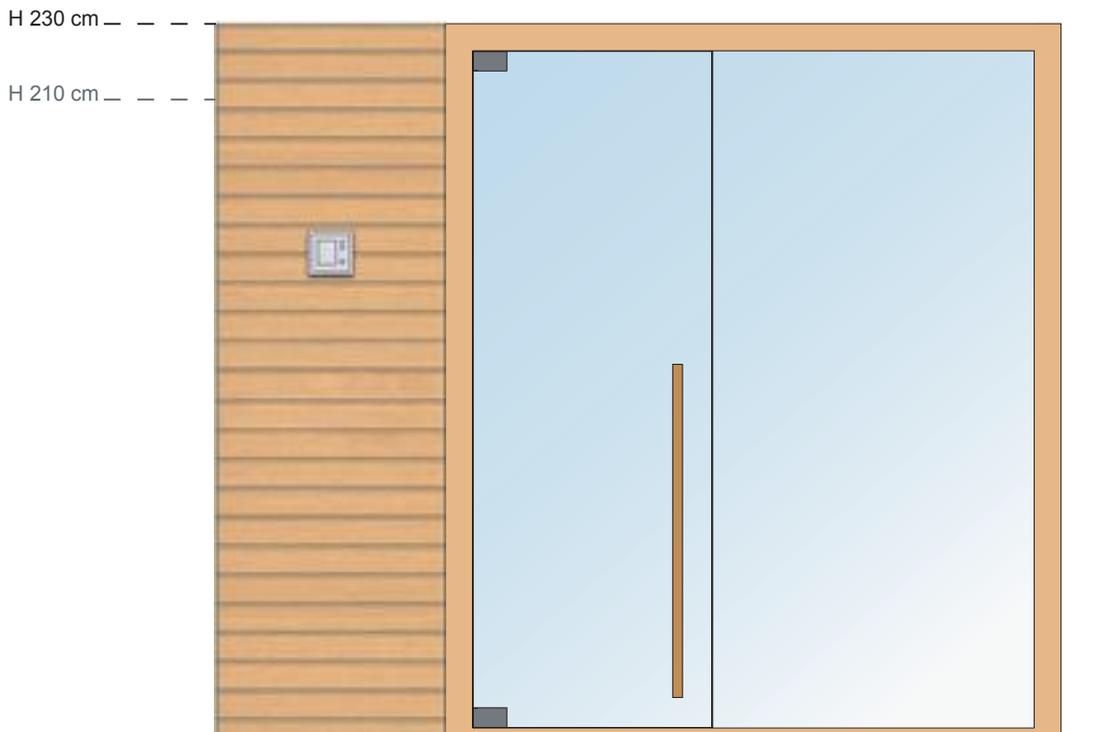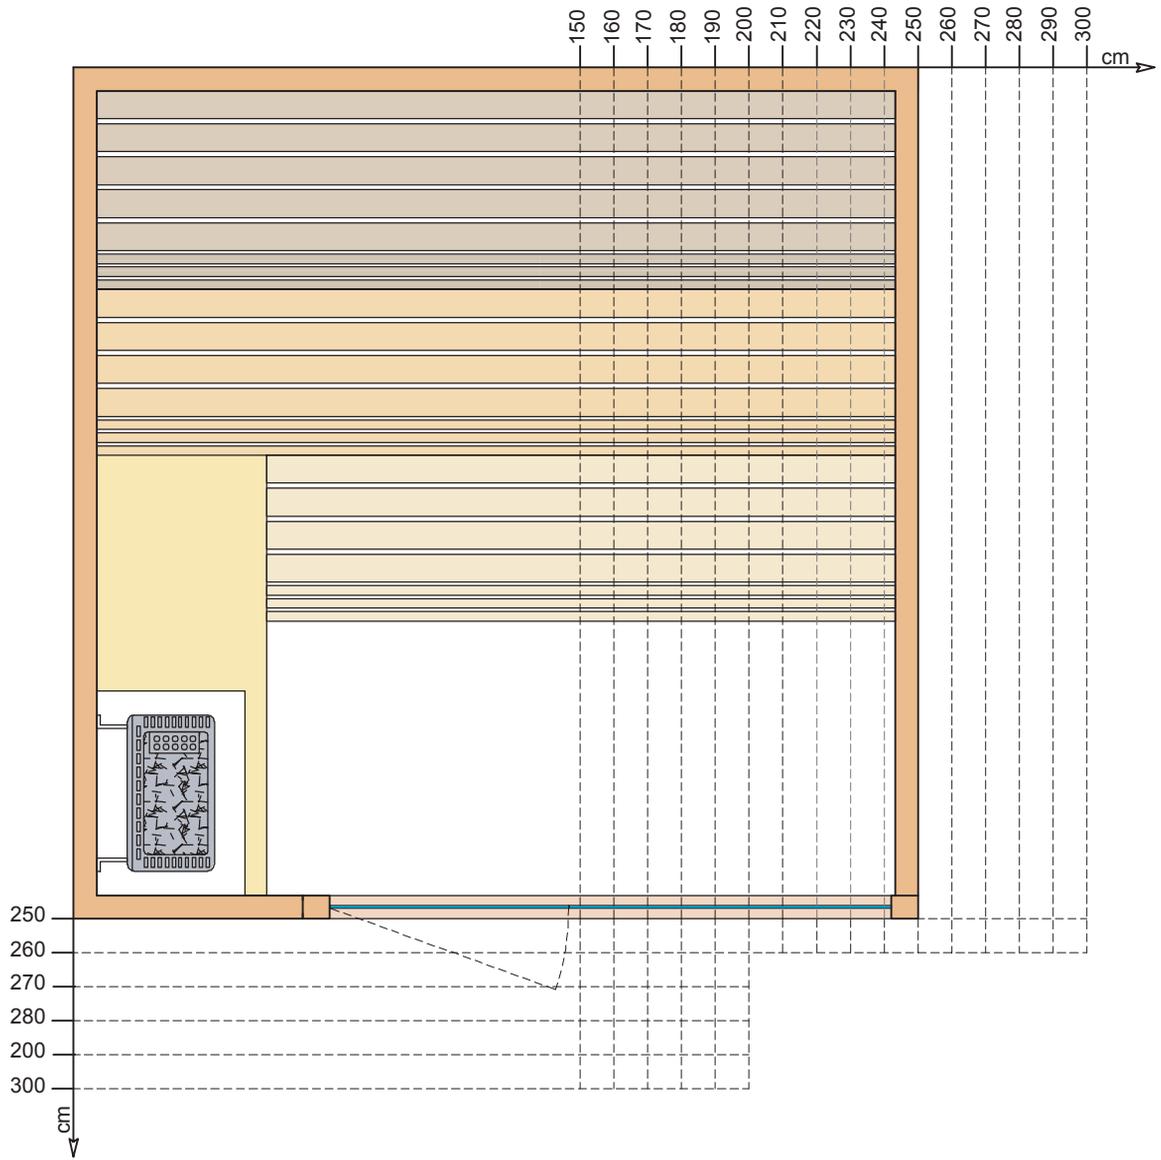

Topclass MAXI

