



# Sistemi doccia Fundo con scarico integrato

Soluzioni innovative per doccia con scarico integrato





## Piatto doccia, scarico e pendenza – tutto in un solo sistema

Quali sono le caratteristiche importanti delle docce a filo pavimento? Funzionalità, sicurezza, qualità e design. Su questi requisiti si basano i sistemi con scarico integrato Fondo sviluppati da wedi che riuniscono una molteplicità di vantaggi in un solo prodotto.


La piletta di scarico viene integrata già in fabbrica nello spessore del piatto doccia. Il sistema nel suo complesso è impermeabile al 100%. Le griglie adatte per il drenaggio puntuale e lineare nonché gli accessori necessari per l'impermeabilizzazione sono già compresi tra gli elementi forniti. E le fasi di lavoro necessarie per il montaggio sono ridotte al minimo. Per un'installazione davvero facile, veloce e sicura a lungo.

## La soluzione perfetta per ogni esigenza

I sistemi con scarico integrato wedi offrono la soluzione di sistema adatta per ogni applicazione e situazione di partenza, sia per l'edilizia abitativa privata che in edifici destinati all'uso pubblico. Fundo Integro, che con un'altezza della struttura di soli 90 mm rispetta tutti i requisiti per un'installazione conforme alle norme. Fundo Plano, con un'altezza della struttura di soli 65 mm e drenaggio puntuale tradizionale. E Fundo Plano Linea, con un'altezza della struttura di soli 70 mm e moderno drenaggio lineare.


In base alla seguente tabella potete determinare in modo rapido e facile quale di questi sistemi completi sia più adatto al vostro scopo di impiego.

Dati tecnici	Sistemi completi Fundo Integro	Sistemi completi Fundo Plano	Sistemi completi Fundo Plano Linea
Tipo di drenaggio	Drenaggio quadrato	Drenaggio quadrato	Drenaggio lineare
Altezza minima struttura	90 mm	65 mm	70 mm
Portata di scarico	0,80 l/s ; 48,0 l/min	0,50 l/s ; 30,0 l/min	0,40 l/s ; 24,0 l/min
Tubazione di raccordo (ABS) e caratteristiche scarico	DN 50 Integrato in fabbrica	DN 40 Integrato in fabbrica	DN 40 Integrato in fabbrica
Altezza acqua di tenuta	50 mm	40 mm	40 mm
Impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In caso di profondità di montaggio ridotta</li> <li>▪ Se è richiesta conformità alle norme (altezza acqua di tenuta 50 mm, portata dello scarico <math>\geq 0,80</math> l/s)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In caso di profondità di montaggio ridotta</li> <li>▪ Se non ci sono prescrizioni, per es. in termini di conformità alle norme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In caso di profondità di montaggio ridotta</li> <li>▪ Se non ci sono prescrizioni, per es. in termini di conformità alle norme</li> </ul>

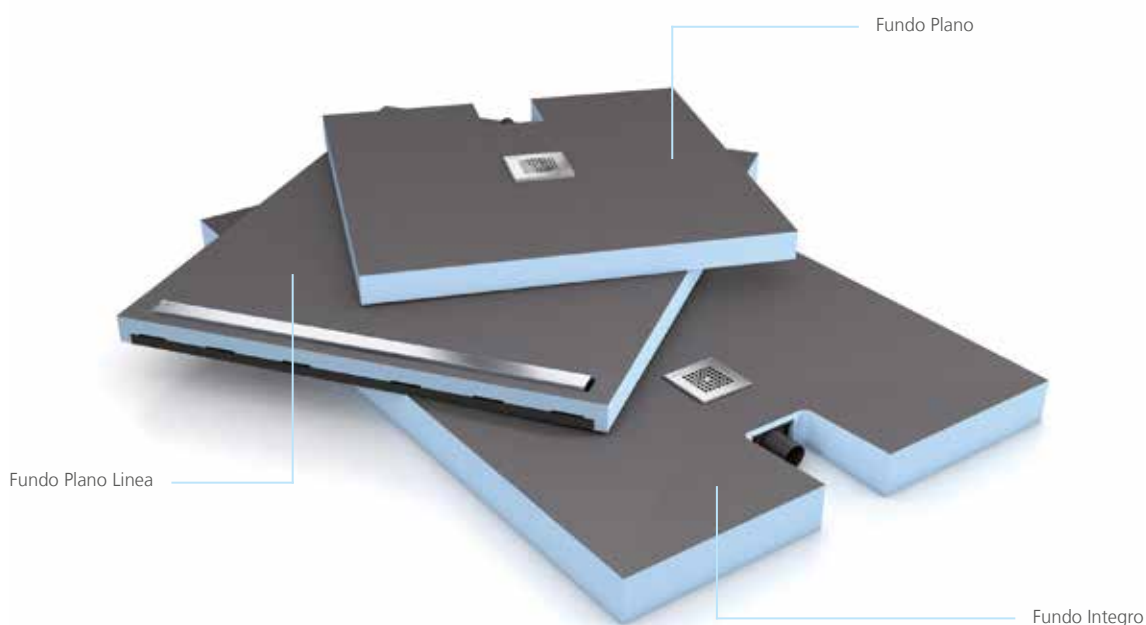

# Fundo Integro

## Sistema con scarico integrato ad alta portata

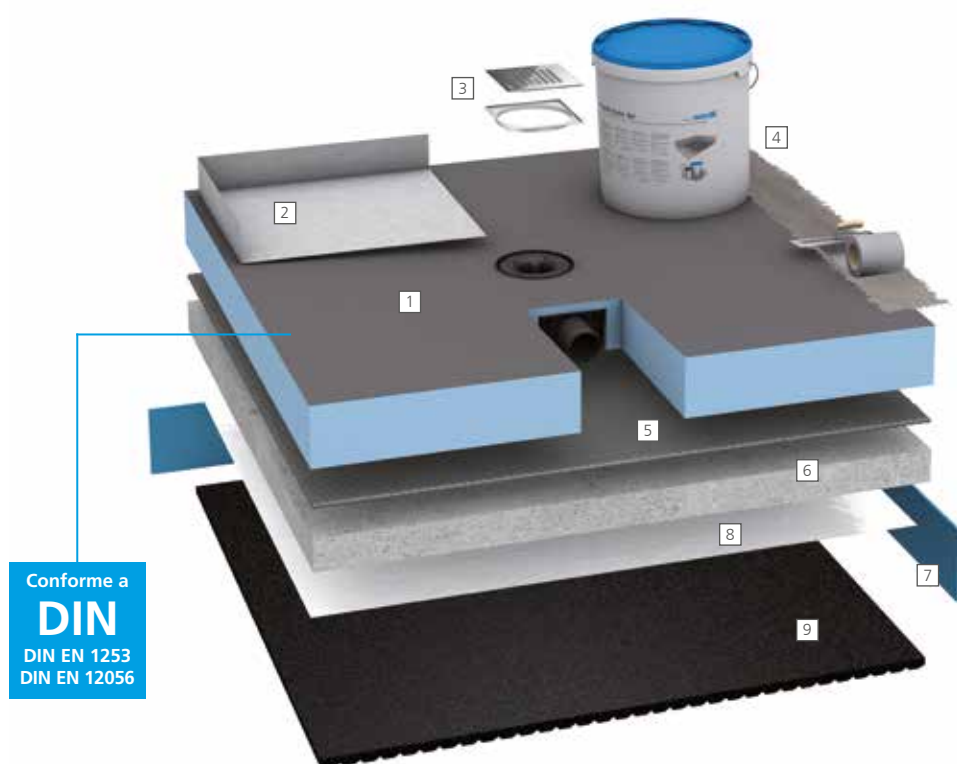

### Prodotti utilizzati

- 1 **Fundo Integro** ▪ piatto doccia a filo pavimento con sistema di scarico conforme alle norme integrato in fabbrica
- 2 **Fundo Integro tessuto di tenuta** ▪ per l'impermeabilizzazione della cavità per l'attacco del tubo una volta riempita
- 3 **Griglia di scarico Fundo Integro** ▪ griglia di design esclusivo per il sistema completo
- 4 **wedi Fundo set di tenuta** ▪ specifico per sigillare le giunzioni tra i piatti doccia Fundo il pavimento e le pareti
- 5 **wedi 320** ▪ per l'incollaggio di tutta la superficie degli elementi Fundo sul sottofondo
- 6 **Massetto** ▪ letto in lega
- 7 **wedi banda di isolamento perimetrale** ▪ isolamento acustico e coibentazione per la zona tra il piatto doccia Fundo e la parete
- 8 **Film in PE** ▪ film in polietilene per l'edilizia - come strato protettivo fra materassino fonoassorbente e malta
- 9 **wedi Nonstep Pro** ▪ materassino di isolamento acustico sotto i piatti doccia Fundo per ridurre il rumore dell'acqua

## Tutte le norme sono rispettate con sicurezza


Fundo Integro è l'elemento più sottile di wedi per doccia a filo pavimento con sistema di scarico integrato, che rispetta contemporaneamente tutte le norme rilevanti: altezza dell'acqua di tenuta di 50 mm, portata dello scarico di 0,8 l/sec., pendenza lineare di almeno l'1,5 % realizzata già in fabbrica e materiale impermeabile al 100 %; inoltre è impermeabilizzato e pronto per essere montato in modo molto rapido. Con un'altezza totale della struttura di soli 90 mm in tutti i formati disponibili, Fundo Integro è un sistema completo che ridefinisce interamente gli standard – è semplicemente la soluzione perfetta per ogni ristrutturazione e inoltre un'alternativa veloce e sicura per ogni costruzione nuova.

- Con una profondità di montaggio di soli 90 mm è perfetto per ristrutturazioni da eseguire secondo le norme
- Massima sicurezza grazie al sistema di scarico integrato
- Deflusso superficiale ottimale grazie alla pendenza esattamente predefinita e uniforme
- Adatto a ogni tipo di superficie, anche per mosaici in vetro



# Fundo Plano

## Sistema con scarico integrato spessore totale 65 mm

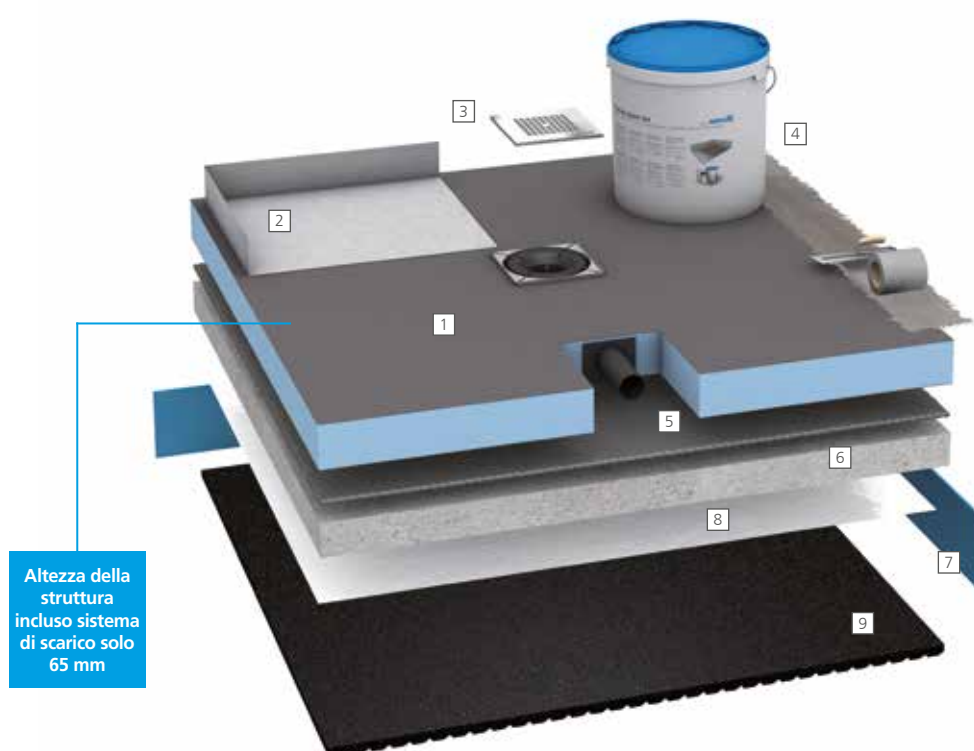

### Prodotti utilizzati

- 1 **Fundo Plano** ▫ piatto doccia a filo pavimento estremamente sottile con sistema di scarico integrato
- 2 **Fundo Plano tessuto di tenuta** ▫ per l'impermeabilizzazione della cavità per l'attacco del tubo una volta riempita
- 3 **Griglia di scarico Fundo Plano** ▫ griglia di design esclusivo per il sistema completo
- 4 **wedi Fundo set di tenuta** ▫ specifico per sigillare le giunzioni tra i piatti doccia Fundo il pavimento e le pareti
- 5 **wedi 320** ▫ per l'incollaggio di tutta la superficie degli elementi Fundo sul sottofondo
- 6 **Massetto** ▫ letto in lega
- 7 **wedi banda di isolamento perimetrale** ▫ isolamento acustico e coibentazione per la zona tra il piatto doccia Fundo e la parete
- 8 **Film in PE** ▫ film in polietilene per l'edilizia - come strato protettivo fra materassino fonoassorbente e malta
- 9 **wedi Nonstep Pro** ▫ materassino di isolamento acustico sotto i piatti doccia Fundo per ridurre il rumore dell'acqua

## Massima flessibilità nelle ristrutturazioni


Grazie allo scarico integrato già in fabbrica, tutto il sistema Fundo Plano ha uno spessore di soli 65 mm. L'elemento a pavimento con il classico drenaggio puntuale è quindi perfettamente adatto per ristrutturazioni, per esempio anche in edifici vecchi, dove ogni millimetro conta. Inoltre Fundo Plano – come tutti i sistemi completi wedi – è realizzato in materiale impermeabile al 100 % ed è facile e rapido da applicare grazie alla pendenza già integrata.

- Sistema completo estremamente sottile con drenaggio puntuale, ideale per ristrutturazioni
- Massima sicurezza grazie al sistema di scarico integrato
- Deflusso superficiale ottimale grazie alla pendenza esattamente predefinita e uniforme



# Fundo Plano Linea

## Sistema con scarico integrato spessore totale 70 mm

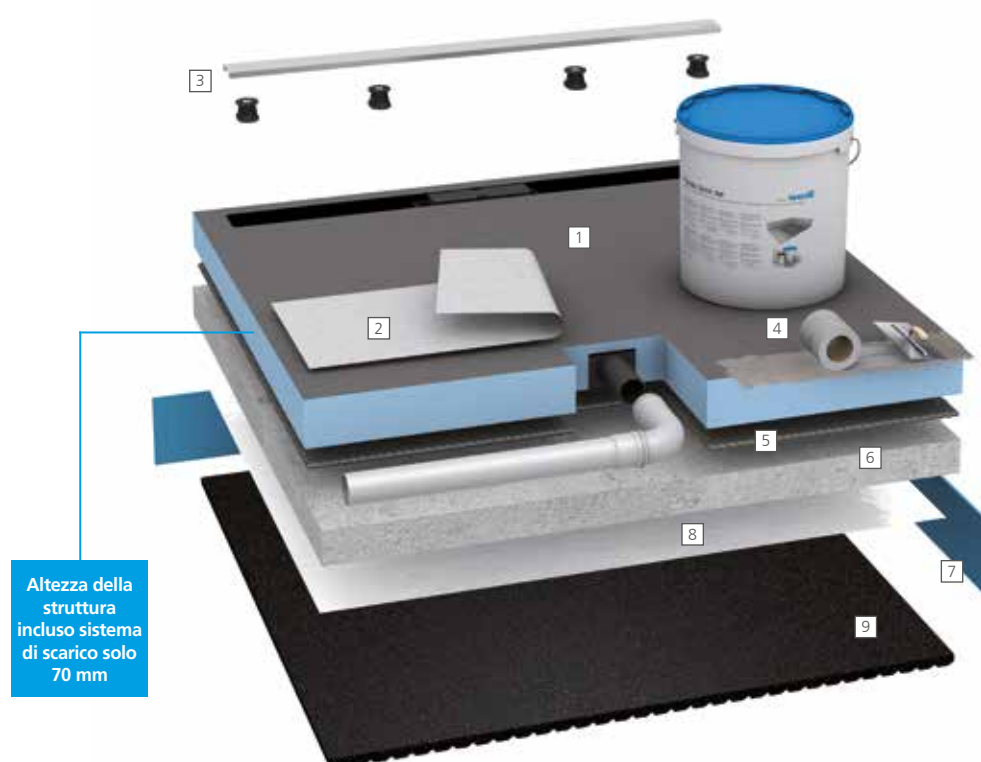

### Prodotti utilizzati

- 1 **Fundo Plano Linea** ▫ piatto doccia a filo pavimento estremamente sottile con sistema di scarico integrato
- 2 **Fundo Plano Linea tessuto di tenuta** ▫ per l'impermeabilizzazione della cavità per l'attacco del tubo una volta riempita
- 3 **Fundo Plano Linea copertura per canaletta** ▫ canaletta di design esclusivo per il sistema completo
- 4 **wedi Fundo set di tenuta** ▫ specifico per sigillare le giunzioni tra i piatti doccia Fundo il pavimento e le pareti
- 5 **wedi 320** ▫ per l'incollaggio di tutta la superficie degli elementi Fundo sul sottofondo
- 6 **Massetto** ▫ letto in lega
- 7 **wedi banda di isolamento perimetrale** ▫ isolamento acustico e coibentazione per la zona tra il piatto doccia Fundo e la parete
- 8 **Film in PE** ▫ film in polietilene per l'edilizia - come strato protettivo fra materassino fonoassorbente e malta
- 9 **wedi Nonstep Pro** ▫ materassino di isolamento acustico sotto i piatti doccia Fundo per ridurre il rumore dell'acqua



## Tecnica funzionale e design moderno

Fundo Plano Linea è il sistema sottile completo per docce a filo pavimento con moderno drenaggio lineare. Dotato di un sistema di scarico integrato in fabbrica, ha un'altezza totale della struttura di soli 70 mm. Il drenaggio lineare è situato molto vicino alla parete e dotato a scelta di una canaletta corta o lunga. La pendenza esattamente predefinita viene realizzata nell'elemento per pavimento già in fabbrica.

- Sistema completo estremamente sottile con drenaggio lineare, ideale per ristrutturazioni
- Canaletta di scarico particolarmente vicina alla parete, disponibile in versione lunga o corta
- Massima sicurezza grazie al sistema di scarico integrato
- Deflusso superficiale ottimale grazie alla pendenza esattamente predefinita e uniforme



## Fundo Integro ■ Sistema con scarico integrato ad alta portata

	Descrizione	DN	Lunghezza x Larghezza x Altezza	UV/Pallet	Codice
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale	50	900 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/004
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale	50	1000 x 1000 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/008
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale	50	1200 x 1200 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/007
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale, raccordo lato corto	50	1200 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/005
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale, raccordo lato lungo	50	1200 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/006
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	50	1200 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/000
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	50	1400 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/001
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	50	1600 x 1000 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/002
	Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	50	1800 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/003



Per tutti i piatti doccia Fundo Integro, nella fornitura è compresa una griglia in acciaio inox spazzolato V<sub>2</sub>A (115 x 115 mm), un telaio di alloggiamento griglia e una proluna in PVC, un tessuto per l'impermeabilizzazione in TNT (800 x 800 mm), nonché un lubrificante di montaggio.

## Fundo Plano ■ Sistema con scarico integrato


	Descrizione	DN	Lunghezza x Larghezza x Altezza	UV/Pallet	Codice
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, quadrato	40	900 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/600
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, quadrato	40	1000 x 1000 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/601
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, quadrato	40	1200 x 1200 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/602
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, scarico centrale, raccordo lato lungo, rettangolare	40	1200 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/603
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, scarico centrale, raccordo lato lungo, rettangolare	40	1200 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/604
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, scarico centrale, raccordo lato lungo, rettangolare	40	1400 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/605
	Fundo Plano, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, scarico decentrato, raccordo lato corto, rettangolare	40	1600 x 1000 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/606



Per tutti gli elementi per pavimento Fundo Plano sono compresi nella fornitura una copertura (132 x 132 mm) in acciaio inox spazzolato V<sub>2</sub>A e un angolo di tenuta grande (800 x 800 mm).


## Fundo Plano Linea ■ Sistema con scarico integrato e drenaggio lineare


	Descrizione	DN	Lunghezza × Larghezza × Altezza	Lunghezza del canale	UV/Pallet	Codice
	Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare	40	1200 × 800 × 70 mm	700 mm	10 pezzi	07-37-36/600
	Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare	40	1200 × 900 × 70 mm	800 mm	10 pezzi	07-37-36/601
	Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare	40	1200 × 1000 × 70 mm	900 mm	10 pezzi	07-37-36/602
	Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare	40	1200 × 900 × 70 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-36/607
	Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, quadrato	40	900 × 900 × 70 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-36/608
	Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, quadrato	40	900 × 900 × 70 mm	800 mm	10 pezzi	07-37-36/603

 Per tutti gli elementi per pavimento Fundo Plano Linea sono compresi nella fornitura una copertura regolabile in altezza in acciaio inox spazzolato V<sub>2</sub>A e un film di tenuta di grandi dimensioni (1000 × 450 mm).

## wedi Fundo coperture per canaletta exklusiv ■ acciaio inox massiccio

	Descrizione	adatto per lunghezza canaletta	Unità d'imballo	Codice
 <b>NOVITÀ: una sola gamma per tutti gli scarichi</b>	wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	300 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-68-00/001
	wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	700 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-68-00/002
	wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	800 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-68-00/003
	wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	900 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-68-00/004
	wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	1100 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-68-00/005

 Per spessori da 5 fino a 25 mm.  
 • Queste canaline sono adattabili a tutti i piatti doccia Fundo con drenaggio lineare.

 copertura per canaletta, acciaio inox massiccio, spazzolato  
 • 1 set (2 pezzi) di appoggi regolabili in altezza  
 2 pezzi per 300 mm, 4 pezzi per 700 mm e 800 mm  
 6 pezzi per una lunghezza di 900 mm e 1100 mm

## Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato ▀ pavimento, sinistra, acciaio inox



Descrizione	Spessore	Lunghezza	Unità d'imballo/ scatola	Codice
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-00/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-00/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-00/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-00/012
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-20/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-20/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-20/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-20/012
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-40/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-40/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-40/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-40/012

## Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato ▀ pavimento, destra, acciaio inox



Descrizione	Spessore	Lunghezza	Unità d'imballo/ scatola	Codice
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-10/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-10/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-10/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1200 mm	1 pezzi	10-71-10/012
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-30/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-30/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-30/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1600 mm	1 pezzi	10-81-30/012

## Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato ■ pavimento, destra, acciaio inox



Descrizione	Spessore	Lunghezza	Unità d'imballo/ scatola	Codice
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-50/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-50/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-50/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato pavimento, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1800 mm	1 pezzi	10-81-50/012

## Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato ■ parete, sinistra, acciaio inox




Descrizione	Spessore	Lunghezza	Unità d'imballo/ scatola	Codice
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-00/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-00/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-00/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-00/012
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-20/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-20/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-20/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-20/012
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-40/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-40/010
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-40/011
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a sinistra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-40/012


## Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato ■ parete, destra, acciaio inox

	Descrizione	Spessore	Lunghezza	Unità d'imballo/ scatola	Codice
	Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-10/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-10/010	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-10/011	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1200 mm	1 pezzi	10-72-10/012	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-30/008	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-30/010	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-30/011	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1600 mm	1 pezzi	10-82-30/012	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	8,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-50/008	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	10,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-50/010	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	11,0 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-50/011	
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo inclinato parete, versione per posa a destra, acciaio inox V <sub>2</sub> A spazzolato	12,5 mm	1800 mm	1 pezzi	10-82-50/012	

## Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil

	Descrizione	Lunghezza × Altezza	Unità d'imballo/ scatola	Codice
	Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo terminale, acciaio inox V <sub>2</sub> A	1000 × 21 mm	1 pezzi	10-73-00/001
Fundo Riolito neo / Plano Linea profilo terminale, acciaio inox V <sub>2</sub> A	1200 × 21 mm	1 pezzi	10-81-00/001	



## wedi Fundo set di tenuta

	Descrizione	Unità d'imballo	Codice
	wedi Fundo set di tenuta	1 secchiello	07-37-96/000



! Un set di tenuta Fundo è sufficiente per l'installazione di un piatto doccia con i relativi elementi parete.

■ 2,4 kg di componente in polvere  
■ 1,2 kg di componente liquido  
■ 10 m nastro di tenuta  
■ 2 angoli di tenuta interni

## Fundo Integro ■ piatto doccia su misura

	Descrizione	Dimensioni	Codice
	Fundo Integro, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: min. 800 mm / max. 1500 mm Larghezza Y: min. 800 mm / max. 1800 mm Spessore: 90 mm	07-37-16/399
<b>!</b> Tempo di consegna dalla fabbrica 4 settimane dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)			

## Fundo Plano ■ piatto doccia su misura

	Descrizione	Dimensioni	Codice
	Fundo Plano, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: min. 800 mm / max. 1500 mm Larghezza Y: min. 800 mm / max. 1600 mm Spessore: 65 mm	07-37-14/699
<b>!</b> Tempo di consegna dalla fabbrica 4 settimane dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)			

## Fundo Plano Linea ■ piatto doccia su misura

 	Descrizione	Dimensioni	Codice
	Fundo Plano Linea, rettangolare, ad angolo retto, un componente	<p><b>Inclinazione su 1 lato</b> Lunghezza X: max. 1400 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 70 mm</p> <p><b>Inclinazione su 2 lati</b> Lunghezza X: max. 1600 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 70 mm</p> <p><b>Inclinazione su 4 lati</b> Lunghezza X: max. 1600 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 70 mm</p>	07-37-15/799

**!** Tempo di consegna dalla fabbrica 4 settimane dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)



- Australia
- Austria
- Belgio
- Bosnia-Erzegovina
- Canada
- Cechia
- Croazia

- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Gran Bretagna

- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Norvegia

- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovenia

- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- USA



**wedi Italia srl.**

Ecopark Business Center  
Via Vimercate, 44  
20876 Ornago (MB)  
Italia

Telefono + 39 03 92 45 94 20  
Fax + 39 03 96 01 06 82

info@wedi.it  
www.wedi.eu

**wedi GmbH**

Hollefeldstraße 51  
48282 Emsdetten  
Germania

Telefono +49 2572 156-0  
Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de  
www.wedi.eu

